

流通BMS 百貨店 Ver2.1 標準フォーマット資料

Ver D2.1.1.4
2017年3月29日

キヤノンITソリューションズ株式会社

更新履歴

更新履歴

No	Ver	メッセージ種	変換方向	内容
1	1.0.1	全部	XML→CSV CSV→XML XML→固定長 固定長→XML	新規作成
2	2.0.1	商品マスタ(カタログ)	XML→CSV CSV→XML XML→固定長 固定長→XML	商品分析用属性を商品属性(スタイル)、商品属性(単品)に変更。 店舗有効日、削除予定日を追加。
3	2.0.1	商品マスタ(PLU)	XML→CSV CSV→XML XML→固定長 固定長→XML	店舗有効日、削除予定日を追加。 ※資料のみ作成
4	2.0.1	納品提案 搬入提案	XML→CSV CSV→XML XML→固定長 固定長→XML	納品提案メモを追加。 ※資料のみ作成
5	2.0.1	仕入計上	XML→CSV CSV→XML XML→固定長 固定長→XML	百貨店商品補助コード(単品)を追加。
6	2.0.1	在庫・需要状況	XML→CSV CSV→XML XML→固定長 固定長→XML	新規作成 ※資料のみ作成
7	2.1.1	全部	XML→CSV CSV→XML XML→固定長 固定長→XML	バージョンを"1"から"2"に変更。
8	2.1.1	商品マスタ(カタログ)	XML→CSV CSV→XML XML→固定長 固定長→XML	店舗有効日を店舗別有効日に変更。 店舗別有効日の項目番号を追加。 店舗別有効日を必須項目から任意項目に修正。 商品属性(スタイル)のMSG項目番号を追加。 商品属性(単品)のMSG項目番号を追加。
9	2.1.1	商品マスタ(PLU)	XML→CSV CSV→XML XML→固定長 固定長→XML	店舗有効日を店舗別有効日に変更。 店舗別有効日のMSG項目番号を追加。 店舗別有効日を必須項目から任意項目に修正。

更新履歴

10	2.1.1	納品提案 搬入提案	XML→CSV CSV→XML XML→固定長 固定長→XML	納品提案メモのMSG項目番号を追加。
11	2.1.1	搬入数量	XML→CSV CSV→XML XML→固定長 固定長→XML	納品予定日のMSG項目番号を追加。 納品数量のMSG項目番号を追加。
12	2.1.1	在庫・需要状況	XML→CSV CSV→XML XML→固定長 固定長→XML	納入希望日のMSG項目番号を追加。 納入希望数量のMSG項目番号を追加。 品別番号、仕入区分、データ処理番号、納入希望日、納入希望数量を必須項目から任意項目に修正。 仕入区分名称を削除。 CSV→XML変換、FIX→XML変換での空要素タグ出力についての記述を追加。
13	2.1.1.1	商品マスタ(カタログ) 商品マスタ(PLU) 商品マスタ(マークダウン)	CSV	「商品コード(GTINなど)」の最小桁数を修正。
14	2.1.1.2	全部	CSV	表の項目名「最小桁数」を「最小文字数」に、「最大桁数」を「最大文字数」に変更。
15	2.1.1.3	店頭在庫	CSV	仕入区分の最小文字数を2に修正。
16	2.1.1.3	商品マスタ(マークダウン)	CSV	プロパー・セール区分の必須項目から、「○」を削除 プロパー・セール区分の最小文字数を0に修正
17	2.1.1.3	検品受領(梱包)	固定長	商品明細情報の必須項目から、「○」を削除 任意のレコードが出現する場合、必須となる項目の備考欄に、説明を追記
18	2.1.1.3	搬入確認(梱包)	固定長	商品明細情報の必須項目から、「○」を削除 任意のレコードが出現する場合、必須となる項目の備考欄に、説明を追記
19	2.1.1.4	全ファイルレイアウト	CSV、固定長	条件付き必須項目を追加。
20	2.1.1.4	全ファイルレイアウト	固定長	符号を別に持つ数値項目の備考を、値がある場合は符号をセットする説明に変更。

目次

メッセージ別 対応バージョン一覧

商品マスタ(カタログ・プロフィール)	レコード構成 CSVファイルレイアウト 固定長ファイルレイアウト	搬入予定(梱包)	レコード構成 CSVファイルレイアウト 固定長ファイルレイアウト
商品マスタ(PLU)	レコード構成 CSVファイルレイアウト 固定長ファイルレイアウト	搬入予定(伝票)	レコード構成 CSVファイルレイアウト 固定長ファイルレイアウト
商品マスタ(マークダウン)	レコード構成 CSVファイルレイアウト 固定長ファイルレイアウト	搬入数量	レコード構成 CSVファイルレイアウト 固定長ファイルレイアウト
納品提案	レコード構成 CSVファイルレイアウト 固定長ファイルレイアウト	搬入確認(梱包)	レコード構成 CSVファイルレイアウト 固定長ファイルレイアウト
発注	レコード構成 CSVファイルレイアウト 固定長ファイルレイアウト	搬入確認(伝票)	レコード構成 CSVファイルレイアウト 固定長ファイルレイアウト
入荷予定(梱包)	レコード構成 CSVファイルレイアウト 固定長ファイルレイアウト	返送	レコード構成 CSVファイルレイアウト 固定長ファイルレイアウト
入荷予定(伝票)	レコード構成 CSVファイルレイアウト 固定長ファイルレイアウト	仕入計上	レコード構成 CSVファイルレイアウト 固定長ファイルレイアウト
納品数量	レコード構成 CSVファイルレイアウト 固定長ファイルレイアウト	支払案内	レコード構成 CSVファイルレイアウト 固定長ファイルレイアウト
検品受領(梱包)	レコード構成 CSVファイルレイアウト 固定長ファイルレイアウト	POS売上(レシート単位)	レコード構成 CSVファイルレイアウト 固定長ファイルレイアウト
検品受領(伝票)	レコード構成 CSVファイルレイアウト 固定長ファイルレイアウト	POS売上(商品別集計)	レコード構成 CSVファイルレイアウト 固定長ファイルレイアウト
返品	レコード構成 CSVファイルレイアウト 固定長ファイルレイアウト	店頭在庫	レコード構成 CSVファイルレイアウト 固定長ファイルレイアウト
搬入提案	レコード構成 CSVファイルレイアウト 固定長ファイルレイアウト	店頭在庫移動	レコード構成 CSVファイルレイアウト 固定長ファイルレイアウト
搬入依頼	レコード構成 CSVファイルレイアウト 固定長ファイルレイアウト	値札発行指示	レコード構成 CSVファイルレイアウト 固定長ファイルレイアウト
		需要・在庫状況	レコード構成 CSVファイルレイアウト 固定長ファイルレイアウト
		コードリスト一覧	

メッセージ別 対応バージョン一覧

メッセージ別 対応バージョン一覧

メッセージ分類	メッセージ種	Version	Release
商品 マスタ	商品マスタ(カタログ・プロファイル)	2.0(2010/04/01)	20100401
	商品マスタ(PLU)	1.1(2010/04/01)	20100401
	商品マスタ(マークダウン)	1.0(2008/12/18)	20090204
買取型業務プロセス 利用メッセージ	納品提案	1.1(2010/04/01)	20100401
	発注	1.0(2009/02/03)	20090204
	入荷予定(梱包)	1.0(2009/02/03)	20090204
	入荷予定(伝票)	1.0(2009/02/03)	20090204
	納品数量	1.0(2009/02/03)	20090204
	検品受領(梱包)	1.0(2008/11/25)	20090204
	検品受領(伝票)	1.0(2008/11/25)	20090128
	返品	1.0(2009/02/03)	20090204
消化型業務プロセス 利用メッセージ	搬入提案	1.1(2010/04/01)	20100401
	搬入依頼	1.0(2009/02/03)	20090204
	搬入予定(梱包)	1.0(2009/02/03)	20090204
	搬入予定(伝票)	1.0(2009/02/03)	20090204
	搬入数量	1.0.1(2009/02/03)	20090204
	搬入確認(梱包)	1.0(2008/11/25)	20090204
	搬入確認(伝票)	1.0(2008/11/25)	20090204
	返送	1.0(2009/02/03)	20090204
共通利用メッセージ	仕入計上	1.1(2010/04/01)	20100401
	支払案内	1.0(2008/11/25)	20090204
	POS売上(レシート単位)	1.0(2009/02/03)	20090204
	POS売上(商品別集計)	1.0(2009/02/03)	20090204
	店頭在庫	1.0(2009/02/03)	20090204
	店頭在庫移動	1.0(2009/02/03)	20090204
	値札発行指示	1.0(2009/02/03)	20090204
	需要・在庫状況	1.0(2010/04/01)	20100401

商品マスタ(カタログ)_レコード構成

流通BMS 百貨店 商品マスタ(カタログ・プロフィール)メッセージ レコード構成

■商品マスタ(カタログ・プロフィール)メッセージ XMLの構造

メッセージヘッダ			
商品マスタ(カタログ)リスト1	型番情報1-1		
	単品情報1-1-1		
	店別情報1-1-1-1		
	店別情報1-1-1-2		
	型番情報1-2		
	単品情報1-2-1		
	店別情報1-2-1-1		
	単品情報1-2-2		
	店別情報1-2-2-1		
	店別情報1-2-2-2		
商品マスタ(カタログ)リスト2	型番情報2-1		
	単品情報2-1-1		
	店別情報2-1-1-1		
	店別情報2-1-1-2		

- CSV、固定長からXMLへ変換する際、出現が任意のタグに挿入される値が以下である場合、タグ自体が出現しない。

CSV、数値型	⇒ 値なし
CSV、文字列型	⇒ 値なし
固定長、文字列型	⇒ ALL空白

- 各フォーマットの文字コードは以下の通り。
 XML : UTF-8
 CSV : Shift-JIS (MS932)
 固定長 : Shift-JIS (MS932)

■商品マスタ(カタログ・プロフィール)メッセージ CSVの構造

メッセージヘッダ	商品マスタ(カタログ)リスト1	型番情報1-1	単品情報1-1-1	店別情報1-1-1-1
メッセージヘッダ	商品マスタ(カタログ)リスト1	型番情報1-1	単品情報1-1-1	店別情報1-1-1-2
メッセージヘッダ	商品マスタ(カタログ)リスト1	型番情報1-2	単品情報1-2-1	店別情報1-2-1-1
メッセージヘッダ	商品マスタ(カタログ)リスト1	型番情報1-2	単品情報1-2-2	店別情報1-2-2-1
メッセージヘッダ	商品マスタ(カタログ)リスト1	型番情報1-2	単品情報1-2-2	店別情報1-2-2-2
メッセージヘッダ	商品マスタ(カタログ)リスト2	型番情報2-1	単品情報2-1-1	店別情報2-1-1-1
メッセージヘッダ	商品マスタ(カタログ)リスト2	型番情報2-1	単品情報2-1-1	店別情報2-1-1-2

- 店別情報一つとCSVの一行が対応する。
- 文字列項目は、全てダブルクォーテーション(")で囲む。

■商品マスタ(カタログ・プロフィール)メッセージ 固定長の構造

メッセージヘッダ				
商品マスタ(カタログ)リスト1				
型番情報1-1				
単品情報1-1-1				
店別情報1-1-1-1				
店別情報1-1-1-2				
型番情報1-2				
単品情報1-2-1				
店別情報1-2-1-1				
単品情報1-2-2				
店別情報1-2-2-1				
店別情報1-2-2-2				
商品マスタ(カタログ)リスト2				
型番情報2-1				
単品情報2-1-1				
店別情報2-1-1-1				
店別情報2-1-1-2				

1 帳票

1000バイト

- メッセージヘッダはXML一つにつき一つのみ出現する。
- 型番情報レコード一つと単品情報レコード・店別情報レコード複数の組で、一帳票をあらわす。
- レコード単位でCRLFによる改行が入る。

流通BMS 百貨店 商品マスタ(カタログ)メッセージ CSVファイルレイアウト

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	最小 文字数	最大 文字数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	メッセージ ヘッダ	1	送信者ID	○	文字列	1	20			sh:Identifier
2		2	送信者ID発行元	○	文字列	3	4		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
3		3	受信者ID	○	文字列	1	20			sh:Identifier
4		4	受信者ID発行元	○	文字列	3	4		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
5									CSV→XML変換の際は、項目が空でも"2"がセットされる	
5		5	バージョン	○	文字列	0	1			sh:TypeVersion
6		6	インスタンスID	○	文字列	1	80			sh:InstanceIdentifier
7		7	メッセージ種	○	文字列	1	45		"DepartmentStore_CatalogueItem"固定	sh:Type
8		8	作成日時	○	文字列	14	14		日時:YYYYMMDDHHmmSS	sh:CreationDateAndTime
9		9	テスト区分ID		文字列	1	1		テストならば1、テストでないならば0	sh:Scope
10		10	最終送信先ID		文字列	0	20			sh:Scope
11		11	メッセージ識別ID	○	文字列	1	80			uniqueCreatorIdentification
12		12	送信者ステーションアドレス		文字列	0	8			senderStationAddress
13		13	最終受信者ステーションアドレス		文字列	0	8			ultimateReceiverStationAddress
14		14	直接受信者ステーションアドレス		文字列	0	8			immediateReceiverStationAddress
15		15	取引数		数値	0	7			numberOfTradingDocuments
16	商品マスタ (カタログ) リスト	223	百貨店企業GLN	○	文字列	1	13			gln
17		369	百貨店企業コード		文字列	0	3			code
18		224	百貨店企業名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
19		61	仕入企業GLN	○	文字列	1	13			gln
20		370	仕入企業コード		文字列	0	6			code
21		63	仕入企業名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
22		88	取引先型番	○	文字列	1	30			supplierItemCode
23		89	取引先型番補助		文字列	0	10			supplierItemSubCode
24		90	取引先型番名称		文字列	0	15	○	最大15文字	supplierItemName
25		127	商品名称	○	文字列	1	50	○	最大50文字	brandName
26		287	商品名称半角カナ		文字列	0	25			brandName.sbcs
27		132	製造元企業GLN		文字列	0	13			gln
28		255	商品出荷元GLN	△1	文字列	0	13			gln
29			商品出荷元コード	1	文字列	0	8			code
30	型番情報	248	商品管理区分		文字列	0	2		コードリスト一覧「31:商品管理区分」参照 ※1	procurementCode
31		20	プロパティ・セール区分	○	文字列	1	1		コードリスト一覧「7:プロパティ・セール区分」参照 ※1	properSaleCode
32		385	バイヤーコード		文字列	0	4			buyerIdentificationCode
33		391	統括条件コード		文字列	0	10			generalTradeTermCode
34		154	展開予定開始日	○	文字列	8	8		日付:YYYYMMDD	startDate
35		155	展開予定終了日	○	文字列	8	8		日付:YYYYMMDD	endDate
36		153	展開年度		文字列	0	4		年度:YYYY	year
37		16	メーカー希望小売価格税抜(スタイル)		数値	0	10			taxExclusivePrice
38		266	メーカー希望小売価格税込(スタイル)		数値	0	10			taxInclusivePrice
39		261	スタイル原単価税抜		数値	0	11		整数部8桁、小数部2桁	taxExclusivePrice
40		247	スタイル原単価税込		数値	0	11		整数部8桁、小数部2桁	taxInclusivePrice
41		162	スタイル別目標消化率		数値	0	5		整数部3桁、小数部1桁	digestibilityOfStyle
42		133	税区分	○	文字列	1	1		コードリスト一覧「19:税区分」参照 ※1	taxTypeCode
43		135	税率	○	数値	1	4		整数部2桁、小数部1桁	taxRate
44		15	シーズンコード	○	文字列	2	2		コードリスト一覧「6:シーズンコード」参照 ※1	seasonCode
45		25	メーカーブランドコード	○	文字列	1	6			makerCode
46	型番情報	99	商品カテゴリ	○	文字列	1	1		コードリスト一覧「17:商品カテゴリ」参照 ※1	itemCategoryCode
47		106	商品標準分類コード		文字列	0	6		コードリスト一覧「18:商品標準分類コード」参照 ※1	standardCategoryCode
48		137	素材1	△2	文字列	0	10		コードリスト一覧「20:素材1」参照 ※1	productMaterialCode
49			素材No1	△2	文字列	0	2			number[属性]
50		138	素材2	△3	文字列	0	10		コードリスト一覧「21:素材2」参照 ※1	productMaterialCode
51			素材No2	△3	文字列	0	2			number[属性]
52		41	原産国		文字列	0	2		コードリスト一覧「14:原産国」参照 ※1	countryCode
53		408	商品属性(スタイル)1	△4	文字列	0	5			Attribute
54			商品属性No1	△4	文字列	0	2			number[属性]
55		408	商品属性(スタイル)2	△5	文字列	0	5			Attribute
56			商品属性No2	△5	文字列	0	2			number[属性]
57		408	商品属性(スタイル)3	△6	文字列	0	5			Attribute
58			商品属性No3	△6	文字列	0	2			number[属性]
59		408	商品属性(スタイル)4	△7	文字列	0	5			Attribute
60			商品属性No4	△7	文字列	0	2			number[属性]
61		408	商品属性(スタイル)5	△8	文字列	0	5			Attribute
62			商品属性No5	△8	文字列	0	2			number[属性]
63	型番情報	408	商品属性(スタイル)6	△9	文字列	0	5			Attribute
64			商品属性No6	△9	文字列	0	2			number[属性]
65		408	商品属性(スタイル)7	△10	文字列	0	5			Attribute
66			商品属性No7	△10	文字列	0	2			number[属性]
67		408	商品属性(スタイル)8	△11	文字列	0	5			Attribute
68			商品属性No8	△11	文字列	0	2			number[属性]
69		408	商品属性(スタイル)9	△12	文字列	0	5			Attribute
70			商品属性No9	△12	文字列	0	2			number[属性]
71		408	商品属性(スタイル)10	△13	文字列	0	5			Attribute
72			商品属性No10	△13	文字列	0	2			number[属性]
73		408	商品属性(スタイル)11	△14	文字列	0	5			Attribute
74			商品属性No11	△14	文字列	0	2			number[属性]
75		408	商品属性(スタイル)12	△15	文字列	0	5			Attribute
76			商品属性No12	△15	文字列	0	2			number[属性]
77		408	商品属性(スタイル)13	△16	文字列	0	5			Attribute
78	型番情報		商品属性No13	△16	文字列	0	2			number[属性]
79		408	商品属性(スタイル)14	△17	文字列	0	5			Attribute
80			商品属性No14	△17	文字列	0	2			number[属性]
81		408	商品属性(スタイル)15	△18	文字列	0	5			Attribute
82			商品属性No15	△18	文字列	0	2			number[属性]
83		408	商品属性(スタイル)16	△19	文字列	0	5			Attribute
84			商品属性No16	△19	文字列	0	2			number[属性]
85		408	商品属性(スタイル)17	△20	文字列	0	5			Attribute
86			商品属性No17	△20	文字列	0	2			number[属性]
87		408	商品属性(スタイル)18	△21	文字列	0	5			Attribute
88			商品属性No18	△21	文字列	0	2			number[属性]
89		408	商品属性(スタイル)19	△22	文字列	0	5			Attribute
90			商品属性No19	△22	文字列	0	2			number[属性]
91		408	商品属性(スタイル)20	△23	文字列	0	5			Attribute
92			商品属性No20	△23	文字列	0	2			number[属性]
93	型番情報	246	有効日	○	文字列	8	8		日付:YYYYMMDD	dataEffectiveDate
94		57	削除予定日		文字列	0	8		日付:YYYYMMDD	dataDeleteDate
95		147	値札種別		文字列	0	5		コードリスト一覧「23:値札種別」参照 ※1	priceTagFormCode
96		209	発注単位入数	○	数値	1	4			insertionQuantity
97		208	発注単位数	○	数値	1	6			unitMultiple
98		54	最小発注単位	○	数値	1	4			minimumUnit
99		165	納入形態		文字列	0	2		コードリスト一覧「27:納入形態」参照 ※1	packagingTypeCode

商品マスタ(カタログ)_CSVファイルレイアウト

100		7	商品コード(GTINなど)	○	文字列	14	14				tradeItemCode
101		250	レシート商品名	○	文字列	1	20	○	最大20文字		receiptName
102		283	レシート商品名半角カナ		文字列	0	15				receiptName_sbcs
103		104	商品単品名称		文字列	0	50	○	最大50文字		nameOfProduct
104		383	商品単品名称半角カナ		文字列	0	50				nameOfProduct_sbcs
105		31	標準カラーコード		文字列	0	2		コードリスト一覧「10:共通カラーコード」参照 ※1		standardCode
106		23	メーカーカラーコード		文字列	0	10				makerCode
107		13	カラー名称		文字列	0	20	○	最大20文字		description
108		284	カラー名称半角カナ		文字列	0	20				description_sbcs
109		32	共通サイズコード		文字列	0	9		コードリスト一覧「9:共通サイズコード」参照 ※1		standardCode
110		24	メーカーサイズコード		文字列	0	10				makerCode
111		14	サイズ名称		文字列	0	30	○	最大30文字		description
112		285	サイズ名称半角カナ		文字列	0	30				description_sbcs
113		269	小売指示売単価税抜		数値	0	10				taxExclusivePrice
114		128	小売指示売単価税込		数値	0	10				taxInclusivePrice
115		16	メーカー希望小売価格税抜(GTIN)		数値	0	10				taxExclusivePrice
116		266	メーカー希望小売価格税込(GTIN)		数値	0	10				taxInclusivePrice
117		261	GTIN原単価税抜		数値	0	11		整数部8桁、小数部2桁		taxExclusivePrice
118		247	GTIN原単価税込		数値	0	11		整数部8桁、小数部2桁		taxInclusivePrice
119		408	商品属性(単品)1	△24	文字列	0	5				Attribute
120			商品属性No1	△24	文字列	0	2				number[属性]
121		408	商品属性(単品)2	△25	文字列	0	5				Attribute
122			商品属性No2	△25	文字列	0	2				number[属性]
123		408	商品属性(単品)3	△26	文字列	0	5				Attribute
124			商品属性No3	△26	文字列	0	2				number[属性]
125		408	商品属性(単品)4	△27	文字列	0	5				Attribute
126			商品属性No4	△27	文字列	0	2				number[属性]
127		408	商品属性(単品)5	△28	文字列	0	5				Attribute
128			商品属性No5	△28	文字列	0	2				number[属性]
129		408	商品属性(単品)6	△29	文字列	0	5				Attribute
130			商品属性No6	△29	文字列	0	2				number[属性]
131		408	商品属性(単品)7	△30	文字列	0	5				Attribute
132			商品属性No7	△30	文字列	0	2				number[属性]
133		408	商品属性(単品)8	△31	文字列	0	5				Attribute
134			商品属性No8	△31	文字列	0	2				number[属性]
135		408	商品属性(単品)9	△32	文字列	0	5				Attribute
136			商品属性No9	△32	文字列	0	2				number[属性]
137		408	商品属性(単品)10	△33	文字列	0	5				Attribute
138			商品属性No10	△33	文字列	0	2				number[属性]
139		408	商品属性(単品)11	△34	文字列	0	5				Attribute
140			商品属性No11	△34	文字列	0	2				number[属性]
141		408	商品属性(単品)12	△35	文字列	0	5				Attribute
142			商品属性No12	△35	文字列	0	2				number[属性]
143		408	商品属性(単品)13	△36	文字列	0	5				Attribute
144			商品属性No13	△36	文字列	0	2				number[属性]
145		408	商品属性(単品)14	△37	文字列	0	5				Attribute
146			商品属性No14	△37	文字列	0	2				number[属性]
147		408	商品属性(単品)15	△38	文字列	0	5				Attribute
148			商品属性No15	△38	文字列	0	2				number[属性]
149		408	商品属性(単品)16	△39	文字列	0	5				Attribute
150			商品属性No16	△39	文字列	0	2				number[属性]
151		408	商品属性(単品)17	△40	文字列	0	5				Attribute
152			商品属性No17	△40	文字列	0	2				number[属性]
153		408	商品属性(単品)18	△41	文字列	0	5				Attribute
154			商品属性No18	△41	文字列	0	2				number[属性]
155		408	商品属性(単品)19	△42	文字列	0	5				Attribute
156			商品属性No19	△42	文字列	0	2				number[属性]
157		408	商品属性(単品)20	△43	文字列	0	5				Attribute
158			商品属性No20	△43	文字列	0	2				number[属性]
159		19	データ処理番号	○	文字列	1	8				number[属性]
160		228	百貨店店舗GLN	○	文字列	1	13				gln
161			百貨店店舗名		文字列	0	30	○	最大30文字		name
162		230	品別番号	○	文字列	1	10				buyerCategoryNumber
163		227	百貨店商品コード		文字列	0	20				buyerItemCode
164		393	百貨店商品補助コード		文字列	0	14				buyerItemSubCode
165		87	取引条件コード		文字列	0	10				tradeTermCode
166		64	仕入区分		文字列	0	2		コードリスト一覧「16:仕入区分」参照 ※1		buyingClassificationCode
167		62	仕入企業事業所GLN	△44	文字列	0	13				gln
168		371	仕入企業事業所コード	44	文字列	0	8				code
169		44	店別原単価税抜		数値	0	11		整数部8桁、小数部2桁		taxExclusivePrice
170		43	店別原単価税込		数値	0	11		整数部8桁、小数部2桁		taxInclusivePrice
171		40	原価率		数値	0	9		整数部3桁、小数部5桁		costRate
172		39	原価算出区分		文字列	0	2		コードリスト一覧「13:原価算出区分」参照 ※1		costAccountCode
173		160	店別GTIN別計画数		数値	0	8		整数部6桁、小数部1桁		storeGtinQuantityPlan
174		205	発注区分		文字列	0	1		コードリスト一覧「29:発注区分」参照 ※1		orderClassificationCode
175		28	リードタイム		文字列	0	3				leadTime
176		30	基準在庫		数値	0	8		整数部6桁、小数部1桁		basicInventory
177		246	店舗別有効日	△45	文字列	0	8		日付:YYYYMMDD		dataEffectiveDate
178			削除予定日	45	文字列	0	8		日付:YYYYMMDD		dataDeleteDate

【CSVからXMLへの変換時】

- ・必須項目欄に○が付いていない項目は、CSVデータの時点で値なしだった場合、XMLデータに変換した際にはタグ自体が出現しません。値をセットしたくない場合(XMLタグを発生させたくない場合)は、CSVデータには空白もセットしないでください。項目によっては空白などの値があるとXMLスキーマのチェックでエラーとなることがあります。
- ・必須項目欄に「△x」(x:数字)とあるものは、条件付き必須項目です。条件付き必須項目は、必須項目欄に「x」(同じ数字)が記載された関連項目をセットするとき、必ずセットする必要があります。
- ・CSVの文字列項目はダブルクォーテーションで囲んでください。数値項目は囲まなくてください。
例) "senderID","GLN",".....,100,"20080401","....."
- ・全項目がブレークキーとなります。一項目でも前行と異なる値が出現した場合、XMLでは次のループにマッピングされます。

【XMLからCSVへの変換時】

- ・数値型でタグが出現していない項目には、0がセットされます。
- ・CSVの文字列項目はダブルクォーテーションで囲まれます。数値項目は囲まれません。
例) "senderID","GLN",".....,100,"20080401","....."

※ 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。

※1 流通BMSで定められた値のみ利用可能な項目です。

利用できる値については、本資料末のコードリスト一覧を参照してください。

流通BMS 百貨店 商品マスタ(カタログ・プロフィール)メッセージ 固定長ファイルレイアウト

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	メ ッ セ ー ジ ヘ ッ ダ		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"A"	
2		1	送信者ID	○	文字列	20	2	21			sh:Identifier
3		2	送信者ID発行元	○	文字列	4	22	25		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
4		3	受信者ID	○	文字列	20	26	45			sh:Identifier
5		4	受信者ID発行元	○	文字列	4	46	49		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
6		5	バージョン	○	文字列	1	50	50		"2"固定 固定長→XML変換の際は、項目が空でも"2"がセットされる	sh:TypeVersion
7		6	インスタンスID	○	文字列	80	51	130			sh:InstanceIdentifier
8		7	メッセージ種	○	文字列	45	131	175		"DepartmentStore CatalogueItem"固定	sh:Type
9		8	作成日時	○	文字列	14	176	189		日時:YYYYMMDDHHmmSS	sh:CreationDateAndTime
10		9	テスト区分ID		文字列	1	190	190		テストならば1、テストでないならば0	sh:Scope
11		10	最終送信先ID		文字列	20	191	210			sh:Scope
12		11	メッセージ識別ID	○	文字列	80	211	290			uniqueCreatorIdentification
13		12	送信者ステーションアドレス		文字列	8	291	298			senderStationAddress
14		13	最終受信者ステーションアドレス		文字列	8	299	306			ultimateReceiverStationAddress
15		14	直接受信者ステーションアドレス		文字列	8	307	314			immediateReceiverStationAddress
16		15	取引数		文字列	7	315	321		XMLでは数値型	numberOfTradingDocuments
17			FILLER		文字列	677	322	998			
18			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	(カ タ ロ グ) 商 品 マ ス タ リ ス ト		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"B"	
2		223	百貨店企業GLN	○	文字列	13	2	14			gln
3		369	百貨店企業コード		文字列	3	15	17			code
4		224	百貨店企業名		文字列	60	18	77	○	最大30文字	name
5		611	仕入企業GLN	○	文字列	13	78	90			gln
6		370	仕入企業コード		文字列	6	91	96			code
7		63	仕入企業名		文字列	60	97	156	○	最大30文字	name
8			FILLER		文字列	842	157	998			
9			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1			レコード区分	○	文字列	1	1	1		"C"	
2		88	取引先型番	○	文字列	30	2	31			supplierItemCode
3		89	取引先型番補助		文字列	10	32	41			supplierItemSubCode
4		90	取引先型番名称		文字列	30	42	71	○	最大15文字	supplierItemName
5		127	商品名称	○	文字列	100	72	171	○	最大50文字	brandName
6		287	商品名称半角カナ		文字列	25	172	196			brandName_sbcs
7		132	製造元企業GLN		文字列	13	197	209			gln
8		255	商品出荷元GLN	△1	文字列	13	210	222			gln
9			商品出荷元コード	1	文字列	8	223	230			code
10		248	商品管理区分		文字列	2	231	232		コードリスト参照「31:商品管理区分」参照 ※1	procurementCode
11		20	プロパティセール区分	○	文字列	1	233	233		コードリスト参照「7:プロパティセール区分」参照 ※1	properSaleCode
12		385	バイヤーコード		文字列	4	234	237			buyerIdentificationCode
13		391	統括条件コード		文字列	10	238	247			generalTradeTermCode
14		154	展開予定開始日	○	文字列	8	248	255		日付:YYYYMMDD	startDate
15		155	展開予定終了日	○	文字列	8	256	263		日付:YYYYMMDD	endDate
16		153	展開年度		文字列	4	264	267		年度:YYYY	year
17		16	メーカー希望小売価格税抜(スタイル)		文字列	10	268	277		XMLでは数値型	taxExclusivePrice
18		266	メーカー希望小売価格税込(スタイル)		文字列	10	278	287		XMLでは数値型	taxInclusivePrice
19		261	スタイル原単価税抜		文字列	10	288	297		XMLでは数値型 整数部8桁、小数部2桁	taxExclusivePrice
20		247	スタイル原単価税込		文字列	10	298	307		XMLでは数値型 整数部8桁、小数部2桁	taxInclusivePrice
21		162	スタイル別目標消化率		文字列	4	308	311		XMLでは数値型 整数部3桁、小数部1桁	digestibilityOfStyle
22		133	税区分	○	文字列	1	312	312		コードリスト参照「19:税区分」参照 ※1	taxTypeCode
23		135	税率	○	文字列	3	313	315		XMLでは数値型 整数部2桁、小数部1桁	taxRate
24		15	シーズンコード	○	文字列	2	316	317		コードリスト参照「6:シーズンコード」参照 ※1	seasonCode
25		25	メーカーブランドコード	○	文字列	6	318	323			makerCode
26		99	商品カテゴリー	○	文字列	1	324	324		コードリスト参照「17:商品カテゴリー」参照 ※1	itemCategoryCode
27		106	商品標準分類コード		文字列	6	325	330		コードリスト参照「18:商品標準分類コード」参照 ※1	standardCategoryCode
28		137	素材1	△2	文字列	10	331	340		コードリスト参照「20:素材1」参照 ※1	productMaterialCode
29			素材No1	△2	文字列	2	341	342			number[属性]
30		138	素材2	△3	文字列	10	343	352		コードリスト参照「21:素材2」参照 ※1	productMaterialCode
31			素材No2	△3	文字列	2	353	354			number[属性]
32		41	原産国		文字列	2	355	356		コードリスト参照「14:原産国」参照 ※1	countryCode
33		408	商品属性(スタイル)1	△4	文字列	5	357	361			Attribute
34			商品属性No1	△4	文字列	2	362	363			number[属性]
35		408	商品属性(スタイル)2	△5	文字列	5	364	368			Attribute
36			商品属性No2	△5	文字列	2	369	370			number[属性]
37		408	商品属性(スタイル)3	△6	文字列	5	371	375			Attribute
38			商品属性No3	△6	文字列	2	376	377			number[属性]
39		408	商品属性(スタイル)4	△7	文字列	5	378	382			Attribute
40			商品属性No4	△7	文字列	2	383	384			number[属性]
41		408	商品属性(スタイル)5	△8	文字列	5	385	389			Attribute
42			商品属性No5	△8	文字列	2	390	391			number[属性]
43		408	商品属性(スタイル)6	△9	文字列	5	392	396			Attribute
44			商品属性No6	△9	文字列	2	397	398			number[属性]
45		408	商品属性(スタイル)7	△10	文字列	5	399	403			Attribute
46			商品属性No7	△10	文字列	2	404	405			number[属性]
47		408	商品属性(スタイル)8	△11	文字列	5	406	410			Attribute
48			商品属性No8	△11	文字列	2	411	412			number[属性]
49		408	商品属性(スタイル)9	△12	文字列	5	413	417			Attribute
50			商品属性No9	△12	文字列	2	418	419			number[属性]
51		408	商品属性(スタイル)10	△13	文字列	5	420	424			Attribute
52			商品属性No10	△13	文字列	2	425	426			number[属性]
53		408	商品属性(スタイル)11	△14	文字列	5	427	431			Attribute
54			商品属性No11	△14	文字列	2	432	433			number[属性]
55		408	商品属性(スタイル)12	△15	文字列	5	434	438			Attribute
56			商品属性No12	△15	文字列	2	439	440			number[属性]
57		408	商品属性(スタイル)13	△16	文字列	5	441	445			Attribute
58			商品属性No13	△16	文字列	2	446	447			number[属性]
59		408	商品属性(スタイル)14	△17	文字列	5	448	452			Attribute
60			商品属性No14	△17	文字列	2	453	454			number[属性]
61		408	商品属性(スタイル)15	△18	文字列	5	455	459			Attribute
62			商品属性No15	△18	文字列	2	460	461			number[属性]
63		408	商品属性(スタイル)16	△19	文字列	5	462	466			Attribute
64			商品属性No16	△19	文字列	2	467	468			number[属性]
65		408	商品属性(スタイル)17	△20	文字列	5	469	473			Attribute
66			商品属性No17	△20	文字列	2	474	475			number[属性]
67		408	商品属性(スタイル)18	△21	文字列	5	476	480			Attribute
68			商品属性No18	△21	文字列	2	481	482			number[属性]
69		408	商品属性(スタイル)19	△22	文字列	5	483	487			Attribute
70			商品属性No19	△22	文字列	2	488	489			number[属性]
71		408	商品属性(スタイル)20	△23	文字列	5	490	494			Attribute
72			商品属性No20	△23	文字列	2	495	496			number[属性]
73		246	有効日	○	文字列	8	497	504		日付:YYYYMMDD	dataEffectiveDate
74		57	削除予定日		文字列	8	505	512		日付:YYYYMMDD	dataDeleteDate
75		147	値札種別		文字列	5	513	517		コードリスト参照「23:値札種別」参照 ※1	priceTagFormCode
76		209	発注単位入数	○	文字列	4	518	521		XMLでは数値型	insertionQuantity
77		208	発注単位数	○	文字列	6	522	527		XMLでは数値型	unitMultiple
78		54	最小発注単位	○	文字列	4	528	531		XMLでは数値型	minimumUnit
79		165	納入形態		文字列	2	532	533		コードリスト参照「27:納入形態」参照 ※1	packagingTypeCode
80			FILLER		文字列	465	534	998			
81			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

型番情報

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1			レコード区分	○	文字列	1	1	1		"D"	
2		7	商品コード(GTINなど)	○	文字列	14	2	15			tradeItemCode
3		250	レシート商品名	○	文字列	40	16	55	○	最大20文字	receiptName
4		283	レシート商品名半角カナ		文字列	15	56	70			receiptName_sbcs
5		104	商品単品名称		文字列	100	71	170	○	最大50文字	nameOfProduct
6		383	商品単品名称半角カナ		文字列	50	171	220			nameOfProduct_sbcs
7		31	標準カラーコード		文字列	2	221	222		コードリスト一覧「10:共通カラーコード」参照 ※1	standardCode
8		23	メーカーカラーコード		文字列	10	223	232			makerCode
9		13	カラー名称		文字列	40	233	272	○	最大20文字	description
10		284	カラー名称半角カナ		文字列	20	273	292			description_sbcs
11		32	共通サイズコード		文字列	9	293	301		コードリスト一覧「9:共通サイズコード」参照 ※1	standardCode
12		24	メーカーサイズコード		文字列	10	302	311			makerCode
13		14	サイズ名称		文字列	60	312	371	○	最大30文字	description
14		285	サイズ名称半角カナ		文字列	30	372	401			description_sbcs
15		269	小売指示売単価税抜		文字列	10	402	411		XMLでは数値型	taxExclusivePrice
16		128	小売指示売単価税込		文字列	10	412	421		XMLでは数値型	taxInclusivePrice
17		16	メーカー希望小売価格税抜(GTIN)		文字列	10	422	431		XMLでは数値型	taxExclusivePrice
18		266	メーカー希望小売価格税込(GTIN)		文字列	10	432	441		XMLでは数値型	taxInclusivePrice
19		261	GTIN原単価税抜		文字列	10	442	451		XMLでは数値型 整数部8桁、小数部2桁	taxExclusivePrice
20		247	GTIN原単価税込		文字列	10	452	461		XMLでは数値型 整数部8桁、小数部2桁	taxInclusivePrice
21		408	商品属性(単品)1	△24	文字列	5	462	466			Attribute
22			商品属性No1	△24	文字列	2	467	468			number[属性]
23		408	商品属性(単品)2	△25	文字列	5	469	473			Attribute
24			商品属性No2	△25	文字列	2	474	475			number[属性]
25		408	商品属性(単品)3	△26	文字列	5	476	480			Attribute
26			商品属性No3	△26	文字列	2	481	482			number[属性]
27		408	商品属性(単品)4	△27	文字列	5	483	487			Attribute
28			商品属性No4	△27	文字列	2	488	489			number[属性]
29		408	商品属性(単品)5	△28	文字列	5	490	494			Attribute
30			商品属性No5	△28	文字列	2	495	496			number[属性]
31		408	商品属性(単品)6	△29	文字列	5	497	501			Attribute
32			商品属性No6	△29	文字列	2	502	503			number[属性]
33		408	商品属性(単品)7	△30	文字列	5	504	508			Attribute
34			商品属性No7	△30	文字列	2	509	510			number[属性]
35		408	商品属性(単品)8	△31	文字列	5	511	515			Attribute
36			商品属性No8	△31	文字列	2	516	517			number[属性]
37		408	商品属性(単品)9	△32	文字列	5	518	522			Attribute
38			商品属性No9	△32	文字列	2	523	524			number[属性]
39		408	商品属性(単品)10	△33	文字列	5	525	529			Attribute
40			商品属性No10	△33	文字列	2	530	531			number[属性]
41		408	商品属性(単品)11	△34	文字列	5	532	536			Attribute
42			商品属性No11	△34	文字列	2	537	538			number[属性]
43		408	商品属性(単品)12	△35	文字列	5	539	543			Attribute
44			商品属性No12	△35	文字列	2	544	545			number[属性]
45		408	商品属性(単品)13	△36	文字列	5	546	550			Attribute
46			商品属性No13	△36	文字列	2	551	552			number[属性]
47		408	商品属性(単品)14	△37	文字列	5	553	557			Attribute
48			商品属性No14	△37	文字列	2	558	559			number[属性]
49		408	商品属性(単品)15	△38	文字列	5	560	564			Attribute
50			商品属性No15	△38	文字列	2	565	566			number[属性]
51		408	商品属性(単品)16	△39	文字列	5	567	571			Attribute
52			商品属性No16	△39	文字列	2	572	573			number[属性]
53		408	商品属性(単品)17	△40	文字列	5	574	578			Attribute
54			商品属性No17	△40	文字列	2	579	580			number[属性]
55		408	商品属性(単品)18	△41	文字列	5	581	585			Attribute
56			商品属性No18	△41	文字列	2	586	587			number[属性]
57		408	商品属性(単品)19	△42	文字列	5	588	592			Attribute
58			商品属性No19	△42	文字列	2	593	594			number[属性]
59		408	商品属性(単品)20	△43	文字列	5	595	599			Attribute
60			商品属性No20	△43	文字列	2	600	601			number[属性]
61			FILLER		文字列	397	602	998			
62			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1			レコード区分	○	文字列	1	1	1		"E"	
2		19	データ処理番号	○	文字列	8	2	9			number[属性]
3		228	百貨店店舗GLN	○	文字列	13	10	22			gln
4			百貨店店舗名		文字列	60	23	82	○	最大30文字	name
5		230	品別番号	○	文字列	10	83	92			buyerCategoryNumber
6		227	百貨店商品コード		文字列	20	93	112			buyerItemCode
7		393	百貨店商品補助コード		文字列	14	113	126			buyerItemSubCode
8		87	取引条件コード		文字列	10	127	136			tradeTermCode
9		64	仕入区分		文字列	2	137	138		コードリスト一覧「16:仕入区分」参照 ※1	buyingClassificationCode
10		62	仕入企業事業所GLN	△44	文字列	13	139	151			gln
11		371	仕入企業事業所コード	44	文字列	8	152	159			code
12		44	店別原単価税抜		文字列	10	160	169		XMLでは数値型 整数部8桁、小数部2桁	taxExclusivePrice
13		43	店別原単価税込		文字列	10	170	179		XMLでは数値型 整数部8桁、小数部2桁	taxInclusivePrice
14		40	原価率		文字列	8	180	187		XMLでは数値型 整数部3桁、小数部5桁	costRate
15		39	原価算出区分		文字列	2	188	189		コードリスト一覧「13:原価算出区分」参照 ※1	costAccountCode
16		160	店別GTIN別計画数		文字列	7	190	196		XMLでは数値型 整数部6桁、小数部1桁	storeGtinQuantityPlan
17		205	発注区分		文字列	1	197	197		コードリスト一覧「29:発注区分」参照 ※1	orderClassificationCode
18		28	リードタイム		文字列	3	198	200			leadTime
19		30	基準在庫		文字列	7	201	207		XMLでは数値型 整数部6桁、小数部1桁	basicInventory
20		246	店舗別有効日	△45	文字列	8	208	215		日付:YYYYMMDD	dataEffectiveDate
21			削除予定日	45	文字列	8	216	223		日付:YYYYMMDD	dataDeleteDate
22			FILLER		文字列	775	224	998			
23			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

【固定長からXMLへの変換時】

- XMLで出現が任意のタグは、固定長の対応する項目がALL空白だった場合、タグ自体が出現しません。
- 必須項目欄に「△x」(x:数字)とあるものは、条件付き必須項目です。
- 条件付き必須項目は、必須項目欄に「x」(同じ数字)が記載された関連項目をセットすると、必ずセットする必要があります。
- 備考欄に「XMLでは数値型」とある項目は、固定長では文字列型ですが、値をセットする場合は右詰、0埋めでセットしてください。
- 値をセットしないタグを出現させない場合は、ALL空白をセットしてください。
- ALL0をセットした場合、XMLでは値に0がセットされたタグが出力されます。
- 任意のタグを出現させない場合に、ALL空白をセットするために文字列型になっています。
- 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。

【XMLから固定長への変換時】

- 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。
- 出現文字がすべて全角の場合、左詰で全角スペース埋め、
- 出現文字にー文字でも半角がある場合、左詰で半角スペース埋めとなります。

※1 流通BMSで定められた値のみ利用可能な項目です。

利用できる値については、本資料末のコードリスト一覧を参照してください。

商品マスタ(PLU)レコード構成

流通BMS 百貨店 商品マスタ(PLU)メッセージ レコード構成

■ 商品マスタ(PLU)メッセージ XMLの構造

メッセージヘッダ

商品マスタ(PLU)リスト1			
	型番情報1-1		
		単品情報1-1-1	
		店別情報1-1-1-1	
		店別情報1-1-1-2	
	型番情報1-2		
		単品情報1-2-1	
店別情報1-2-1-1			
単品情報1-2-2			
店別情報1-2-2-1			
	店別情報1-2-2-2		
商品マスタ(PLU)リスト2			
	型番情報2-1		
		単品情報2-1-1	
		店別情報2-1-1-1	
		店別情報2-1-1-2	

- CSV、固定長からXMLへ変換する際、出現が任意のタグに挿入される値が以下である場合、タグ自体が出現しない。

CSV、数値型 ⇒ 値なし
 CSV、文字列型 ⇒ 値なし
 固定長、文字列型 ⇒ ALL空白

- 各フォーマットの文字コードは以下の通り。
 XML : UTF-8
 CSV : Shift-JIS (MS932)
 固定長 : Shift-JIS (MS932)

■ 商品マスタ(PLU)メッセージ CSVの構造

メッセージヘッダ	商品マスタ(PLU)リスト1	型番情報1-1	単品情報1-1-1	店別情報1-1-1-1
メッセージヘッダ	商品マスタ(PLU)リスト1	型番情報1-1	単品情報1-1-1	店別情報1-1-1-2
メッセージヘッダ	商品マスタ(PLU)リスト1	型番情報1-2	単品情報1-2-1	店別情報1-2-1-1
メッセージヘッダ	商品マスタ(PLU)リスト1	型番情報1-2	単品情報1-2-2	店別情報1-2-2-1
メッセージヘッダ	商品マスタ(PLU)リスト1	型番情報1-2	単品情報1-2-2	店別情報1-2-2-2
メッセージヘッダ	商品マスタ(PLU)リスト2	型番情報2-1	単品情報2-1-1	店別情報2-1-1-1
メッセージヘッダ	商品マスタ(PLU)リスト2	型番情報2-1	単品情報2-1-1	店別情報2-1-1-2

- 店別情報一つとCSVの一行が対応する。
- 文字列項目は、全てダブルクォーテーション(")で囲む。

■ 商品マスタ(PLU)メッセージ 固定長の構造

メッセージヘッダ			
商品マスタ(PLU)リスト1			
型番情報1-1			
単品情報1-1-1			
店別情報1-1-1-1			
店別情報1-1-1-2			
型番情報1-2			
単品情報1-2-1			
店別情報1-2-1-1			
単品情報1-2-2			
店別情報1-2-2-1			
店別情報1-2-2-2			
商品マスタ(PLU)リスト2			
型番情報2-1			
単品情報2-1-1			
店別情報2-1-1-1			
店別情報2-1-1-2			

1000バイト

- メッセージヘッダはXML一つにつき一つのみ出現する。
- 型番情報レコード一つと単品情報レコード・店別情報レコード複数の組で、一帳票をあらわす。
- レコード単位でCRLFによる改行が入る。

流通BMS 百貨店 商品マスタ(PLU)メッセージ CSVファイルレイアウト

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	最小 文字数	最大 文字数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	メッセージ ヘッダ	1	送信者ID	○	文字列	1	20			sh:Identifier
2		2	送信者ID発行元	○	文字列	3	4		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
3		3	受信者ID	○	文字列	1	20			sh:Identifier
4		4	受信者ID発行元	○	文字列	3	4		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
5									CSV→XML変換の際は、項目が空でも"2"がセットされる	
5		5	バージョン	○	文字列	0	1			sh:TypeVersion
6		6	インスタンスID	○	文字列	1	80			sh:InstanceIdentifier
7		7	メッセージ種	○	文字列	1	45		"DepartmentStore_PLUItem" 固定	sh:Type
8		8	作成日時	○	文字列	14	14		日時:YYYYMMDDHHmmSS	sh:CreationDateAndTime
9		9	テスト区分ID		文字列	1	1		テストならば1、テストでないならば0	sh:Scope
10		10	最終送信先ID		文字列	0	20			sh:Scope
11		11	メッセージ識別ID	○	文字列	1	80			uniqueCreatorIdentification
12		12	送信者ステーションアドレス		文字列	0	8			senderStationAddress
13		13	最終受信者ステーションアドレス		文字列	0	8			ultimateReceiverStationAddress
14		14	直接受信者ステーションアドレス		文字列	0	8			immediateReceiverStationAddress
15		15	取引数		数値	0	7			numberOfTradingDocuments
16	商品マスタ (PLU) リスト	223	百貨店企業GLN	○	文字列	1	13			gln
17		369	百貨店企業コード		文字列	0	3			code
18		224	百貨店企業名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
19		61	仕入企業GLN	○	文字列	1	13			gln
20		370	仕入企業コード		文字列	0	6			code
21	型番 情報	63	仕入企業名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
22		88	取引先型番	○	文字列	1	30			supplierItemCode
23		89	取引先型番補助		文字列	0	10			supplierItemSubCode
24		20	プロバー・セール区分	○	文字列	1	1		コードリスト一覧「7:プロバー・セール区分」参照 ※1	properSaleCode
25		385	バイヤーコード		文字列	0	4			buyerIdentificationCode
26		391	統括条件コード		文字列	0	10			generalTradeTermCode
27		16	メーカー希望小売価格税抜(スタイル)		数値	0	10			taxExclusivePrice
28		266	メーカー希望小売価格税込(スタイル)		数値	0	10			taxInclusivePrice
29		133	税区分	○	文字列	1	1		コードリスト一覧「19:税区分」参照 ※1	taxTypeCode
30		135	税率	○	数値	1	4		整数部2桁、小数部1桁	taxRate
31		246	有効日	○	文字列	8	8		日付:YYYYMMDD	dataEffectiveDate
32		57	削除予定日		文字列	0	8		日付:YYYYMMDD	dataDeleteDate
33	単品 情報	7	商品コード(GTINなど)	○	文字列	14	14			tradeItemCode
34		250	レシート商品名	○	文字列	1	20	○	最大20文字	receiptName
35		283	レシート商品名半角カナ		文字列	0	15			receiptName_sbcs
36		104	商品単品名称		文字列	0	50	○	最大50文字	nameOfProduct
37		383	商品単品名称半角カナ		文字列	0	50			nameOfProduct_sbcs
38		31	標準カラーコード		文字列	0	2		コードリスト一覧「10:共通カラーコード」参照 ※1	standardCode
39		23	メーカーカラーコード		文字列	0	10			makerCode
40		13	カラー名称		文字列	0	20	○	最大20文字	description
41		284	カラー名称半角カナ		文字列	0	20			description_sbcs
42		32	共通サイズコード		文字列	0	9		コードリスト一覧「9:共通サイズコード」参照 ※1	standardCode
43		24	メーカーサイズコード		文字列	0	10			makerCode
44		14	サイズ名称		文字列	0	30	○	最大30文字	description
45		285	サイズ名称半角カナ		文字列	0	30			description_sbcs
46		269	小売指示売単価税抜		数値	0	10			taxExclusivePrice
47		128	小売指示売単価税込		数値	0	10			taxInclusivePrice
48	店別 情報	16	メーカー希望小売価格税抜(GTIN)		数値	0	10			taxExclusivePrice
49		266	メーカー希望小売価格税込(GTIN)		数値	0	10			taxInclusivePrice
50		19	データ処理番号	○	文字列	1	8			number[属性]
51		228	百貨店店舗GLN	○	文字列	1	13			gln
52			百貨店店舗名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
53		230	品別番号	○	文字列	1	10			buyerCategoryNumber
54		227	百貨店商品コード		文字列	0	20			buyerItemCode
55		393	百貨店商品補助コード		文字列	0	14			buyerItemSubCode
56		87	取引条件コード		文字列	0	10			tradeTermCode
57		64	仕入区分		文字列	0	2		コードリスト一覧「16:仕入区分」参照 ※1	buyingClassificationCode
58		62	仕入企業事業所GLN	△1	文字列	0	13			gln
59		371	仕入企業事業所コード	1	文字列	0	8			code
60		246	店舗別有効日	△2	文字列	0	8		日付:YYYYMMDD	dataEffectiveDate
61			削除予定日	2	文字列	0	8		日付:YYYYMMDD	dataDeleteDate

【CSVからXMLへの変換時】

- 必須項目欄に○が付いていない項目は、CSVデータの時点で値なしだった場合、XMLデータに変換した際にはタグ自体が出現しません。
値をセットしたくない場合(XMLタグを発生させたくない場合)は、CSVデータには空白もセットしないでください。
項目によっては空白などの値があるとXMLスキーマのチェックでエラーとなることがあります。
- 必須項目欄に「△x」(x:数字)とあるものは、条件付き必須項目です。
条件付き必須項目は、必須項目欄に「x」(同じ数字)が記載された関連項目をセットするとき、必ずセットする必要があります。
- CSVの文字列項目はダブルクォーテーションで囲んでください。数値項目は囲まなくてください。
例)"senderID","GLN",,,,,,100,"20080401",,,,,
- 全項目がブレークキーとなります。
一項目でも前行と異なる値が出現した場合、XMLでは次のループにマッピングされます。

【XMLからCSVへの変換時】

- 数値型でタグが出現していない項目には、0がセットされます。
- CSVの文字列項目はダブルクォーテーションで囲まれます。数値項目は囲まれません。
例)"senderID","GLN",,,,,,100,"20080401",,,,,

※ 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。

※1 流通BMSで定められた値のみ利用可能な項目です。

利用できる値については、本資料末のコードリスト一覧を参照してください。

流通BMS 百貨店 商品マスタ(PLU)メッセージ 固定長ファイルレイアウト

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	メ ッ セ ー ジ ヘ ッ ダ		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"A"	
2		1	送信者ID	○	文字列	20	2	21			sh:Identifier
3		2	送信者ID発行元	○	文字列	4	22	25		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
4		3	受信者ID	○	文字列	20	26	45			sh:Identifier
5		4	受信者ID発行元	○	文字列	4	46	49		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
6		5	バージョン	○	文字列	1	50	50		"2"固定 固定長→XML変換の際は、項目が空でも"2"がセットされる	sh:TypeVersion
7		6	インスタンスID	○	文字列	80	51	130			sh:InstanceIdentifier
8		7	メッセージ種	○	文字列	45	131	175		"DepartmentStore PLUItem"固定	sh:Type
9		8	作成日時	○	文字列	14	176	189		日時:YYYYMMDDHHmmSS	sh:CreationDateAndTime
10		9	テスト区分ID		文字列	1	190	190		テストならば1、テストでないならば0	sh:Scope
11		10	最終送信先ID		文字列	20	191	210			sh:Scope
12		11	メッセージ識別ID	○	文字列	80	211	290			uniqueCreatorIdentification
13		12	送信者ステーションアドレス		文字列	8	291	298			senderStationAddress
14		13	最終受信者ステーションアドレス		文字列	8	299	306			ultimateReceiverStationAddress
15		14	直接受信者ステーションアドレス		文字列	8	307	314			immediateReceiverStationAddress
16		15	取引数		文字列	7	315	321		XMLでは数値型	numberOfTradingDocuments
17			FILLER		文字列	677	322	998			
18			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	(P L U) リ ス ト		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"B"	
2		223	百貨店企業GLN	○	文字列	13	2	14			gln
3		369	百貨店企業コード		文字列	3	15	17			code
4		224	百貨店企業名		文字列	60	18	77	○	最大30文字	name
5		61	仕入企業GLN	○	文字列	13	78	90			gln
6		370	仕入企業コード		文字列	6	91	96			code
7		63	仕入企業名		文字列	60	97	156	○	最大30文字	name
8			FILLER		文字列	842	157	998			
9			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	型 番 情 報		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"C"	
2		88	取引先型番	○	文字列	30	2	31			supplierItemCode
3		89	取引先型番補助		文字列	10	32	41			supplierItemSubCode
4		20	プロパティセール区分	○	文字列	1	42	42		コードリスト一覧「7:プロパティセール区分」参照 ※1	properSaleCode
5		385	バイヤーコード		文字列	4	43	46			buyerIdentificationCode
6		391	統括条件コード		文字列	10	47	56			generalTradeTermCode
7		16	メーカー希望小売価格税抜(スタイル)		文字列	10	57	66		XMLでは数値型	taxExclusivePrice
8		266	メーカー希望小売価格税込(スタイル)		文字列	10	67	76		XMLでは数値型	taxInclusivePrice
9		133	税区分	○	文字列	1	77	77		コードリスト一覧「19:税区分」参照 ※1	taxTypeCode
10		135	税率	○	文字列	3	78	80		XMLでは数値型 整数部2桁、小数部1桁	taxRate
11		246	有効日	○	文字列	8	81	88		日付:YYYYMMDD	dataEffectiveDate
12		57	削除予定日		文字列	8	89	96		日付:YYYYMMDD	dataDeleteDate
13			FILLER		文字列	902	97	998			
14			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	単 品 情 報		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"D"	
2		7	商品コード(GTINなど)	○	文字列	14	2	15			tradeItemCode
3		250	レシート商品名	○	文字列	40	16	55	○	最大20文字	receiptName
4		283	レシート商品名半角カナ		文字列	15	56	70			receiptName_sbcs
5		104	商品単品名称		文字列	100	71	170	○	最大50文字	nameOfProduct
6		383	商品単品名称半角カナ		文字列	50	171	220			nameOfProduct_sbcs
7		31	標準カラーコード		文字列	2	221	222		コードリスト一覧「10:共通カラーコード」参照 ※1	standardCode
8		23	メーカーカラーコード		文字列	10	223	232			makerCode
9		13	カラー名称		文字列	40	233	272	○	最大20文字	description
10		284	カラー名称半角カナ		文字列	20	273	292			description_sbcs
11		32	共通サイズコード		文字列	9	293	301		コードリスト一覧「9:共通サイズコード」参照 ※1	standardCode
12		24	メーカーサイズコード		文字列	10	302	311			makerCode
13		14	サイズ名称		文字列	60	312	371	○	最大30文字	description
14		285	サイズ名称半角カナ		文字列	30	372	401			description_sbcs
15		269	小売指示売単価税抜		文字列	10	402	411		XMLでは数値型	taxExclusivePrice
16		128	小売指示売単価税込		文字列	10	412	421		XMLでは数値型	taxInclusivePrice
17		16	メーカー希望小売価格税抜(GTIN)		文字列	10	422	431		XMLでは数値型	taxExclusivePrice
18		266	メーカー希望小売価格税込(GTIN)		文字列	10	432	441		XMLでは数値型	taxInclusivePrice
19			FILLER		文字列	557	442	998			
20			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	店 別 情 報		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"E"	
2		19	データ処理番号	○	文字列	8	2	9			number[属性]
3		228	百貨店店舗GLN	○	文字列	13	10	22			gln
4			百貨店店舗名		文字列	60	23	82	○	最大30文字	name
5		230	品別番号	○	文字列	10	83	92			buyerCategoryNumber
6		227	百貨店商品コード		文字列	20	93	112			buyerItemCode
7		393	百貨店商品補助コード		文字列	14	113	126			buyerItemSubCode
8		87	取引条件コード		文字列	10	127	136			tradeTermCode
9		64	仕入区分		文字列	2	137	138		コードリスト一覧「16:仕入区分」参照 ※1	buyingClassificationCode
10		62	仕入企業事業所GLN	△1	文字列	13	139	151			gln
11		371	仕入企業事業所コード	1	文字列	8	152	159			code
12		246	店舗別有効日	△2	文字列	8	160	167		日付:YYYYMMDD	dataEffectiveDate
13			削除予定日	2	文字列	8	168	175		日付:YYYYMMDD	dataDeleteDate
14			FILLER		文字列	823	176	998			
15			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

【固定長からXMLへの変換時】

- ・XMLで出現が任意のタグは、固定長の対応する項目がALL空白だった場合、タグ自体が出現しません。
- ・必須項目欄に「△x」(x:数字)とあるものは、条件付き必須項目です。
- ・条件付き必須項目は、必須項目欄に「x」(同じ数字)が記載された関連項目をセットすると、必ずセットする必要があります。
- ・備考欄に「xXMLでは数値型」とある項目は、固定長では文字列型ですが、値をセットする場合は右括、0埋めでセットしてください。
- ・値をセットしない(タグを出現させない)場合は、ALL空白をセットしてください。
- ・ALL0をセットした場合、XMLでは値に0がセットされたタグが出力されます。
- ・任意のタグを出現させない場合に、ALL空白をセットするために文字列型になっています。
- ・備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。

【XMLから固定長への変換時】

- ・備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。
- ・出現文字がすべて全角の場合、左詰で全角スペース埋め、
- ・出現文字にー文字でも半角がある場合、左詰で半角スペース埋めとなります。

※1 流通BMSで定められた値のみ利用可能な項目です。
利用できる値については、本資料末のコードリスト一覧を参照してください。

商品マスタ(マークダウン)_レコード構成

流通BMS 百貨店 商品マスタ(マークダウン)メッセージ レコード構成

■商品マスタ(マークダウン)メッセージ XMLの構造

メッセージヘッダ			
商品マスタ(マークダウン)リスト1			
型番情報1-1			
単品情報1-1-1			
店別情報1-1-1-1			
店別情報1-1-1-2			
型番情報1-2			
単品情報1-2-1			
店別情報1-2-1-1			
単品情報1-2-2			
店別情報1-2-2-1			
店別情報1-2-2-2			
商品マスタ(マークダウン)リスト2			
型番情報2-1			
単品情報2-1-1			
店別情報2-1-1-1			
店別情報2-1-1-2			

- CSV、固定長からXMLへ変換する際、出現が任意のタグに挿入される値が以下である場合、タグ自体が出現しない。

CSV、数値型 ⇒ 値なし
 CSV、文字列型 ⇒ 値なし
 固定長、文字列型 ⇒ ALL空白

- 各フォーマットの文字コードは以下の通り。
 XML :UTF-8
 CSV :Shift-JIS (MS932)
 固定長 :Shift-JIS (MS932)

■商品マスタ(マークダウン)メッセージ CSVの構造

メッセージヘッダ	商品マスタ(マークダウン)リスト1	型番情報1-1	単品情報1-1-1	店別情報1-1-1-1
メッセージヘッダ	商品マスタ(マークダウン)リスト1	型番情報1-1	単品情報1-1-1	店別情報1-1-1-2
メッセージヘッダ	商品マスタ(マークダウン)リスト1	型番情報1-2	単品情報1-2-1	店別情報1-2-1-1
メッセージヘッダ	商品マスタ(マークダウン)リスト1	型番情報1-2	単品情報1-2-2	店別情報1-2-2-1
メッセージヘッダ	商品マスタ(マークダウン)リスト1	型番情報1-2	単品情報1-2-2	店別情報1-2-2-2
メッセージヘッダ	商品マスタ(マークダウン)リスト2	型番情報2-1	単品情報2-1-1	店別情報2-1-1-1
メッセージヘッダ	商品マスタ(マークダウン)リスト2	型番情報2-1	単品情報2-1-1	店別情報2-1-1-2

- 店別情報一つとCSVの一行が対応する。
- 文字列項目は、全てダブルクォーテーション(")で囲む。

■商品マスタ(マークダウン)メッセージ 固定長の構造

メッセージヘッダ				
商品マスタ(マークダウン)リスト1				
型番情報1-1				
単品情報1-1-1				
店別情報1-1-1-1				
店別情報1-1-1-2				
型番情報1-2				
単品情報1-2-1				
店別情報1-2-1-1				
単品情報1-2-2				
店別情報1-2-2-1				
店別情報1-2-2-2				
商品マスタ(マークダウン)リスト2				
型番情報2-1				
単品情報2-1-1				
店別情報2-1-1-1				
店別情報2-1-1-2				

1000バイト

- メッセージヘッダはXML一つにつき一つのみ出現する。
- 型番情報レコード一つと単品情報レコード・店別情報レコード複数の組で、一帳票をあらわす。
- レコード単位でCRLFによる改行が入る。

流通BMS 百貨店 商品マスタ(マークダウン)メッセージ CSVファイルレイアウト

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	最小 文字数	最大 文字数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	メッセージヘッダ	1	送信者ID	○	文字列	1	20			sh:Identifier
2		2	送信者ID発行元	○	文字列	3	4		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
3		3	受信者ID	○	文字列	1	20			sh:Identifier
4		4	受信者ID発行元	○	文字列	3	4		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
5									CSV→XML変換の際は、項目が空でも"2"がセットされる	
5		5	バージョン	○	文字列	0	1			sh:TypeVersion
6		6	インスタンスID	○	文字列	1	80			sh:InstanceIdentifier
7		7	メッセージ種	○	文字列	1	45		"DepartmentStore_MarkdownItem" 固定	sh:Type
8		8	作成日時	○	文字列	14	14		日時:YYYYMMDDHHmmSS	sh:CreationDateAndTime
9		9	テスト区分ID		文字列	1	1		テストならば1、テストでないならば0	sh:Scope
10		10	最終送信先ID		文字列	0	20			sh:Scope
11		11	メッセージ識別ID	○	文字列	1	80			uniqueCreatorIdentification
12		12	送信者ステーションアドレス		文字列	0	8			senderStationAddress
13		13	最終受信者ステーションアドレス		文字列	0	8			ultimateReceiverStationAddress
14		14	直接受信者ステーションアドレス		文字列	0	8			immediateReceiverStationAddress
15		15	取引数		数値	0	7			numberOfTradingDocuments
16	百貨店企業マスタ (マークダウン) リスト	223	百貨店企業GLN	○	文字列	1	13			gln
17		369	百貨店企業コード		文字列	0	3			code
18		224	百貨店企業名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
19		61	仕入企業GLN	○	文字列	1	13			gln
20		370	仕入企業コード		文字列	0	6			code
21		63	仕入企業名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
22		404	入力モード		文字列	0	1			entryUnitCode
23		405	マークダウン種別		文字列	0	1			markdownMethodCode
24		20	プロパバー・セール区分		文字列	0	1		コードリスト一覧「7:プロパバー・セール区分」参照 ※1	properSaleCode
25		391	統括条件コード		文字列	0	10			generalTradeTermCode
26		88	取引先型番	○	文字列	1	30			supplierItemCode
27		89	取引先型番補助		文字列	0	10			supplierItemSubCode
28		16	メーカー希望小売価格税抜(スタイル)		数値	0	10			taxExclusivePrice
29		266	メーカー希望小売価格税込(スタイル)		数値	0	10			taxInclusivePrice
30	型番情報	262	マークダウン後スタイル売単価税抜		数値	0	10			taxExclusivePrice
31		267	マークダウン後スタイル売単価税込		数値	0	10			taxInclusivePrice
32		261	スタル原単価税抜		数値	0	11		整数部8桁、小数部2桁	taxExclusivePrice
33		247	スタイル原単価税込		数値	0	11		整数部8桁、小数部2桁	taxInclusivePrice
34		263	マークダウン後スタイル原単価税抜		数値	0	11		整数部8桁、小数部2桁	taxExclusivePrice
35		265	マークダウン後スタイル原単価税込		数値	0	11		整数部8桁、小数部2桁	taxInclusivePrice
36		7	商品コード(GTINなど)	○	文字列	14	14			tradeItemCode
37		269	小売指示売単価税抜		数値	0	10			taxExclusivePrice
38		128	小売指示売単価税込		数値	0	10			taxInclusivePrice
39		270	マークダウン後売単価税抜		数値	0	10			taxExclusivePrice
40		258	マークダウン後売単価税込		数値	0	10			taxInclusivePrice
41		16	メーカー希望小売価格税抜(GTIN)		数値	0	10			taxExclusivePrice
42		266	メーカー希望小売価格税込(GTIN)		数値	0	10			taxInclusivePrice
43		261	GTIN原単価税抜		数値	0	11		整数部8桁、小数部2桁	taxExclusivePrice
44		247	GTIN原単価税込		数値	0	11		整数部8桁、小数部2桁	taxInclusivePrice
45	単品情報	260	マークダウン後GTIN原単価税抜		数値	0	11		整数部8桁、小数部2桁	taxExclusivePrice
46		259	マークダウン後GTIN原単価税込		数値	0	11		整数部8桁、小数部2桁	taxInclusivePrice
47		21	マークダウン開始日	○	文字列	8	8		日付:YYYYMMDD	markdownStartDate
48		19	データ処理番号	○	文字列	1	8			number[属性]
49		228	百貨店店舗GLN	○	文字列	1	13			gln
50			百貨店店舗名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
51		230	品別番号	○	文字列	1	10			buyerCategoryNumber
52		227	百貨店商品コード		文字列	0	20			buyerItemCode
53		393	百貨店商品補助コード		文字列	0	14			buyerItemSubCode
54		87	取引条件コード		文字列	0	10			tradeTermCode
55		64	仕入区分		文字列	0	2		コードリスト一覧「16:仕入区分」参照 ※1	buyingClassificationCode
56		44	店別原単価税抜		数値	0	11		整数部8桁、小数部2桁	taxExclusivePrice
57		43	店別原単価税込		数値	0	11		整数部8桁、小数部2桁	taxInclusivePrice
58		44	マークダウン後店別原単価税抜		数値	0	11		整数部8桁、小数部2桁	taxExclusivePrice
59		43	マークダウン後店別原単価税込		数値	0	11		整数部8桁、小数部2桁	taxInclusivePrice
60	店別情報	40	原価率		数値	0	9		整数部3桁、小数部5桁	costRate
61		271	マークダウン後原価率		数値	0	9		整数部3桁、小数部5桁	markdownCostRate
62		39	原価算出区分		文字列	0	2		コードリスト一覧「13:原価算出区分」参照 ※1	costAccountCode
63		205	発注区分		文字列	0	1		コードリスト一覧「29:発注区分」参照 ※1	orderClassificationCode

【CSVからXMLへの変換時】

- 必須項目欄に○が付いていない項目は、CSVデータの時点で値なしだった場合、XMLデータに変換した際にはタグ自体が出現しません。
値をセットしたくない場合(XMLタグを発生させたくない場合)は、CSVデータには空白もセットしないでください。
項目によっては空白などの値があるとXMLスキーマのチェックでエラーとなることがあります。
- 必須項目欄に「△x」(x:数字)とあるものは、条件付き必須項目です。
条件付き必須項目は、必須項目欄に「x」(同じ数字)が記載された関連項目をセットするとき、必ずセットする必要があります。
- CSVの文字列項目はダブルクォーテーションで囲んでください。数値項目は囲まなくてください。
例)"senderID","GLN",".....",100,"20080401",.....
- 全項目がブレークキーとなります。
一項目でも前行と異なる値が出現した場合、XMLでは次のループにマッピングされます。

【XMLからCSVへの変換時】

- 数値型でタグが出現していない項目には、0がセットされます。
- CSVの文字列項目はダブルクォーテーションで囲まれます。数値項目は囲まれません。
例)"senderID","GLN",".....",100,"20080401",.....

※ 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。

※1 流通BMSで定められた値のみ利用可能な項目です。

利用できる値については、本資料末のコードリスト一覧を参照してください。

商品マスタ(マークダウン)固定長ファイルレイアウト

流通BMS 百貨店 商品マスタ(マークダウン)メッセージ 固定長ファイルレイアウト

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	メッセージ ヘッダ		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"A"	
2		1	送信者ID	○	文字列	20	2	21			sh:Identifier
3		2	送信者ID発行元	○	文字列	4	22	25		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
4		3	受信者ID	○	文字列	20	26	45			sh:Identifier
5		4	受信者ID発行元	○	文字列	4	46	49		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
6		5	バージョン	○	文字列	1	50	50		"2"固定 固定長→XML変換の際は、項目が空でも"2"がセットされる	sh:TypeVersion
7		6	インスタンスID	○	文字列	80	51	130			sh:InstanceIdentifier
8		7	メッセージ種	○	文字列	45	131	175		"DepartmentStore_MarkdownItem"固定	sh:Type
9		8	作成日時	○	文字列	14	176	189		日時:YYYYMMDDHHmmSS	sh:CreationDateAndTime
10		9	テスト区分ID	○	文字列	1	190	190		テストならば1、テストでないならば0	sh:Scope
11		10	最終送信先ID		文字列	20	191	210			sh:Scope
12		11	メッセージ識別ID	○	文字列	80	211	290			uniqueCreatorIdentification
13		12	送信者ステーションアドレス		文字列	8	291	298			senderStationAddress
14		13	最終受信者ステーションアドレス		文字列	8	299	306			ultimateReceiverStationAddress
15		14	直接受信者ステーションアドレス		文字列	8	307	314			immediateReceiverStationAddress
16		15	取引数		文字列	7	315	321		XMLでは数値型	numberOfTradingDocuments
17			FILLER		文字列	677	322	998			
18			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	商品マスタ (リスト)		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"B"	
2		223	百貨店企業GLN	○	文字列	13	2	14			gln
3		369	百貨店企業コード		文字列	3	15	17			code
4		224	百貨店企業名		文字列	60	18	77	○	最大30文字	name
5		61	仕入企業GLN	○	文字列	13	78	90			gln
6		370	仕入企業コード		文字列	6	91	96			code
7		63	仕入企業名		文字列	60	97	156	○	最大30文字	name
8			FILLER		文字列	842	157	998			
9			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	型番 情報		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"C"	
2		404	入力モード		文字列	1	2	2			entryUnitCode
3		405	マークダウン種別		文字列	1	3	3			markdownMethodCode
4		20	プロパバーセル区分		文字列	1	4	4		コードリスト一覧「7:プロパバーセル区分」参照 ※1	properSaleCode
5		391	統括条件コード		文字列	10	5	14			generalTradeTermCode
6		88	取引先番号	○	文字列	30	15	44			supplierItemCode
7		89	取引先番号補助		文字列	10	45	54			supplierItemSubCode
8		16	メーカー希望小売価格税抜(スタイル)		文字列	10	55	64		XMLでは数値型	taxExclusivePrice
9		266	メーカー希望小売価格税込(スタイル)		文字列	10	65	74		XMLでは数値型	taxInclusivePrice
10		262	マークダウン後スタイル売単価税抜		文字列	10	75	84		XMLでは数値型	taxExclusivePrice
11		267	マークダウン後スタイル売単価税込		文字列	10	85	94		XMLでは数値型	taxInclusivePrice
12		261	スタイル原単価税抜		文字列	10	95	104		XMLでは数値型 整数部8桁、小数部2桁	taxExclusivePrice
13		247	スタイル原単価税込		文字列	10	105	114		XMLでは数値型 整数部8桁、小数部2桁	taxInclusivePrice
14		263	マークダウン後スタイル原単価税抜		文字列	10	115	124		XMLでは数値型 整数部8桁、小数部2桁	taxExclusivePrice
15		265	マークダウン後スタイル原単価税込		文字列	10	125	134		XMLでは数値型 整数部8桁、小数部2桁	taxInclusivePrice
16			FILLER		文字列	864	135	998			
17			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	単品 情報		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"D"	
2		7	商品コード(GTINなど)	○	文字列	14	2	15			tradeItemCode
3		269	小売指示売単価税抜		文字列	10	16	25		XMLでは数値型	taxExclusivePrice
4		128	小売指示売単価税込		文字列	10	26	35		XMLでは数値型	taxInclusivePrice
5		270	マークダウン後売単価税抜		文字列	10	36	45		XMLでは数値型	taxExclusivePrice
6		258	マークダウン後売単価税込		文字列	10	46	55		XMLでは数値型	taxInclusivePrice
7		16	メーカー希望小売価格税抜(GTIN)		文字列	10	56	65		XMLでは数値型	taxExclusivePrice
8		266	メーカー希望小売価格税込(GTIN)		文字列	10	66	75		XMLでは数値型	taxInclusivePrice
9		261	GTIN原単価税抜		文字列	10	76	85		XMLでは数値型 整数部8桁、小数部2桁	taxExclusivePrice
10		247	GTIN原単価税込		文字列	10	86	95		XMLでは数値型 整数部8桁、小数部2桁	taxInclusivePrice
11		260	マークダウン後GTIN原単価税抜		文字列	10	96	105		XMLでは数値型 整数部8桁、小数部2桁	taxExclusivePrice
12		259	マークダウン後GTIN原単価税込		文字列	10	106	115		XMLでは数値型 整数部8桁、小数部2桁	taxInclusivePrice
13		21	マークダウン開始日	○	文字列	8	116	123		日付:YYYYMMDD	markdownStartDate
14			FILLER		文字列	875	124	998			
15			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	店別 情報		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"E"	
2		19	データ処理番号	○	文字列	8	2	9			number[属性]
3		228	百貨店店舗GLN	○	文字列	13	10	22			gln
4			百貨店店舗名		文字列	60	23	82	○	最大30文字	name
5		230	品別番号	○	文字列	10	83	92			buyerCategoryNumber
6		227	百貨店商品コード		文字列	20	93	112			buyerItemCode
7		393	百貨店商品補助コード		文字列	14	113	126			buyerItemSubCode
8		87	取引条件コード		文字列	10	127	136			tradeTermCode
9		64	仕入区分		文字列	2	137	138		コードリスト一覧「16:仕入区分」参照 ※1	buyingClassificationCode
10		44	店別原単価税抜		文字列	10	139	148		XMLでは数値型 整数部8桁、小数部2桁	taxExclusivePrice
11		43	店別原単価税込		文字列	10	149	158		XMLでは数値型 整数部8桁、小数部2桁	taxInclusivePrice
12		44	マークダウン後店別原単価税抜		文字列	10	159	168		XMLでは数値型 整数部8桁、小数部2桁	taxExclusivePrice
13		43	マークダウン後店別原単価税込		文字列	10	169	178		XMLでは数値型 整数部8桁、小数部2桁	taxInclusivePrice
14		40	原価率		文字列	8	179	186		XMLでは数値型 整数部3桁、小数部5桁	costRate
15		271	マークダウン後原価率		文字列	8	187	194		XMLでは数値型 整数部3桁、小数部5桁	markdownCostRate
16		39	原価算出区分		文字列	2	195	196		コードリスト一覧「13:原価算出区分」参照 ※1	costAccountCode
17		205	発注区分		文字列	1	197	197		コードリスト一覧「29:発注区分」参照 ※1	orderClassificationCode
18			FILLER		文字列	801	198	998			
19			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

【固定長からXMLへの変換時】

- XMLで出現が任意のタグは、固定長の対応する項目がALL空白だった場合、タグ自体が出現しません。
- 必須項目欄に「△x」(x: 数字)とあるものは、条件付き必須項目です。
条件付き必須項目は、必須項目欄に「x」(同じ数字)が記載された関連項目をセットするとき、必ずセットする必要があります。
- 備考欄に「XMLでは数値型」とある項目は、固定長では文字列型ですが、値をセットする場合は右詰、0埋めでセットしてください。
値をセットしない(タグを出現させない)場合は、ALL空白をセットしてください。
ALL0をセットした場合、XMLでは値に0がセットされたタグが出力されます。
- 任意のタグを出現させない場合に、ALL空白をセットするために文字列型になっています。
- 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。

【XMLから固定長への変換時】

- 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。
出現文字がすべて全角の場合、左詰で全角スペース埋め、
出現文字に一文字でも半角がある場合、左詰で半角スペース埋めとなります。

※1 流通BMSで定められた値のみ利用可能な項目です。

利用できる値については、本資料末のコードリスト一覧を参照してください。

納品提案_レコード構成

流通BMS 百貨店 納品提案メッセージ レコード構成

■納品提案メッセージ XMLの構造

メッセージヘッダ		
	納品提案リスト1	
	伝票単位情報1-1	
	商品明細情報1-1-1	
	商品明細情報1-1-2	
	商品明細情報1-1-3	
	伝票単位情報1-2	
	商品明細情報1-2-1	
	納品提案リスト2	
	伝票単位情報2-1	
	商品明細情報2-1-1	
	商品明細情報2-1-2	

■納品提案メッセージ CSVの構造

メッセージヘッダ	納品提案リスト1	伝票単位情報1-1	商品明細情報1-1-1
メッセージヘッダ	納品提案リスト1	伝票単位情報1-1	商品明細情報1-1-2
メッセージヘッダ	納品提案リスト1	伝票単位情報1-1	商品明細情報1-1-3
メッセージヘッダ	納品提案リスト1	伝票単位情報1-2	商品明細情報1-2-1
メッセージヘッダ	納品提案リスト2	伝票単位情報2-1	商品明細情報2-1-1
メッセージヘッダ	納品提案リスト2	伝票単位情報2-1	商品明細情報2-1-2

- ・ 商品明細情報一つとCSVの一行が対応する。
- ・ 文字列項目は、全てダブルクォーテーション(")で囲む。

- ・ CSV、固定長からXMLへ変換する際、出現が任意のタグに挿入される値が以下である場合、タグ自体が出現しない。

CSV、数値型	⇒ 値なし
CSV、文字列型	⇒ 値なし
固定長、文字列型	⇒ ALL空白

- ・ 各フォーマットの文字コードは以下の通り。
XML : UTF-8
CSV : Shift-JIS (MS932)
固定長 : Shift-JIS (MS932)

■納品提案メッセージ 固定長の構造

メッセージヘッダ			
納品提案リスト1			
伝票単位情報1-1			
商品明細情報1-1-1			
商品明細情報1-1-2			
商品明細情報1-1-3			
伝票単位情報1-2			
商品明細情報1-2-1			
納品提案リスト2			
伝票単位情報2-1			
商品明細情報2-1-1			
商品明細情報2-1-2			

} 1帳票

1000バイト

- ・ メッセージヘッダはXML一つにつき一つのみ出現する。
- ・ 伝票単位情報レコード一つと商品明細情報レコード複数の組で、一帳票をあらわす。
- ・ レコード単位でCRLFによる改行が入る。

納品提案 CSVファイルレイアウト

流通BMS 百貨店 納品提案メッセージ CSVファイルレイアウト

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	最小 文字数	最大 文字数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	メッセージヘッダ	1	送信者ID	○	文字列	1	20			sh:Identifier
2		2	送信者ID発行元	○	文字列	3	4		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
3		3	受信者ID	○	文字列	1	20			sh:Identifier
4		4	受信者ID発行元	○	文字列	3	4		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
5									CSV→XML変換の際は、項目が空でも"2"がセットされる	
5		5	バージョン	○	文字列	0	1			sh:TypeVersion
6		6	インスタンスID	○	文字列	1	80			sh:InstanceIdentifier
7		7	メッセージ種	○	文字列	1	45		"Purchase ReplenishmentProposal" 固定	sh:Type
8		8	作成日時	○	文字列	14	14		日時:YYYYMMDDHHmmSS	sh:CreationDateAndTime
9		9	テスト区分ID		文字列	1	1		テストならば1、テストでないならば0	sh:Scope
10		10	最終送信先ID		文字列	0	20			sh:Scope
11		11	メッセージ識別ID	○	文字列	1	80			uniqueCreatorIdentification
12		12	送信者ステーションアドレス		文字列	0	8			senderStationAddress
13		13	最終受信者ステーションアドレス		文字列	0	8			ultimateReceiverStationAddress
14		14	直接受信者ステーションアドレス		文字列	0	8			immediateReceiverStationAddress
15		15	取引数		数値	0	7			numberOfTradingDocuments
16	リスト	223	百貨店企業GLN	○	文字列	1	13			gln
17		369	百貨店企業コード		文字列	0	3			code
18		224	百貨店企業名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
19		61	仕入企業GLN	○	文字列	1	13			gln
20		370	仕入企業コード		文字列	0	6			code
21	伝票単位情報	63	仕入企業名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
22		178	納品提案番号	○	文字列	1	13			proposalTradeNumber
23		206	発注集約管理番号		文字列	0	13			aggregationOrderNumber
24		70	仕入伝票番号		文字列	0	13			purchaseTradeNumber
25		97	出荷伝票番号		文字列	0	13			shippingTradeNumber
26		392	販売場所コード		文字列	0	10			sellingLocationCode
27		230	品別番号	○	文字列	1	10			buyerCategoryNumber
28		64	仕入区分	○	文字列	2	2		コードリスト一覧「16:仕入区分」参照 ※1	buyingClassificationCode
29		65	仕入区分名称		文字列	0	10	○	最大10文字	buyingClassificationName
30		202	納入提案日		文字列	0	8		日付:YYYYMMDD	shippingProposalDate
31		204	発注希望日	○	文字列	8	8		日付:YYYYMMDD	desiredOrderDate
32		395	発注形態		文字列	0	2		コードリスト一覧「42:発注形態」参照 ※1	orderPatternCode
33		409	納品提案メモ		文字列	0	60	○	最大60文字	proposalTradeNote
34		62	仕入企業事業所GLN	○	文字列	1	13			gln
35		371	仕入企業事業所コード		文字列	0	8			code
36		222	販売場所区分		文字列	0	1		コードリスト一覧「30:販売場所区分」参照 ※1	sellingLocationTypeCode
37		156	店出場所コード		文字列	0	13			locationCode
38		157	店出場所名		文字列	0	30	○	最大30文字	locationName
39		200	売場名		文字列	0	30	○	最大30文字	floorName
40		165	納入形態		文字列	0	2		コードリスト一覧「27:納入形態」参照 ※1	packagingTypeCode
41		35	直接納品先GLN	○	文字列	1	13			gln
42		36	直接納品場所名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
43		167	納入先GLN	○	文字列	1	13			gln
44		168	納入先名称		文字列	0	30	○	最大30文字	name
45		255	商品出荷元GLN	△1	文字列	0	13			gln
46			商品出荷元コード	1	文字列	0	8			code
47		133	税区分	○	文字列	1	1		コードリスト一覧「19:税区分」参照 ※1	taxTypeCode
48		135	税率	○	数値	1	4		整数部2桁、小数部1桁	taxRate
49		274	納品提案売価金額合計		数値	0	10			sellingPriceTotal
50		273	納品提案原価金額合計		数値	0	10			netPriceTotal
51		275	納品提案原価消費税金額合計		数値	0	10			taxTotal
52		276	納品提案発注数量合計		数値	0	8		整数部6桁、小数部1桁	itemTotal
53	商品明細情報	19	データ処理番号	○	文字列	1	8			number[属性]
54		277	納品提案行番号	○	文字列	1	3			proposalLineNumber
55		69	仕入伝票行番号		文字列	0	3			purchaseLineNumber
56		96	出荷伝票行番号		文字列	0	3			shippingLineNumber
57		227	百貨店商品コード		文字列	0	20			buyerItemCode
58		393	百貨店商品補助コード		文字列	0	14			buyerItemSubCode
59		87	取引条件コード		文字列	0	10			tradeTermCode
60		7	商品コード(GTINなど)		文字列	0	14			tradeItemCode
61		88	取引先型番		文字列	0	30			supplierItemCode
62		89	取引先型番補助		文字列	0	10			supplierItemSubCode
63		127	商品名称		文字列	0	50	○	最大50文字	brandName
64		287	商品名称半角カナ		文字列	0	25			brandName_sbcs
65		31	標準カラーコード		文字列	0	2		コードリスト一覧「10:共通カラーコード」参照 ※1	standardCode
66		23	メーカーカラーコード		文字列	0	10			makerCode
67		13	カラー名称		文字列	0	20	○	最大20文字	description
68		284	カラー名称半角カナ		文字列	0	20			description_sbcs
69		32	共通サイズコード		文字列	0	9		コードリスト一覧「9:共通サイズコード」参照 ※1	standardCode
70		24	メーカーサイズコード		文字列	0	10			makerCode
71		14	サイズ名称		文字列	0	30	○	最大30文字	description
72		285	サイズ名称半角カナ		文字列	0	30			description_sbcs
73		269	小売指示売単価税抜		数値	0	10			taxExclusivePrice
74		128	小売指示売単価税込		数値	0	10			taxInclusivePrice
75		44	原単価税抜		数値	0	11		整数部8桁、小数部2桁	taxExclusivePrice
76		43	原単価税込		数値	0	11		整数部8桁、小数部2桁	taxInclusivePrice
77		208	発注単位数	○	数値	1	6			unitMultiple
78		209	発注単位入数	○	数値	1	4			insertionQuantity
79		177	納品提案数量	○	数値	1	8		整数部6桁、小数部1桁	quantity
80		91	取引先在庫数量		数値	0	8		整数部6桁、小数部1桁	quantity

【CSVからXMLへの変換時】

- 必須項目欄に○が付いていない項目は、CSVデータの時点で値なしだった場合、XMLデータに変換した際にはタグ自体が出現しません。
値をセットしたくない場合(XMLタグを発生させたくない場合)は、CSVデータには空白もセットしないでください。
項目によっては空白などの値があるとXMLスキーマのチェックでエラーとなることがあります。
- 必須項目欄に「△x」(x: 数字)とあるものは、条件付き必須項目です。
条件付き必須項目は、必須項目欄に「x」(同じ数字)が記載された関連項目をセットするとき、必ずセットする必要があります。
- CSVの文字列項目はダブルクォーテーションで囲んでください。数値項目は囲まないでください。
例) "senderID","GLN",".....,100,"20080401","....."
- 全項目がブレークキーとなります。
一項目でも前行と異なる値が出現した場合、XMLでは次のループにマッピングされます。

【XMLからCSVへの変換時】

- 数値型でタグが出現していない項目には、0がセットされます。
- CSVの文字列項目はダブルクォーテーションで囲まれます。数値項目は囲まれません。
例) "senderID","GLN",".....,100,"20080401","....."

※ 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。

※1 流通BMSで定められた値のみ利用可能な項目です。
利用できる値については、本資料末のコードリスト一覧を参照してください。

流通BMS 百貨店 納品提案メッセージ 固定長ファイルレイアウト

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	メッセージ ヘッダ		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"A"	
2		1	送信者ID	○	文字列	20	2	21			sh:Identifier
3		2	送信者ID発行元	○	文字列	4	22	25		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
4		3	受信者ID	○	文字列	20	26	45			sh:Identifier
5		4	受信者ID発行元	○	文字列	4	46	49		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
6		5	バージョン	○	文字列	1	50	50		"2"固定	sh:TypeVersion
7		6	インスタンスID	○	文字列	80	51	130		固定長→XML変換の際は、項目が空でも"2"がセットされる	sh:InstanceIdentifier
8		7	メッセージ種	○	文字列	45	131	175		"Purchase Replenishment Proposal" 固定	sh:Type
9		8	作成日時	○	文字列	14	176	189		日時:YYYYMMDDHHmmSS	sh:CreationDateAndTime
10		9	テスト区分ID	○	文字列	1	190	190		テストならば1、テストでないならば0	sh:Scope
11		10	最終送信先ID		文字列	20	191	210			sh:Scope
12		11	メッセージ識別ID	○	文字列	80	211	290			uniqueCreatorIdentification
13		12	送信者ステーションアドレス		文字列	8	291	298			senderStationAddress
14		13	最終受信者ステーションアドレス		文字列	8	299	306			ultimateReceiverStationAddress
15		14	直接受信者ステーションアドレス		文字列	8	307	314			immediateReceiverStationAddress
16		15	取引数		文字列	7	315	321		XMLでは数値型	numberOfTradingDocuments
17			FILLER		文字列	677	322	998			
18			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	納品 提案 リスト		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"B"	
2		223	百貨店企業GLN	○	文字列	13	2	14			gln
3		369	百貨店企業コード		文字列	3	15	17			code
4		224	百貨店企業名		文字列	60	18	77	○	最大30文字	name
5		61	仕入企業GLN	○	文字列	13	78	90			gln
6		370	仕入企業コード		文字列	6	91	96			code
7		63	仕入企業名		文字列	60	97	156	○	最大30文字	name
8			FILLER		文字列	842	157	998			
9			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	伝票 単位 情報		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"C"	
2		178	納品提案番号	○	文字列	13	2	14			proposalTradeNumber
3		206	発注集約管理番号		文字列	13	15	27			aggregationOrderNumber
4		70	仕入伝票番号		文字列	13	28	40			purchaseTradeNumber
5		97	出荷伝票番号		文字列	13	41	53			shippingTradeNumber
6		392	販売場所コード		文字列	10	54	63			sellingLocationCode
7		230	品別番号	○	文字列	10	64	73			buyerCategoryNumber
8		64	仕入区分	○	文字列	2	74	75		コードリスト一覧「16:仕入区分」参照 ※1	buyingClassificationCode
9		65	仕入区分名称		文字列	20	76	95	○	最大10文字	buyingClassificationName
10		202	納入提案日		文字列	8	96	103		日付:YYYYMMDD	shippingProposalDate
11		204	発注希望日	○	文字列	8	104	111		日付:YYYYMMDD	desiredOrderDate
12		395	発注形態		文字列	2	112	113		コードリスト一覧「42:発注形態」参照 ※1	orderPatternCode
13		409	納品提案メモ		文字列	120	114	233	○	最大60文字	proposalTradeNote
14		62	仕入企業事業所GLN	○	文字列	13	234	246			gln
15		371	仕入企業事業所コード		文字列	8	247	254			code
16		222	販売場所区分		文字列	1	255	255		コードリスト一覧「30:販売場所区分」参照 ※1	sellingLocationTypeCode
17		156	店出場所コード		文字列	13	256	268			locationCode
18		157	店出場所名		文字列	60	269	328	○	最大30文字	locationName
19		200	売場名		文字列	60	329	388	○	最大30文字	floorName
20		165	納入形態		文字列	2	389	390		コードリスト一覧「27:納入形態」参照 ※1	packagingTypeCode
21		35	直接納品先GLN	○	文字列	13	391	403			gln
22		36	直接納品場所名		文字列	60	404	463	○	最大30文字	name
23		167	納入先GLN	○	文字列	13	464	476			gln
24		168	納入先名称		文字列	60	477	536	○	最大30文字	name
25		255	商品出荷元GLN	△1	文字列	13	537	549			gln
26			商品出荷元コード	1	文字列	8	550	557			code
27		133	税区分	○	文字列	1	558	558		コードリスト一覧「19:税区分」参照 ※1	taxTypeCode
28		135	税率	○	文字列	3	559	561		XMLでは数値型 整数部2桁、小数部1桁	taxRate
29		274	納品提案売価金額合計		文字列	10	562	571		XMLでは数値型	sellingPriceTotal
30		273	納品提案原価金額合計		文字列	10	572	581		XMLでは数値型	netPriceTotal
31		275	納品提案原価消費税金額合計		文字列	10	582	591		XMLでは数値型	taxTotal
32		276	納品提案発注数量合計		文字列	7	592	598		XMLでは数値型 整数部6桁、小数部1桁	itemTotal
33			FILLER		文字列	400	599	998			
34			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	商品 明 細 情報		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"D"	
2		19	データ処理番号	○	文字列	8	2	9			number[属性]
3		277	納品提案行番号	○	文字列	3	10	12			proposalLineNumber
4		69	仕入伝票行番号		文字列	3	13	15			purchaseLineNumber
5		96	出荷伝票行番号		文字列	3	16	18			shippingLineNumber
6		227	百貨店商品コード		文字列	20	19	38			buyerItemCode
7		393	百貨店商品補助コード		文字列	14	39	52			buyerItemSubCode
8		87	取引条件コード		文字列	10	53	62			tradeTermCode
9		7	商品コード(GTINなど)		文字列	14	63	76			tradeItemCode
10		88	取引先型番		文字列	30	77	106			supplierItemCode
11		89	取引先型番補助		文字列	10	107	116			supplierItemSubCode
12		127	商品名称		文字列	100	117	216	○	最大50文字	brandName
13		287	商品名称半角カナ		文字列	25	217	241			brandName sbcs
14		31	標準カラーコード		文字列	2	242	243		コードリスト一覧「10:共通カラーコード」参照 ※1	standardCode
15		23	メーカーカラーコード		文字列	10	244	253			makerCode
16		13	カラー名称		文字列	40	254	293	○	最大20文字	description
17		284	カラー名称半角カナ		文字列	20	294	313			description sbcs
18		32	共通サイズコード		文字列	9	314	322		コードリスト一覧「9:共通サイズコード」参照 ※1	standardCode
19		24	メーカーサイズコード		文字列	10	323	332			makerCode
20		14	サイズ名称		文字列	60	333	392	○	最大30文字	description
21		285	サイズ名称半角カナ		文字列	30	393	422			description sbcs
22		269	小売指示売単価税抜		文字列	10	423	432		XMLでは数値型	taxExclusivePrice
23		128	小売指示売単価税込		文字列	10	433	442		XMLでは数値型	taxInclusivePrice
24		44	原単価税抜		文字列	10	443	452		XMLでは数値型 整数部8桁、小数部2桁	taxExclusivePrice
25		43	原単価税込		文字列	10	453	462		XMLでは数値型 整数部8桁、小数部2桁	taxInclusivePrice
26		208	発注単位数	○	文字列	6	463	468		XMLでは数値型	unitMultiple
27		209	発注単位入数	○	文字列	4	469	472		XMLでは数値型	insertionQuantity
28		177	納品提案数量	○	文字列	7	473	479		XMLでは数値型 整数部6桁、小数部1桁	quantity
29		91	取引先在庫数量		文字列	7	480	486		XMLでは数値型 整数部6桁、小数部1桁	quantity
30			FILLER		文字列	512	487	998			
31			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

【固定長からXMLへの変換時】

- XMLで出現が任意のタグは、固定長の対応する項目がALL空白だった場合、タグ自体が出現しません。
- 必須項目欄に「△x」(x:数字)とあるものは、条件付き必須項目です。
条件付き必須項目は、必須項目欄に「x」(同じ数字)が記載された関連項目をセットするとき、必ずセットする必要があります。
- 備考欄に「XMLでは数値型」とある項目は、固定長では文字列型ですが、値をセットする場合は右詰、0埋めでセットしてください。
値をセットしない(タグを出現させない)場合は、ALL空白をセットしてください。
ALL0をセットした場合、XMLでは値に0がセットされたタグが出力されます。
- 任意のタグを出現させない場合に、ALL空白をセットするために文字列型になっています。
- 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。

【XMLから固定長への変換時】

- 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。
出現文字がすべて全角の場合、左詰で全角スペース埋め、
出現文字に一文字でも半角がある場合、左詰で半角スペース埋めとなります。

※1 流通BMSで定められた値のみ利用可能な項目です。

利用できる値については、本資料末のコードリスト一覧を参照してください。

発注レコード構成

流通BMS 百貨店 発注メッセージ レコード構成

■発注メッセージ XMLの構造

メッセージヘッダ			
	発注リスト1		
	伝票単位情報1-1		
		商品明細情報1-1-1	
		商品明細情報1-1-2	
		商品明細情報1-1-3	
	伝票単位情報1-2		
		商品明細情報1-2-1	
	発注リスト2		
	伝票単位情報2-1		
		商品明細情報2-1-1	
	商品明細情報2-1-2		

■発注メッセージ CSVの構造

メッセージヘッダ	発注リスト1	伝票単位情報1-1	商品明細情報1-1-1
メッセージヘッダ	発注リスト1	伝票単位情報1-1	商品明細情報1-1-2
メッセージヘッダ	発注リスト1	伝票単位情報1-1	商品明細情報1-1-3
メッセージヘッダ	発注リスト1	伝票単位情報1-2	商品明細情報1-2-1
メッセージヘッダ	発注リスト2	伝票単位情報2-1	商品明細情報2-1-1
メッセージヘッダ	発注リスト2	伝票単位情報2-1	商品明細情報2-1-2

- ・ 商品明細情報一つとCSVの一行が対応する。
- ・ 文字列項目は、全てダブルクォーテーション(")で囲む。

- ・ CSV、固定長からXMLへ変換する際、出現が任意のタグに挿入される値が以下である場合、タグ自体が出現しない。

CSV、数値型	⇒ 値なし
CSV、文字列型	⇒ 値なし
固定長、文字列型	⇒ ALL空白

- ・ 各フォーマットの文字コードは以下の通り。
XML :UTF-8
CSV :Shift-JIS (MS932)
固定長 :Shift-JIS (MS932)

■発注メッセージ 固定長の構造

メッセージヘッダ			
発注リスト1			
伝票単位情報1-1			
商品明細情報1-1-1			
商品明細情報1-1-2			
商品明細情報1-1-3			
伝票単位情報1-2			
商品明細情報1-2-1			
発注リスト2			
伝票単位情報2-1			
商品明細情報2-1-1			
商品明細情報2-1-2			

} 1帳票

1000バイト

- ・ メッセージヘッダはXML一つにつき一つのみ出現する。
- ・ 伝票単位情報レコード一つと商品明細情報レコード複数の組で、一帳票をあらわす。
- ・ レコード単位でCRLFによる改行が入る。

流通BMS 百貨店 発注メッセージ CSVファイルレイアウト

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	最小 文字数	最大 文字数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	メ ッ セ ー ジ ヘ ッ ダ	1	送信者ID	○	文字列	1	20			sh:Identifier
2		2	送信者ID発行元	○	文字列	3	4		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
3		3	受信者ID	○	文字列	1	20			sh:Identifier
4		4	受信者ID発行元	○	文字列	3	4		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
5									CSV→XML変換の際は、項目が空でも"2"がセットされる	
6		5	バージョン	○	文字列	0	1			sh:TypeVersion
7		6	インスタンスID	○	文字列	1	80			sh:InstanceIdentifier
8		7	メッセージ種	○	文字列	1	45		"Purchase Order"固定	sh:Type
9		8	作成日時	○	文字列	14	14		日時:YYYYMMDDHHmmSS	sh:CreationDateAndTime
10		9	テスト区分ID		文字列	1	1		テストならば1、テストでないならば0	sh:Scope
11		10	最終送信先ID		文字列	0	20			sh:Scope
12		11	メッセージ識別ID	○	文字列	1	80			uniqueCreatorIdentification
13		12	送信者ステーションアドレス		文字列	0	8			senderStationAddress
14		13	最終受信者ステーションアドレス		文字列	0	8			ultimateReceiverStationAddress
15		14	直接受信者ステーションアドレス		文字列	0	8			immediateReceiverStationAddress
16	発 注 リ ス ト	15	取引数		数値	0	7			numberOfTradingDocuments
17		223	百貨店企業GLN	○	文字列	1	13			gln
18		369	百貨店企業コード		文字列	0	3			code
19		224	百貨店企業名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
20		61	仕入企業GLN	○	文字列	1	13			gln
21	伝 票 単 位 情 報	370	仕入企業コード		文字列	0	6			code
22		63	仕入企業名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
23		219	発注伝票番号	○	文字列	1	13			orderTradeNumber
24		206	発注集約管理番号		文字列	0	13			aggregationOrderNumber
25		70	仕入伝票番号		文字列	0	13			purchaseTradeNumber
26		97	出荷伝票番号		文字列	0	13			shippingTradeNumber
27		392	販売場所コード		文字列	0	10			sellingLocationCode
28		230	品別番号	○	文字列	1	10			buyerCategoryNumber
29		64	仕入区分	○	文字列	2	2		コードリスト一覧「16:仕入区分」参照 ※1	buyingClassificationCode
30		65	仕入区分名称		文字列	0	10	○	最大10文字	buyingClassificationName
31		220	発注日	○	文字列	8	8		日付:YYYYMMDD	orderDate
32		166	納入指定日		文字列	0	8		日付:YYYYMMDD	deliveryRequestDate
33		252	店出予定日		文字列	0	8		日付:YYYYMMDD	displayDate
34		395	発注形態		文字列	0	2		コードリスト一覧「42:発注形態」参照 ※1	orderPatternCode
35		203	発注メモ		文字列	0	60	○	最大60文字	orderNote
36		62	仕入企業事業所GLN	○	文字列	1	13			gln
37		371	仕入企業事業所コード		文字列	0	8			code
38		222	販売場所区分		文字列	0	1		コードリスト一覧「30:販売場所区分」参照 ※1	sellingLocationTypeCode
39		156	店出場所コード		文字列	0	13			locationCode
40		157	店出場所名		文字列	0	30	○	最大30文字	locationName
41		200	売場名		文字列	0	30	○	最大30文字	floorName
42		140	代行ASN		文字列	0	2		コードリスト一覧「32:代行ASN」参照 ※1	asnAgentCode
43		5	ASN作成者指示		文字列	0	1		コードリスト一覧「4:ASN作成者指示」参照 ※1	asnDictateCode
44		165	納入形態		文字列	0	2		コードリスト一覧「27:納入形態」参照 ※1	packagingTypeCode
45		148	値札発行区分		文字列	0	1		コードリスト一覧「24:値札発行区分」参照 ※1	priceTagUseCode
46		149	値札方法		文字列	0	2		コードリスト一覧「25:値札方法」参照 ※1	priceTagMethodCode
47		35	直接納品先GLN	○	文字列	1	13			gln
48		36	直接納品場所名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
49		167	納入先GLN	○	文字列	1	13			gln
50		168	納入先名称		文字列	0	30	○	最大30文字	name
51		255	商品出荷元GLN	△1	文字列	0	13			gln
52			商品出荷元コード	1	文字列	0	8			code
53		210	発注担当者コード		文字列	0	13			code
54		211	発注担当者名		文字列	0	15	○	最大15文字	name
55		212	発注担当電話番号		文字列	0	10			dialNumber
56		253	発注承認者コード		文字列	0	13			approverCode
57		133	税区分	○	文字列	1	1		コードリスト一覧「19:税区分」参照 ※1	taxTypeCode
58		135	税率	○	数値	1	4		整数部2桁、小数部1桁	taxRate
59		37	検品条件		文字列	0	2		コードリスト一覧「12:検品条件」参照 ※1	provisoCode
60		217	発注伝票価金額合計	○	数値	1	10			sellingPriceTotal
61		214	発注伝票原価金額合計	○	数値	1	10			netPriceTotal
62		215	発注伝票原価消費税金額合計	○	数値	1	10			taxTotal
63		218	発注伝票発注数量合計	○	数値	1	8		整数部6桁、小数部1桁	itemTotal
64	商 品 明 細 情 報	19	データ処理番号	○	文字列	1	8			number[属性]
65		216	発注伝票行番号	○	文字列	1	3			orderLineNumber
66		69	仕入伝票行番号		文字列	0	3			purchaseLineNumber
67		96	出荷伝票行番号		文字列	0	3			shippingLineNumber
68		227	百貨店商品コード		文字列	0	20			buyerItemCode
69		393	百貨店商品補助コード		文字列	0	14			buyerItemSubCode
70		87	取引条件コード		文字列	0	10			tradeTermCode
71		7	商品コード(GTINなど)		文字列	0	14			tradeItemCode
72		88	取引先型番		文字列	0	30			supplierItemCode
73		89	取引先型番補助		文字列	0	10			supplierItemSubCode
74		127	商品名称		文字列	0	50	○	最大50文字	brandName
75		287	商品名称半角カナ		文字列	0	25			brandName_sbcs
76		31	標準カラーコード		文字列	0	2		コードリスト一覧「10:共通カラーコード」参照 ※1	standardCode
77		23	メーカーカラーコード		文字列	0	10			makerCode
78		13	カラー名称		文字列	0	20	○	最大20文字	description
79		284	カラー名称半角カナ		文字列	0	20			description_sbcs
80		32	共通サイズコード		文字列	0	9		コードリスト一覧「9:共通サイズコード」参照 ※1	standardCode
81		24	メーカーサイズコード		文字列	0	10			makerCode
82		14	サイズ名称		文字列	0	30	○	最大30文字	description
83		285	サイズ名称半角カナ		文字列	0	30			description_sbcs
84		147	値札種別		文字列	0	5		コードリスト一覧「23:値札種別」参照 ※1	priceTagFormCode
85		269	小売指示売単価税抜		数値	0	10			taxExclusivePrice
86		128	小売指示売単価税込		数値	0	10			taxInclusivePrice
87		270	マークダウン後売単価税抜		数値	0	10			taxExclusivePrice
88		258	マークダウン後売単価税込		数値	0	10			taxInclusivePrice
89		44	原単価税抜		数値	0	11		整数部8桁、小数部2桁	taxExclusivePrice
90		43	原単価税込		数値	0	11		整数部8桁、小数部2桁	taxInclusivePrice
91		207	発注数量	○	数値	1	8		整数部6桁、小数部1桁	quantity
92		208	発注単位数	△2	数値	0	6			unitMultiple
93		209	発注単位入数	△2	数値	0	4			insertionQuantity
		396	スキャン指定区分		文字列	0	1			scanClassificationCode

【CSVからXMLへの変換時】

- ・必須項目欄に○が付いていない項目は、CSVデータの時点で値なしだった場合、XMLデータに変換した際にはタグ自体が出現しません。値をセットしたくない場合（XMLタグを発生させたくない場合）は、CSVデータには空白もセットしないでください。項目によっては空白などの値があるとXMLスキーマのチェックでエラーとなることがあります。
- ・必須項目欄に「△x」（x: 数字）とあるものは、条件付き必須項目です。条件付き必須項目は、必須項目欄に「x」（同じ数字）が記載された関連項目をセットするとき、必ずセットする必要があります。CSVの文字列項目はダブルクォーテーションで囲んでください。数値項目は囲まないでください。
例) "senderID","GLN",,,,,,100,"20080401",,,,,
- ・全項目がブレークキーとなります。一項目でも前行と異なる値が出現した場合、XMLでは次のループにマッピングされます。

【XMLからCSVへの変換時】

- ・数値型でタグが出現していない項目には、0がセットされます。
- ・CSVの文字列項目はダブルクォーテーションで囲まれます。数値項目は囲まれません。
例) "senderID","GLN",,,,,,100,"20080401",,,,,

※ 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。

※1 流通BMSで定められた値のみ利用可能な項目です。
利用できる値については、本資料末のコードリスト一覧を参照してください。

流通BMS 百貨店 発注メッセージ 固定長ファイルレイアウト

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	メ ッ セ ー ジ ヘ ッ ダ		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"A"	
2		1	送信者ID	○	文字列	20	2	21			sh:Identifier
3		2	送信者ID発行元	○	文字列	4	22	25		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
4		3	受信者ID	○	文字列	20	26	45			sh:Identifier
5		4	受信者ID発行元	○	文字列	4	46	49		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
6		5	バージョン	○	文字列	1	50	50		"2" 固定	sh:TypeVersion
7		6	インスタンスID	○	文字列	80	51	130		固定長→XML変換の際は、項目が空でも"2"がセットされる	sh:InstanceIdentifier
8		7	メッセージ種	○	文字列	45	131	175		"Purchase Order" 固定	sh:Type
9		8	作成日時	○	文字列	14	176	189		日時:YYYYMMDDHHmmSS	sh:CreationDateAndTime
10		9	テスト区分ID		文字列	1	190	190		テストならば1、テストでないならば0	sh:Scope
11		10	最終送信先ID		文字列	20	191	210			sh:Scope
12		11	メッセージ識別ID	○	文字列	80	211	290			uniqueCreatorIdentification
13		12	送信者ステーションアドレス		文字列	8	291	298			senderStationAddress
14		13	最終受信者ステーションアドレス		文字列	8	299	306			ultimateReceiverStationAddress
15		14	直接受信者ステーションアドレス		文字列	8	307	314			immediateReceiverStationAddress
16		15	取引数		文字列	7	315	321		XMLでは数値型	numberOfTradingDocuments
17			FILLER		文字列	677	322	998			
18			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	発 注 リ ス ト		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"B"	
2		223	百貨店企業GLN	○	文字列	13	2	14			gln
3		369	百貨店企業コード		文字列	3	15	17			code
4		224	百貨店企業名		文字列	60	18	77	○	最大30文字	name
5		61	仕入企業GLN	○	文字列	13	78	90			gln
6		370	仕入企業コード		文字列	6	91	96			code
7		63	仕入企業名		文字列	60	97	156	○	最大30文字	name
8			FILLER		文字列	842	157	998			
9			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	伝 票 単 位 情 報		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"C"	
2		219	発注伝票番号	○	文字列	13	2	14			orderTradeNumber
3		206	発注集約管理番号		文字列	13	15	27			aggregationOrderNumber
4		70	仕入伝票番号		文字列	13	28	40			purchaseTradeNumber
5		97	出荷伝票番号		文字列	13	41	53			shippingTradeNumber
6		392	販売場所コード		文字列	10	54	63			sellingLocationCode
7		230	品別番号	○	文字列	10	64	73			buyerCategoryNumber
8		64	仕入区分	○	文字列	2	74	75		コードリスト一覧「16:仕入区分」参照 ※1	buyingClassificationCode
9		65	仕入区分名称		文字列	20	76	95	○	最大10文字	buyingClassificationName
10		220	発注日	○	文字列	8	96	103		日付:YYYYMMDD	orderDate
11		166	納入指定日		文字列	8	104	111		日付:YYYYMMDD	deliveryRequestDate
12		252	店出予定日		文字列	8	112	119		日付:YYYYMMDD	displayDate
13		395	発注形態		文字列	2	120	121		コードリスト一覧「42:発注形態」参照 ※1	orderPatternCode
14		203	発注メモ		文字列	120	122	241	○	最大60文字	orderNote
15		62	仕入企業事業所GLN	○	文字列	13	242	254			gln
16		371	仕入企業事業所コード		文字列	8	255	262			code
17		222	販売場所区分		文字列	1	263	263		コードリスト一覧「30:販売場所区分」参照 ※1	sellingLocationTypeCode
18		156	店出場所コード		文字列	13	264	276			locationCode
19		157	店出場所名		文字列	60	277	336	○	最大30文字	locationName
20		200	売場名		文字列	60	337	396	○	最大30文字	floorName
21		140	代行ASN		文字列	2	397	398		コードリスト一覧「32:代行ASN」参照 ※1	asnAgentCode
22		5	ASN作成者指示		文字列	1	399	399		コードリスト一覧「4:ASN作成者指示」参照 ※1	asnDictateCode
23		165	納入形態		文字列	2	400	401		コードリスト一覧「27:納入形態」参照 ※1	packagingTypeCode
24		148	値札発行区分		文字列	1	402	402		コードリスト一覧「24:値札発行区分」参照 ※1	priceTagUseCode
25		149	値札方法		文字列	2	403	404		コードリスト一覧「25:値札方法」参照 ※1	priceTagMethodCode
26		35	直接納品先GLN	○	文字列	13	405	417			gln
27		36	直接納品場所名		文字列	60	418	477	○	最大30文字	name
28		167	納入先GLN	○	文字列	13	478	490			gln
29		168	納入先名称		文字列	60	491	550	○	最大30文字	name
30		255	商品出荷元GLN	△	文字列	13	551	563			gln
31			商品出荷元コード	1	文字列	8	564	571			code
32		210	発注担当者コード		文字列	13	572	584			code
33		211	発注担当者名		文字列	30	585	614	○	最大15文字	name
34		212	発注担当電話番号		文字列	10	615	624			dialNumber
35		253	発注承認者コード		文字列	13	625	637			approverCode
36		133	税区分	○	文字列	1	638	638		コードリスト一覧「19:税区分」参照 ※1	taxTypeCode
37		135	税率	○	文字列	3	639	641		XMLでは数値型 整数部2桁、小数部1桁	taxRate
38		37	検品条件		文字列	2	642	643		コードリスト一覧「12:検品条件」参照 ※1	provisoCode
39		217	発注伝票売価金額合計	○	文字列	10	644	653		XMLでは数値型	sellingPriceTotal
40		214	発注伝票原価金額合計	○	文字列	10	654	663		XMLでは数値型	netPriceTotal
41		215	発注伝票原価消費税金額合計	○	文字列	10	664	673		XMLでは数値型	taxTotal
42		218	発注伝票発注数量合計	○	文字列	7	674	680		XMLでは数値型 整数部6桁、小数部1桁	itemTotal
43			FILLER		文字列	318	681	998			
44			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1			レコード区分	○	文字列	1	1	1		"D"	
2		19	データ処理番号	○	文字列	8	2	9			number[属性]
3		216	発注伝票行番号	○	文字列	3	10	12			orderLineNumber
4		69	仕入伝票行番号		文字列	3	13	15			purchaseLineNumber
5		96	出荷伝票行番号		文字列	3	16	18			shippingLineNumber
6		227	百貨店商品コード		文字列	20	19	38			buyerItemCode
7		393	百貨店商品補助コード		文字列	14	39	52			buyerItemSubCode
8		87	取引条件コード		文字列	10	53	62			tradeTermCode
9		7	商品コード(GTINなど)		文字列	14	63	76			tradeItemCode
10		88	取引先型番		文字列	30	77	106			supplierItemCode
11		89	取引先型番補助		文字列	10	107	116			supplierItemSubCode
12		127	商品名称		文字列	100	117	216	○	最大50文字	brandName
13		287	商品名称半角カナ		文字列	25	217	241			brandName_sbcs
14		31	標準カラーコード		文字列	2	242	243		コードリスト一覧「10:共通カラーコード」参照 ※1	standardCode
15		23	メーカーカラーコード		文字列	10	244	253			makerCode
16		13	カラー名称		文字列	40	254	293	○	最大20文字	description
17		284	カラー名称半角カナ		文字列	20	294	313			description_sbcs
18		32	共通サイズコード		文字列	9	314	322		コードリスト一覧「9:共通サイズコード」参照 ※1	standardCode
19		24	メーカーサイズコード		文字列	10	323	332			makerCode
20		14	サイズ名称		文字列	60	333	392	○	最大30文字	description
21		285	サイズ名称半角カナ		文字列	30	393	422			description_sbcs
22		147	値札種別		文字列	5	423	427		コードリスト一覧「23:値札種別」参照 ※1	priceTagFormCode
23		269	小売指示売単価税抜		文字列	10	428	437		XMLでは数値型	taxExclusivePrice
24		128	小売指示売単価税込		文字列	10	438	447		XMLでは数値型	taxInclusivePrice
25		270	マークダウン後売単価税抜		文字列	10	448	457		XMLでは数値型	taxExclusivePrice
26		258	マークダウン後売単価税込		文字列	10	458	467		XMLでは数値型	taxInclusivePrice
27		44	原単価税抜		文字列	10	468	477		XMLでは数値型 整数部8桁、小数部2桁	taxExclusivePrice
28		43	原単価税込		文字列	10	478	487		XMLでは数値型 整数部8桁、小数部2桁	taxInclusivePrice
29		207	発注数量	○	文字列	7	488	494		XMLでは数値型 整数部6桁、小数部1桁	quantity
30		208	発注単位数	△2	文字列	6	495	500		XMLでは数値型	unitMultiple
31		209	発注単位入数	△2	文字列	4	501	504		XMLでは数値型	insertionQuantity
32		396	スキャン指定区分		文字列	1	505	505			scanClassificationCode
33			FILLER		文字列	493	506	998			
34			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

【固定長からXMLへの変換時】

- XMLで出現が任意のタグは、固定長の対応する項目がALL空白だった場合、タグ自体が出現しません。
- 必須項目欄に「△x」(x:数字)とあるものは、条件付き必須項目です。
条件付き必須項目は、必須項目欄に「x」(同じ数字)が記載された関連項目をセットするとき、必ずセットする必要があります。
- 備考欄に「XMLでは数値型」とある項目は、固定長では文字列型ですが、値をセットする場合は右詰、0埋めでセットしてください。
値をセットしない(タグを出現させない)場合は、ALL空白をセットしてください。
- ALL0をセットした場合、XMLでは値に0がセットされたタグが出力されます。
- 任意のタグを出現させない場合に、ALL空白をセットするために文字列型になっています。
- 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。

【XMLから固定長への変換時】

- 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。
出現文字がすべて全角の場合、左詰で全角スペース埋め、
出現文字に一文字でも半角がある場合、左詰で半角スペース埋めとなります。

※1 流通BMSで定められた値のみ利用可能な項目です。

利用できる値については、本資料末のコードリスト一覧を参照してください。

入荷予定(梱包)_レコード構成

流通BMS 百貨店 入荷予定(梱包)メッセージ レコード構成

■入荷予定(梱包)メッセージ XMLの構造

メッセージヘッダ			
入荷予定(梱包)リスト1			
	出荷単位情報1-1		
	梱包	伝票単位情報1-1-1	
		商品単位情報1-1-1-1	
		商品単位情報1-1-1-2	
	出荷単位情報1-2		
	梱包	伝票単位情報1-2-1	
商品単位情報1-2-1-1			
梱包		伝票単位情報1-2-2	
	商品単位情報1-2-2-1		
	商品単位情報1-2-2-2		
入荷予定(梱包)リスト2			
	出荷単位情報2-1		
	梱包	伝票単位情報2-1-1	
		商品単位情報2-1-1-1	
		商品単位情報2-1-1-2	

- ・ CSV、固定長からXMLへ変換する際、出現が任意のタグに挿入される値が以下である場合、タグ自体が出現しない。

CSV、数値型	⇒ 値なし
CSV、文字列型	⇒ 値なし
固定長、文字列型	⇒ ALL空白

- ・ 各フォーマットの文字コードは以下の通り。
XML : UTF-8
CSV : Shift-JIS (MS932)
固定長 : Shift-JIS (MS932)

■入荷予定(梱包)メッセージ CSVの構造

メッセージヘッダ	入荷予定(梱包)リスト1	出荷単位情報1-1	梱包／伝票単位情報1-1-1	商品単位情報1-1-1-1
メッセージヘッダ	入荷予定(梱包)リスト1	出荷単位情報1-1	梱包／伝票単位情報1-1-1	商品単位情報1-1-1-2
メッセージヘッダ	入荷予定(梱包)リスト1	出荷単位情報1-2	梱包／伝票単位情報1-2-1	商品単位情報1-2-1-1
メッセージヘッダ	入荷予定(梱包)リスト1	出荷単位情報1-2	梱包／伝票単位情報1-2-2	商品単位情報1-2-2-1
メッセージヘッダ	入荷予定(梱包)リスト1	出荷単位情報1-2	梱包／伝票単位情報1-2-2	商品単位情報1-2-2-2
メッセージヘッダ	入荷予定(梱包)リスト2	出荷単位情報2-1	梱包／伝票単位情報2-1-1	商品単位情報2-1-1-1
メッセージヘッダ	入荷予定(梱包)リスト2	出荷単位情報2-1	梱包／伝票単位情報2-1-1	商品単位情報2-1-1-2

- ・ 商品単位情報一つとCSVの一行が対応する。
- ・ 文字列項目は、全てダブルクォーテーション(")で囲む。

■入荷予定(梱包)メッセージ 固定長の構造

メッセージヘッダ				
入荷予定(梱包)リスト1				
出荷単位情報1-1				
梱包／伝票単位情報1-1-1				
商品単位情報1-1-1-1				
商品単位情報1-1-1-2				
出荷単位情報1-2				
梱包／伝票単位情報1-2-1				
商品単位情報1-2-1-1				
梱包／伝票単位情報1-2-2				
商品単位情報1-2-2-1				
商品単位情報1-2-2-2				
入荷予定(梱包)リスト2				
出荷単位情報2-1				
梱包／伝票単位情報2-1-1				
商品単位情報2-1-1-1				
商品単位情報2-1-1-2				

1000バイト

- ・ メッセージヘッダはXML一つにつき一つのみ出現する。
- ・ 出荷単位情報レコード一つと梱包／伝票単位情報レコード・商品単位情報レコード複数の組で、一帳票をあらわす。
- ・ レコード単位でCRLFによる改行が入る。

流通BMS 百貨店 入荷予定(梱包)メッセージ CSVファイルレイアウト

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	最小 文字数	最大 文字数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	メッセージ ヘッダ	1	送信者ID	○	文字列	1	20			sh:Identifier
2		2	送信者ID発行元	○	文字列	3	4		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
3		3	受信者ID	○	文字列	1	20			sh:Identifier
4		4	受信者ID発行元	○	文字列	3	4		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
5									CSV→XML変換の際は、項目が空でも"2"がセットされる	
5		5	バージョン	○	文字列	0	1			sh:TypeVersion
6		6	インスタンスID	○	文字列	1	80			sh:InstanceIdentifier
7		7	メッセージ種	○	文字列	1	45		"Purchase PackageShipmentNotification" 固定	sh:Type
8		8	作成日時	○	文字列	14	14		日時:YYYYMMDDHHmmSS	sh:CreationDateAndTime
9		9	テスト区分ID		文字列	1	1		テストならば1、テストでないならば0	sh:Scope
10		10	最終送信先ID		文字列	0	20			sh:Scope
11		11	メッセージ識別ID	○	文字列	1	80			uniqueCreatorIdentification
12		12	送信者ステーションアドレス		文字列	0	8			senderStationAddress
13		13	最終受信者ステーションアドレス		文字列	0	8			ultimateReceiverStationAddress
14		14	直接受信者ステーションアドレス		文字列	0	8			immediateReceiverStationAddress
15		15	取引数		数値	0	7			numberOfTradingDocuments
16	リスト (入荷予定 梱包)	223	百貨店企業GLN	○	文字列	1	13			gln
17		369	百貨店企業コード		文字列	0	3			code
18		224	百貨店企業名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
19		61	仕入企業GLN	○	文字列	1	13			gln
20		370	仕入企業コード		文字列	0	6			code
21	出荷単位 情報	63	仕入企業名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
22		98	出荷予定日	○	文字列	8	8		日付:YYYYMMDD	shippingDate
23		35	直接納品先GLN	○	文字列	1	13			gln
24		36	直接納品場所名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
25		167	納入先GLN	○	文字列	1	13			gln
26		168	納入先名称		文字列	0	30	○	最大30文字	name
27		392	販売場所コード		文字列	0	10			sellingLocationCode
28		230	品別番号	○	文字列	1	10			buyerCategoryNumber
29		180	納品予定日		文字列	0	8		日付:YYYYMMDD	deliveryDate
30		394	検品番号		文字列	0	13			inspectionLotNumber
31		49	個口数	○	数値	1	5			packageTotal
32		3	ASN区分		文字列	0	1		コードリスト一覧「3:ASN区分」参照 ※1	asnClassificationCode
33	単位情報 梱包/伝票	46	梱包No	○	文字列	1	36			packingNumber
34		64	仕入区分	○	文字列	2	2		コードリスト一覧「16:仕入区分」参照 ※1	buyingClassificationCode
35		62	仕入企業事業所GLN	○	文字列	1	13			gln
36		371	仕入企業事業所コード		文字列	0	8			code
37		45	個口内連番	○	文字列	1	5			serialNumber
38		47	梱包コード	○	文字列	2	2		コードリスト一覧「15:梱包コード」参照 ※1	packagingCode
39		254	梱包内数量	○	数値	1	8		整数部6桁、小数部1桁	packageContainQuantity
40		165	納入形態	○	文字列	0	2		コードリスト一覧「27:納入形態」参照 ※1	packagingTypeCode
41		133	税区分	○	文字列	1	1		コードリスト一覧「19:税区分」参照 ※1	taxTypeCode
42		135	税率	○	数値	1	4		整数部2桁、小数部1桁	taxRate
43	商品単位 情報	19	データ処理番号	○	文字列	1	8			number[属性]
44		219	発注伝票番号		文字列	0	13			orderTradeNumber
45		216	発注伝票行番号		文字列	0	3			orderLineNumber
46		70	仕入伝票番号		文字列	0	13			purchaseTradeNumber
47		69	仕入伝票行番号		文字列	0	3			purchaseLineNumber
48		97	出荷伝票番号		文字列	0	13			shippingTradeNumber
49		96	出荷伝票行番号		文字列	0	3			shippingLineNumber
50		227	百貨店商品コード		文字列	0	20			buyerItemCode
51		393	百貨店商品補助コード		文字列	0	14			buyerItemSubCode
52		87	取引条件コード		文字列	0	10			tradeTermCode
53		220	発注日		文字列	0	8		日付:YYYYMMDD	orderDate
54		166	納入指定日		文字列	0	8		日付:YYYYMMDD	deliveryRequestDate
55		7	商品コード(GTINなど)		文字列	0	14			tradeItemCode
56		88	取引先型番		文字列	0	30			supplierItemCode
57		89	取引先型番補助		文字列	0	10			supplierItemSubCode
58		127	商品名称		文字列	0	50	○	最大50文字	brandName
59		287	商品名称半角カナ		文字列	0	25			brandName_sbcs
60		31	標準カラーコード		文字列	0	2		コードリスト一覧「10:共通カラーコード」参照 ※1	standardCode
61		23	メーカーカラーコード		文字列	0	10			makerCode
62		13	カラー名称		文字列	0	20	○	最大20文字	description
63		284	カラー名称半角カナ		文字列	0	20			description_sbcs
64		32	共通サイズコード		文字列	0	9		コードリスト一覧「9:共通サイズコード」参照 ※1	standardCode
65		24	メーカーサイズコード		文字列	0	10			makerCode
66		14	サイズ名称		文字列	0	30	○	最大30文字	description
67		285	サイズ名称半角カナ		文字列	0	30			description_sbcs
68		269	小売指示売単価税抜		数値	0	10			taxExclusivePrice
69		128	小売指示売単価税込		数値	0	10			taxInclusivePrice
70		44	原単価税抜		数値	0	11		整数部8桁、小数部2桁	taxExclusivePrice
71		43	原単価税込		数値	0	11		整数部8桁、小数部2桁	taxInclusivePrice
72		207	発注数量		数値	0	8		整数部6桁、小数部1桁	quantity
73		94	出荷数量		数値	0	8		整数部6桁、小数部1桁	quantity
74		33	欠品区分		文字列	0	2		コードリスト一覧「11:欠品区分」参照 ※1	reasonCode
75		34	欠品数量		数値	0	8		整数部6桁、小数部1桁	quantity

【CSVからXMLへの変換時】

- 必須項目欄に○が付いていない項目は、CSVデータの時点で値なしだった場合、XMLデータに変換した際にはタグ自体が出現しません。値をセットしたくない場合(XMLタグを発生させたくない場合)は、CSVデータには空白もセットしないでください。項目によっては空白などの値があるとXMLスキーマのチェックでエラーとなることがあります。
- 必須項目欄に「△x」(x:数字)とあるものは、条件付き必須項目です。条件付き必須項目は、必須項目欄に「x」(同じ数字)が記載された関連項目をセットするとき、必ずセットする必要があります。
- CSVの文字列項目はダブルクォーテーションで囲んでください。数値項目は囲まないでください。
例) "senderID","GLN",.....,100,"20080401",.....
- 全項目がプレクキーとなります。一項目でも前行と異なる値が出現した場合、XMLでは次のループにマッピングされます。

【XMLからCSVへの変換時】

- 数値型でタグが出現していない項目には、0がセットされます。
- CSVの文字列項目はダブルクォーテーションで囲まれます。数値項目は囲まれません。
例) "senderID","GLN",.....,100,"20080401",.....

※ 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。

※1 流通BMSで定められた値のみ利用可能な項目です。

利用できる値については、本資料末のコードリスト一覧を参照してください。

入荷予定(梱包)固定長ファイルレイアウト

流通BMS 百貨店 入荷予定(梱包)メッセージ 固定長ファイルレイアウト

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	メッセージ ヘッダ		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"A"	
2		1	送信者ID	○	文字列	20	2	21			sh:Identifier
3		2	送信者ID発行元	○	文字列	4	22	25		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
4		3	受信者ID	○	文字列	20	26	45			sh:Identifier
5		4	受信者ID発行元	○	文字列	4	46	49		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
6		5	バージョン	○	文字列	1	50	50		"2" 固定	sh:TypeVersion
7		6	インスタンスID	○	文字列	80	51	130		固定長→XML変換の際は、項目が空でも"2"がセットされる	sh:InstanceIdentifier
8		7	メッセージ種	○	文字列	45	131	175		"Purchase.PackageShipmentNotification" 固定	sh:Type
9		8	作成日時	○	文字列	14	176	189		日時:YYYYMMDDHHmmSS	sh:CreationDateAndTime
10		9	テスト区分ID		文字列	1	190	190		テストならば1、テストでないならば0	sh:Scope
11		10	最終送信先ID		文字列	20	191	210			sh:Scope
12		11	メッセージ識別ID	○	文字列	80	211	290			uniqueCreatorIdentification
13		12	送信者ステーションアドレス		文字列	8	291	298			senderStationAddress
14		13	最終受信者ステーションアドレス		文字列	8	299	306			ultimateReceiverStationAddress
15		14	直接受信者ステーションアドレス		文字列	8	307	314			immediateReceiverStationAddress
16		15	取引数		文字列	7	315	321		XMLでは数値型	numberOfTradingDocuments
17			FILLER		文字列	677	322	998			
18			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	入荷予定 (梱包) リスト		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"B"	
2		223	百貨店企業GLN	○	文字列	13	2	14			gln
3		369	百貨店企業コード		文字列	3	15	17			code
4		224	百貨店企業名		文字列	60	18	77	○	最大30文字	name
5		61	仕入企業GLN	○	文字列	13	78	90			gln
6		370	仕入企業コード		文字列	6	91	96			code
7		63	仕入企業名		文字列	60	97	156	○	最大30文字	name
8			FILLER		文字列	842	157	998			
9			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	出荷単 位 情 報		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"C"	
2		98	出荷予定日	○	文字列	8	2	9		日付:YYYYMMDD	shippingDate
3		35	直接納品先GLN	○	文字列	13	10	22			gln
4		36	直接納品場所名		文字列	60	23	82	○	最大30文字	name
5		167	納入先GLN	○	文字列	13	83	95			gln
6		168	納入先名称		文字列	60	96	155	○	最大30文字	name
7		392	販売場所コード		文字列	10	156	165			sellingLocationCode
8		230	品別番号	○	文字列	10	166	175			buyerCategoryNumber
9		180	納品予定日		文字列	8	176	183		日付:YYYYMMDD	deliveryDate
10		394	検品番号		文字列	13	184	196			inspectionLotNumber
11		49	梱口数	○	文字列	5	197	201		XMLでは数値型	packageTotal
12		3	ASN区分		文字列	1	202	202		コードリスト一覧「3:ASN区分」参照 ※1	asnClassificationCode
13			FILLER		文字列	796	203	998			
14			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	梱包 ／ 伝 票 単 位 情 報		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"D"	
2		46	梱包No	○	文字列	36	2	37			packingNumber
3		64	仕入区分	○	文字列	2	38	39		コードリスト一覧「16:仕入区分」参照 ※1	buyingClassificationCode
4		62	仕入企業事業所GLN	○	文字列	13	40	52			gln
5		371	仕入企業事業所コード		文字列	8	53	60			code
6		45	梱口内連番	○	文字列	5	61	65			serialNumber
7		47	梱包コード	○	文字列	2	66	67		コードリスト一覧「15:梱包コード」参照 ※1	packagingCode
8		254	梱包内数量	○	文字列	7	68	74		XMLでは数値型 整数部6桁、小数部1桁	packageContainQuantity
9		165	納入形態		文字列	2	75	76		コードリスト一覧「27:納入形態」参照 ※1	packagingTypeCode
10		133	税区分	○	文字列	1	77	77		コードリスト一覧「19:税区分」参照 ※1	taxTypeCode
11		135	税率	○	文字列	3	78	80		XMLでは数値型 整数部2桁、小数部1桁	taxRate
12			FILLER		文字列	918	81	998			
13			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	商品 単 位 情 報		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"E"	
2		19	データ処理番号	○	文字列	8	2	9			number[属性]
3		219	発注伝票番号		文字列	13	10	22			orderTradeNumber
4		216	発注伝票行番号		文字列	3	23	25			orderLineNumber
5		70	仕入伝票番号		文字列	13	26	38			purchaseTradeNumber
6		69	仕入伝票行番号		文字列	3	39	41			purchaseLineNumber
7		97	出荷伝票番号		文字列	13	42	54			shippingTradeNumber
8		96	出荷伝票行番号		文字列	3	55	57			shippingLineNumber
9		227	百貨店商品コード		文字列	20	58	77			buyerItemCode
10		393	百貨店商品補助コード		文字列	14	78	91			buyerItemSubCode
11		87	取引案件コード		文字列	10	92	101			tradeTermCode
12		220	発注日		文字列	8	102	109		日付:YYYYMMDD	orderDate
13		166	納入指定日		文字列	8	110	117		日付:YYYYMMDD	deliveryRequestDate
14		7	商品コード(GTINなど)		文字列	14	118	131			tradeItemCode
15		88	取引先型番		文字列	30	132	161			supplierItemCode
16		89	取引先型番補助		文字列	10	162	171			supplierItemSubCode
17		127	商品名称		文字列	100	172	271	○	最大50文字	brandName
18		287	商品名称半角カナ		文字列	25	272	296			brandName_sbcs
19		31	標準カラーコード		文字列	2	297	298		コードリスト一覧「10:共通カラーコード」参照 ※1	standardCode
20		23	メーカーカラーコード		文字列	10	299	308			makerCode
21		13	カラー名称		文字列	40	309	348	○	最大20文字	description
22		284	カラー名称半角カナ		文字列	20	349	368			description_sbcs
23		32	共通サイズコード		文字列	9	369	377		コードリスト一覧「9:共通サイズコード」参照 ※1	standardCode
24		24	メーカーサイズコード		文字列	10	378	387			makerCode
25		14	サイズ名称		文字列	60	388	447	○	最大30文字	description
26		285	サイズ名称半角カナ		文字列	30	448	477			description_sbcs
27		269	小売指示売単価税抜		文字列	10	478	487		XMLでは数値型	taxExclusivePrice
28		128	小売指示売単価税込		文字列	10	488	497		XMLでは数値型	taxInclusivePrice
29		44	原単価税抜		文字列	10	498	507		XMLでは数値型 整数部8桁、小数部2桁	taxExclusivePrice
30		43	原単価税込		文字列	10	508	517		XMLでは数値型 整数部8桁、小数部2桁	taxInclusivePrice
31		207	発注数量		文字列	7	518	524		XMLでは数値型 整数部6桁、小数部1桁	quantity
32		94	出荷数量		文字列	7	525	531		XMLでは数値型 整数部6桁、小数部1桁	quantity
33		33	欠品区分		文字列	2	532	533		コードリスト一覧「11:欠品区分」参照 ※1	reasonCode
34		34	欠品数量		文字列	7	534	540		XMLでは数値型 整数部6桁、小数部1桁	quantity
35			FILLER		文字列	458	541	998			
36			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

【固定長からXMLへの変換時】

- XMLで出現が任意のタグは、固定長の対応する項目がALL空白だった場合、タグ自体が出現しません。
- 必須項目欄に「△x」(x:数字)とあるものは、条件付き必須項目です。
条件付き必須項目は、必須項目欄に「x」(同じ数字)が記載された関連項目をセットするとき、必ずセットする必要があります。
- 備考欄に「XMLでは数値型」とある項目は、固定長では文字列型ですが、値をセットする場合は右詰、0埋めでセットしてください。
値をセットしない(タグを出現させない)場合は、ALL空白をセットしてください。
ALL0をセットした場合、XMLでは値に0がセットされたタグが出力されます。
- 任意のタグを出現させない場合に、ALL空白をセットするために文字列型になっています。
- 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。

【XMLから固定長への変換時】

- 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。
出現文字がすべて全角の場合、左詰で全角スペース埋め、
出現文字に一文字でも半角がある場合、左詰で半角スペース埋めとなります。

※1 流通BMSで定められた値のみ利用可能な項目です。

利用できる値については、本資料末のコードリスト一覧を参照してください。

入荷予定(伝票)レコード構成

流通BMS 百貨店 入荷予定(伝票)メッセージ レコード構成

■入荷予定(伝票)メッセージ XMLの構造

メッセージヘッダ			
入荷予定(伝票)リスト1			
	出荷単位情報1-1		
	梱包	伝票単位情報1-1-1	
		商品単位情報1-1-1-1	
		商品単位情報1-1-1-2	
	出荷単位情報1-2		
	梱包	伝票単位情報1-2-1	
商品単位情報1-2-1-1			
	梱包	伝票単位情報1-2-2	
		商品単位情報1-2-2-1	
	商品単位情報1-2-2-2		
	入荷予定(伝票)リスト2		
	出荷単位情報2-1		
	梱包	伝票単位情報2-1-1	
		商品単位情報2-1-1-1	
		商品単位情報2-1-1-2	

- CSV、固定長からXMLへ変換する際、出現が任意のタグに挿入される値が以下である場合、タグ自体が出現しない。

CSV、数値型	⇒ 値なし
CSV、文字列型	⇒ 値なし
固定長、文字列型	⇒ ALL空白

- 各フォーマットの文字コードは以下の通り。
XML : UTF-8
CSV : Shift-JIS (MS932)
固定長 : Shift-JIS (MS932)

■入荷予定(伝票)メッセージ CSVの構造

メッセージヘッダ	入荷予定(伝票)リスト1	出荷単位情報1-1	梱包／伝票単位情報1-1-1	商品単位情報1-1-1-1
メッセージヘッダ	入荷予定(伝票)リスト1	出荷単位情報1-1	梱包／伝票単位情報1-1-1	商品単位情報1-1-1-2
メッセージヘッダ	入荷予定(伝票)リスト1	出荷単位情報1-2	梱包／伝票単位情報1-2-1	商品単位情報1-2-1-1
メッセージヘッダ	入荷予定(伝票)リスト1	出荷単位情報1-2	梱包／伝票単位情報1-2-2	商品単位情報1-2-2-1
メッセージヘッダ	入荷予定(伝票)リスト1	出荷単位情報1-2	梱包／伝票単位情報1-2-2	商品単位情報1-2-2-2
メッセージヘッダ	入荷予定(伝票)リスト2	出荷単位情報2-1	梱包／伝票単位情報2-1-1	商品単位情報2-1-1-1
メッセージヘッダ	入荷予定(伝票)リスト2	出荷単位情報2-1	梱包／伝票単位情報2-1-1	商品単位情報2-1-1-2

- 商品単位情報一つとCSVの一行が対応する。
- 文字列項目は、全てダブルクォーテーション(")で囲む。

■入荷予定(伝票)メッセージ 固定長の構造

メッセージヘッダ				
入荷予定(伝票)リスト1				
出荷単位情報1-1				
梱包／伝票単位情報1-1-1				
商品単位情報1-1-1-1				
商品単位情報1-1-1-2				
出荷単位情報1-2				
梱包／伝票単位情報1-2-1				
商品単位情報1-2-1-1				
梱包／伝票単位情報1-2-2				
商品単位情報1-2-2-1				
商品単位情報1-2-2-2				
入荷予定(伝票)リスト2				
出荷単位情報2-1				
梱包／伝票単位情報2-1-1				
商品単位情報2-1-1-1				
商品単位情報2-1-1-2				

1 帳票

1000バイト

- メッセージヘッダはXML一つにつき一つのみ出現する。
- 出荷単位情報レコード一つと梱包／伝票単位情報レコード・商品単位情報レコード複数の組で、一帳票をあらわす。
- レコード単位でCRLFによる改行が入る。

流通BMS 百貨店 入荷予定(伝票)メッセージ CSVファイルレイアウト

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	最小 文字数	最大 文字数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	メッセージヘッダ	1	送信者ID	○	文字列	1	20			sh:Identifier
2		2	送信者ID発行元	○	文字列	3	4		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
3		3	受信者ID	○	文字列	1	20			sh:Identifier
4		4	受信者ID発行元	○	文字列	3	4		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
5									CSV→XML変換の際は、項目が空でも"2"がセットされる	
5		5	バージョン	○	文字列	0	1			sh:TypeVersion
6		6	インスタンスID	○	文字列	1	80			sh:InstanceIdentifier
7		7	メッセージ種	○	文字列	1	45		"Purchase ShipmentNotification" 固定	sh:Type
8		8	作成日時	○	文字列	14	14		日時:YYYYMMDDHHmmSS	sh:CreationDateAndTime
9		9	テスト区分ID		文字列	1	1		テストならば1、テストでないならば0	sh:Scope
10		10	最終送信先ID		文字列	0	20			sh:Scope
11		11	メッセージ識別ID	○	文字列	1	80			uniqueCreatorIdentification
12		12	送信者ステーションアドレス		文字列	0	8			senderStationAddress
13		13	最終受信者ステーションアドレス		文字列	0	8			ultimateReceiverStationAddress
14		14	直接受信者ステーションアドレス		文字列	0	8			immediateReceiverStationAddress
15		15	取引数		数値	0	7			numberOfTradingDocuments
16	リスト (入荷予定)	223	百貨店企業GLN	○	文字列	1	13			gln
17		369	百貨店企業コード		文字列	0	3			code
18		224	百貨店企業名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
19		61	仕入企業GLN	○	文字列	1	13			gln
20		370	仕入企業コード		文字列	0	6			code
21	出荷 単位 情報	63	仕入企業名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
22		98	出荷予定日	○	文字列	8	8		日付:YYYYMMDD	shippingDate
23		35	直接納品先GLN	○	文字列	1	13			gln
24		36	直接納品場所名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
25		167	納入先GLN	○	文字列	1	13			gln
26	梱包／伝票 単位情報	168	納入先名称		文字列	0	30	○	最大30文字	name
27		392	販売場所コード		文字列	0	10			sellingLocationCode
28		230	品別番号	○	文字列	1	10			buyerCategoryNumber
29		180	納品予定日		文字列	0	8		日付:YYYYMMDD	deliveryDate
30		219	発注伝票番号		文字列	0	13			orderTradeNumber
31	商品 単位 情報	70	仕入伝票番号		文字列	0	13			purchaseTradeNumber
32		97	出荷伝票番号	○	文字列	1	13			shippingTradeNumber
33		220	発注日		文字列	0	8		日付:YYYYMMDD	orderDate
34		166	納入指定日		文字列	0	8		日付:YYYYMMDD	deliveryRequestDate
35		64	仕入区分	○	文字列	2	2		コードリスト一覧「16:仕入区分」参照 ※1	buyingClassificationCode
36	商品 単位 情報	62	仕入企業事業所GLN	○	文字列	1	13			gln
37		371	仕入企業事業所コード		文字列	0	8			code
38		165	納入形態		文字列	0	2		コードリスト一覧「27:納入形態」参照 ※1	packagingTypeCode
39		133	税区分	○	文字列	1	1		コードリスト一覧「19:税区分」参照 ※1	taxTypeCode
40		135	税率	○	数値	1	4		整数部2桁、小数部1桁	taxRate
41	商品 単位 情報	19	データ処理番号	○	文字列	1	8			number[属性]
42		216	発注伝票行番号		文字列	0	3			orderLineNumber
43		69	仕入伝票行番号		文字列	0	3			purchaseLineNumber
44		96	出荷伝票行番号	○	文字列	1	3			shippingLineNumber
45		227	百貨店商品コード		文字列	0	20			buyerItemCode
46	商品 単位 情報	393	百貨店商品補助コード		文字列	0	14			buyerItemSubCode
47		87	取引条件コード		文字列	0	10			tradeTermCode
48		7	商品コード(GTINなど)		文字列	0	14			tradeItemCode
49		88	取引先型番		文字列	0	30			supplierItemCode
50		89	取引先型番補助		文字列	0	10			supplierItemSubCode
51	商品 単位 情報	127	商品名称		文字列	0	50	○	最大50文字	brandName
52		287	商品名称半角カナ		文字列	0	25			brandName sbcs
53		31	標準カラーコード		文字列	0	2		コードリスト一覧「10:共通カラーコード」参照 ※1	standardCode
54		23	メーカーカラーコード		文字列	0	10			makerCode
55		13	カラー名称		文字列	0	20	○	最大20文字	description
56	商品 単位 情報	284	カラー名称半角カナ		文字列	0	20			description sbcs
57		32	共通サイズコード		文字列	0	9		コードリスト一覧「9:共通サイズコード」参照 ※1	standardCode
58		24	メーカーサイズコード		文字列	0	10			makerCode
59		14	サイズ名称		文字列	0	30	○	最大30文字	description
60		285	サイズ名称半角カナ		文字列	0	30			description sbcs
61	商品 単位 情報	269	小売指示売単価税抜		数値	0	10			taxExclusivePrice
62		128	小売指示売単価税込		数値	0	10			taxInclusivePrice
63		44	原単価税抜		数値	0	11		整数部8桁、小数部2桁	taxExclusivePrice
64		43	原単価税込		数値	0	11		整数部8桁、小数部2桁	taxInclusivePrice
65		207	発注数量		数値	0	8		整数部6桁、小数部1桁	quantity
66	商品 単位 情報	94	出荷数量	○	数値	1	8		整数部6桁、小数部1桁	quantity
67		33	欠品区分		文字列	0	2		コードリスト一覧「11:欠品区分」参照 ※1	reasonCode
68		34	欠品数量		数値	0	8		整数部6桁、小数部1桁	quantity

【CSVからXMLへの変換時】

- 必須項目欄に○が付いていない項目は、CSVデータの時点で値なしだった場合、XMLデータに変換した際にはタグ自体が出現しません。
値をセットしたくない場合(XMLタグを発生させたくない場合)は、CSVデータには空白もセットしないでください。
項目によっては空白などの値があるとXMLスキーマのチェックでエラーとなることがあります。
- 必須項目欄に「△x」(x: 数字)とあるものは、条件付き必須項目です。
条件付き必須項目は、必須項目欄に「x」(同じ数字)が記載された関連項目をセットするとき、必ずセットする必要があります。
- CSVの文字列項目はダブルクォーテーションで囲んでください。数値項目は囲まないでください。
例) "senderID","GLN",.....,100,"20080401",.....
- 全項目がブレークキーとなります。
一項目でも前行と異なる値が出現した場合、XMLでは次のループにマッピングされます。

【XMLからCSVへの変換時】

- 数値型でタグが出現していない項目には、0がセットされます。
- CSVの文字列項目はダブルクォーテーションで囲まれます。数値項目は囲まれません。
例) "senderID","GLN",.....,100,"20080401",.....

※ 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。

※1 流通BMSで定められた値のみ利用可能な項目です。
利用できる値については、本資料末のコードリスト一覧を参照してください。

流通BMS 百貨店 入荷予定(伝票)メッセージ 固定長ファイルレイアウト

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	メッセージ ヘッダ		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"A"	
2		1	送信者ID	○	文字列	20	2	21			sh:Identifier
3		2	送信者ID発行元	○	文字列	4	22	25		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
4		3	受信者ID	○	文字列	20	26	45			sh:Identifier
5		4	受信者ID発行元	○	文字列	4	46	49		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
6		5	バージョン	○	文字列	1	50	50		"2" 固定	sh:TypeVersion
7		6	インスタンスID	○	文字列	80	51	130		固定長→XML変換の際は、項目が空でも"2"がセットされる	sh:InstanceIdentifier
8		7	メッセージ種	○	文字列	45	131	175		"Purchase ShipmentNotification" 固定	sh:Type
9		8	作成日時	○	文字列	14	176	189		日時:YYYYMMDDHHmmSS	sh:CreationDateAndTime
10		9	テスト区分ID		文字列	1	190	190		テストならば1、テストでないならば0	sh:Scope
11		10	最終送信先ID		文字列	20	191	210			sh:Scope
12		11	メッセージ識別ID	○	文字列	80	211	290			uniqueCreatorIdentification
13		12	送信者ステーションアドレス		文字列	8	291	298			senderStationAddress
14		13	最終受信者ステーションアドレス		文字列	8	299	306			ultimateReceiverStationAddress
15		14	直接受信者ステーションアドレス		文字列	8	307	314			immediateReceiverStationAddress
16		15	取引数		文字列	7	315	321		XMLでは数値型	numberOfTradingDocuments
17			FILLER		文字列	677	322	998			
18			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	入荷予定 (伝票) リスト		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"B"	
2		223	百貨店企業GLN	○	文字列	13	2	14			gln
3		369	百貨店企業コード		文字列	3	15	17			code
4		224	百貨店企業名		文字列	60	18	77	○	最大30文字	name
5		61	仕入企業GLN	○	文字列	13	78	90			gln
6		370	仕入企業コード		文字列	6	91	96			code
7		63	仕入企業名		文字列	60	97	156	○	最大30文字	name
8			FILLER		文字列	842	157	998			
9			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	出荷単位 情報		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"C"	
2		98	出荷予定日	○	文字列	8	2	9		日付:YYYYMMDD	shippingDate
3		35	直接納品先GLN	○	文字列	13	10	22			gln
4		36	直接納品場所名		文字列	60	23	82	○	最大30文字	name
5		167	納入先GLN	○	文字列	13	83	95			gln
6		168	納入先名称		文字列	60	96	155	○	最大30文字	name
7		392	販売場所コード		文字列	10	156	165			sellingLocationCode
8		230	品別番号	○	文字列	10	166	175			buyerCategoryNumber
9		180	納品予定日	△1	文字列	8	176	183		日付:YYYYMMDD	deliveryDate
10			FILLER		文字列	815	184	998			
11			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	梱包/ 伝票単位 情報		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"D"	
2		219	発注伝票番号		文字列	13	2	14			orderTradeNumber
3		70	仕入伝票番号		文字列	13	15	27			purchaseTradeNumber
4		97	出荷伝票番号	○	文字列	13	28	40			shippingTradeNumber
5		220	発注日		文字列	8	41	48		日付:YYYYMMDD	orderDate
6		166	納入指定日		文字列	8	49	56		日付:YYYYMMDD	deliveryRequestDate
7		64	仕入区分	○	文字列	2	57	58		コードリスト一覧「16:仕入区分」参照 ※1	buyingClassificationCode
8		62	仕入企業事業所GLN	○	文字列	13	59	71			gln
9		371	仕入企業事業所コード		文字列	8	72	79			code
10		165	納入形態	△2	文字列	2	80	81		コードリスト一覧「27:納入形態」参照 ※1	packagingTypeCode
11		133	税区分	○	文字列	1	82	82		コードリスト一覧「19:税区分」参照 ※1	taxTypeCode
12		135	税率	○	文字列	3	83	85		XMLでは数値型 整数部2桁、小数部1桁	taxRate
13			FILLER		文字列	913	86	998			
14			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	商品 単位 情報		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"E"	
2		19	データ処理番号	○	文字列	8	2	9			number[属性]
3		216	発注伝票行番号		文字列	3	10	12			orderLineNumber
4		69	仕入伝票行番号		文字列	3	13	15			purchaseLineNumber
5		96	出荷伝票行番号	○	文字列	3	16	18			shippingLineNumber
6		227	百貨店商品コード		文字列	20	19	38			buyerItemCode
7		393	百貨店商品補助コード		文字列	14	39	52			buyerItemSubCode
8		87	取引条件コード		文字列	10	53	62			tradeTermCode
9		7	商品コード(GTINなど)		文字列	14	63	76			tradeItemCode
10		88	取引先型番		文字列	30	77	106			supplierItemCode
11		89	取引先型番補助		文字列	10	107	116			supplierItemSubCode
12		127	商品名称		文字列	100	117	216	○	最大50文字	brandName
13		287	商品名称半角カナ		文字列	25	217	241			brandName_sbcs
14		31	標準カラーコード		文字列	2	242	243		コードリスト一覧「10:共通カラーコード」参照 ※1	standardCode
15		23	メーカーカラーコード		文字列	10	244	253			makerCode
16		13	カラー名称		文字列	40	254	293	○	最大20文字	description
17		284	カラー名称半角カナ		文字列	20	294	313			description_sbcs
18		32	共通サイズコード		文字列	9	314	322		コードリスト一覧「9:共通サイズコード」参照 ※1	standardCode
19		24	メーカーサイズコード		文字列	10	323	332			makerCode
20		14	サイズ名称		文字列	60	333	392	○	最大30文字	description
21		285	サイズ名称半角カナ		文字列	30	393	422			description_sbcs
22		269	小売指示売単価税抜		文字列	10	423	432		XMLでは数値型	taxExclusivePrice
23		128	小売指示売単価税込		文字列	10	433	442		XMLでは数値型	taxInclusivePrice
24		44	原単価税抜		文字列	10	443	452		XMLでは数値型 整数部8桁、小数部2桁	taxExclusivePrice
25		43	原単価税込		文字列	10	453	462		XMLでは数値型 整数部8桁、小数部2桁	taxInclusivePrice
26		207	発注数量	△3	文字列	7	463	469		XMLでは数値型 整数部6桁、小数部1桁	quantity
27		94	出荷数量	○	文字列	7	470	476		XMLでは数値型 整数部6桁、小数部1桁	quantity
28		33	欠品区分		文字列	2	477	478		コードリスト一覧「11:欠品区分」参照 ※1	reasonCode
29		34	欠品数量		文字列	7	479	485		XMLでは数値型 整数部6桁、小数部1桁	quantity
30			FILLER		文字列	513	486	998			
31			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

【固定長からXMLへの変換時】

- XMLで出現が任意のタグは、固定長の対応する項目がALL空白だった場合、タグ自体が出現しません。
- 必須項目欄に「△x」(x:数字)とあるものは、条件付き必須項目です。
条件付き必須項目は、必須項目欄に「x」(同じ数字)が記載された関連項目をセットするとき、必ずセットする必要があります。
- 備考欄に「XMLでは数値型」とある項目は、固定長では文字列型ですが、値をセットする場合は右詰、0埋めでセットしてください。
値をセットしない(タグを出現させない)場合は、ALL空白をセットしてください。
ALL0をセットした場合、XMLでは値に0がセットされたタグが出力されます。
- 任意のタグを出現させない場合に、ALL空白をセットするために文字列型になっています。
- 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。

【XMLから固定長への変換時】

- 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。
出現文字がすべて全角の場合、左詰で全角スペース埋め、
出現文字に一文字でも半角がある場合、左詰で半角スペース埋めとなります。

※1 流通BMSで定められた値のみ利用可能な項目です。

利用できる値については、本資料末のコードリスト一覧を参照してください。

納品数量_レコード構成

流通BMS 百貨店 納品数量メッセージ レコード構成

■納品数量メッセージ XMLの構造

メッセージヘッダ		
	納品数量リスト1	
	伝票単位情報1-1	商品明細情報1-1-1
		商品明細情報1-1-2
		商品明細情報1-1-3
		伝票単位情報1-2
	商品明細情報1-2-1	
	納品数量リスト2	
	伝票単位情報2-1	商品明細情報2-1-1
		商品明細情報2-1-2

■納品数量メッセージ CSVの構造

メッセージヘッダ	納品数量リスト1	伝票単位情報1-1	商品明細情報1-1-1
メッセージヘッダ	納品数量リスト1	伝票単位情報1-1	商品明細情報1-1-2
メッセージヘッダ	納品数量リスト1	伝票単位情報1-1	商品明細情報1-1-3
メッセージヘッダ	納品数量リスト1	伝票単位情報1-2	商品明細情報1-2-1
メッセージヘッダ	納品数量リスト2	伝票単位情報2-1	商品明細情報2-1-1
メッセージヘッダ	納品数量リスト2	伝票単位情報2-1	商品明細情報2-1-2

- ・ 商品明細情報一つとCSVの一行が対応する。
- ・ 文字列項目は、全てダブルクォーテーション(")で囲む。

- ・ CSV、固定長からXMLへ変換する際、出現が任意のタグに挿入される値が以下である場合、タグ自体が出現しない。

CSV、数値型 ⇒ 値なし
 CSV、文字列型 ⇒ 値なし
 固定長、文字列型 ⇒ ALL空白

- ・ 各フォーマットの文字コードは以下の通り。
 - XML : UTF-8
 - CSV : Shift-JIS (MS932)
 - 固定長 : Shift-JIS (MS932)

■納品数量メッセージ 固定長の構造

メッセージヘッダ			
納品数量リスト1			
伝票単位情報1-1			
商品明細情報1-1-1			
商品明細情報1-1-2			
商品明細情報1-1-3			
伝票単位情報1-2			
商品明細情報1-2-1			
納品数量リスト2			
伝票単位情報2-1			
商品明細情報2-1-1			
商品明細情報2-1-2			

1000バイト

- ・ メッセージヘッダはXML一つにつき一つのみ出現する。
- ・ 伝票単位情報レコード一つと商品明細情報レコード複数の組で、一帳票をあらわす。
- ・ レコード単位でCRLFによる改行が入る。

流通BMS 百貨店 納品数量メッセージ CSVファイルレイアウト

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	最小 文字数	最大 文字数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	メッセージ ヘッダ	1	送信者ID	○	文字列	1	20			sh:Identifier
2		2	送信者ID発行元	○	文字列	3	4		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
3		3	受信者ID	○	文字列	1	20			sh:Identifier
4		4	受信者ID発行元	○	文字列	3	4		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
5		5	バージョン	○	文字列	0	1		CSV→XML変換の際は、項目が空でも"2"がセットされる	sh:TypeVersion
6		6	インスタンスID	○	文字列	1	80			sh:InstanceIdentifier
7		7	メッセージ種	○	文字列	1	45		"Purchase QuantityNotification"固定	sh:Type
8		8	作成日時	○	文字列	14	14		日時:YYYYMMDDHHmmSS	sh:CreationDateAndTime
9		9	テスト区分ID		文字列	1	1		テストならば1、テストでないならば0	sh:Scope
10		10	最終送信先ID		文字列	0	20			sh:Scope
11		11	メッセージ識別ID	○	文字列	1	80			uniqueCreatorIdentification
12		12	送信者ステーションアドレス		文字列	0	8			senderStationAddress
13		13	最終受信者ステーションアドレス		文字列	0	8			ultimateReceiverStationAddress
14		14	直接受信者ステーションアドレス		文字列	0	8			immediateReceiverStationAddress
15		15	取引数		数値	0	7			numberOfTradingDocuments
16	リスト	223	百貨店企業GLN	○	文字列	1	13			gln
17		369	百貨店企業コード		文字列	0	3			code
18		224	百貨店企業名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
19	納品数量	61	仕入企業GLN	○	文字列	1	13			gln
20		370	仕入企業コード		文字列	0	6			code
21		63	仕入企業名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
22	伝票 情報単位	288	計上店舗GLN	○	文字列	1	13			gln
23			計上店舗名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
24		380	管理番号	○	文字列	1	13			checkNumber
25	情報単位	392	販売場所コード		文字列	0	10			sellingLocationCode
26		230	品別番号	○	文字列	1	10			buyerCategoryNumber
27		180	納品予定日		文字列	0	8		日付:YYYYMMDD	deliveryDate
28	商品 明細 情報	19	データ処理番号	○	文字列	1	8			number[属性]
29		379	管理行番号	○	文字列	1	3			checkLineNumber
30		7	商品コード(GTINなど)		文字列	0	14			tradeItemCode
31		88	取引先型番		文字列	0	30			supplierItemCode
32		89	取引先型番補助		文字列	0	10			supplierItemSubCode
33		127	商品名称		文字列	0	50	○	最大50文字	brandName
34		287	商品名称半角カナ		文字列	0	25			brandName_sbcs
35		31	標準カラーコード		文字列	0	2		コードリスト一覧「10:共通カラーコード」参照 ※1	standardCode
36		23	メーカーカラーコード		文字列	0	10			makerCode
37		13	カラー名称		文字列	0	20	○	最大20文字	description
38		284	カラー名称半角カナ		文字列	0	20			description_sbcs
39		32	共通サイズコード		文字列	0	9		コードリスト一覧「9:共通サイズコード」参照 ※1	standardCode
40		24	メーカーサイズコード		文字列	0	10			makerCode
41		14	サイズ名称		文字列	0	30	○	最大30文字	description
42		285	サイズ名称半角カナ		文字列	0	30			description_sbcs
43		323	納品数量	○	数値	1	8		整数部6桁、小数部1桁	quantity

【CSVからXMLへの変換時】

- 必須項目欄に○が付いていない項目は、CSVデータの時点で値なしだった場合、XMLデータに変換した際にはタグ自体が出現しません。
値をセットしたくない場合(XMLタグを発生させたくない場合)は、CSVデータには空白もセットしないでください。
項目によっては空白などの値があるとXMLスキーマのチェックでエラーとなることがあります。
- 必須項目欄に「△x」(x:数字)とあるものは、条件付き必須項目です。
条件付き必須項目は、必須項目欄に「x」(同じ数字)が記載された関連項目をセットするとき、必ずセットする必要があります。
- CSVの文字列項目はダブルクォーテーションで囲んでください。数値項目は囲まないでください。
例)"senderID","GLN",.....,100,"20080401",.....
- 全項目がブレークキーとなります。
一項目でも前行と異なる値が出現した場合、XMLでは次のループにマッピングされます。

【XMLからCSVへの変換時】

- 数値型でタグが出現していない項目には、0がセットされます。
- CSVの文字列項目はダブルクォーテーションで囲まれます。数値項目は囲まれません。
例)"senderID","GLN",.....,100,"20080401",.....

※ 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。

※1 流通BMSで定められた値のみ利用可能な項目です。

利用できる値については、本資料末のコードリスト一覧を参照してください。

納品数量 固定長ファイルレイアウト

流通BMS 百貨店 納品数量メッセージ 固定長ファイルレイアウト

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	メ ッ セ ー ジ ヘ ッ ダ		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"A"	
2		1	送信者ID	○	文字列	20	2	21			sh:Identifier
3		2	送信者ID発行元	○	文字列	4	22	25		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
4		3	受信者ID	○	文字列	20	26	45			sh:Identifier
5		4	受信者ID発行元	○	文字列	4	46	49		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
6		5	バージョン	○	文字列	1	50	50		"2" 固定	sh:TypeVersion
7		6	インスタンスID	○	文字列	80	51	130		固定長→XML変換の際は、項目が空でも"2"がセットされる	sh:InstanceIdentifier
8		7	メッセージ種	○	文字列	45	131	175		"Purchase.QuantityNotification" 固定	sh:Type
9		8	作成日時	○	文字列	14	176	189		日時:YYYYMMDDHHmmSS	sh:CreationDateAndTime
10		9	テスト区分ID		文字列	1	190	190		テストならば1、テストでないならば0	sh:Scope
11		10	最終送信先ID		文字列	20	191	210			sh:Scope
12		11	メッセージ識別ID	○	文字列	80	211	290			uniqueCreatorIdentification
13		12	送信者ステーションアドレス		文字列	8	291	298			senderStationAddress
14		13	最終受信者ステーションアドレス		文字列	8	299	306			ultimateReceiverStationAddress
15		14	直接受信者ステーションアドレス		文字列	8	307	314			immediateReceiverStationAddress
16		15	取引数		文字列	7	315	321		XMLでは数値型	numberOfTradingDocuments
17			FILLER		文字列	677	322	998			
18			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	納 品 数 量 リ ス ト		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"B"	
2		223	百貨店企業GLN	○	文字列	13	2	14			gln
3		369	百貨店企業コード		文字列	3	15	17			code
4		224	百貨店企業名		文字列	60	18	77	○	最大30文字	name
5		61	仕入企業GLN	○	文字列	13	78	90			gln
6		370	仕入企業コード		文字列	6	91	96			code
7		63	仕入企業名		文字列	60	97	156	○	最大30文字	name
8			FILLER		文字列	842	157	998			
9			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	伝 票 単 位 情 報		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"C"	
2		288	計上店舗GLN	○	文字列	13	2	14			gln
3			計上店舗名		文字列	60	15	74	○	最大30文字	name
4		380	管理番号	○	文字列	13	75	87			checkNumber
5		392	販売場所コード		文字列	10	88	97			sellingLocationCode
6		230	品別番号	○	文字列	10	98	107			buyerCategoryNumber
7		180	納品予定日		文字列	8	108	115		日付:YYYYMMDD	deliveryDate
8			FILLER		文字列	883	116	998			
9			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	商 品 明 細 情 報		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"D"	
2		19	データ処理番号	○	文字列	8	2	9			number[属性]
3		379	管理行番号	○	文字列	3	10	12			checkLineNumber
4		7	商品コード (GTINなど)		文字列	14	13	26			tradeItemCode
5		88	取引先型番		文字列	30	27	56			supplierItemCode
6		89	取引先型番補助		文字列	10	57	66			supplierItemSubCode
7		127	商品名称		文字列	100	67	166	○	最大50文字	brandName
8		287	商品名称半角カナ		文字列	25	167	191			brandName sbcs
9		31	標準カラーコード		文字列	2	192	193		コードリスト一覧「10:共通カラーコード」参照 ※1	standardCode
10		23	メーカーカラーコード		文字列	10	194	203			makerCode
11		13	カラー名称		文字列	40	204	243	○	最大20文字	description
12		284	カラー名称半角カナ		文字列	20	244	263			description sbcs
13		32	共通サイズコード		文字列	9	264	272		コードリスト一覧「9:共通サイズコード」参照 ※1	standardCode
14		24	メーカーサイズコード		文字列	10	273	282			makerCode
15		14	サイズ名称		文字列	60	283	342	○	最大30文字	description
16		285	サイズ名称半角カナ		文字列	30	343	372			description sbcs
17		323	納品数量	○	文字列	7	373	379		XMLでは数値型 整数部6桁、小数部1桁	quantity
18			FILLER		文字列	619	380	998			
19			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

【固定長からXMLへの変換時】

- XMLで出現が任意のタグは、固定長の対応する項目がALL空白だった場合、タグ自体が出現しません。
- 必須項目欄に「△x」(x:数字)とあるものは、条件付き必須項目です。
条件付き必須項目は、必須項目欄に「x」(同じ数字)が記載された関連項目をセットするとき、必ずセットする必要があります。
- 備考欄に「XMLでは数値型」とある項目は、固定長では文字列型ですが、値をセットする場合は右詰、0埋めでセットしてください。
値をセットしない(タグを出現させない)場合は、ALL空白をセットしてください。
ALL0をセットした場合、XMLでは値に0がセットされたタグが出力されます。
- 任意のタグを出現させない場合に、ALL空白をセットするために文字列型になっています。
- 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。

【XMLから固定長への変換時】

- 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。
出現文字がすべて全角の場合、左詰で全角スペース埋め、
出現文字にー文字でも半角がある場合、左詰で半角スペース埋めとなります。

※1 流通BMSで定められた値のみ利用可能な項目です。
利用できる値については、本資料末のコードリスト一覧を参照してください。

検品受領(梱包)レコード構成

流通BMS 百貨店 検品受領(梱包)メッセージ レコード構成

■検品受領(梱包)メッセージ XMLの構造

メッセージヘッダ			
検品受領(梱包)リスト1			
入荷単位情報1-1			
梱包／伝票単位情報1-1-1			
商品明細情報1-1-1-1			
商品明細情報1-1-1-2			
入荷単位情報1-2			
梱包／伝票単位情報1-2-1			
梱包／伝票単位情報1-2-2			
商品明細情報1-2-2-1			
検品受領(梱包)リスト2			
入荷単位情報2-1			
梱包／伝票単位情報2-1-1			
商品明細情報2-1-1-1			
商品明細情報2-1-1-2			

■検品受領(梱包)メッセージ CSVの構造

メッセージヘッダ	検品受領(梱包)リスト1	入荷単位情報1-1	梱包／伝票単位情報1-1-1	商品明細情報1-1-1-1
メッセージヘッダ	検品受領(梱包)リスト1	入荷単位情報1-1	梱包／伝票単位情報1-1-1	商品明細情報1-1-1-2
メッセージヘッダ	検品受領(梱包)リスト1	入荷単位情報1-2	梱包／伝票単位情報1-2-1	
メッセージヘッダ	検品受領(梱包)リスト1	入荷単位情報1-2	梱包／伝票単位情報1-2-2	商品明細情報1-2-2-1
メッセージヘッダ	検品受領(梱包)リスト2	入荷単位情報2-1	梱包／伝票単位情報2-1-1	商品明細情報2-1-1-1
メッセージヘッダ	検品受領(梱包)リスト2	入荷単位情報2-1	梱包／伝票単位情報2-1-1	商品明細情報2-1-1-2

- ・商品明細情報一つとCSVの一行が対応する。
- ・商品明細情報が出現しない梱包／伝票単位情報があつた場合、商品明細情報の欄はすべて空となる。
(上記例で、商品明細情報欄が空の行)
- ・文字列項目は、全てダブルクォーテーション(")で囲む。

- ・ CSV、固定長からXMLへ変換する際、出現が任意のタグに挿入される値が以下である場合、タグ自体が出現しない。

CSV、数値型 ⇒ 値なし
 CSV、文字列型 ⇒ 値なし
 固定長、文字列型 ⇒ ALL空白

- ・ 各フォーマットの文字コードは以下の通り。
 XML : UTF-8
 CSV : Shift-JIS (MS932)
 固定長 : Shift-JIS (MS932)

■検品受領(梱包)メッセージ 固定長の構造

メッセージヘッダ				
検品受領(梱包)リスト1				
入荷単位情報1-1				
梱包／伝票単位情報1-1-1				
商品明細情報1-1-1-1				
商品明細情報1-1-1-2				
入荷単位情報1-2				
梱包／伝票単位情報1-2-1				
梱包／伝票単位情報1-2-2				
商品明細情報1-2-2-1				
検品受領(梱包)リスト2				
入荷単位情報2-1				
梱包／伝票単位情報2-1-1				
商品明細情報2-1-1-1				
商品明細情報2-1-1-2				

1帳票

1000バイト

- ・ メッセージヘッダはXML一つにつき一つのみ出現する。
- ・ 出荷単位情報レコード一つと梱包／伝票単位情報レコード・商品明細情報レコード複数の組で、一帳票をあらわす。
- ・ レコード単位でCRLFによる改行が入る。

検品受領(梱包)_CSVファイルレイアウト

流通BMS 百貨店 検品受領(梱包)メッセージ CSVファイルレイアウト

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	最小 文字数	最大 文字数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	メッセージヘッダ	1	送信者ID	○	文字列	1	20			sh:Identifier
2		2	送信者ID発行元	○	文字列	3	4		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
3		3	受信者ID	○	文字列	1	20			sh:Identifier
4		4	受信者ID発行元	○	文字列	3	4		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
5		5	バージョン	○	文字列	0	1		"2" 固定	sh:TypeVersion
6		6	インスタンスID	○	文字列	1	80		CSV→XML変換の際は、項目が空でも"2"がセットされ	sh:InstanceIdentifier
7		7	メッセージ種	○	文字列	1	45		"Purchase PackageReceivingNotification" 固定	sh:Type
8		8	作成日時	○	文字列	14	14		日時:YYYYMMDDHHmmSS	sh:CreationDateAndTime
9		9	テスト区分ID		文字列	1	1		テストならば1、テストでないならば0	sh:Scope
10		10	最終送信先ID		文字列	0	20			sh:Scope
11		11	メッセージ識別ID	○	文字列	1	80			uniqueCreatorIdentification
12		12	送信者ステーションアドレス		文字列	0	8			senderStationAddress
13		13	最終受信者ステーションアドレス		文字列	0	8			ultimateReceiverStationAddress
14		14	直接受信者ステーションアドレス		文字列	0	8			immediateReceiverStationAddress
15		15	取引数		数値	0	7			numberOfTradingDocuments
16	リスト(検品受領)	223	百貨店企業GLN	○	文字列	1	13			gln
17		369	百貨店企業コード		文字列	0	3			code
18		224	百貨店企業名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
19		61	仕入企業GLN	○	文字列	1	13			gln
20		370	仕入企業コード		文字列	0	6			code
21	入荷単位情報	63	仕入企業名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
22		35	直接納品先GLN	○	文字列	1	13			gln
23		36	直接納品場所名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
24		167	納入先GLN	○	文字列	1	13			gln
25		168	納入先名称		文字列	0	30	○	最大30文字	name
26		392	販売場所コード		文字列	0	10			sellingLocationCode
27		230	品別番号	○	文字列	1	10			buyerCategoryNumber
28		171	納品検品日	○	文字列	8	8		日付:YYYYMMDD	deliveryCheckDate
29		394	検品番号		文字列	0	13			inspectionLotNumber
30		49	個口数		数値	0	5			packageTotal
31		93	受領総梱数		数値	0	5			receivePackageTotal
32		62	仕入企業事業所GLN	△1	文字列	0	13			gln
33	梱包・伝票単位情報	371	仕入企業事業所コード	1	文字列	0	8			code
34		19	データ処理番号		文字列	0	8			number[属性]
35		1	ASNエラー状況		文字列	0	2		コードリスト一覧「1:ASNエラー状況」参照 ※1	asnErrorCode
36		2	ASNデータ有無		文字列	0	1		コードリスト一覧「2:ASNデータ有無」参照 ※1	asnStatusCode
37		12	SCMデータ有無		文字列	0	1		コードリスト一覧「5:SCMデータ有無」参照 ※1	scmRequestCode
38	商品明細情報	46	梱包No	○	文字列	1	36			packageNumber
39		175	納品受入判定区分		文字列	0	2		コードリスト一覧「28:納品受入判定区分」参照 ※1	inspectionStatusCode
40		19	データ処理番号		文字列	0	8			number[属性]
41		219	発注伝票番号		文字列	0	13			orderTradeNumber
42		216	発注伝票行番号		文字列	0	3			orderLineNumber
43		70	仕入伝票番号		文字列	0	13			purchaseTradeNumber
44		69	仕入伝票行番号		文字列	0	3			purchaseLineNumber
45		227	百貨店商品コード		文字列	0	20			buyerItemCode
46		393	百貨店商品補助コード		文字列	0	14			buyerItemSubCode
47		87	取引条件コード		文字列	0	10			tradeTermCode
48		64	仕入区分		文字列	0	2		コードリスト一覧「16:仕入区分」参照 ※1	buyingClassificationCode
49		7	商品コード(GTINなど)		文字列	0	14			tradeItemCode
50		88	取引先型番		文字列	0	30			supplierItemCode
51		89	取引先型番補助		文字列	0	10			supplierItemSubCode
52		127	商品名称		文字列	0	50	○	最大50文字	brandName
53		287	商品名称半角カナ		文字列	0	25			brandName sbcs
54		269	小売指示売単価税抜		数値	0	10			taxExclusivePrice
55		128	小売指示売単価税込		数値	0	10			taxInclusivePrice
56		44	原単価税抜		数値	0	11		整数部8桁、小数部2桁	taxExclusivePrice
57		43	原単価税込		数値	0	11		整数部8桁、小数部2桁	taxInclusivePrice
58		207	発注数量		数値	0	8		整数部6桁、小数部1桁	quantity
59		6	ASN納品予定数量		数値	0	8		整数部6桁、小数部1桁	asnQuantity
60		94	出荷数量		数値	0	8		整数部6桁、小数部1桁	quantity
61		173	納品実検品数量		数値	0	8		整数部6桁、小数部1桁	inspectionQuantity
62		174	納品受入確定数量		数値	0	8		整数部6桁、小数部1桁	acceptedQuantity

【CSVからXMLへの変換時】

- 必須項目欄に○が付いていない項目は、CSVデータの時点で値なしだった場合、XMLデータに変換した際にはタグ自体が出現しません。値をセットしたくない場合(XMLタグを発生させたくない場合)は、CSVデータには空白もセットしないでください。項目によっては空白などの値があるとXMLスキーマのチェックでエラーとなることがあります。
- 必須項目欄に「△x」(x:数字)とあるものは、条件付き必須項目です。条件付き必須項目は、必須項目欄に「x」(同じ数字)が記載された関連項目をセットするとき、必ずセットする必要があります。
- CSVの文字列項目はダブルクォーテーションで囲んでください。数値項目は囲まないでください。
例) "senderID","GLN",,,,,,,100,"20080401",,,,,,
- 全項目がブレークキーとなります。一項目でも前行と異なる値が出現した場合、XMLでは次のループにマッピングされます。

【XMLからCSVへの変換時】

- 数値型でタグが出現していない項目には、0がセットされます。
- CSVの文字列項目はダブルクォーテーションで囲まれます。数値項目は囲まれません。
例)"senderID","GLN",,,,,,,100,"20080401",,,,,,

※ 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。

※1 流通BMSで定められた値のみ利用可能な項目です。
利用できる値については、本資料末のコードリスト一覧を参照してください。

検品受領(梱包)固定長ファイルレイアウト

流通BMS 百貨店 検品受領(梱包)メッセージ 固定長ファイルレイアウト

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1			レコード区分	○	文字列	1	1	1		"A"	
2		1	送信者ID	○	文字列	20	2	21			sh:Identifier
3		2	送信者ID発行元	○	文字列	4	22	25		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
4		3	受信者ID	○	文字列	20	26	45			sh:Identifier
5		4	受信者ID発行元	○	文字列	4	46	49		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
6		5	バージョン	○	文字列	1	50	50		"2" 固定 固定長→XML変換の際は、項目が空でも"2"がセットされる	sh:TypeVersion
7		6	インスタンスID	○	文字列	80	51	130			sh:InstanceIdentifier
8		7	メッセージ種	○	文字列	45	131	175		"Purchase PackageReceivingNotification" 固定	sh:Type
9		8	作成日時	○	文字列	14	176	189		日時:YYYYMMDDHHmmSS	sh:CreationDateAndTime
10		9	テスト区分ID		文字列	1	190	190		テストならば1、テストでないならば0	sh:Scope
11		10	最終送信先ID		文字列	20	191	210			sh:Scope
12		11	メッセージ識別ID	○	文字列	80	211	290			uniqueCreatorIdentification
13		12	送信者ステーションアドレス		文字列	8	291	298			senderStationAddress
14		13	最終受信者ステーションアドレス		文字列	8	299	306			ultimateReceiverStationAddress
15		14	直接受信者ステーションアドレス		文字列	8	307	314			immediateReceiverStationAddress
16		15	取引数		文字列	7	315	321		XMLでは数値型	numberOfTradingDocuments
17			FILLER		文字列	677	322	998			
18			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1			レコード区分	○	文字列	1	1	1		"B"	
2		223	百貨店企業GLN	○	文字列	13	2	14			gln
3		369	百貨店企業コード		文字列	3	15	17			code
4		224	百貨店企業名		文字列	60	18	77	○	最大30文字	name
5		61	仕入企業GLN	○	文字列	13	78	90			gln
6		370	仕入企業コード		文字列	6	91	96			code
7		63	仕入企業名		文字列	60	97	156	○	最大30文字	name
8			FILLER		文字列	842	157	998			
9			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1			レコード区分	○	文字列	1	1	1		"C"	
2		35	直接納品先GLN	○	文字列	13	2	14			gln
3		36	直接納品場所名		文字列	60	15	74	○	最大30文字	name
4		167	納入先GLN	○	文字列	13	75	87			gln
5		168	納入先名称		文字列	60	88	147	○	最大30文字	name
6		392	販売場所コード		文字列	10	148	157			sellingLocationCode
7		230	品別番号	○	文字列	10	158	167			buyerCategoryNumber
8		171	納品検品日	○	文字列	8	168	175		日付:YYYYMMDD	deliveryCheckDate
9		394	検品番号		文字列	13	176	188			inspectionLotNumber
10		49	梱口数		文字列	5	189	193		XMLでは数値型	packageTotal
11		93	受領総梱数		文字列	5	194	198		XMLでは数値型	receivePackageTotal
12		62	仕入企業事業所GLN	△1	文字列	13	199	211			gln
13		371	仕入企業事業所コード	1	文字列	8	212	219			code
14			FILLER		文字列	779	220	998			
15			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1			レコード区分	○	文字列	1	1	1		"D"	
2		19	データ処理番号		文字列	8	2	9			number[属性]
3		1	ASNエラー状況		文字列	2	10	11		コードリスト 覧「1:ASNエラー状況」参照 ※1	asnErrorCode
4		2	ASNデータ有無		文字列	1	12	12		コードリスト 覧「2:ASNデータ有無」参照 ※1	asnStatusCode
5		12	SCMデータ有無		文字列	1	13	13		コードリスト 覧「5:SCMデータ有無」参照 ※1	scmRequestCode
6		46	梱包No	○	文字列	36	14	49			packageNumber
7		175	納品受入判定区分		文字列	2	50	51		コードリスト 覧「28:納品受入判定区分」参照 ※1	inspectionStatusCode
8			FILLER		文字列	947	52	998			
9			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1			レコード区分		文字列	1	1	1		"E"	
2		19	データ処理番号		文字列	8	2	9		商品明細情報が出現するならば必須	number[属性]
3		219	発注伝票番号		文字列	13	10	22			orderTradeNumber
4		216	発注伝票行番号		文字列	3	23	25			orderLineNumber
5		70	仕入伝票番号		文字列	13	26	38			purchaseTradeNumber
6		69	仕入伝票行番号		文字列	3	39	41			purchaseLineNumber
7		227	百貨店商品コード		文字列	20	42	61			buyerItemCode
8		393	百貨店商品補助コード		文字列	14	62	75			buyerItemSubCode
9		87	取引条件コード		文字列	10	76	85			tradeTermCode
10		64	仕入区分		文字列	2	86	87		コードリスト 覧「16:仕入区分」参照 ※1	buyingClassificationCode
11		7	商品コード(GTINなど)		文字列	14	88	101			tradeItemCode
12		88	取引先型番		文字列	30	102	131			supplierItemCode
13		89	取引先型番補助		文字列	10	132	141			supplierItemSubCode
14		127	商品名称		文字列	100	142	241	○	最大50文字	brandName
15		287	商品名称半角力ナ		文字列	25	242	266			brandName_sbcs
16		269	小売指示売単価税抜		文字列	10	267	276		XMLでは数値型	taxExclusivePrice
17		128	小売指示売単価税込		文字列	10	277	286		XMLでは数値型	taxInclusivePrice
18		44	原単価税抜		文字列	10	287	296		XMLでは数値型 整数部8桁、小数部2桁	taxExclusivePrice
19		43	原単価税込		文字列	10	297	306		XMLでは数値型 整数部8桁、小数部2桁	taxInclusivePrice
20		207	発注数量		文字列	7	307	313		XMLでは数値型 整数部6桁、小数部1桁	quantity
21		6	ASN納品予定数量		文字列	7	314	320		XMLでは数値型 整数部6桁、小数部1桁	asnQuantity
22		94	出荷数量		文字列	7	321	327		XMLでは数値型 整数部6桁、小数部1桁	quantity
23		173	納品実検品数量		文字列	7	328	334		XMLでは数値型 整数部6桁、小数部1桁	inspectionQuantity
24		174	納品受入確定数量		文字列	7	335	341		XMLでは数値型 整数部6桁、小数部1桁	acceptedQuantity
25			FILLER		文字列	657	342	998			
26			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

【固定長からXMLへの変換時】

- XMLで出現が任意のタグは、固定長の対応する項目がALL空白だった場合、タグ自体が出現しません。
- 必須項目欄に「△x」(x:数字)とあるものは、条件付き必須項目です。
条件付き必須項目は、必須項目欄に「x」(同じ数字)が記載された関連項目をセットするとき、必ずセットする必要があります。
- 備考欄に「XMLでは数値型」とある項目は、固定長では文字列型ですが、値をセットする場合は右詰、0埋めでセットしてください。
値をセットしない(タグを出現させない)場合は、ALL空白をセットしてください。
ALL0をセットした場合、XMLでは値に0がセットされたタグが出力されます。
- 任意のタグを出現させない場合に、ALL空白をセットするために文字列型になっています。
- 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。

【XMLから固定長への変換時】

- 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。
出現文字がすべて全角の場合、左詰で全角スペース埋め、
出現文字に一文字でも半角がある場合、左詰で半角スペース埋めとなります。

※1 流通BMSで定められた値のみ利用可能な項目です。

利用できる値については、本資料末のコードリスト一覧を参照してください。

検品受領(伝票)レコード構成

流通BMS 百貨店 検品受領(伝票)メッセージ レコード構成

■検品受領(伝票)メッセージ XMLの構造

メッセージヘッダ			
検品受領(伝票)リスト1			
出荷単位情報1-1			
伝票単位情報1-1-1			
商品単位情報1-1-1-1			
商品単位情報1-1-1-2			
出荷単位情報1-2			
伝票単位情報1-2-1			
商品単位情報1-2-1-1			
伝票単位情報1-2-2			
商品単位情報1-2-2-1			
商品単位情報1-2-2-2			
検品受領(伝票)リスト2			
出荷単位情報2-1			
伝票単位情報2-1-1			
商品単位情報2-1-1-1			
商品単位情報2-1-1-2			

- CSV、固定長からXMLへ変換する際、出現が任意のタグに挿入される値が以下である場合、タグ自体が出現しない。

CSV、数値型 ⇒ 値なし
 CSV、文字列型 ⇒ 値なし
 固定長、文字列型 ⇒ ALL空白

- 各フォーマットの文字コードは以下の通り。
 XML : UTF-8
 CSV : Shift-JIS (MS932)
 固定長 : Shift-JIS (MS932)

■検品受領(伝票)メッセージ CSVの構造

メッセージヘッダ	検品受領(伝票)リスト1	出荷単位情報1-1	伝票単位情報1-1-1	商品単位情報1-1-1-1
メッセージヘッダ	検品受領(伝票)リスト1	出荷単位情報1-1	伝票単位情報1-1-1	商品単位情報1-1-1-2
メッセージヘッダ	検品受領(伝票)リスト1	出荷単位情報1-2	伝票単位情報1-2-1	商品単位情報1-2-1-1
メッセージヘッダ	検品受領(伝票)リスト1	出荷単位情報1-2	伝票単位情報1-2-2	商品単位情報1-2-2-1
メッセージヘッダ	検品受領(伝票)リスト1	出荷単位情報1-2	伝票単位情報1-2-2	商品単位情報1-2-2-2
メッセージヘッダ	検品受領(伝票)リスト2	出荷単位情報2-1	伝票単位情報2-1-1	商品単位情報2-1-1-1
メッセージヘッダ	検品受領(伝票)リスト2	出荷単位情報2-1	伝票単位情報2-1-1	商品単位情報2-1-1-2

- 商品単位情報一つとCSVの一行が対応する。
- 文字列項目は、全てダブルクォーテーション(")で囲む。

■検品受領(伝票)メッセージ 固定長の構造

メッセージヘッダ				
検品受領(伝票)リスト1				
出荷単位情報1-1				
伝票単位情報1-1-1				
商品単位情報1-1-1-1				
商品単位情報1-1-1-2				
出荷単位情報1-2				
伝票単位情報1-2-1				
商品単位情報1-2-1-1				
伝票単位情報1-2-2				
商品単位情報1-2-2-1				
商品単位情報1-2-2-2				
検品受領(伝票)リスト2				
出荷単位情報2-1				
伝票単位情報2-1-1				
商品単位情報2-1-1-1				
商品単位情報2-1-1-2				

1 帳票

1000バイト

- メッセージヘッダはXML一つにつき一つのみ出現する。
- 出荷単位情報レコード一つと伝票単位情報レコード・商品単位情報レコード複数の組で、一帳票をあらわす。
- レコード単位でCRLFによる改行が入る。

検品受領(伝票)_CSVファイルレイアウト

流通BMS 百貨店 検品受領(伝票)メッセージ CSVファイルレイアウト

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	最小 文字数	最大 文字数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	メッセージ ヘッダ	1	送信者ID	○	文字列	1	20			sh:Identifier
2		2	送信者ID発行元	○	文字列	3	4		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
3		3	受信者ID	○	文字列	1	20			sh:Identifier
4		4	受信者ID発行元	○	文字列	3	4		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
5									CSV→XML変換の際は、項目が空でも"2"がセットされる	
5		5	バージョン	○	文字列	0	1			sh:TypeVersion
6		6	インスタンスID	○	文字列	1	80			sh:InstanceIdentifier
7		7	メッセージ種	○	文字列	1	45		"Purchase_ReceivingNotification" 固定	sh:Type
8		8	作成日時	○	文字列	14	14		日時:YYYYMMDDHHmmSS	sh:CreationDateAndTime
9		9	テスト区分ID		文字列	1	1		テストならば1、テストでないならば0	sh:Scope
10		10	最終送信先ID		文字列	0	20			sh:Scope
11		11	メッセージ識別ID	○	文字列	1	80			uniqueCreatorIdentification
12		12	送信者ステーションアドレス		文字列	0	8			senderStationAddress
13		13	最終受信者ステーションアドレス		文字列	0	8			ultimateReceiverStationAddress
14		14	直接受信者ステーションアドレス		文字列	0	8			immediateReceiverStationAddress
15		15	取引数		数値	0	7			numberOfTradingDocuments
16	リスト (伝票受領)	223	百貨店企業GLN	○	文字列	1	13			gln
17		369	百貨店企業コード		文字列	0	3			code
18		224	百貨店企業名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
19		61	仕入企業GLN	○	文字列	1	13			gln
20		370	仕入企業コード		文字列	0	6			code
21		63	仕入企業名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
22	出荷単位 情報	35	直接納品先GLN	○	文字列	1	13			gln
23		36	直接納品場所名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
24		167	納入先GLN	○	文字列	1	13			gln
25		168	納入先名称		文字列	0	30	○	最大30文字	name
26		392	販売場所コード		文字列	0	10			sellingLocationCode
27		230	品別番号	○	文字列	1	10			buyerCategoryNumber
28		171	納品検品日	○	文字列	8	8		日付:YYYYMMDD	deliveryCheckDate
29		62	仕入企業事業所GLN	△1	文字列	0	13			gln
30		371	仕入企業事業所コード	1	文字列	0	8			code
31	情報単位 伝票	219	発注伝票番号		文字列	0	13			orderTradeNumber
32		70	仕入伝票番号		文字列	0	13			purchaseTradeNumber
33		97	出荷伝票番号		文字列	0	13			shippingTradeNumber
34	商品単位 情報	19	データ処理番号	○	文字列	1	8			number[属性]
35		216	発注伝票行番号		文字列	0	3			orderLineNumber
36		69	仕入伝票行番号		文字列	0	3			purchaseLineNumber
37		96	出荷伝票行番号		文字列	0	3			shippingLineNumber
38		227	百貨店商品コード		文字列	0	20			buyerItemCode
39		393	百貨店商品補助コード		文字列	0	14			buyerItemSubCode
40		87	取引条件コード		文字列	0	10			tradeTermCode
41		64	仕入区分		文字列	0	2		コードリスト一覧「16:仕入区分」参照 ※1	buyingClassificationCode
42		7	商品コード(GTINなど)		文字列	0	14			tradeItemCode
43		88	取引先型番		文字列	0	30			supplierItemCode
44		89	取引先型番補助		文字列	0	10			supplierItemSubCode
45		127	商品名称		文字列	0	50	○	最大50文字	brandName
46		287	商品名称半角カナ		文字列	0	25			brandName_sbcs
47		269	小売指示売単価税抜		数値	0	10			taxExclusivePrice
48		128	小売指示売単価税込		数値	0	10			taxInclusivePrice
49		44	原単価税抜		数値	0	11		整数部8桁、小数部2桁	taxExclusivePrice
50		43	原単価税込		数値	0	11		整数部8桁、小数部2桁	taxInclusivePrice
51		207	発注数量		数値	0	8		整数部6桁、小数部1桁	quantity
52		94	出荷数量		数値	0	8		整数部6桁、小数部1桁	quantity
53		173	納品実検品数量		数値	0	8		整数部6桁、小数部1桁	inspectionQuantity
54		174	納品受入確定数量		数値	0	8		整数部6桁、小数部1桁	acceptedQuantity

【CSVからXMLへの変換時】

- 必須項目欄に○が付いていない項目は、CSVデータの時点で値なしだった場合、XMLデータに変換した際にはタグ自体が出現しません。
値をセットしたくない場合(XMLタグを発生させたくない場合)は、CSVデータには空白もセットしないでください。
項目によっては空白などの値があるとXMLスキーマのチェックでエラーとなることがあります。
- 必須項目欄に「△x」(x: 数字)とあるものは、条件付き必須項目です。
条件付き必須項目は、必須項目欄に「x」(同じ数字)が記載された関連項目をセットするとき、必ずセットする必要があります。
- CSVの文字列項目はダブルクォーテーションでください。数値項目は囲まないでください。
例) "senderID", "GLN", ……100, "20080401", ……
- 全項目がブレークキーとなります。
一項目でも前行と異なる値が出現した場合、XMLでは次のループにマッピングされます。

【XMLからCSVへの変換時】

- 数値型でタグが出現していない項目には、0がセットされます。
- CSVの文字列項目はダブルクォーテーションで囲まれます。数値項目は囲まれません。
例) "senderID", "GLN", ……100, "20080401", ……

※ 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。

※1 流通BMSで定められた値のみ利用可能な項目です。
利用できる値については、本資料末のコードリスト一覧を参照してください。

検品受領(伝票)固定長ファイルレイアウト

流通BMS 百貨店 検品受領(伝票)メッセージ 固定長ファイルレイアウト

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	メッセージ ヘッダ		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"A"	
2		1	送信者ID	○	文字列	20	2	21			sh:Identifier
3		2	送信者ID発行元	○	文字列	4	22	25		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
4		3	受信者ID	○	文字列	20	26	45			sh:Identifier
5		4	受信者ID発行元	○	文字列	4	46	49		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
6		5	バージョン	○	文字列	1	50	50		"2" 固定	sh:TypeVersion
7		6	インスタンスID	○	文字列	80	51	130		固定長→XML変換の際は、項目が空でも"2"がセットされる	sh:InstanceIdentifier
8		7	メッセージ種	○	文字列	45	131	175		"Purchase_ReceivingNotification" 固定	sh:Type
9		8	作成日時	○	文字列	14	176	189		日時:YYYYMMDDHHmmSS	sh:CreationDateAndTime
10		9	テスト区分ID		文字列	1	190	190		テストならば1、テストでないならば0	sh:Scope
11		10	最終送信先ID		文字列	20	191	210			sh:Scope
12		11	メッセージ識別ID	○	文字列	80	211	290			uniqueCreatorIdentification
13		12	送信者ステーションアドレス		文字列	8	291	298			senderStationAddress
14		13	最終受信者ステーションアドレス		文字列	8	299	306			ultimateReceiverStationAddress
15		14	直接受信者ステーションアドレス		文字列	8	307	314			immediateReceiverStationAddress
16		15	取引数		文字列	7	315	321		XMLでは数値型	numberOfTradingDocuments
17			FILLER		文字列	677	322	998			
18			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	検品 リスト		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"B"	
2		223	百貨店企業GLN	○	文字列	13	2	14			gln
3		369	百貨店企業コード		文字列	3	15	17			code
4		224	百貨店企業名		文字列	60	18	77	○	最大30文字	name
5		61	仕入企業GLN	○	文字列	13	78	90			gln
6		370	仕入企業コード		文字列	6	91	96			code
7		63	仕入企業名		文字列	60	97	156	○	最大30文字	name
8			FILLER		文字列	842	157	998			
9			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	出荷 単位 情報		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"C"	
2		35	直接納品先GLN	○	文字列	13	2	14			gln
3		36	直接納品場所名		文字列	60	15	74	○	最大30文字	name
4		167	納入先GLN	○	文字列	13	75	87			gln
5		168	納入先名称		文字列	60	88	147	○	最大30文字	name
6		392	販売場所コード		文字列	10	148	157			sellingLocationCode
7		230	品別番号	○	文字列	10	158	167			buyerCategoryNumber
8		171	納品検品日	○	文字列	8	168	175		日付:YYYYMMDD	deliveryCheckDate
9		62	仕入企業事業所GLN	△1	文字列	13	176	188			gln
10		371	仕入企業事業所コード	1	文字列	8	189	196			code
11			FILLER		文字列	802	197	998			
12			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	伝票 単 位 情 報		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"D"	
2		219	発注伝票番号		文字列	13	2	14			orderTradeNumber
3		70	仕入伝票番号		文字列	13	15	27			purchaseTradeNumber
4		97	出荷伝票番号		文字列	13	28	40			shippingTradeNumber
5			FILLER		文字列	958	41	998			
6			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	商品 単 位 情 報		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"E"	
2		19	データ処理番号	○	文字列	8	2	9			number[属性]
3		216	発注伝票行番号		文字列	3	10	12			orderLineNumber
4		69	仕入伝票行番号		文字列	3	13	15			purchaseLineNumber
5		96	出荷伝票行番号		文字列	3	16	18			shippingLineNumber
6		227	百貨店商品コード		文字列	20	19	38			buyerItemCode
7		393	百貨店商品補助コード		文字列	14	39	52			buyerItemSubCode
8		87	取引条件コード		文字列	10	53	62			tradeTermCode
9		64	仕入区分		文字列	2	63	64		コードリスト一覧「16:仕入区分」参照 ※1	buyingClassificationCode
10		7	商品コード(GTINなど)		文字列	14	65	78			tradeItemCode
11		88	取引先型番		文字列	30	79	108			supplierItemCode
12		89	取引先型番補助		文字列	10	109	118			supplierItemSubCode
13		127	商品名称		文字列	100	119	218	○	最大50文字	brandName
14		287	商品名称半角カナ		文字列	25	219	243			brandName_sbcs
15		269	小売指示売単価税抜		文字列	10	244	253		XMLでは数値型	taxExclusivePrice
16		128	小売指示売単価税込		文字列	10	254	263		XMLでは数値型	taxInclusivePrice
17		44	原単価税抜		文字列	10	264	273		XMLでは数値型 整数部8桁、小数部2桁	taxExclusivePrice
18		43	原単価税込		文字列	10	274	283		XMLでは数値型 整数部8桁、小数部2桁	taxInclusivePrice
19		207	発注数量		文字列	7	284	290		XMLでは数値型 整数部6桁、小数部1桁	quantity
20		94	出荷数量		文字列	7	291	297		XMLでは数値型 整数部6桁、小数部1桁	quantity
21		173	納品実検品数量		文字列	7	298	304		XMLでは数値型 整数部6桁、小数部1桁	inspectionQuantity
22		174	納品受入確定数量		文字列	7	305	311		XMLでは数値型 整数部6桁、小数部1桁	acceptedQuantity
23			FILLER		文字列	687	312	998			
24			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

【固定長からXMLへの変換時】

- ・XMLで出現が任意のタグは、固定長の対応する項目がALL空白だった場合、タグ自体が出現しません。
- ・必須項目欄に「△x」(x:数字)とあるものは、条件付き必須項目です。
- ・条件付き必須項目は、必須項目欄に「x」(同じ数字)が記載された関連項目をセットするとき、必ずセットする必要があります。
- ・備考欄に「XMLでは数値型」とある項目は、固定長では文字列型ですが、値をセットする場合は右詰、0埋めでセットしてください。
- ・値をセットしないタグを出現させない場合は、ALL空白をセットしてください。
- ・ALL0をセットした場合、XMLでは値に0がセットされたタグが出力されます。
- ・任意のタグを出現させない場合には、ALL空白をセットするために文字列型になっています。
- ・備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。

【XMLから固定長への変換時】

- ・備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。
- ・出現文字がすべて全角の場合、左詰で全角スペース埋め、
- ・出現文字にー文字でも半角がある場合、左詰で半角スペース埋めとなります。

※1 流通BMSで定められた値のみ利用可能な項目です。
利用できる値については、本資料末のコードリスト一覧を参照してください。

返品レコード構成

流通BMS 百貨店 返品メッセージ レコード構成

■返品メッセージ XMLの構造

メッセージヘッダ			
	返品リスト1		
	伝票単位情報1-1	取引明細1-1-1	
		取引明細1-1-2	
		取引明細1-1-3	
	伝票単位情報1-2	取引明細1-2-1	
	返品リスト2		
	伝票単位情報2-1	取引明細2-1-1	
		取引明細2-1-2	

■返品メッセージ CSVの構造

メッセージヘッダ	返品リスト1	伝票単位情報1-1	取引明細1-1-1
メッセージヘッダ	返品リスト1	伝票単位情報1-1	取引明細1-1-2
メッセージヘッダ	返品リスト1	伝票単位情報1-1	取引明細1-1-3
メッセージヘッダ	返品リスト1	伝票単位情報1-2	取引明細1-2-1
メッセージヘッダ	返品リスト2	伝票単位情報2-1	取引明細2-1-1
メッセージヘッダ	返品リスト2	伝票単位情報2-1	取引明細2-1-2

- ・ 取引明細一つとCSVの一行が対応する。
- ・ 文字列項目は、全てダブルクォーテーション(")で囲む。

- ・ CSV、固定長からXMLへ変換する際、出現が任意のタグに挿入される値が以下である場合、タグ自体が出現しない。

CSV、数値型	⇒ 値なし
CSV、文字列型	⇒ 値なし
固定長、文字列型	⇒ ALL空白

- ・ 各フォーマットの文字コードは以下の通り。
XML : UTF-8
CSV : Shift-JIS (MS932)
固定長 : Shift-JIS (MS932)

■返品メッセージ 固定長の構造

メッセージヘッダ			
返品リスト1			
伝票単位情報1-1			
取引明細1-1-1			
取引明細1-1-2			
取引明細1-1-3			
伝票単位情報1-2			
取引明細1-2-1			
返品リスト2			
伝票単位情報2-1			
取引明細2-1-1			
取引明細2-1-2			

} 1帳票

1000バイト

- ・ メッセージヘッダはXML一つにつき一つのみ出現する。
- ・ 伝票単位情報レコード一つと取引明細レコード複数の組で、一帳票をあらわす。
- ・ レコード単位でCRLFによる改行が入る。

流通BMS 百貨店 返品メッセージ CSVファイルレイアウト

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	最小 文字数	最大 文字数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	メッセージヘッダ	1	送信者ID	○	文字列	1	20			sh:Identifier
2		2	送信者ID発行元	○	文字列	3	4		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
3		3	受信者ID	○	文字列	1	20			sh:Identifier
4		4	受信者ID発行元	○	文字列	3	4		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
5									CSV→XML変換の際は、項目が空でも"2"がセットされる	
5		5	バージョン	○	文字列	0	1			sh:TypeVersion
6		6	インスタンスID	○	文字列	1	80			sh:InstanceIdentifier
7		7	メッセージ種	○	文字列	1	45		"Purchase ReturnNotification" 固定	sh:Type
8		8	作成日時	○	文字列	14	14		日時:YYYYMMDDHHmmSS	sh:CreationDateAndTime
9		9	テスト区分ID		文字列	1	1		テストならば1、テストでないならば0	sh:Scope
10		10	最終送信先ID		文字列	0	20			sh:Scope
11		11	メッセージ識別ID	○	文字列	1	80			uniqueCreatorIdentification
12		12	送信者ステーションアドレス		文字列	0	8			senderStationAddress
13		13	最終受信者ステーションアドレス		文字列	0	8			ultimateReceiverStationAddress
14		14	直接受信者ステーションアドレス		文字列	0	8			immediateReceiverStationAddress
15		15	取引数		数値	0	7			numberOfTradingDocuments
16	返品リスト	223	百貨店企業GLN	○	文字列	1	13			gln
17		369	百貨店企業コード		文字列	0	3			code
18		224	百貨店企業名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
19		61	仕入企業GLN	○	文字列	1	13			gln
20		370	仕入企業コード		文字列	0	6			code
21		63	仕入企業名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
22	伝票単位情報	288	計上店舗GLN	○	文字列	1	13			gln
23			計上店舗名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
24		243	返品伝票番号	○	文字列	1	13			returnTradeNumber
25		392	販売場所コード		文字列	0	10			sellingLocationCode
26		230	品別番号	○	文字列	1	10			buyerCategoryNumber
27		64	仕入区分	○	文字列	2	2		コードリスト一覧「16:仕入区分」参照 ※1	buyingClassificationCode
28		65	仕入区分名称		文字列	0	10	○	最大10文字	buyingClassificationName
29		244	返品日	○	文字列	8	8		日付:YYYYMMDD	returnDate
30		236	返品メモ		文字列	0	60	○	最大60文字	returnNote
31		133	税区分	○	文字列	1	1		コードリスト一覧「19:税区分」参照 ※1	taxTypeCode
32		135	税率	○	数値	1	4		整数部2桁、小数部1桁	taxRate
33		62	仕入企業事業所GLN	○	文字列	1	13			gln
34		371	仕入企業事業所コード		文字列	0	8			code
35		242	返品伝票売価金額合計	○	数値	1	10			sellingPriceTotal
36		239	返品伝票原価金額合計	○	数値	1	10			netPriceTotal
37		241	返品伝票消費税金額合計	○	数値	1	10			taxTotal
38	取引明細	19	データ処理番号	○	文字列	1	8			number[属性]
39		240	返品伝票行番号	○	文字列	1	3			returnLineNumber
40		245	返品理由	○	文字列	1	1		コードリスト一覧「33:返品理由」参照 ※1	returnReasonCode
41		227	百貨店商品コード		文字列	0	20			buyerItemCode
42		393	百貨店商品補助コード		文字列	0	14			buyerItemSubCode
43		87	取引条件コード		文字列	0	10			tradeTermCode
44		40	原価率		数値	0	9		整数部3桁、小数部5桁	costRate
45		20	プロバー・セール区分		文字列	0	1		コードリスト一覧「7:プロバー・セール区分」参照 ※1	properSaleCode
46		7	商品コード(GTINなど)		文字列	0	14			tradeItemCode
47		88	取引先型番		文字列	0	30			supplierItemCode
48		89	取引先型番補助		文字列	0	10			supplierItemSubCode
49		127	商品名称		文字列	0	50	○	最大50文字	brandName
50		287	商品名称半角カナ		文字列	0	25			brandName_sbcs
51		31	標準カラーコード		文字列	0	2		コードリスト一覧「10:共通カラーコード」参照 ※1	standardCode
52		23	メーカーカラーコード		文字列	0	10			makerCode
53		13	カラー名称		文字列	0	20	○	最大20文字	description
54		284	カラー名称半角カナ		文字列	0	20			description_sbcs
55		32	共通サイズコード		文字列	0	9		コードリスト一覧「9:共通サイズコード」参照 ※1	standardCode
56		24	メーカーサイズコード		文字列	0	10			makerCode
57		14	サイズ名称		文字列	0	30	○	最大30文字	description
58		285	サイズ名称半角カナ		文字列	0	30			description_sbcs
59		269	小売指示売単価税抜		数値	0	10			taxExclusivePrice
60		128	小売指示売単価税込		数値	0	10			taxInclusivePrice
61		44	原単価税抜		数値	0	11		整数部8桁、小数部2桁	taxExclusivePrice
62		43	原単価税込		数値	0	11		整数部8桁、小数部2桁	taxInclusivePrice
63		238	返品数量	○	数値	1	8		整数部6桁、小数部1桁	quantity

【CSVからXMLへの変換時】

- 必須項目欄に○が付いていない項目は、CSVデータの時点で値なしだった場合、XMLデータに変換した際にはタグ自体が出現しません。
値をセットしたくない場合(XMLタグを発生させたくない場合)は、CSVデータには空白もセットしないでください。
項目によっては空白などの値があるとXMLスキーマのチェックでエラーとなることがあります。
- 必須項目欄に「△x」(x:数字)とあるものは、条件付き必須項目です。
条件付き必須項目は、必須項目欄に「x」(同じ数字)が記載された関連項目をセットするとき、必ずセットする必要があります。
- CSVの文字列項目はダブルクォーテーションで囲んでください。数値項目は囲まないでください。
例)"senderID","GLN",,,,,,100,"20080401",,,,,
- 全項目がブレークキーとなります。
一項目でも前行と異なる値が出現した場合、XMLでは次のループにマッピングされます。

【XMLからCSVへの変換時】

- 数値型でタグが出現していない項目には、0がセットされます。
- CSVの文字列項目はダブルクォーテーションで囲まれます。数値項目は囲まれません。
例)"senderID","GLN",,,,,,100,"20080401",,,,,

※ 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。

※1 流通BMSで定められた値のみ利用可能な項目です。

利用できる値については、本資料末のコードリスト一覧を参照してください。

返品 固定長ファイルレイアウト

流通BMS 百貨店 返品メッセージ 固定長ファイルレイアウト

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1			レコード区分	○	文字列	1	1	1		"A"	
2		1	送信者ID	○	文字列	20	2	21			sh:Identifier
3		2	送信者ID発行元	○	文字列	4	22	25		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
4		3	受信者ID	○	文字列	20	26	45			sh:Identifier
5		4	受信者ID発行元	○	文字列	4	46	49		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
6		5	バージョン	○	文字列	1	50	50		"2" 固定 固定長→XML変換の際は、項目が空でも"2"がセットされる	sh:TypeVersion
7		6	インスタンスID	○	文字列	80	51	130			sh:InstanceIdentifier
8		7	メッセージ種	○	文字列	45	131	175		"Purchase_ReturnNotification" 固定	sh:Type
9		8	作成日時	○	文字列	14	176	189		日時:YYYYMMDDHHmmSS	sh:CreationDateAndTime
10		9	テスト区分ID	○	文字列	1	190	190		テストならば1、テストでないならば0	sh:Scope
11		10	最終送信先ID		文字列	20	191	210			sh:Scope
12		11	メッセージ識別ID	○	文字列	80	211	290			uniqueCreatorIdentification
13		12	送信者ステーションアドレス		文字列	8	291	298			senderStationAddress
14		13	最終受信者ステーションアドレス		文字列	8	299	306			ultimateReceiverStationAddress
15		14	直接受信者ステーションアドレス		文字列	8	307	314			immediateReceiverStationAddress
16		15	取引数		文字列	7	315	321		XMLでは数値型	numberOfTradingDocuments
17			FILLER		文字列	677	322	998			
18			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1			レコード区分	○	文字列	1	1	1		"B"	
2		223	百貨店企業GLN	○	文字列	13	2	14			gln
3		369	百貨店企業コード	○	文字列	3	15	17			code
4		224	百貨店企業名		文字列	60	18	77	○	最大30文字	name
5		61	仕入企業GLN	○	文字列	13	78	90			gln
6		370	仕入企業コード		文字列	6	91	96			code
7		63	仕入企業名		文字列	60	97	156	○	最大30文字	name
8			FILLER		文字列	842	157	998			
9			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1			レコード区分	○	文字列	1	1	1		"C"	
2		288	計上店舗GLN	○	文字列	13	2	14			gln
3			計上店舗名		文字列	60	15	74	○	最大30文字	name
4		243	返品伝票番号	○	文字列	13	75	87			returnTradeNumber
5		392	販売場所コード		文字列	10	88	97			sellingLocationCode
6		230	品別番号	○	文字列	10	98	107			buyerCategoryNumber
7		64	仕入区分	○	文字列	2	108	109		コードリスト一覧「16:仕入区分」参照 ※1	buyingClassificationCode
8		65	仕入区分名称		文字列	20	110	129	○	最大10文字	buyingClassificationName
9		244	返品日	○	文字列	8	130	137		日付:YYYYMMDD	returnDate
10		236	返品メモ		文字列	120	138	257	○	最大60文字	returnNote
11		133	税区分	○	文字列	1	258	258		コードリスト一覧「19:税区分」参照 ※1	taxTypeCode
12		135	税率	○	文字列	3	259	261		XMLでは数値型 整数部2桁、小数部1桁	taxRate
13		62	仕入企業事業所GLN	○	文字列	13	262	274			gln
14		371	仕入企業事業所コード		文字列	8	275	282			code
15		242	返品伝票売価金額合計	○	文字列	10	283	292		XMLでは数値型	sellingPriceTotal
16		239	返品伝票原価金額合計	○	文字列	10	293	302		XMLでは数値型	netPriceTotal
17		241	返品伝票消費税金額合計	○	文字列	10	303	312		XMLでは数値型	taxTotal
18			FILLER		文字列	686	313	998			
19			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1			レコード区分	○	文字列	1	1	1		"D"	
2		19	データ処理番号	○	文字列	8	2	9			number[属性]
3		240	返品伝票行番号	○	文字列	3	10	12			returnLineNumber
4		245	返品理由	○	文字列	1	13	13		コードリスト一覧「33:返品理由」参照 ※1	returnReasonCode
5		227	百貨店商品コード		文字列	20	14	33			buyerItemCode
6		393	百貨店商品補助コード		文字列	14	34	47			buyerItemSubCode
7		87	取引条件コード		文字列	10	48	57			tradeTermCode
8		40	原価率		文字列	8	58	65		XMLでは数値型 整数部3桁、小数部5桁	costRate
9		20	プロバー・セール区分		文字列	1	66	66		コードリスト一覧「7:プロバー・セール区分」参照 ※1	properSaleCode
10		7	商品コード(GTINなど)		文字列	14	67	80			tradeItemCode
11		88	取引先型番		文字列	30	81	110			supplierItemCode
12		89	取引先型番補助		文字列	10	111	120			supplierItemSubCode
13		127	商品名称		文字列	100	121	220	○	最大50文字	brandName
14		287	商品名称半角カナ		文字列	25	221	245			brandName sbcs
15		31	標準カラーコード		文字列	2	246	247		コードリスト一覧「10:共通カラーコード」参照 ※1	standardCode
16		23	メーカーカラーコード		文字列	10	248	257			makerCode
17		13	カラー名称		文字列	40	258	297	○	最大20文字	description
18		284	カラー名称半角カナ		文字列	20	298	317			description sbcs
19		32	共通サイズコード		文字列	9	318	326		コードリスト一覧「9:共通サイズコード」参照 ※1	standardCode
20		24	メーカーサイズコード		文字列	10	327	336			makerCode
21		14	サイズ名称		文字列	60	337	396	○	最大30文字	description
22		285	サイズ名称半角カナ		文字列	30	397	426			description sbcs
23		269	小売指示売単価税抜		文字列	10	427	436		XMLでは数値型	taxExclusivePrice
24		128	小売指示売単価税込		文字列	10	437	446		XMLでは数値型	taxInclusivePrice
25		44	原単価税抜		文字列	10	447	456		XMLでは数値型 整数部8桁、小数部2桁	taxExclusivePrice
26		43	原単価税込		文字列	10	457	466		XMLでは数値型 整数部8桁、小数部2桁	taxInclusivePrice
27		238	返品数量	○	文字列	7	467	473		XMLでは数値型 整数部6桁、小数部1桁	quantity
28			FILLER		文字列	525	474	998			
29			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

【固定長からXMLへの変換時】

- ・XMLで出現が任意のタグは、固定長の対応する項目がALL空白だった場合、タグ自体が出現しません。
- ・必須項目欄に「△x」(x:数字)とあるものは、条件付き必須項目です。
条件付き必須項目は、必須項目欄に「x」(同じ数字)が記載された関連項目をセットするとき、必ずセットする必要があります。
- ・備考欄に「XMLでは数値型」とある項目は、固定長では文字列型ですが、値をセットする場合は右詰、0埋めでセットしてください。
値をセットしないタグを出現させない場合は、ALL空白をセットしてください。
- ・ALL0をセットした場合、XMLでは値に0がセットされたタグが出力されます。
- ・任意のタグを出現させない場合には、ALL空白をセットするために文字列型になっています。
- ・備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。

【XMLから固定長への変換時】

- ・備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。
出現文字がすべて全角の場合、左詰で全角スペース埋め、
出現文字に半角文字でも半角がある場合、左詰で半角スペース埋めとなります。

※1 流通BMSで定められた値のみ利用可能な項目です。
利用できる値については、本資料末のコードリスト一覧を参照してください。

搬入提案レコード構成

流通BMS 百貨店 搬入提案メッセージ レコード構成

■搬入提案メッセージ XMLの構造

メッセージヘッダ		
	搬入提案リスト1	
	伝票単位情報1-1	
	商品明細情報1-1-1	
	商品明細情報1-1-2	
	商品明細情報1-1-3	
	伝票単位情報1-2	
	商品明細情報1-2-1	
	搬入提案リスト2	
	伝票単位情報2-1	
	商品明細情報2-1-1	
	商品明細情報2-1-2	

■搬入提案メッセージ CSVの構造

メッセージヘッダ	搬入提案リスト1	伝票単位情報1-1	商品明細情報1-1-1
メッセージヘッダ	搬入提案リスト1	伝票単位情報1-1	商品明細情報1-1-2
メッセージヘッダ	搬入提案リスト1	伝票単位情報1-1	商品明細情報1-1-3
メッセージヘッダ	搬入提案リスト1	伝票単位情報1-2	商品明細情報1-2-1
メッセージヘッダ	搬入提案リスト2	伝票単位情報2-1	商品明細情報2-1-1
メッセージヘッダ	搬入提案リスト2	伝票単位情報2-1	商品明細情報2-1-2

- ・商品明細情報一つとCSVの一行が対応する。
- ・文字列項目は、全てダブルクォーテーション(“)で囲む。

- ・CSV、固定長からXMLへ変換する際、出現が任意のタグに挿入される値が以下である場合、タグ自体が出現しない。

CSV、数値型	⇒ 値なし
CSV、文字列型	⇒ 値なし
固定長、文字列型	⇒ ALL空白

- ・各フォーマットの文字コードは以下の通り。
XML : UTF-8
CSV : Shift-JIS (MS932)
固定長 : Shift-JIS (MS932)

■搬入提案メッセージ 固定長の構造

メッセージヘッダ			
搬入提案リスト1			
伝票単位情報1-1			
商品明細情報1-1-1			
商品明細情報1-1-2			
商品明細情報1-1-3			
伝票単位情報1-2			
商品明細情報1-2-1			
搬入提案リスト2			
伝票単位情報2-1			
商品明細情報2-1-1			
商品明細情報2-1-2			

1 帳票

1000バイト

- ・メッセージヘッダはXML一つにつき一つのみ出現する。
- ・伝票単位情報レコード一つと商品明細情報レコード複数の組で、一帳票をあらわす。
- ・レコード単位でCRLFによる改行が入る。

搬入提案 CSVファイルレイアウト

流通BMS 百貨店 搬入提案メッセージ CSVファイルレイアウト

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	最小 文字数	最大 文字数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	メッセージヘッダ	1	送信者ID	○	文字列	1	20			sh:Identifier
2		2	送信者ID発行元	○	文字列	3	4		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
3		3	受信者ID	○	文字列	1	20			sh:Identifier
4		4	受信者ID発行元	○	文字列	3	4		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
5									CSV→XML変換の際は、項目が空でも"2"がセットされる	
5		5	バージョン	○	文字列	0	1			sh:TypeVersion
6		6	インスタンスID	○	文字列	1	80			sh:InstanceIdentifier
7		7	メッセージ種	○	文字列	1	45		"Consignment ReplenishmentProposal" 固定	sh:Type
8		8	作成日時	○	文字列	14	14		日時:YYYYMMDDHHmmSS	sh:CreationDateAndTime
9		9	テスト区分ID		文字列	1	1		テストならば1、テストでないならば0	sh:Scope
10		10	最終送信先ID		文字列	0	20			sh:Scope
11		11	メッセージ識別ID	○	文字列	1	80			uniqueCreatorIdentification
12		12	送信者ステーションアドレス		文字列	0	8			senderStationAddress
13		13	最終受信者ステーションアドレス		文字列	0	8			ultimateReceiverStationAddress
14		14	直接受信者ステーションアドレス		文字列	0	8			immediateReceiverStationAddress
15		15	取引数		数値	0	7			numberOfTradingDocuments
16	搬入提案 リスト	223	百貨店企業GLN	○	文字列	1	13			gln
17		369	百貨店企業コード		文字列	0	3			code
18		224	百貨店企業名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
19		61	仕入企業GLN	○	文字列	1	13			gln
20		370	仕入企業コード		文字列	0	6			code
21	伝票単位情報	63	仕入企業名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
22		178	納品提案番号	○	文字列	1	13			proposalTradeNumber
23		206	発注集約管理番号		文字列	0	13			aggregationOrderNumber
24		70	仕入伝票番号		文字列	0	13			purchaseTradeNumber
25		97	出荷伝票番号		文字列	0	13			shippingTradeNumber
26		392	販売場所コード		文字列	0	10			sellingLocationCode
27		230	品別番号	○	文字列	1	10			buyerCategoryNumber
28		64	仕入区分	○	文字列	2	2		コードリスト一覧「16:仕入区分」参照 ※1	buyingClassificationCode
29		65	仕入区分名称		文字列	0	10	○	最大10文字	buyingClassificationName
30		202	納入提案日		文字列	0	8		日付:YYYYMMDD	shippingProposalDate
31		204	発注希望日	○	文字列	8	8		日付:YYYYMMDD	desiredOrderDate
32		395	発注形態		文字列	0	2		コードリスト一覧「42:発注形態」参照 ※1	orderPatternCode
33		409	納品提案メモ		文字列	0	60	○	最大60文字	proposalTradeNote
34		62	仕入企業事業所GLN	○	文字列	1	13			gln
35		371	仕入企業事業所コード		文字列	0	8			code
36		222	販売場所区分		文字列	0	1		コードリスト一覧「30:販売場所区分」参照 ※1	sellingLocationTypeCode
37		156	店出場所コード		文字列	0	13			locationCode
38		157	店出場所名		文字列	0	30	○	最大30文字	locationName
39		200	売場名		文字列	0	30	○	最大30文字	floorName
40		165	納入形態		文字列	0	2		コードリスト一覧「27:納入形態」参照 ※1	packagingTypeCode
41		35	直接納品先GLN	○	文字列	1	13			gln
42		36	直接納品場所名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
43		167	納入先GLN	○	文字列	1	13			gln
44		168	納入先名称		文字列	0	30	○	最大30文字	name
45		255	商品出荷元GLN	△1	文字列	0	13			gln
46			商品出荷元コード	1	文字列	0	8			code
47		133	税区分	○	文字列	1	1		コードリスト一覧「19:税区分」参照 ※1	taxTypeCode
48		135	税率	○	数値	1	4		整数部2桁、小数部1桁	taxRate
49		274	納品提案売価金額合計		数値	0	10			sellingPriceTotal
50		273	納品提案原価金額合計		数値	0	10			netPriceTotal
51		275	納品提案原価消費税金額合計		数値	0	10			taxTotal
52		276	納品提案発注数量合計		数値	0	8		整数部6桁、小数部1桁	itemTotal
53	商品 明細 情報	19	データ処理番号	○	文字列	1	8			number[属性]
54		277	納品提案行番号	○	文字列	1	3			proposalLineNumber
55		69	仕入伝票行番号		文字列	0	3			purchaseLineNumber
56		96	出荷伝票行番号		文字列	0	3			shippingLineNumber
57		227	百貨店商品コード		文字列	0	20			buyerItemCode
58		393	百貨店商品補助コード		文字列	0	14			buyerItemSubCode
59		87	取引条件コード		文字列	0	10			tradeTermCode
60		7	商品コード(GTINなど)		文字列	0	14			tradeItemCode
61		88	取引先型番		文字列	0	30			supplierItemCode
62		89	取引先型番補助		文字列	0	10			supplierItemSubCode
63		127	商品名称		文字列	0	50	○	最大50文字	brandName
64		287	商品名称半角カナ		文字列	0	25			brandName_sbcs
65		31	標準カラーコード		文字列	0	2		コードリスト一覧「10:共通カラーコード」参照 ※1	standardCode
66		23	メーカーカラーコード		文字列	0	10			makerCode
67		13	カラー名称		文字列	0	20	○	最大20文字	description
68		284	カラー名称半角カナ		文字列	0	20			description_sbcs
69		32	共通サイズコード		文字列	0	9		コードリスト一覧「9:共通サイズコード」参照 ※1	standardCode
70		24	メーカーサイズコード		文字列	0	10			makerCode
71		14	サイズ名称		文字列	0	30	○	最大30文字	description
72		285	サイズ名称半角カナ		文字列	0	30			description_sbcs
73		269	小売指示売単価税抜		数値	0	10			taxExclusivePrice
74		128	小売指示売単価税込		数値	0	10			taxInclusivePrice
75		44	原単価税抜		数値	0	11		整数部8桁、小数部2桁	taxExclusivePrice
76		43	原単価税込		数値	0	11		整数部8桁、小数部2桁	taxInclusivePrice
77		208	発注単位数	○	数値	1	6			unitMultiple
78		209	発注単位入数	○	数値	1	4			insertionQuantity
79		177	納品提案数量	○	数値	1	8		整数部6桁、小数部1桁	quantity
80		91	取引先在庫数量		数値	0	8		整数部6桁、小数部1桁	quantity

【CSVからXMLへの変換時】

- 必須項目欄に○が付いていない項目は、CSVデータの時点で値なしだった場合、XMLデータに変換した際にはタグ自体が出現しません。
値をセットしたくない場合(XMLタグを発生させたくない場合)は、CSVデータには空白もセットしないでください。
項目によっては空白などの値があるとXMLスキーマのチェックでエラーとなることがあります。
- 必須項目欄に「△x」(x: 数字)とあるものは、条件付き必須項目です。
条件付き必須項目は、必須項目欄に「x」(同じ数字)が記載された関連項目をセットするとき、必ずセットする必要があります。
- CSVの文字列項目はダブルクォーテーションで囲んでください。数値項目は囲まなくてください。
例) "senderID","GLN",".....,100,"20080401","....."
- 全項目がブレークキーとなります。
一項目でも前行と異なる値が出現した場合、XMLでは次のループにマッピングされます。

【XMLからCSVへの変換時】

- 数値型でタグが出現していない項目には、0がセットされます。
- CSVの文字列項目はダブルクォーテーションで囲まれます。数値項目は囲まれません。
例) "senderID","GLN",".....,100,"20080401","....."

※ 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。

※1 流通BMSで定められた値のみ利用可能な項目です。
利用できる値については、本資料末のコードリスト一覧を参照してください。

搬入提案.固定長ファイルレイアウト

流通BMS 百貨店 搬入提案メッセージ 固定長ファイルレイアウト

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	メ ッ セ ー ジ ヘ ッ ダ		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"A"	
2		1	送信者ID	○	文字列	20	2	21			sh:Identifier
3		2	送信者ID発行元	○	文字列	4	22	25		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
4		3	受信者ID	○	文字列	20	26	45			sh:Identifier
5		4	受信者ID発行元	○	文字列	4	46	49		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
6		5	バージョン	○	文字列	1	50	50		"2"固定	sh:TypeVersion
7		6	インスタンスID	○	文字列	80	51	130		固定長→XML変換の際は、項目が空でも"2"がセットされる	sh:InstanceIdentifier
8		7	メッセージ種	○	文字列	45	131	175		"Consignment ReplenishmentProposal"固定	sh:Type
9		8	作成日時	○	文字列	14	176	189		日時:YYYYMMDDHHmmSS	sh:CreationDateAndTime
10		9	テスト区分ID		文字列	1	190	190		テストならば1、テストでないならば0	sh:Scope
11		10	最終送信先ID		文字列	20	191	210			sh:Scope
12		11	メッセージ識別ID	○	文字列	80	211	290			uniqueCreatorIdentification
13		12	送信者ステーションアドレス		文字列	8	291	298			senderStationAddress
14		13	最終受信者ステーションアドレス		文字列	8	299	306			ultimateReceiverStationAddress
15		14	直接受信者ステーションアドレス		文字列	8	307	314			immediateReceiverStationAddress
16		15	取引数		文字列	7	315	321		XMLでは数値型	numberOfTradingDocuments
17			FILLER		文字列	677	322	998			
18			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	搬 入 提 案 リ ス ト		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"B"	
2		223	百貨店企業GLN	○	文字列	13	2	14			gln
3		369	百貨店企業コード		文字列	3	15	17			code
4		224	百貨店企業名		文字列	60	18	77	○	最大30文字	name
5		61	仕入企業GLN	○	文字列	13	78	90			gln
6		370	仕入企業コード		文字列	6	91	96			code
7		63	仕入企業名		文字列	60	97	156	○	最大30文字	name
8			FILLER		文字列	842	157	998			
9			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	伝 票 単 位 情 報		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"C"	
2		178	納品提案番号	○	文字列	13	2	14			proposalTradeNumber
3		206	発注集約管理番号		文字列	13	15	27			aggregationOrderNumber
4		70	仕入伝票番号		文字列	13	28	40			purchaseTradeNumber
5		97	出荷伝票番号		文字列	13	41	53			shippingTradeNumber
6		392	販売場所コード		文字列	10	54	63			sellingLocationCode
7		230	品別番号	○	文字列	10	64	73			buyerCategoryNumber
8		64	仕入区分	○	文字列	2	74	75		コードリスト一覧「16:仕入区分」参照 ※1	buyingClassificationCode
9		65	仕入区分名称		文字列	20	76	95	○	最大10文字	buyingClassificationName
10		202	納入提案日		文字列	8	96	103		日付:YYYYMMDD	shippingProposalDate
11		204	発注希望日	○	文字列	8	104	111		日付:YYYYMMDD	desiredOrderDate
12		395	発注形態		文字列	2	112	113		コードリスト一覧「42:発注形態」参照 ※1	orderPatternCode
13		409	納品提案メモ		文字列	120	114	233	○	最大60文字	proposalTradeNote
14		62	仕入企業事業所GLN	○	文字列	13	234	246			gln
15		371	仕入企業事業所コード		文字列	8	247	254			code
16		222	販売場所区分		文字列	1	255	255		コードリスト一覧「30:販売場所区分」参照 ※1	sellingLocationTypeCode
17		156	店出場所コード		文字列	13	256	268			locationCode
18		157	店出場所名		文字列	60	269	328	○	最大30文字	locationName
19		200	売場名		文字列	60	329	388	○	最大30文字	floorName
20		165	納入形態		文字列	2	389	390		コードリスト一覧「27:納入形態」参照 ※1	packagingTypeCode
21		35	直接納品先GLN	○	文字列	13	391	403			gln
22		36	直接納品場所名		文字列	60	404	463	○	最大30文字	name
23		167	納入先GLN	○	文字列	13	464	476			gln
24		168	納入先名称		文字列	60	477	536	○	最大30文字	name
25		255	商品出荷元GLN	△1	文字列	13	537	549			gln
26			商品出荷元コード	1	文字列	8	550	557			code
27		133	税区分	○	文字列	1	558	558		コードリスト一覧「19:税区分」参照 ※1	taxTypeCode
28		135	税率	○	文字列	3	559	561		XMLでは数値型 整数部2桁、小数部1桁	taxRate
29		274	納品提案売価金額合計		文字列	10	562	571		XMLでは数値型	sellingPriceTotal
30		273	納品提案原価金額合計		文字列	10	572	581		XMLでは数値型	netPriceTotal
31		275	納品提案原価消費税金額合計		文字列	10	582	591		XMLでは数値型	taxTotal
32		276	納品提案発注数量合計		文字列	7	592	598		XMLでは数値型 整数部6桁、小数部1桁	itemTotal
33			FILLER		文字列	400	599	998			
34			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	商 品 明 細 情 報		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"D"	
2		19	データ処理番号	○	文字列	8	2	9			number[属性]
3		277	納品提案行番号	○	文字列	3	10	12			proposalLineNumber
4		69	仕入伝票行番号		文字列	3	13	15			purchaseLineNumber
5		96	出荷伝票行番号		文字列	3	16	18			shippingLineNumber
6		227	百貨店商品コード		文字列	20	19	38			buyerItemCode
7		393	百貨店商品補助コード		文字列	14	39	52			buyerItemSubCode
8		87	取引条件コード		文字列	10	53	62			tradeTermCode
9		7	商品コード(GTINなど)		文字列	14	63	76			tradeItemCode
10		88	取引先型番		文字列	30	77	106			supplierItemCode
11		89	取引先型番補助		文字列	10	107	116			supplierItemSubCode
12		127	商品名称		文字列	100	117	216	○	最大50文字	brandName
13		287	商品名称半角カナ		文字列	25	217	241			brandName sbcs
14		31	標準カラーコード		文字列	2	242	243		コードリスト一覧「10:共通カラーコード」参照 ※1	standardCode
15		23	メーカーカラーコード		文字列	10	244	253			makerCode
16		13	カラー名称		文字列	40	254	293	○	最大20文字	description
17		284	カラー名称半角カナ		文字列	20	294	313			description sbcs
18		32	共通サイズコード		文字列	9	314	322		コードリスト一覧「9:共通サイズコード」参照 ※1	standardCode
19		24	メーカーサイズコード		文字列	10	323	332			makerCode
20		14	サイズ名称		文字列	60	333	392	○	最大30文字	description
21		285	サイズ名称半角カナ		文字列	30	393	422			description sbcs
22		269	小売指示先単価税抜		文字列	10	423	432		XMLでは数値型	taxExclusivePrice
23		128	小売指示先単価税込		文字列	10	433	442		XMLでは数値型	taxInclusivePrice
24		44	原単価税抜		文字列	10	443	452		XMLでは数値型 整数部8桁、小数部2桁	taxExclusivePrice
25		43	原単価税込		文字列	10	453	462		XMLでは数値型 整数部8桁、小数部2桁	taxInclusivePrice
26		208	発注単位数	○	文字列	6	463	468		XMLでは数値型	unitMultiple
27		209	発注単位入数	○	文字列	4	469	472		XMLでは数値型	insertionQuantity
28		177	納品提案数量	○	文字列	7	473	479		XMLでは数値型 整数部6桁、小数部1桁	quantity
29		91	取引先在庫数量		文字列	7	480	486		XMLでは数値型 整数部6桁、小数部1桁	quantity
30			FILLER		文字列	512	487	998			
31			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

【固定長からXMLへの変換時】

- XMLで出現が任意のタグは、固定長の対応する項目がALL空白だった場合、タグ自体が出現しません。
- 必須項目欄に「△x」(x: 数字)とあるものは、条件付き必須項目です。
条件付き必須項目は、必須項目欄に「x」(同じ数字)が記載された関連項目をセットするとき、必ずセットする必要があります。
- 備考欄に「XMLでは数値型」とある項目は、固定長では文字列型ですが、値をセットする場合は右詰、0埋めでセットしてください。
値をセットしない(タグを出現させない)場合は、ALL空白をセットしてください。
- ALL0をセットした場合、XMLでは値に0がセットされたタグが出力されます。
任意のタグを出現させない場合に、ALL空白をセットするために文字列型になっています。
- 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。

【XMLから固定長への変換時】

- 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。
出現文字がすべて全角の場合、左詰で全角スペース埋め、
出現文字に一文字でも半角がある場合、左詰で半角スペース埋めとなります。

※1 流通BMSで定められた値のみ利用可能な項目です。

利用できる値については、本資料末のコードリスト一覧を参照してください。

搬入依頼_レコード構成

流通BMS 百貨店 搬入依頼メッセージ レコード構成

■搬入依頼メッセージ XMLの構造

メッセージヘッダ			
	搬入依頼リスト1		
	伝票単位情報1-1	商品明細情報1-1-1	
		商品明細情報1-1-2	
		商品明細情報1-1-3	
		伝票単位情報1-2	
	商品明細情報1-2-1		
	搬入依頼リスト2		
	伝票単位情報2-1		
	商品明細情報2-1-1		
	商品明細情報2-1-2		

■搬入依頼メッセージ CSVの構造

メッセージヘッダ	搬入依頼リスト1	伝票単位情報1-1	商品明細情報1-1-1
メッセージヘッダ	搬入依頼リスト1	伝票単位情報1-1	商品明細情報1-1-2
メッセージヘッダ	搬入依頼リスト1	伝票単位情報1-1	商品明細情報1-1-3
メッセージヘッダ	搬入依頼リスト1	伝票単位情報1-2	商品明細情報1-2-1
メッセージヘッダ	搬入依頼リスト2	伝票単位情報2-1	商品明細情報2-1-1
メッセージヘッダ	搬入依頼リスト2	伝票単位情報2-1	商品明細情報2-1-2

- ・ 商品明細情報一つとCSVの一行が対応する。
- ・ 文字列項目は、全てダブルクォーテーション(")で囲む。

- ・ CSV、固定長からXMLへ変換する際、出現が任意のタグに挿入される値が以下である場合、タグ自体が出現しない。

CSV、数値型	⇒ 値なし
CSV、文字列型	⇒ 値なし
固定長、文字列型	⇒ ALL空白

- ・ 各フォーマットの文字コードは以下の通り。
XML : UTF-8
CSV : Shift-JIS (MS932)
固定長 : Shift-JIS (MS932)

■搬入依頼メッセージ 固定長の構造

メッセージヘッダ			
搬入依頼リスト1			
伝票単位情報1-1			
商品明細情報1-1-1			
商品明細情報1-1-2			
商品明細情報1-1-3			
伝票単位情報1-2			
商品明細情報1-2-1			
搬入依頼リスト2			
伝票単位情報2-1			
商品明細情報2-1-1			
商品明細情報2-1-2			

1 帳票

1000バイト

- ・ メッセージヘッダはXML一つにつき一つのみ出現する。
- ・ 伝票単位情報レコード一つと商品明細情報レコード複数の組で、一帳票をあらわす。
- ・ レコード単位でCRLFによる改行が入る。

搬入依頼 CSVファイルレイアウト

流通BMS 百貨店 搬入依頼メッセージ CSVファイルレイアウト

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	最小 文字数	最大 文字数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	メッセージ ヘッダ	1	送信者ID	○	文字列	1	20			sh:Identifier
2		2	送信者ID発行元	○	文字列	3	4		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
3		3	受信者ID	○	文字列	1	20			sh:Identifier
4		4	受信者ID発行元	○	文字列	3	4		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
5									CSV→XML変換の際は、項目が空でも"2"がセットされる	
5		5	バージョン	○	文字列	0	1			sh:TypeVersion
6		6	インスタンスID	○	文字列	1	80			sh:InstanceIdentifier
7		7	メッセージ種	○	文字列	1	45		"Consignment Order" 固定	sh:Type
8		8	作成日時	○	文字列	14	14		日時:YYYYMMDDHHmmSS	sh:CreationDateAndTime
9		9	テスト区分ID		文字列	1	1		テストならば1、テストでないならば0	sh:Scope
10		10	最終送信先ID		文字列	0	20			sh:Scope
11		11	メッセージ識別ID	○	文字列	1	80			uniqueCreatorIdentification
12		12	送信者ステーションアドレス		文字列	0	8			senderStationAddress
13		13	最終受信者ステーションアドレス		文字列	0	8			ultimateReceiverStationAddress
14		14	直接受信者ステーションアドレス		文字列	0	8			immediateReceiverStationAddress
15		15	取引数		数値	0	7			numberOfTradingDocuments
16	搬入依頼 リスト	223	百貨店企業GLN	○	文字列	1	13			gln
17		369	百貨店企業コード		文字列	0	3			code
18		224	百貨店企業名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
19		61	仕入企業GLN	○	文字列	1	13			gln
20		370	仕入企業コード		文字列	0	6			code
21	伝票単位 情報	63	仕入企業名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
22		219	発注伝票番号	○	文字列	1	13			orderTradeNumber
23		206	発注集約管理番号		文字列	0	13			aggregationOrderNumber
24		70	仕入伝票番号		文字列	0	13			purchaseTradeNumber
25		97	出荷伝票番号		文字列	0	13			shippingTradeNumber
26		392	販売場所コード		文字列	0	10			sellingLocationCode
27		230	品別番号	○	文字列	1	10			buyerCategoryNumber
28		64	仕入区分	○	文字列	2	2		コードリスト一覧「16:仕入区分」参照 ※1	buyingClassificationCode
29		65	仕入区分名称		文字列	0	10	○	最大10文字	buyingClassificationName
30		220	発注日	○	文字列	8	8		日付:YYYYMMDD	orderDate
31		166	納入指定日		文字列	0	8		日付:YYYYMMDD	deliveryRequestDate
32		252	店出予定日		文字列	0	8		日付:YYYYMMDD	displayDate
33		395	発注形態		文字列	0	2		コードリスト一覧「42:発注形態」参照 ※1	orderPatternCode
34		203	発注メモ		文字列	0	60	○	最大60文字	orderNote
35		62	仕入企業事業所GLN	○	文字列	1	13			gln
36		371	仕入企業事業所コード		文字列	0	8			code
37		222	販売場所区分		文字列	0	1		コードリスト一覧「30:販売場所区分」参照 ※1	sellingLocationTypeCode
38		156	店出場所コード		文字列	0	13			locationCode
39		157	店出場所名		文字列	0	30	○	最大30文字	locationName
40		200	売場名		文字列	0	30	○	最大30文字	floorName
41		140	代行ASN		文字列	0	2		コードリスト一覧「32:代行ASN」参照 ※1	asnAgentCode
42		5	ASN作成者指示		文字列	0	1		コードリスト一覧「4:ASN作成者指示」参照 ※1	asnDictateCode
43		165	納入形態		文字列	0	2		コードリスト一覧「27:納入形態」参照 ※1	packagingTypeCode
44		148	値札発行区分		文字列	0	1		コードリスト一覧「24:値札発行区分」参照 ※1	priceTagUseCode
45		149	値札方法		文字列	0	2		コードリスト一覧「25:値札方法」参照 ※1	priceTagMethodCode
46		35	直接納品先GLN	○	文字列	1	13			gln
47		36	直接納品場所名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
48		167	納入先GLN	○	文字列	1	13			gln
49		168	納入先名称		文字列	0	30	○	最大30文字	name
50		255	商品出荷元GLN	△1	文字列	0	13			gln
51			商品出荷元コード	1	文字列	0	8			code
52		210	発注担当者コード		文字列	0	13			code
53		211	発注担当者名		文字列	0	15	○	最大15文字	name
54		212	発注担当電話番号		文字列	0	10			dialNumber
55		253	発注承認者コード		文字列	0	13			approverCode
56		133	税区分	○	文字列	1	1		コードリスト一覧「19:税区分」参照 ※1	taxTypeCode
57		135	税率	○	数値	1	4		整数部2桁、小数部1桁	taxRate
58		37	検品条件		文字列	0	2		コードリスト一覧「12:検品条件」参照 ※1	provisoCode
59		217	発注伝票価金額合計	○	数値	1	10			sellingPriceTotal
60		214	発注伝票原価金額合計	○	数値	1	10			netPriceTotal
61		215	発注伝票原価消費税金額合計	○	数値	1	10			taxTotal
62		218	発注伝票発注数量合計	○	数値	1	8		整数部6桁、小数部1桁	itemTotal
63	商品明細 情報	19	データ処理番号	○	文字列	1	8			number[属性]
64		216	発注伝票行番号	○	文字列	1	3			orderLineNumber
65		69	仕入伝票行番号		文字列	0	3			purchaseLineNumber
66		96	出荷伝票行番号		文字列	0	3			shippingLineNumber
67		227	百貨店商品コード		文字列	0	20			buyerItemCode
68		393	百貨店商品補助コード		文字列	0	14			buyerItemSubCode
69		87	取引条件コード		文字列	0	10			tradeTermCode
70		7	商品コード(GTINなど)		文字列	0	14			tradeItemCode
71		88	取引先型番		文字列	0	30			supplierItemCode
72		89	取引先型番補助		文字列	0	10			supplierItemSubCode
73		127	商品名称		文字列	0	50	○	最大50文字	brandName
74		287	商品名称半角カナ		文字列	0	25			brandName_sbcs
75		31	標準カラーコード		文字列	0	2		コードリスト一覧「10:共通カラーコード」参照 ※1	standardCode
76		23	メーカーカラーコード		文字列	0	10			makerCode
77		13	カラー名称		文字列	0	20	○	最大20文字	description
78		284	カラー名称半角カナ		文字列	0	20			description_sbcs
79		32	共通サイズコード		文字列	0	9		コードリスト一覧「9:共通サイズコード」参照 ※1	standardCode
80		24	メーカーサイズコード		文字列	0	10			makerCode
81		14	サイズ名称		文字列	0	30	○	最大30文字	description
82		285	サイズ名称半角カナ		文字列	0	30			description_sbcs
83		147	値札種別		文字列	0	5		コードリスト一覧「23:値札種別」参照 ※1	priceTagFormCode
84		269	小売指示売単価税抜		数値	0	10			taxExclusivePrice
85		128	小売指示売単価税込		数値	0	10			taxInclusivePrice
86		270	マークダウン後売単価税抜		数値	0	10			taxExclusivePrice
87		258	マークダウン後売単価税込		数値	0	10			taxInclusivePrice
88		44	原単価税抜		数値	0	11		整数部8桁、小数部2桁	taxExclusivePrice
89		43	原単価税込		数値	0	11		整数部8桁、小数部2桁	taxInclusivePrice
90		207	発注数量	○	数値	1	8		整数部6桁、小数部1桁	quantity
91		208	発注単位数	△2	数値	0	6			unitMultiple
92		209	発注単位入数	△2	数値	0	4			insertionQuantity
93		396	スキャン指定区分		文字列	0	1			scanClassificationCode

【CSVからXMLへの変換時】

- ・必須項目欄に○が付いていない項目は、CSVデータの時点で値なしだった場合、XMLデータに変換した際にはタグ自体が出現しません。値をセットしたくない場合（XMLタグを発生させたくない場合）は、CSVデータには空白もセットしないでください。項目によっては空白などの値があるとXMLスキーマのチェックでエラーとなることがあります。
- ・必須項目欄に「△x」（x: 数字）とあるものは、条件付き必須項目です。条件付き必須項目は、必須項目欄に「x」（同じ数字）が記載された関連項目をセットするとき、必ずセットする必要があります。
- ・CSVの文字列項目はダブルクォーテーションで囲んでください。数値項目は囲まないでください。
例) "senderID","GLN",,,,,,100,"20080401",,,,,
- ・全項目がブレークキーとなります。一項目でも前行と異なる値が出現した場合、XMLでは次のループにマッピングされます。

【XMLからCSVへの変換時】

- ・数値型でタグが出現していない項目には、0がセットされます。
- ・CSVの文字列項目はダブルクォーテーションで囲まれます。数値項目は囲まれません。
例) "senderID","GLN",,,,,,100,"20080401",,,,,

※ 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。

※1 流通BMSで定められた値のみ利用可能な項目です。
利用できる値については、本資料末のコードリスト一覧を参照してください。

搬入依頼_固定長ファイルレイアウト

流通BMS 百貨店 搬入依頼メッセージ 固定長ファイルレイアウト

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	メッセージ ヘッダ		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"A"	
2		1	送信者ID	○	文字列	20	2	21			sh:Identifier
3		2	送信者ID発行元	○	文字列	4	22	25		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
4		3	受信者ID	○	文字列	20	26	45			sh:Identifier
5		4	受信者ID発行元	○	文字列	4	46	49		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
6		5	バージョン	○	文字列	1	50	50		"2" 固定	sh:TypeVersion
7		6	インスタンスID	○	文字列	80	51	130		固定長→XML変換の際は、項目が空でも"2"がセットされる	sh:InstanceIdentifier
8		7	メッセージ種	○	文字列	45	131	175		"Consignment Order" 固定	sh:Type
9		8	作成日時	○	文字列	14	176	189		日時:YYYYMMDDHHmmSS	sh:CreationDateAndTime
10		9	テスト区分ID		文字列	1	190	190		テストならば1、テストでないならば0	sh:Scope
11		10	最終送信先ID		文字列	20	191	210			sh:Scope
12		11	メッセージ識別ID	○	文字列	80	211	290			uniqueCreatorIdentification
13		12	送信者ステーションアドレス		文字列	8	291	298			senderStationAddress
14		13	最終受信者ステーションアドレス		文字列	8	299	306			ultimateReceiverStationAddress
15		14	直接受信者ステーションアドレス		文字列	8	307	314			immediateReceiverStationAddress
16		15	取引数		文字列	7	315	321		XMLでは数値型	numberOfTradingDocuments
17			FILLER		文字列	677	322	998			
18			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	搬入 依頼 リスト		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"B"	
2		223	百貨店企業GLN	○	文字列	13	2	14			gln
3		369	百貨店企業コード		文字列	3	15	17			code
4		224	百貨店企業名		文字列	60	18	77	○	最大30文字	name
5		61	仕入企業GLN	○	文字列	13	78	90			gln
6		370	仕入企業コード		文字列	6	91	96			code
7		63	仕入企業名		文字列	60	97	156	○	最大30文字	name
8			FILLER		文字列	842	157	998			
9			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	伝票 単位 情報		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"C"	
2		219	発注伝票番号	○	文字列	13	2	14			orderTradeNumber
3		206	発注集約管理番号		文字列	13	15	27			aggregationOrderNumber
4		70	仕入伝票番号		文字列	13	28	40			purchaseTradeNumber
5		97	出荷伝票番号		文字列	13	41	53			shippingTradeNumber
6		392	販売場所コード		文字列	10	54	63			sellingLocationCode
7		230	品別番号	○	文字列	10	64	73			buyerCategoryNumber
8		64	仕入区分	○	文字列	2	74	75		コードリスト一覧「16:仕入区分」参照 ※1	buyingClassificationCode
9		65	仕入区分名称		文字列	20	76	95	○	最大10文字	buyingClassificationName
10		220	発注日	○	文字列	8	96	103		日付:YYYYMMDD	orderDate
11		166	納入指定日		文字列	8	104	111		日付:YYYYMMDD	deliveryRequestDate
12		252	店出予定日		文字列	8	112	119		日付:YYYYMMDD	displayDate
13		395	発注形態		文字列	2	120	121		コードリスト一覧「42:発注形態」参照 ※1	orderPatternCode
14		203	発注メモ		文字列	120	122	241	○	最大60文字	orderNote
15		62	仕入企業事業所GLN	○	文字列	13	242	254			gln
16		371	仕入企業事業所コード		文字列	8	255	262			code
17		222	販売場所区分		文字列	1	263	263		コードリスト一覧「30:販売場所区分」参照 ※1	sellingLocationTypeCode
18		156	店出場所コード		文字列	13	264	276			locationCode
19		157	店出場所名		文字列	60	277	336	○	最大30文字	locationName
20		200	売場名		文字列	60	337	396	○	最大30文字	floorName
21		140	代行ASN		文字列	2	397	398		コードリスト一覧「32:代行ASN」参照 ※1	asnAgentCode
22		5	ASN作成者指示		文字列	1	399	399		コードリスト一覧「4:ASN作成者指示」参照 ※1	asnDictateCode
23		165	納入形態		文字列	2	400	401		コードリスト一覧「27:納入形態」参照 ※1	packagingTypeCode
24		148	値札発行区分		文字列	1	402	402		コードリスト一覧「24:値札発行区分」参照 ※1	priceTagUseCode
25		149	値札方法		文字列	2	403	404		コードリスト一覧「25:値札方法」参照 ※1	priceTagMethodCode
26		35	直接納品先GLN	○	文字列	13	405	417			gln
27		36	直接納品場所名		文字列	60	418	477	○	最大30文字	name
28		167	納入先GLN	○	文字列	13	478	490			gln
29		168	納入先名称		文字列	60	491	550	○	最大30文字	name
30		255	商品出荷元GLN	△	文字列	13	551	563			gln
31			商品出荷元コード	1	文字列	8	564	571			code
32		210	発注担当者コード		文字列	13	572	584			code
33		211	発注担当者名		文字列	30	585	614	○	最大15文字	name
34		212	発注担当電話番号		文字列	10	615	624			dialNumber
35		253	発注承認者コード		文字列	13	625	637			approverCode
36		133	税区分	○	文字列	1	638	638		コードリスト一覧「19:税区分」参照 ※1	taxTypeCode
37		135	税率	○	文字列	3	639	641		XMLでは数値型 整数部2桁、小数部1桁	taxRate
38		37	検品条件		文字列	2	642	643		コードリスト一覧「12:検品条件」参照 ※1	provisoCode
39		217	発注伝票売価金額合計	○	文字列	10	644	653		XMLでは数値型	sellingPriceTotal
40		214	発注伝票原価金額合計	○	文字列	10	654	663		XMLでは数値型	netPriceTotal
41		215	発注伝票原価消費税金額合計	○	文字列	10	664	673		XMLでは数値型	taxTotal
42		218	発注伝票発注数量合計	○	文字列	7	674	680		XMLでは数値型 整数部6桁、小数部1桁	itemTotal
43			FILLER		文字列	318	681	998			
44			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1			レコード区分	○	文字列	1	1	1		"D"	
2		19	データ処理番号	○	文字列	8	2	9			number[属性]
3		216	発注伝票行番号	○	文字列	3	10	12			orderLineNumber
4		69	仕入伝票行番号		文字列	3	13	15			purchaseLineNumber
5		96	出荷伝票行番号		文字列	3	16	18			shippingLineNumber
6		227	百貨店商品コード		文字列	20	19	38			buyerItemCode
7		393	百貨店商品補助コード		文字列	14	39	52			buyerItemSubCode
8		87	取引条件コード		文字列	10	53	62			tradeTermCode
9		7	商品コード(GTINなど)		文字列	14	63	76			tradeItemCode
10		88	取引先型番		文字列	30	77	106			supplierItemCode
11		89	取引先型番補助		文字列	10	107	116			supplierItemSubCode
12		127	商品名称		文字列	100	117	216	○	最大50文字	brandName
13		287	商品名称半角カナ		文字列	25	217	241			brandName_sbcs
14		31	標準カラーコード		文字列	2	242	243		コードリスト一覧「10:共通カラーコード」参照 ※1	standardCode
15		23	メーカーカラーコード		文字列	10	244	253			makerCode
16		13	カラー名称		文字列	40	254	293	○	最大20文字	description
17		284	カラー名称半角カナ		文字列	20	294	313			description_sbcs
18		32	共通サイズコード		文字列	9	314	322		コードリスト一覧「9:共通サイズコード」参照 ※1	standardCode
19		24	メーカーサイズコード		文字列	10	323	332			makerCode
20		14	サイズ名称		文字列	60	333	392	○	最大30文字	description
21		285	サイズ名称半角カナ		文字列	30	393	422			description_sbcs
22		147	値札種別		文字列	5	423	427		コードリスト一覧「23:値札種別」参照 ※1	priceTagFormCode
23		269	小売指示売単価税抜		文字列	10	428	437		XMLでは数値型	taxExclusivePrice
24		128	小売指示売単価税込		文字列	10	438	447		XMLでは数値型	taxInclusivePrice
25		270	マークダウン後売単価税抜		文字列	10	448	457		XMLでは数値型	taxExclusivePrice
26		258	マークダウン後売単価税込		文字列	10	458	467		XMLでは数値型	taxInclusivePrice
27		44	原単価税抜		文字列	10	468	477		XMLでは数値型 整数部8桁、小数部2桁	taxExclusivePrice
28		43	原単価税込		文字列	10	478	487		XMLでは数値型 整数部8桁、小数部2桁	taxInclusivePrice
29		207	発注数量	○	文字列	7	488	494		XMLでは数値型 整数部6桁、小数部1桁	quantity
30		208	発注単位数	△2	文字列	6	495	500		XMLでは数値型	unitMultiple
31		209	発注単位入数	△2	文字列	4	501	504		XMLでは数値型	insertionQuantity
32		396	スキャン指定区分		文字列	1	505	505			scanClassificationCode
33			FILLER		文字列	493	506	998			
34			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

【固定長からXMLへの変換時】

- XMLで出現が任意のタグは、固定長の対応する項目がALL空白だった場合、タグ自体が出現しません。
必須項目欄に「△x」(x:数字)とあるものは、条件付き必須項目です。
条件付き必須項目は、必須項目欄に「x」(同じ数字)が記載された関連項目をセットするとき、必ずセットする必要があります。
- 備考欄に「XMLでは数値型」とある項目は、固定長では文字列型ですが、値をセットする場合は右詰、0埋めでセットしてください。
値をセットしない(タグを出現させない)場合は、ALL空白をセットしてください。
ALL0をセットした場合、XMLでは値に0がセットされたタグが出力されます。
任意のタグを出現させない場合に、ALL空白をセットするために文字列型になっています。
- 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。

【XMLから固定長への変換時】

- 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。
出現文字がすべて全角の場合、左詰で全角スペース埋め、
出現文字に一文字でも半角がある場合、左詰で半角スペース埋めとなります。

※1 流通BMSで定められた値のみ利用可能な項目です。

利用できる値については、本資料末のコードリスト一覧を参照してください。

搬入予定(梱包)レコード構成

流通BMS 百貨店 搬入予定(梱包)メッセージ レコード構成

■搬入予定(梱包)メッセージ XMLの構造

メッセージヘッダ			
搬入予定(梱包)リスト1			
出荷単位情報1-1			
梱包／伝票単位情報1-1-1			
商品単位情報1-1-1-1			
商品単位情報1-1-1-2			
出荷単位情報1-2			
梱包／伝票単位情報1-2-1			
商品単位情報1-2-1-1			
梱包／伝票単位情報1-2-2			
商品単位情報1-2-2-1			
商品単位情報1-2-2-2			
搬入予定(梱包)リスト2			
出荷単位情報2-1			
梱包／伝票単位情報2-1-1			
商品単位情報2-1-1-1			
商品単位情報2-1-1-2			

- ・ CSV、固定長からXMLへ変換する際、出現が任意のタグに挿入される値が以下である場合、タグ自体が出現しない。

CSV、数値型	⇒ 値なし
CSV、文字列型	⇒ 値なし
固定長、文字列型	⇒ ALL空白

- ・ 各フォーマットの文字コードは以下の通り。
XML : UTF-8
CSV : Shift-JIS (MS932)
固定長 : Shift-JIS (MS932)

■搬入予定(梱包)メッセージ CSVの構造

メッセージヘッダ	搬入予定(梱包)リスト1	出荷単位情報1-1	梱包／伝票単位情報1-1-1	商品単位情報1-1-1-1
メッセージヘッダ	搬入予定(梱包)リスト1	出荷単位情報1-1	梱包／伝票単位情報1-1-1	商品単位情報1-1-1-2
メッセージヘッダ	搬入予定(梱包)リスト1	出荷単位情報1-2	梱包／伝票単位情報1-2-1	商品単位情報1-2-1-1
メッセージヘッダ	搬入予定(梱包)リスト1	出荷単位情報1-2	梱包／伝票単位情報1-2-2	商品単位情報1-2-2-1
メッセージヘッダ	搬入予定(梱包)リスト1	出荷単位情報1-2	梱包／伝票単位情報1-2-2	商品単位情報1-2-2-2
メッセージヘッダ	搬入予定(梱包)リスト2	出荷単位情報2-1	梱包／伝票単位情報2-1-1	商品単位情報2-1-1-1
メッセージヘッダ	搬入予定(梱包)リスト2	出荷単位情報2-1	梱包／伝票単位情報2-1-1	商品単位情報2-1-1-2

- ・ 商品単位情報一つとCSVの一行が対応する。
- ・ 文字列項目は、全てダブルクォーテーション(")で囲む。

■搬入予定(梱包)メッセージ 固定長の構造

メッセージヘッダ				
搬入予定(梱包)リスト1				
出荷単位情報1-1				
梱包／伝票単位情報1-1-1				
商品単位情報1-1-1-1				
商品単位情報1-1-1-2				
出荷単位情報1-2				
梱包／伝票単位情報1-2-1				
商品単位情報1-2-1-1				
梱包／伝票単位情報1-2-2				
商品単位情報1-2-2-1				
商品単位情報1-2-2-2				
搬入予定(梱包)リスト2				
出荷単位情報2-1				
梱包／伝票単位情報2-1-1				
商品単位情報2-1-1-1				
商品単位情報2-1-1-2				

1 帳票

1000バイト

- ・ メッセージヘッダはXML一つにつき一つのみ出現する。
- ・ 出荷単位情報レコード一つと梱包／伝票単位情報レコード・商品単位情報レコード複数の組で、一帳票をあらわす。
- ・ レコード単位でCRLFによる改行が入る。

搬入予定(梱包)_CSVファイルレイアウト

流通BMS 百貨店 搬入予定(梱包)メッセージ CSVファイルレイアウト

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	最小 文字数	最大 文字数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	メッセージ ヘッダ	1	送信者ID	○	文字列	1	20			sh:Identifier
2		2	送信者ID発行元	○	文字列	3	4		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
3		3	受信者ID	○	文字列	1	20			sh:Identifier
4		4	受信者ID発行元	○	文字列	3	4		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
5									CSV→XML変換の際は、項目が空でも"2"がセットされる	
5		5	バージョン	○	文字列	0	1			sh:TypeVersion
6		6	インスタンスID	○	文字列	1	80			sh:InstanceIdentifier
7		7	メッセージ種	○	文字列	1	45		"Consignment PackageShipmentNotification" 固定	sh:Type
8		8	作成日時	○	文字列	14	14		日時:YYYYMMDDHHmmSS	sh:CreationDateAndTime
9		9	テスト区分ID		文字列	1	1		テストならば1、テストでないならば0	sh:Scope
10		10	最終送信先ID		文字列	0	20			sh:Scope
11		11	メッセージ識別ID	○	文字列	1	80			uniqueCreatorIdentification
12		12	送信者ステーションアドレス		文字列	0	8			senderStationAddress
13		13	最終受信者ステーションアドレス		文字列	0	8			ultimateReceiverStationAddress
14		14	直接受信者ステーションアドレス		文字列	0	8			immediateReceiverStationAddress
15		15	取引数		数値	0	7			numberOfTradingDocuments
16	リスト (梱入予定)	223	百貨店企業GLN	○	文字列	1	13			gln
17		369	百貨店企業コード		文字列	0	3			code
18		224	百貨店企業名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
19		61	仕入企業GLN	○	文字列	1	13			gln
20		370	仕入企業コード		文字列	0	6			code
21	出荷単位 情報	63	仕入企業名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
22		98	出荷予定日	○	文字列	8	8		日付:YYYYMMDD	shippingDate
23		35	直接納品先GLN	○	文字列	1	13			gln
24		36	直接納品場所名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
25		167	納入先GLN	○	文字列	1	13			gln
26		168	納入先名称		文字列	0	30	○	最大30文字	name
27		392	販売場所コード		文字列	0	10			sellingLocationCode
28		230	品別番号	○	文字列	1	10			buyerCategoryNumber
29		180	納品予定日		文字列	0	8		日付:YYYYMMDD	deliveryDate
30		394	検品番号		文字列	0	13			inspectionLotNumber
31		49	個口数	○	数値	1	5			packageTotal
32		3	ASN区分		文字列	0	1		コードリスト一覧「3:ASN区分」参照 ※1	asnClassificationCode
33	梱包／伝票 単位情報	46	梱包No	○	文字列	1	36			packingNumber
34		64	仕入区分	○	文字列	2	2		コードリスト一覧「16:仕入区分」参照 ※1	buyingClassificationCode
35		62	仕入企業事業所GLN	○	文字列	1	13			gln
36		371	仕入企業事業所コード		文字列	0	8			code
37		45	個口内連番	○	文字列	1	5			serialNumber
38		47	梱包コード	○	文字列	2	2		コードリスト一覧「15:梱包コード」参照 ※1	packagingCode
39		254	梱包内数量	○	数値	1	8		整数部6桁、小数部1桁	packageContainQuantity
40		165	納入形態	○	文字列	0	2		コードリスト一覧「27:納入形態」参照 ※1	packagingTypeCode
41		133	税区分	○	文字列	1	1		コードリスト一覧「19:税区分」参照 ※1	taxTypeCode
42		135	税率	○	数値	1	4		整数部2桁、小数部1桁	taxRate
43	商品単位 情報	19	データ処理番号	○	文字列	1	8			number[属性]
44		219	発注伝票番号		文字列	0	13			orderTradeNumber
45		216	発注伝票行番号		文字列	0	3			orderLineNumber
46		70	仕入伝票番号		文字列	0	13			purchaseTradeNumber
47		69	仕入伝票行番号		文字列	0	3			purchaseLineNumber
48		97	出荷伝票番号		文字列	0	13			shippingTradeNumber
49		96	出荷伝票行番号		文字列	0	3			shippingLineNumber
50		227	百貨店商品コード		文字列	0	20			buyerItemCode
51		393	百貨店商品補助コード		文字列	0	14			buyerItemSubCode
52		87	取引条件コード		文字列	0	10			tradeTermCode
53		220	発注日		文字列	0	8		日付:YYYYMMDD	orderDate
54		166	納入指定日		文字列	0	8		日付:YYYYMMDD	deliveryRequestDate
55		7	商品コード(GTINなど)		文字列	0	14			tradeItemCode
56		88	取引先型番		文字列	0	30			supplierItemCode
57		89	取引先型番補助		文字列	0	10			supplierItemSubCode
58		127	商品名称		文字列	0	50	○	最大50文字	brandName
59		287	商品名称半角カナ		文字列	0	25			brandName_sbcs
60		31	標準カラーコード		文字列	0	2		コードリスト一覧「10:共通カラーコード」参照 ※1	standardCode
61		23	メーカーカラーコード		文字列	0	10			makerCode
62		13	カラー名称		文字列	0	20	○	最大20文字	description
63		284	カラー名称半角カナ		文字列	0	20			description_sbcs
64		32	共通サイズコード		文字列	0	9		コードリスト一覧「9:共通サイズコード」参照 ※1	standardCode
65		24	メーカーサイズコード		文字列	0	10			makerCode
66		14	サイズ名称		文字列	0	30	○	最大30文字	description
67		285	サイズ名称半角カナ		文字列	0	30			description_sbcs
68		269	小売指示売単価税抜		数値	0	10			taxExclusivePrice
69		128	小売指示売単価税込		数値	0	10			taxInclusivePrice
70		44	原単価税抜		数値	0	11		整数部8桁、小数部2桁	taxExclusivePrice
71		43	原単価税込		数値	0	11		整数部8桁、小数部2桁	taxInclusivePrice
72		207	発注数量		数値	0	8		整数部6桁、小数部1桁	quantity
73		94	出荷数量		数値	0	8		整数部6桁、小数部1桁	quantity
74		33	欠品区分		文字列	0	2		コードリスト一覧「11:欠品区分」参照 ※1	reasonCode
75		34	欠品数量		数値	0	8		整数部6桁、小数部1桁	quantity

【CSVからXMLへの変換時】

- 必須項目欄に○が付いていない項目は、CSVデータの時点で値なしだった場合、XMLデータに変換した際にはタグ自体が出現しません。値をセットしたくない場合(XMLタグを発生させたくない場合)は、CSVデータには空白もセットしないでください。項目によっては空白などの値があるとXMLスキーマのチェックでエラーとなることがあります。
- 必須項目欄に「△x」(x:数字)とあるものは、条件付き必須項目です。条件付き必須項目は、必須項目欄に「x」(同じ数字)が記載された関連項目をセットするとき、必ずセットする必要があります。
- CSVの文字列項目はダブルクォーテーションで囲んでください。数値項目は囲まないでください。
例)"senderID","GLN",.....,100,"20080401",.....
- 全項目がブレークキーとなります。
一項目でも前行と異なる値が出現した場合、XMLでは次のループにマッピングされます。

【XMLからCSVへの変換時】

- 数値型でタグが出現していない項目には、0がセットされます。
- CSVの文字列項目はダブルクォーテーションで囲まれます。数値項目は囲まれません。
例)"senderID","GLN",.....,100,"20080401",.....

※ 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。

※1 流通BMSで定められた値のみ利用可能な項目です。
利用できる値については、本資料末のコードリスト一覧を参照してください。

搬入予定(梱包)固定長ファイルレイアウト

流通BMS 百貨店 搬入予定(梱包)メッセージ 固定長ファイルレイアウト

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	メッセージ ヘッダ		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"A"	
2		1	送信者ID	○	文字列	20	2	21			sh:Identifier
3		2	送信者ID発行元	○	文字列	4	22	25		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
4		3	受信者ID	○	文字列	20	26	45			sh:Identifier
5		4	受信者ID発行元	○	文字列	4	46	49		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
6		5	バージョン	○	文字列	1	50	50		"2" 固定	sh:TypeVersion
7		6	インスタンスID	○	文字列	80	51	130		固定長→XML変換の際は、項目が空でも"2"がセットされる	sh:InstanceIdentifier
8		7	メッセージ種	○	文字列	45	131	175		"Consignment PackageShipmentNotification" 固定	sh:Type
9		8	作成日時	○	文字列	14	176	189		日時:YYYYMMDDHHmmSS	sh:CreationDateAndTime
10		9	テスト区分ID		文字列	1	190	190		テストならば1、テストでないならば0	sh:Scope
11		10	最終送信先ID		文字列	20	191	210			sh:Scope
12		11	メッセージ識別ID	○	文字列	80	211	290			uniqueCreatorIdentification
13		12	送信者ステーションアドレス		文字列	8	291	298			senderStationAddress
14		13	最終受信者ステーションアドレス		文字列	8	299	306			ultimateReceiverStationAddress
15		14	直接受信者ステーションアドレス		文字列	8	307	314			immediateReceiverStationAddress
16		15	取引数		文字列	7	315	321		XMLでは数値型	numberOfTradingDocuments
17			FILLER		文字列	677	322	998			
18			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	搬入予定(梱包) リスト		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"B"	
2		223	百貨店企業GLN	○	文字列	13	2	14			gln
3		369	百貨店企業コード		文字列	3	15	17			code
4		224	百貨店企業名		文字列	60	18	77	○	最大30文字	name
5		61	仕入企業GLN	○	文字列	13	78	90			gln
6		370	仕入企業コード		文字列	6	91	96			code
7		63	仕入企業名		文字列	60	97	156	○	最大30文字	name
8			FILLER		文字列	842	157	998			
9			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	出荷単位 情報		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"C"	
2		98	出荷予定日	○	文字列	8	2	9		日付:YYYYMMDD	shippingDate
3		35	直接納品先GLN	○	文字列	13	10	22			gln
4		36	直接納品場所名		文字列	60	23	82	○	最大30文字	name
5		167	納入先GLN	○	文字列	13	83	95			gln
6		168	納入先名称		文字列	60	96	155	○	最大30文字	name
7		392	販売場所コード		文字列	10	156	165			sellingLocationCode
8		230	品別番号	○	文字列	10	166	175			buyerCategoryNumber
9		180	納品予定日		文字列	8	176	183		日付:YYYYMMDD	deliveryDate
10		394	検品番号		文字列	13	184	196			inspectionLotNumber
11		49	梱口数	○	文字列	5	197	201		XMLでは数値型	packageTotal
12		3	ASN区分		文字列	1	202	202		コードリスト一覧「3:ASN区分」参照 ※1	asnClassificationCode
13			FILLER		文字列	796	203	998			
14			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	梱包／伝票 単位 情報		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"D"	
2		46	梱包No	○	文字列	36	2	37			packingNumber
3		64	仕入区分	○	文字列	2	38	39		コードリスト一覧「16:仕入区分」参照 ※1	buyingClassificationCode
4		62	仕入企業事業所GLN	○	文字列	13	40	52			gln
5		371	仕入企業事業所コード		文字列	8	53	60			code
6		45	梱口内連番	○	文字列	5	61	65			serialNumber
7		47	梱包コード	○	文字列	2	66	67		コードリスト一覧「15:梱包コード」参照 ※1	packagingCode
8		254	梱包内数量	○	文字列	7	68	74		XMLでは数値型 整数部6桁、小数部1桁	packageContainQuantity
9		165	納入形態		文字列	2	75	76		コードリスト一覧「27:納入形態」参照 ※1	packagingTypeCode
10		133	税区分	○	文字列	1	77	77		コードリスト一覧「19:税区分」参照 ※1	taxTypeCode
11		135	税率	○	文字列	3	78	80		XMLでは数値型 整数部2桁、小数部1桁	taxRate
12			FILLER		文字列	918	81	998			
13			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	商品 単位 情報		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"E"	
2		19	データ処理番号	○	文字列	8	2	9			number[属性]
3		219	発注伝票番号		文字列	13	10	22			orderTradeNumber
4		216	発注伝票行番号		文字列	3	23	25			orderLineNumber
5		70	仕入伝票番号		文字列	13	26	38			purchaseTradeNumber
6		69	仕入伝票行番号		文字列	3	39	41			purchaseLineNumber
7		97	出荷伝票番号		文字列	13	42	54			shippingTradeNumber
8		96	出荷伝票行番号		文字列	3	55	57			shippingLineNumber
9		227	百貨店商品コード		文字列	20	58	77			buyerItemCode
10		393	百貨店商品補助コード		文字列	14	78	91			buyerItemSubCode
11		87	取引案件コード		文字列	10	92	101			tradeTermCode
12		220	発注日		文字列	8	102	109		日付:YYYYMMDD	orderDate
13		166	納入指定日		文字列	8	110	117		日付:YYYYMMDD	deliveryRequestDate
14		7	商品コード(GTINなど)		文字列	14	118	131			tradeItemCode
15		88	取引先型番		文字列	30	132	161			supplierItemCode
16		89	取引先型番補助		文字列	10	162	171			supplierItemSubCode
17		127	商品名称		文字列	100	172	271	○	最大50文字	brandName
18		287	商品名称半角カナ		文字列	25	272	296			brandName_sbcs
19		31	標準カラーコード		文字列	2	297	298		コードリスト一覧「10:共通カラーコード」参照 ※1	standardCode
20		23	メーカーカラーコード		文字列	10	299	308			makerCode
21		13	カラー名称		文字列	40	309	348	○	最大20文字	description
22		284	カラー名称半角カナ		文字列	20	349	368			description_sbcs
23		32	共通サイズコード		文字列	9	369	377		コードリスト一覧「9:共通サイズコード」参照 ※1	standardCode
24		24	メーカーサイズコード		文字列	10	378	387			makerCode
25		14	サイズ名称		文字列	60	388	447	○	最大30文字	description
26		285	サイズ名称半角カナ		文字列	30	448	477			description_sbcs
27		269	小売指示売単価税抜		文字列	10	478	487		XMLでは数値型	taxExclusivePrice
28		128	小売指示売単価税込		文字列	10	488	497		XMLでは数値型	taxInclusivePrice
29		44	原単価税抜		文字列	10	498	507		XMLでは数値型 整数部8桁、小数部2桁	taxExclusivePrice
30		43	原単価税込		文字列	10	508	517		XMLでは数値型 整数部8桁、小数部2桁	taxInclusivePrice
31		207	発注数量		文字列	7	518	524		XMLでは数値型 整数部6桁、小数部1桁	quantity
32		94	出荷数量		文字列	7	525	531		XMLでは数値型 整数部6桁、小数部1桁	quantity
33		33	欠品区分		文字列	2	532	533		コードリスト一覧「11:欠品区分」参照 ※1	reasonCode
34		34	欠品数量		文字列	7	534	540		XMLでは数値型 整数部6桁、小数部1桁	quantity
35			FILLER		文字列	458	541	998			
36			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

【固定長からXMLへの変換時】

- XMLで出現が任意のタグは、固定長の対応する項目がALL空白だった場合、タグ自体が出現しません。
- 必須項目欄に「△x」(x:数字)とあるものは、条件付き必須項目です。
条件付き必須項目は、必須項目欄に「x」(同じ数字)が記載された関連項目をセットするとき、必ずセットする必要があります。
- 備考欄に「XMLでは数値型」とある項目は、固定長では文字列型ですが、値をセットする場合は右詰、0埋めでセットしてください。
値をセットしない(タグを出現させない)場合は、ALL空白をセットしてください。
ALL0をセットした場合、XMLでは値に0がセットされたタグが出力されます。
任意のタグを出現させない場合に、ALL空白をセットするために文字列型になっています。
- 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。

【XMLから固定長への変換時】

- 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。
出現文字がすべて全角の場合、左詰で全角スペース埋め、
出現文字に一文字でも半角がある場合、左詰で半角スペース埋めとなります。

※1 流通BMSで定められた値のみ利用可能な項目です。

利用できる値については、本資料末のコードリスト一覧を参照してください。

搬入予定(伝票)レコード構成

流通BMS 百貨店 搬入予定(伝票)メッセージ レコード構成

■搬入予定(伝票)メッセージ XMLの構造

メッセージヘッダ			
搬入予定(伝票)リスト1			
	出荷単位情報1-1		
	梱包	伝票単位情報1-1-1	
		商品単位情報1-1-1-1	
		商品単位情報1-1-1-2	
	出荷単位情報1-2		
	梱包		
	伝票	単位情報1-2-1	
		商品単位情報1-2-1-1	
	梱包	伝票単位情報1-2-2	
		商品単位情報1-2-2-1	
商品単位情報1-2-2-2			
搬入予定(伝票)リスト2			
	出荷単位情報2-1		
	梱包	伝票単位情報2-1-1	
		商品単位情報2-1-1-1	
		商品単位情報2-1-1-2	

- ・ CSV、固定長からXMLへ変換する際、出現が任意のタグに挿入される値が以下である場合、タグ自体が出現しない。

CSV、数値型 ⇒ 値なし
 CSV、文字列型 ⇒ 値なし
 固定長、文字列型 ⇒ ALL空白

- ・ 各フォーマットの文字コードは以下の通り。
 XML : UTF-8
 CSV : Shift-JIS (MS932)
 固定長 : Shift-JIS (MS932)

■搬入予定(伝票)メッセージ CSVの構造

メッセージヘッダ	搬入予定(伝票)リスト1	出荷単位情報1-1	梱包／伝票単位情報1-1-1	商品単位情報1-1-1-1
メッセージヘッダ	搬入予定(伝票)リスト1	出荷単位情報1-1	梱包／伝票単位情報1-1-1	商品単位情報1-1-1-2
メッセージヘッダ	搬入予定(伝票)リスト1	出荷単位情報1-2	梱包／伝票単位情報1-2-1	商品単位情報1-2-1-1
メッセージヘッダ	搬入予定(伝票)リスト1	出荷単位情報1-2	梱包／伝票単位情報1-2-2	商品単位情報1-2-2-1
メッセージヘッダ	搬入予定(伝票)リスト1	出荷単位情報1-2	梱包／伝票単位情報1-2-2	商品単位情報1-2-2-2
メッセージヘッダ	搬入予定(伝票)リスト2	出荷単位情報2-1	梱包／伝票単位情報2-1-1	商品単位情報2-1-1-1
メッセージヘッダ	搬入予定(伝票)リスト2	出荷単位情報2-1	梱包／伝票単位情報2-1-1	商品単位情報2-1-1-2

- ・ 商品単位情報一つとCSVの一行が対応する。
- ・ 文字列項目は、全てダブルクォーテーション(")で囲む。

■搬入予定(伝票)メッセージ 固定長の構造

メッセージヘッダ				
搬入予定(伝票)リスト1				
出荷単位情報1-1				
梱包／伝票単位情報1-1-1				
商品単位情報1-1-1-1				
商品単位情報1-1-1-2				
出荷単位情報1-2				
梱包／伝票単位情報1-2-1				
商品単位情報1-2-1-1				
梱包／伝票単位情報1-2-2				
商品単位情報1-2-2-1				
商品単位情報1-2-2-2				
搬入予定(伝票)リスト2				
出荷単位情報2-1				
梱包／伝票単位情報2-1-1				
商品単位情報2-1-1-1				
商品単位情報2-1-1-2				

1 帳票

1000バイト

- ・ メッセージヘッダはXML一つにつき一つのみ出現する。
- ・ 出荷単位情報レコード一つと梱包／伝票単位情報レコード・商品単位情報レコード複数の組で、一帳票をあらわす。
- ・ レコード単位でCRLFによる改行が入る。

搬入予定(伝票)_CSVファイルレイアウト

流通BMS 百貨店 搬入予定(伝票)メッセージ CSVファイルレイアウト

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	最小 文字数	最大 文字数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	メッセージ ヘッダ	1	送信者ID	○	文字列	1	20			sh:Identifier
2		2	送信者ID発行元	○	文字列	3	4		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
3		3	受信者ID	○	文字列	1	20			sh:Identifier
4		4	受信者ID発行元	○	文字列	3	4		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
5									CSV→XML変換の際は、項目が空でも"2"がセットされる	
5		5	バージョン	○	文字列	0	1			sh:TypeVersion
6		6	インスタンスID	○	文字列	1	80			sh:InstanceIdentifier
7		7	メッセージ種	○	文字列	1	45		"Consignment ShipmentNotification" 固定	sh:Type
8		8	作成日時	○	文字列	14	14		日時:YYYYMMDDHHmmSS	sh:CreationDateAndTime
9		9	テスト区分ID		文字列	1	1		テストならば1、テストでないならば0	sh:Scope
10		10	最終送信先ID		文字列	0	20			sh:Scope
11		11	メッセージ識別ID	○	文字列	1	80			uniqueCreatorIdentification
12		12	送信者ステーションアドレス		文字列	0	8			senderStationAddress
13		13	最終受信者ステーションアドレス		文字列	0	8			ultimateReceiverStationAddress
14		14	直接受信者ステーションアドレス		文字列	0	8			immediateReceiverStationAddress
15		15	取引数		数値	0	7			numberOfTradingDocuments
16	リスト (伝票) 搬入 予定	223	百貨店企業GLN	○	文字列	1	13			gln
17		369	百貨店企業コード		文字列	0	3			code
18		224	百貨店企業名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
19		61	仕入企業GLN	○	文字列	1	13			gln
20		370	仕入企業コード		文字列	0	6			code
21	出荷 単位 情報	63	仕入企業名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
22		98	出荷予定日	○	文字列	8	8		日付:YYYYMMDD	shippingDate
23		35	直接納品先GLN	○	文字列	1	13			gln
24		36	直接納品場所名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
25		167	納入先GLN	○	文字列	1	13			gln
26		168	納入先名称		文字列	0	30	○	最大30文字	name
27		392	販売場所コード		文字列	0	10			sellingLocationCode
28		230	品別番号	○	文字列	1	10			buyerCategoryNumber
29		180	納品予定日		文字列	0	8		日付:YYYYMMDD	deliveryDate
30		219	発注伝票番号		文字列	0	13			orderTradeNumber
31	梱包／ 伝票 単位 情報	70	仕入伝票番号		文字列	0	13			purchaseTradeNumber
32		97	出荷伝票番号	○	文字列	1	13			shippingTradeNumber
33		220	発注日		文字列	0	8		日付:YYYYMMDD	orderDate
34		166	納入指定日		文字列	0	8		日付:YYYYMMDD	deliveryRequestDate
35		64	仕入区分	○	文字列	2	2		コードリスト一覧「16:仕入区分」参照 ※1	buyingClassificationCode
36		62	仕入企業事業所GLN	○	文字列	1	13			gln
37		371	仕入企業事業所コード		文字列	0	8			code
38		165	納入形態		文字列	0	2		コードリスト一覧「27:納入形態」参照 ※1	packagingTypeCode
39		133	税区分	○	文字列	1	1		コードリスト一覧「19:税区分」参照 ※1	taxTypeCode
40		135	税率	○	数値	1	4		整数部2桁、小数部1桁	taxRate
41	商品 単位 情報	19	データ処理番号	○	文字列	1	8			number[属性]
42		216	発注伝票行番号		文字列	0	3			orderLineNumber
43		69	仕入伝票行番号		文字列	0	3			purchaseLineNumber
44		96	出荷伝票行番号	○	文字列	1	3			shippingLineNumber
45		227	百貨店商品コード		文字列	0	20			buyerItemCode
46		393	百貨店商品補助コード		文字列	0	14			buyerItemSubCode
47		87	取引条件コード		文字列	0	10			tradeTermCode
48		7	商品コード(GTINなど)		文字列	0	14			tradeItemCode
49		88	取引先型番		文字列	0	30			supplierItemCode
50		89	取引先型番補助		文字列	0	10			supplierItemSubCode
51		127	商品名称		文字列	0	50	○	最大50文字	brandName
52		287	商品名称半角カナ		文字列	0	25			brandName sbcs
53		31	標準カラーコード		文字列	0	2		コードリスト一覧「10:共通カラーコード」参照 ※1	standardCode
54		23	メーカーカラーコード		文字列	0	10			makerCode
55		13	カラー名称		文字列	0	20	○	最大20文字	description
56		284	カラー名称半角カナ		文字列	0	20			description sbcs
57		32	共通サイズコード		文字列	0	9		コードリスト一覧「9:共通サイズコード」参照 ※1	standardCode
58		24	メーカーサイズコード		文字列	0	10			makerCode
59		14	サイズ名称		文字列	0	30	○	最大30文字	description
60		285	サイズ名称半角カナ		文字列	0	30			description sbcs
61		269	小売指示売単価税抜		数値	0	10			taxExclusivePrice
62		128	小売指示売単価税込		数値	0	10			taxInclusivePrice
63		44	原単価税抜		数値	0	11		整数部8桁、小数部2桁	taxExclusivePrice
64		43	原単価税込		数値	0	11		整数部8桁、小数部2桁	taxInclusivePrice
65		207	発注数量		数値	0	8		整数部6桁、小数部1桁	quantity
66		94	出荷数量	○	数値	1	8		整数部6桁、小数部1桁	quantity
67		33	欠品区分		文字列	0	2		コードリスト一覧「11:欠品区分」参照 ※1	reasonCode
68		34	欠品数量		数値	0	8		整数部6桁、小数部1桁	quantity

【CSVからXMLへの変換時】

- 必須項目欄に○が付いていない項目は、CSVデータの時点で値なしだった場合、XMLデータに変換した際にはタグ自体が出現しません。
値をセットしたくない場合(XMLタグを発生させたくない場合)は、CSVデータには空白もセットしないでください。
項目によっては空白などの値があるとXMLスキーマのチェックでエラーとなることがあります。
- 必須項目欄に「△x」(x:数字)とあるものは、条件付き必須項目です。
条件付き必須項目は、必須項目欄に「x」(同じ数字)が記載された関連項目をセットするとき、必ずセットする必要があります。
- CSVの文字列項目はダブルクォーテーションで囲んでください。数値項目は囲まないでください。
例)"senderID","GLN",.....,100,"20080401",.....
- 全項目がブレークキーとなります。
一項目でも前行と異なる値が出現した場合、XMLでは次のループにマッピングされます。

【XMLからCSVへの変換時】

- 数値型でタグが出現していない項目には、0がセットされます。
- CSVの文字列項目はダブルクォーテーションで囲まれます。数値項目は囲まれません。
例)"senderID","GLN",.....,100,"20080401",.....

※ 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。

※1 流通BMSで定められた値のみ利用可能な項目です。
利用できる値については、本資料末のコードリスト一覧を参照してください。

搬入予定(伝票)固定長ファイルレイアウト

流通BMS 百貨店 搬入予定(伝票)メッセージ 固定長ファイルレイアウト

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	メッセージ ヘッダ		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"A"	
2		1	送信者ID	○	文字列	20	2	21			sh:Identifier
3		2	送信者ID発行元	○	文字列	4	22	25		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
4		3	受信者ID	○	文字列	20	26	45			sh:Identifier
5		4	受信者ID発行元	○	文字列	4	46	49		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
6		5	バージョン	○	文字列	1	50	50		"2" 固定	sh:TypeVersion
7		6	インスタンスID	○	文字列	80	51	130		固定長→XML変換の際は、項目が空でも"2"がセットされる	sh:InstanceIdentifier
8		7	メッセージ種	○	文字列	45	131	175		"Consignment ShipmentNotification" 固定	sh:Type
9		8	作成日時	○	文字列	14	176	189		日時:YYYYMMDDHHmmSS	sh:CreationDateAndTime
10		9	テスト区分ID		文字列	1	190	190		テストならば1、テストでないならば0	sh:Scope
11		10	最終送信先ID		文字列	20	191	210			sh:Scope
12		11	メッセージ識別ID	○	文字列	80	211	290			uniqueCreatorIdentification
13		12	送信者ステーションアドレス		文字列	8	291	298			senderStationAddress
14		13	最終受信者ステーションアドレス		文字列	8	299	306			ultimateReceiverStationAddress
15		14	直接受信者ステーションアドレス		文字列	8	307	314			immediateReceiverStationAddress
16		15	取引数		文字列	7	315	321		XMLでは数値型	numberOfTradingDocuments
17			FILLER		文字列	677	322	998			
18			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	搬入予定 (伝票)		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"B"	
2		223	百貨店企業GLN	○	文字列	13	2	14			gln
3		369	百貨店企業コード		文字列	3	15	17			code
4		224	百貨店企業名		文字列	60	18	77	○	最大30文字	name
5		61	仕入企業GLN	○	文字列	13	78	90			gln
6		370	仕入企業コード		文字列	6	91	96			code
7		63	仕入企業名		文字列	60	97	156	○	最大30文字	name
8			FILLER		文字列	842	157	998			
9			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	出荷単位 情報		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"C"	
2		98	出荷予定日	○	文字列	8	2	9		日付:YYYYMMDD	shippingDate
3		35	直接納品先GLN	○	文字列	13	10	22			gln
4		36	直接納品場所名		文字列	60	23	82	○	最大30文字	name
5		167	納入先GLN	○	文字列	13	83	95			gln
6		168	納入先名称		文字列	60	96	155	○	最大30文字	name
7		392	販売場所コード		文字列	10	156	165			sellingLocationCode
8		230	品別番号	○	文字列	10	166	175			buyerCategoryNumber
9		180	納品予定日		文字列	8	176	183		日付:YYYYMMDD	deliveryDate
10			FILLER		文字列	815	184	998			
11			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	梱包/ 伝票単位 情報		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"D"	
2		219	発注伝票番号		文字列	13	2	14			orderTradeNumber
3		70	仕入伝票番号		文字列	13	15	27			purchaseTradeNumber
4		97	出荷伝票番号	○	文字列	13	28	40			shippingTradeNumber
5		220	発注日		文字列	8	41	48		日付:YYYYMMDD	orderDate
6		166	納入指定日		文字列	8	49	56		日付:YYYYMMDD	deliveryRequestDate
7		64	仕入区分	○	文字列	2	57	58		コードリスト一覧「16:仕入区分」参照 ※1	buyingClassificationCode
8		62	仕入企業事業所GLN	○	文字列	13	59	71			gln
9		371	仕入企業事業所コード		文字列	8	72	79			code
10		165	納入形態		文字列	2	80	81		コードリスト一覧「27:納入形態」参照 ※1	packagingTypeCode
11		133	税区分	○	文字列	1	82	82		コードリスト一覧「19:税区分」参照 ※1	taxTypeCode
12		135	税率	○	文字列	3	83	85		XMLでは数値型 整数部2桁、小数部1桁	taxRate
13			FILLER		文字列	913	86	998			
14			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	商品 単位 情報		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"E"	
2		19	データ処理番号	○	文字列	8	2	9			number[属性]
3		216	発注伝票行番号		文字列	3	10	12			orderLineNumber
4		69	仕入伝票行番号		文字列	3	13	15			purchaseLineNumber
5		96	出荷伝票行番号	○	文字列	3	16	18			shippingLineNumber
6		227	百貨店商品コード		文字列	20	19	38			buyerItemCode
7		393	百貨店商品補助コード		文字列	14	39	52			buyerItemSubCode
8		87	取引条件コード		文字列	10	53	62			tradeTermCode
9		7	商品コード(GTINなど)		文字列	14	63	76			tradeItemCode
10		88	取引先型番		文字列	30	77	106			supplierItemCode
11		89	取引先型番補助		文字列	10	107	116			supplierItemSubCode
12		127	商品名称		文字列	100	117	216	○	最大50文字	brandName
13		287	商品名称半角カナ		文字列	25	217	241			brandName_sbcs
14		31	標準カラーコード		文字列	2	242	243		コードリスト一覧「10:共通カラーコード」参照 ※1	standardCode
15		23	メーカーカラーコード		文字列	10	244	253			makerCode
16		13	カラー名称		文字列	40	254	293	○	最大20文字	description
17		284	カラー名称半角カナ		文字列	20	294	313			description_sbcs
18		32	共通サイズコード		文字列	9	314	322		コードリスト一覧「9:共通サイズコード」参照 ※1	standardCode
19		24	メーカーサイズコード		文字列	10	323	332			makerCode
20		14	サイズ名称		文字列	60	333	392	○	最大30文字	description
21		285	サイズ名称半角カナ		文字列	30	393	422			description_sbcs
22		269	小売指示売単価税抜		文字列	10	423	432		XMLでは数値型	taxExclusivePrice
23		128	小売指示売単価税込		文字列	10	433	442		XMLでは数値型	taxInclusivePrice
24		44	原単価税抜		文字列	10	443	452		XMLでは数値型 整数部8桁、小数部2桁	taxExclusivePrice
25		43	原単価税込		文字列	10	453	462		XMLでは数値型 整数部8桁、小数部2桁	taxInclusivePrice
26		207	発注数量		文字列	7	463	469		XMLでは数値型 整数部6桁、小数部1桁	quantity
27		94	出荷数量	○	文字列	7	470	476		XMLでは数値型 整数部6桁、小数部1桁	quantity
28		33	欠品区分		文字列	2	477	478		コードリスト一覧「11:欠品区分」参照 ※1	reasonCode
29		34	欠品数量		文字列	7	479	485		XMLでは数値型 整数部6桁、小数部1桁	quantity
30			FILLER		文字列	513	486	998			
31			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

【固定長からXMLへの変換時】

- XMLで出現が任意のタグは、固定長の対応する項目がALL空白だった場合、タグ自体が出現しません。
- 必須項目欄に「△x」(x:数字)とあるものは、条件付き必須項目です。
条件付き必須項目は、必須項目欄に「x」(同じ数字)が記載された関連項目をセットするとき、必ずセットする必要があります。
- 備考欄に「XMLでは数値型」とある項目は、固定長では文字列型ですが、値をセットする場合は右詰、0埋めでセットしてください。
値をセットしない(タグを出現させない)場合は、ALL空白をセットしてください。
ALL0をセットした場合、XMLでは値に0がセットされたタグが出力されます。
- 任意のタグを出現させない場合に、ALL空白をセットするために文字列型になっています。
- 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。

【XMLから固定長への変換時】

- 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。
出現文字がすべて全角の場合、左詰で全角スペース埋め、
出現文字に一文字でも半角がある場合、左詰で半角スペース埋めとなります。

※1 流通BMSで定められた値のみ利用可能な項目です。

利用できる値については、本資料末のコードリスト一覧を参照してください。

搬入数量レコード構成

流通BMS 百貨店 搬入数量メッセージ レコード構成

■搬入数量メッセージ XMLの構造

メッセージヘッダ		
	搬入数量リスト1	伝票単位情報1-1
		商品明細情報1-1-1
		商品明細情報1-1-2
		商品明細情報1-1-3
		伝票単位情報1-2
		商品明細情報1-2-1
	搬入数量リスト2	伝票単位情報2-1
		商品明細情報2-1-1
		商品明細情報2-1-2

■搬入数量メッセージ CSVの構造

メッセージヘッダ	搬入数量リスト1	伝票単位情報1-1	商品明細情報1-1-1
メッセージヘッダ	搬入数量リスト1	伝票単位情報1-1	商品明細情報1-1-2
メッセージヘッダ	搬入数量リスト1	伝票単位情報1-1	商品明細情報1-1-3
メッセージヘッダ	搬入数量リスト1	伝票単位情報1-2	商品明細情報1-2-1
メッセージヘッダ	搬入数量リスト2	伝票単位情報2-1	商品明細情報2-1-1
メッセージヘッダ	搬入数量リスト2	伝票単位情報2-1	商品明細情報2-1-2

- ・ 商品明細情報一つとCSVの一行が対応する。
- ・ 文字列項目は、全てダブルクォーテーション(")で囲む。

- ・ CSV、固定長からXMLへ変換する際、出現が任意のタグに挿入される値が以下である場合、タグ自体が出現しない。

CSV、数値型	⇒ 値なし
CSV、文字列型	⇒ 値なし
固定長、文字列型	⇒ ALL空白

- ・ 各フォーマットの文字コードは以下の通り。
XML : UTF-8
CSV : Shift-JIS (MS932)
固定長 : Shift-JIS (MS932)

■搬入数量メッセージ 固定長の構造

メッセージヘッダ			
搬入数量リスト1			
伝票単位情報1-1			
商品明細情報1-1-1			
商品明細情報1-1-2			
商品明細情報1-1-3			
伝票単位情報1-2			
商品明細情報1-2-1			
搬入数量リスト2			
伝票単位情報2-1			
商品明細情報2-1-1			
商品明細情報2-1-2			

1 帳票

1000バイト

- ・ メッセージヘッダはXML一つにつき一つのみ出現する。
- ・ 伝票単位情報レコード一つと商品明細情報レコード複数の組で、一帳票をあらわす。
- ・ レコード単位でCRLFによる改行が入る。

搬入数量 CSVファイルレイアウト

流通BMS 百貨店 搬入数量メッセージ CSVファイルレイアウト

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	最小 文字数	最大 文字数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	メッセージ ヘッダ	1	送信者ID	○	文字列	1	20			sh:Identifier
2		2	送信者ID発行元	○	文字列	3	4		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
3		3	受信者ID	○	文字列	1	20			sh:Identifier
4		4	受信者ID発行元	○	文字列	3	4		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
5									CSV→XML変換の際は、項目が空でも"2"がセットされる	
5		5	バージョン	○	文字列	0	1			sh:TypeVersion
6		6	インスタンスID	○	文字列	1	80			sh:InstanceIdentifier
7		7	メッセージ種	○	文字列	1	45		"Consignment.QuantityNotification" 固定	sh:Type
8		8	作成日時	○	文字列	14	14		日時:YYYYMMDDHHmmSS	sh:CreationDateAndTime
9		9	テスト区分ID		文字列	1	1		テストならば1、テストでないならば0	sh:Scope
10		10	最終送信先ID		文字列	0	20			sh:Scope
11		11	メッセージ識別ID	○	文字列	1	80			uniqueCreatorIdentification
12		12	送信者ステーションアドレス		文字列	0	8			senderStationAddress
13		13	最終受信者ステーションアドレス		文字列	0	8			ultimateReceiverStationAddress
14		14	直接受信者ステーションアドレス		文字列	0	8			immediateReceiverStationAddress
15		15	取引数		数値	0	7			numberOfTradingDocuments
16	搬入数量 リスト	223	百貨店企業GLN	○	文字列	1	13			gln
17		369	百貨店企業コード		文字列	0	3			code
18		224	百貨店企業名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
19	伝票 情報単位	61	仕入企業GLN	○	文字列	1	13			gln
20		370	仕入企業コード		文字列	0	6			code
21		63	仕入企業名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
22	情報単位	288	計上店舗GLN	○	文字列	1	13			gln
23			計上店舗名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
24		380	管理番号	○	文字列	1	13			checkNumber
25		392	販売場所コード		文字列	0	10			sellingLocationCode
26		230	品別番号	○	文字列	1	10			buyerCategoryNumber
27		382	納品予定日		文字列	0	8		日付:YYYYMMDD	deliveryDate
28		19	データ処理番号	○	文字列	1	8			number[属性]
29		379	管理行番号	○	文字列	1	3			checkLineNumber
30		7	商品コード(GTINなど)		文字列	0	14			tradeItemCode
31		88	取引先型番		文字列	0	30			supplierItemCode
32		89	取引先型番補助		文字列	0	10			supplierItemSubCode
33		127	商品名称		文字列	0	50	○	最大50文字	brandName
34	商品 明細 情報	287	商品名称半角カナ		文字列	0	25			brandName_sbcs
35		31	標準カラーコード		文字列	0	2		コードリスト一覧「10:共通カラーコード」参照 ※1	standardCode
36		23	メーカーカラーコード		文字列	0	10			makerCode
37		13	カラー名称		文字列	0	20	○	最大20文字	description
38		284	カラー名称半角カナ		文字列	0	20			description_sbcs
39		32	共通サイズコード		文字列	0	9		コードリスト一覧「9:共通サイズコード」参照 ※1	standardCode
40		24	メーカーサイズコード		文字列	0	10			makerCode
41		14	サイズ名称		文字列	0	30	○	最大30文字	description
42		285	サイズ名称半角カナ		文字列	0	30			description_sbcs
43		381	納品数量	○	数値	1	8		整数部6桁、小数部1桁	quantity

【CSVからXMLへの変換時】

- 必須項目欄に○が付いていない項目は、CSVデータの時点で値なしだった場合、XMLデータに変換した際にはタグ自体が出現しません。
値をセットしたくない場合(XMLタグを発生させたくない場合)は、CSVデータには空白もセットしないでください。
項目によっては空白などの値があるとXMLスキーマのチェックでエラーとなることがあります。
- 必須項目欄に「△x」(x: 数字)とあるものは、条件付き必須項目です。
条件付き必須項目は、必須項目欄に「x」(同じ数字)が記載された関連項目をセットするとき、必ずセットする必要があります。
- CSVの文字列項目はダブルクォーテーションで囲んでください。数値項目は囲まないでください。
例) "senderID","GLN",".....,100,"20080401","....."
- 全項目がブレークキーとなります。
一項目でも前行と異なる値が出現した場合、XMLでは次のループにマッピングされます。

【XMLからCSVへの変換時】

- 数値型でタグが出現していない項目には、0がセットされます。
- CSVの文字列項目はダブルクォーテーションで囲まれます。数値項目は囲まれません。
例) "senderID","GLN",".....,100,"20080401","....."

※ 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。

※1 流通BMSで定められた値のみ利用可能な項目です。

利用できる値については、本資料末のコードリスト一覧を参照してください。

搬入数量 固定長ファイルレイアウト

流通BMS 百貨店 搬入数量メッセージ 固定長ファイルレイアウト

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	メ ッ セ ー ジ ヘ ッ ダ		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"A"	
2		1	送信者ID	○	文字列	20	2	21			sh:Identifier
3		2	送信者ID発行元	○	文字列	4	22	25		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
4		3	受信者ID	○	文字列	20	26	45			sh:Identifier
5		4	受信者ID発行元	○	文字列	4	46	49		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
6		5	バージョン	○	文字列	1	50	50		"2" 固定	sh:TypeVersion
7		6	インスタンスID	○	文字列	80	51	130		固定長→XML変換の際は、項目が空でも"2"がセットされる	sh:InstanceIdentifier
8		7	メッセージ種	○	文字列	45	131	175		"Consignment QuantityNotification" 固定	sh:Type
9		8	作成日時	○	文字列	14	176	189		日時:YYYYMMDDHHmmSS	sh:CreationDateAndTime
10		9	テスト区分ID		文字列	1	190	190		テストならば1、テストでないならば0	sh:Scope
11		10	最終送信先ID		文字列	20	191	210			sh:Scope
12		11	メッセージ識別ID	○	文字列	80	211	290			uniqueCreatorIdentification
13		12	送信者ステーションアドレス		文字列	8	291	298			senderStationAddress
14		13	最終受信者ステーションアドレス		文字列	8	299	306			ultimateReceiverStationAddress
15		14	直接受信者ステーションアドレス		文字列	8	307	314			immediateReceiverStationAddress
16		15	取引数		文字列	7	315	321		XMLでは数値型	numberOfTradingDocuments
17			FILLER		文字列	677	322	998			
18			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	搬 入 数 量 リ ス ト		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"B"	
2		223	百貨店企業GLN	○	文字列	13	2	14			gln
3		369	百貨店企業コード		文字列	3	15	17			code
4		224	百貨店企業名		文字列	60	18	77	○	最大30文字	name
5		61	仕入企業GLN	○	文字列	13	78	90			gln
6		370	仕入企業コード		文字列	6	91	96			code
7		63	仕入企業名		文字列	60	97	156	○	最大30文字	name
8			FILLER		文字列	842	157	998			
9			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	伝 票 単 位 情 報		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"C"	
2		288	計上店舗GLN	○	文字列	13	2	14			gln
3			計上店舗名		文字列	60	15	74	○	最大30文字	name
4		380	管理番号	○	文字列	13	75	87			checkNumber
5		392	販売場所コード		文字列	10	88	97			sellingLocationCode
6		230	品別番号	○	文字列	10	98	107			buyerCategoryNumber
7		382	納品予定日		文字列	8	108	115		日付:YYYYMMDD	deliveryDate
8			FILLER		文字列	883	116	998			
9			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	商 品 明 細 情 報		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"D"	
2		19	データ処理番号	○	文字列	8	2	9			number[属性]
3		379	管理行番号	○	文字列	3	10	12			checkLineNumber
4		7	商品コード (GTINなど)		文字列	14	13	26			tradeItemCode
5		88	取引先型番		文字列	30	27	56			supplierItemCode
6		89	取引先型番補助		文字列	10	57	66			supplierItemSubCode
7		127	商品名称		文字列	100	67	166	○	最大50文字	brandName
8		287	商品名称半角カナ		文字列	25	167	191			brandName sbcs
9		31	標準カラーコード		文字列	2	192	193		コードリスト一覧「10:共通カラーコード」参照 ※1	standardCode
10		23	メーカーカラーコード		文字列	10	194	203			makerCode
11		13	カラー名称		文字列	40	204	243	○	最大20文字	description
12		284	カラー名称半角カナ		文字列	20	244	263			description sbcs
13		32	共通サイズコード		文字列	9	264	272		コードリスト一覧「9:共通サイズコード」参照 ※1	standardCode
14		24	メーカーサイズコード		文字列	10	273	282			makerCode
15		14	サイズ名称		文字列	60	283	342	○	最大30文字	description
16		285	サイズ名称半角カナ		文字列	30	343	372			description sbcs
17		381	納品数量	○	文字列	7	373	379		XMLでは数値型 整数部6桁、小数部1桁	quantity
18			FILLER		文字列	619	380	998			
19			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

【固定長からXMLへの変換時】

- XMLで出現が任意のタグは、固定長の対応する項目がALL空白だった場合、タグ自体が出現しません。
- 必須項目欄に「△x」(x:数字)とあるものは、条件付き必須項目です。
- 条件付き必須項目は、必須項目欄に「x」(同じ数字)が記載された関連項目をセットするとき、必ずセットする必要があります。
- 備考欄に「XMLでは数値型」とある項目は、固定長では文字列型ですが、値をセットする場合は右詰、0埋めでセットしてください。
- 値をセットしない(タグを出現させない)場合は、ALL空白をセットしてください。
- ALL0をセットした場合、XMLでは値に0がセットされたタグが出力されます。
- 任意のタグを出現させない場合に、ALL空白をセットするために文字列型になっています。
- 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。

【XMLから固定長への変換時】

- 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。
- 出現文字がすべて全角の場合、左詰で全角スペース埋め、
- 出現文字にー文字でも半角がある場合、左詰で半角スペース埋めとなります。

※1 流通BMSで定められた値のみ利用可能な項目です。
利用できる値については、本資料末のコードリスト一覧を参照してください。

搬入確認(梱包)_レコード構成

流通BMS 百貨店 搬入確認(梱包)メッセージ レコード構成

■搬入確認(梱包)メッセージ XMLの構造

メッセージヘッダ			
搬入確認(梱包)リスト1			
入荷単位情報1-1			
梱包／伝票単位情報1-1-1			
商品明細情報1-1-1-1			
商品明細情報1-1-1-2			
入荷単位情報1-2			
梱包／伝票単位情報1-2-1			
梱包／伝票単位情報1-2-2			
商品明細情報1-2-2-1			
搬入確認(梱包)リスト2			
入荷単位情報2-1			
梱包／伝票単位情報2-1-1			
商品明細情報2-1-1-1			
商品明細情報2-1-1-2			

■搬入確認(梱包)メッセージ CSVの構造

メッセージヘッダ	搬入確認(梱包)リスト1	入荷単位情報1-1	梱包／伝票単位情報1-1-1	商品明細情報1-1-1-1
メッセージヘッダ	搬入確認(梱包)リスト1	入荷単位情報1-1	梱包／伝票単位情報1-1-1	商品明細情報1-1-1-2
メッセージヘッダ	搬入確認(梱包)リスト1	入荷単位情報1-2	梱包／伝票単位情報1-2-1	
メッセージヘッダ	搬入確認(梱包)リスト1	入荷単位情報1-2	梱包／伝票単位情報1-2-2	商品明細情報1-2-2-1
メッセージヘッダ	搬入確認(梱包)リスト2	入荷単位情報2-1	梱包／伝票単位情報2-1-1	商品明細情報2-1-1-1
メッセージヘッダ	搬入確認(梱包)リスト2	入荷単位情報2-1	梱包／伝票単位情報2-1-1	商品明細情報2-1-1-2

- ・商品明細情報一つとCSVの一行が対応する。
- ・商品明細情報が出現しない梱包／伝票単位情報があつた場合、商品明細情報の欄はすべて空となる。
(上記例で、商品明細情報欄が空の行)
- ・文字列項目は、全てダブルクォーテーション(")で囲む。

- ・CSV、固定長からXMLへ変換する際、出現が任意のタグに挿入される値が以下である場合、タグ自体が出現しない。

CSV、数値型 ⇒ 値なし
 CSV、文字列型 ⇒ 値なし
 固定長、文字列型 ⇒ ALL空白

- ・各フォーマットの文字コードは以下の通り。
 XML : UTF-8
 CSV : Shift-JIS (MS932)
 固定長 : Shift-JIS (MS932)

■搬入確認(梱包)メッセージ 固定長の構造

メッセージヘッダ
搬入確認(梱包)リスト1
入荷単位情報1-1
梱包／伝票単位情報1-1-1
商品明細情報1-1-1-1
商品明細情報1-1-1-2
入荷単位情報1-2
梱包／伝票単位情報1-2-1
梱包／伝票単位情報1-2-2
商品明細情報1-2-2-1
搬入確認(梱包)リスト2
入荷単位情報2-1
梱包／伝票単位情報2-1-1
商品明細情報2-1-1-1
商品明細情報2-1-1-2

1 帳票

1000バイト

- ・メッセージヘッダはXML一つにつき一つのみ出現する。
- ・出荷単位情報レコード一つと梱包／伝票単位情報レコード・商品明細情報レコード複数の組で、一帳票をあらわす。
- ・レコード単位でCRLFによる改行が入る。

搬入確認(梱包)_CSVファイルレイアウト

流通BMS 百貨店 搬入確認(梱包)メッセージ CSVファイルレイアウト

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	最小 文字数	最大 文字数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	メッセージヘッダ	1	送信者ID	○	文字列	1	20			sh:Identifier
2		2	送信者ID発行元	○	文字列	3	4		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
3		3	受信者ID	○	文字列	1	20			sh:Identifier
4		4	受信者ID発行元	○	文字列	3	4		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
5									CSV→XML変換の際は、項目が空でも"2"がセットされる	
5		5	バージョン	○	文字列	0	1			sh:TypeVersion
6		6	インスタンスID	○	文字列	1	80			sh:InstanceIdentifier
7		7	メッセージ種	○	文字列	1	45		"Consignment PackageReceivingNotification" 固定	sh:Type
8		8	作成日時	○	文字列	14	14		日時:YYYYMMDDHHmmSS	sh:CreationDateAndTime
9		9	テスト区分ID		文字列	1	1		テストならば1、テストでないならば0	sh:Scope
10		10	最終送信先ID		文字列	0	20			sh:Scope
11		11	メッセージ識別ID	○	文字列	1	80			uniqueCreatorIdentification
12		12	送信者ステーションアドレス		文字列	0	8			senderStationAddress
13		13	最終受信者ステーションアドレス		文字列	0	8			ultimateReceiverStationAddress
14		14	直接受信者ステーションアドレス		文字列	0	8			immediateReceiverStationAddress
15		15	取引数		数値	0	7			numberOfTradingDocuments
16	搬入確認(梱包)	223	百貨店企業GLN	○	文字列	1	13			gln
17		369	百貨店企業コード		文字列	0	3			code
18		224	百貨店企業名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
19		61	仕入企業GLN	○	文字列	1	13			gln
20		370	仕入企業コード		文字列	0	6			code
21	入荷単位情報	63	仕入企業名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
22		35	直接納品先GLN	○	文字列	1	13			gln
23		36	直接納品場所名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
24		167	納入先GLN	○	文字列	1	13			gln
25		168	納入先名称		文字列	0	30	○	最大30文字	name
26		392	販売場所コード		文字列	0	10			sellingLocationCode
27		230	品別番号	○	文字列	1	10			buyerCategoryNumber
28		171	納品検品日	○	文字列	8	8		日付:YYYYMMDD	deliveryCheckDate
29		394	検品番号		文字列	0	13			inspectionLotNumber
30		49	個口数		数値	0	5			packageTotal
31		93	受領総梱数		数値	0	5			receivePackageTotal
32		62	仕入企業事業所GLN	△1	文字列	0	13			gln
33	単位情報/伝票	371	仕入企業事業所コード	1	文字列	0	8			code
34		19	データ処理番号		文字列	0	8			number[属性]
35		1	ASNエラー状況		文字列	0	2		コードリスト一覧「1:ASNエラー状況」参照 ※1	asnErrorCode
36		2	ASNデータ有無		文字列	0	1		コードリスト一覧「2:ASNデータ有無」参照 ※1	asnStatusCode
37		12	SCMデータ有無		文字列	0	1		コードリスト一覧「5:SCMデータ有無」参照 ※1	scmRequestCode
38	商品明細情報	46	梱包No	○	文字列	1	36			packageName
39		175	納品受入判定区分		文字列	0	2		コードリスト一覧「28:納品受入判定区分」参照 ※1	inspectionStatusCode
40		19	データ処理番号		文字列	0	8			number[属性]
41		219	発注伝票番号		文字列	0	13			orderTradeNumber
42		216	発注伝票行番号		文字列	0	3			orderLineNumber
43		70	仕入伝票番号		文字列	0	13			purchaseTradeNumber
44		69	仕入伝票行番号		文字列	0	3			purchaseLineNumber
45		227	百貨店商品コード		文字列	0	20			buyerItemCode
46		393	百貨店商品補助コード		文字列	0	14			buyerItemSubCode
47		87	取引条件コード		文字列	0	10			tradeTermCode
48		64	仕入区分		文字列	0	2		コードリスト一覧「16:仕入区分」参照 ※1	buyingClassificationCode
49		7	商品コード(GTINなど)		文字列	0	14			tradeItemCode
50		88	取引先型番		文字列	0	30			supplierItemCode
51		89	取引先型番補助		文字列	0	10			supplierItemSubCode
52		127	商品名称		文字列	0	50	○	最大50文字	brandName
53		287	商品名称半角カナ		文字列	0	25			brandName sbcs
54		269	小売指示売単価税抜		数値	0	10		整数部8桁、小数部2桁	taxExclusivePrice
55		128	小売指示売単価税込		数値	0	10		整数部8桁、小数部2桁	taxInclusivePrice
56		44	原単価税抜		数値	0	11		整数部8桁、小数部2桁	taxExclusivePrice
57		43	原単価税込		数値	0	11		整数部8桁、小数部2桁	taxInclusivePrice
58		207	発注数量		数値	0	8		整数部6桁、小数部1桁	quantity
59		6	ASN納品予定数量		数値	0	8		整数部6桁、小数部1桁	asnQuantity
60		94	出荷数量		数値	0	8		整数部6桁、小数部1桁	quantity
61		173	納品実検品数量		数値	0	8		整数部6桁、小数部1桁	inspectionQuantity
62		174	納品受入確定数量		数値	0	8		整数部6桁、小数部1桁	acceptedQuantity

【CSVからXMLへの変換時】

- 必須項目欄に○が付いていない項目は、CSVデータの時点で値なしだった場合、XMLデータに変換した際にはタグ自体が出現しません。値をセットしたくない場合(XMLタグを発生させたくない場合)は、CSVデータには空白もセットしないでください。項目によっては空白などの値があるとXMLスキーマのチェックでエラーとなることがあります。
- 必須項目欄に「△x」(x:数字)とあるものは、条件付き必須項目です。条件付き必須項目は、必須項目欄に「x」(同じ数字)が記載された関連項目をセットするとき、必ずセットする必要があります。
- CSVの文字列項目はダブルクォーテーションで囲んでください。数値項目は囲まないでください。
例)"senderID","GLN",.....,100,"20080401",.....
- 全項目がブレークキーとなります。
- 一項目でも前行と異なる値が出現した場合、XMLでは次のループにマッピングされます。

【XMLからCSVへの変換時】

- 数値型でタグが出現していない項目には、0がセットされます。
- CSVの文字列項目はダブルクォーテーションで囲まれます。数値項目は囲まれません。
例)"senderID","GLN",.....,100,"20080401",.....

※ 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。

※1 流通BMSで定められた値のみ利用可能な項目です。
利用できる値については、本資料末のコードリスト一覧を参照してください。

搬入確認(梱包)固定長ファイルレイアウト

流通BMS 百貨店 搬入確認(梱包)メッセージ 固定長ファイルレイアウト

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	メッセージ ヘッダ		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"A"	
2		1	送信者ID	○	文字列	20	2	21			sh:Identifier
3		2	送信者ID発行元	○	文字列	4	22	25		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
4		3	受信者ID	○	文字列	20	26	45			sh:Identifier
5		4	受信者ID発行元	○	文字列	4	46	49		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
6		5	バージョン	○	文字列	1	50	50		"2" 固定	sh:TypeVersion
7		6	インスタンスID	○	文字列	80	51	130		固定長→XML変換の際は、項目が空でも"2"がセットされる	sh:InstanceIdentifier
8		7	メッセージ種	○	文字列	45	131	175		"Consignment PackageReceivingNotification" 固定	sh:Type
9		8	作成日時	○	文字列	14	176	189		日時:YYYYMMDDHHmmSS	sh:CreationDateAndTime
10		9	テスト区分ID		文字列	1	190	190		テストならば1、テストでないならば0	sh:Scope
11		10	最終送信先ID		文字列	20	191	210			sh:Scope
12		11	メッセージ識別ID	○	文字列	80	211	290			uniqueCreatorIdentification
13		12	送信者ステーションアドレス		文字列	8	291	298			senderStationAddress
14		13	最終受信者ステーションアドレス		文字列	8	299	306			ultimateReceiverStationAddress
15		14	直接受信者ステーションアドレス		文字列	8	307	314			immediateReceiverStationAddress
16		15	取引数		文字列	7	315	321		XMLでは数値型	numberOfTradingDocuments
17			FILLER		文字列	677	322	998			
18			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	搬入確認 (梱包) リスト		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"B"	
2		223	百貨店企業GLN	○	文字列	13	2	14			gln
3		369	百貨店企業コード		文字列	3	15	17			code
4		224	百貨店企業名		文字列	60	18	77	○	最大30文字	name
5		61	仕入企業GLN	○	文字列	13	78	90			gln
6		370	仕入企業コード		文字列	6	91	96			code
7		63	仕入企業名		文字列	60	97	156	○	最大30文字	name
8			FILLER		文字列	842	157	998			
9			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	入荷単位 情報		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"C"	
2		35	直接納品先GLN	○	文字列	13	2	14			gln
3		36	直接納品場所名		文字列	60	15	74	○	最大30文字	name
4		167	納入先GLN	○	文字列	13	75	87			gln
5		168	納入先名称		文字列	60	88	147	○	最大30文字	name
6		392	販売場所コード		文字列	10	148	157			sellingLocationCode
7		230	品別番号	○	文字列	10	158	167			buyerCategoryNumber
8		171	納品検品日	○	文字列	8	168	175		日付:YYYYMMDD	deliveryCheckDate
9		394	検品番号		文字列	13	176	188			inspectionLotNumber
10		49	梱口数		文字列	5	189	193		XMLでは数値型	packageTotal
11		93	受領総梱数		文字列	5	194	198		XMLでは数値型	receivePackageTotal
12		62	仕入企業事業所GLN	△1	文字列	13	199	211			gln
13		371	仕入企業事業所コード	1	文字列	8	212	219			code
14			FILLER		文字列	779	220	998			
15			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	梱包/伝票 単位情報		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"D"	
2		19	データ処理番号		文字列	8	2	9			number[属性]
3		1	ASNエラー状況		文字列	2	10	11		コードリスト一覧「1:ASNエラー状況」参照 ※1	asnErrorCode
4		2	ASNデータ有無		文字列	1	12	13		コードリスト一覧「2:ASNデータ有無」参照 ※1	asnStatusCode
5		12	SCMデータ有無		文字列	1	13	13		コードリスト一覧「5:SCMデータ有無」参照 ※1	scmRequestCode
6		46	梱包No	○	文字列	36	14	49			packageName
7		175	納品受入判定区分		文字列	2	50	51		コードリスト一覧「28:納品受入判定区分」参照 ※1	inspectionStatusCode
8			FILLER		文字列	947	52	998			
9			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	商品明細 情報		レコード区分		文字列	1	1	1		"E"	
2		19	データ処理番号		文字列	8	2	9		商品明細情報が出現するならば必須	
3		219	発注伝票番号		文字列	13	10	22			number[属性]
4		216	発注伝票行番号		文字列	3	23	25			orderTradeNumber
5		70	仕入伝票番号		文字列	13	26	38			orderLineNumber
6		69	仕入伝票行番号		文字列	3	39	41			purchaseTradeNumber
7		227	百貨店商品コード		文字列	20	42	61			purchaseLineNumber
8		393	百貨店商品補助コード		文字列	14	62	75			buyerItemCode
9		87	取引案件コード		文字列	10	76	85			buyerItemSubCode
10		64	仕入区分		文字列	2	86	87		コードリスト一覧「16:仕入区分」参照 ※1	tradeTermCode
11		7	商品コード(GTINなど)		文字列	14	88	101			buyingClassificationCode
12		88	取引先型番		文字列	30	102	131			tradingPartnerCode
13		89	取引先型番補助		文字列	10	132	141			supplierItemCode
14		127	商品名称		文字列	100	142	241	○	最大50文字	supplierItemSubCode
15		287	商品名称半角カナ		文字列	25	242	266			brandName
16		269	小売指示売単価税抜		文字列	10	267	276		XMLでは数値型	brandName sbcs
17		128	小売指示売単価税込		文字列	10	277	286		XMLでは数値型	taxExclusivePrice
18		44	原単価税抜		文字列	10	287	296		XMLでは数値型	taxInclusivePrice
19		43	原単価税込		文字列	10	297	306		整数部8桁、小数部2桁	taxExclusivePrice
20		207	発注数量		文字列	7	307	313		XMLでは数値型	taxInclusivePrice
21		6	ASN納品予定数量		文字列	7	314	320		整数部6桁、小数部1桁	quantity
22		94	出荷数量		文字列	7	321	327		XMLでは数値型	asnQuantity
23		173	納品実検品数量		文字列	7	328	334		整数部6桁、小数部1桁	quantity
24		174	納品受入確定数量		文字列	7	335	341		XMLでは数値型	inspectionQuantity
25			FILLER		文字列	657	342	998		XMLでは数値型	acceptedQuantity
26			改行		文字列	2	999	1000		整数部6桁、小数部1桁	

【固定長からXMLへの変換時】

- XMLで出現が任意のタグは、固定長の対応する項目がALL空白だった場合、タグ自体が出現しません。
- 必須項目欄に「△x」(x: 数字)とあるものは、条件付き必須項目です。
条件付き必須項目は、必須項目欄に「x」(同じ数字)が記載された関連項目をセットするとき、必ずセットする必要があります。
- 備考欄に「XMLでは数値型」とある項目は、固定長では文字列型ですが、値をセットする場合は右詰、0埋めでセットしてください。
値をセットしない(タグを出現させない)場合は、ALL空白をセットしてください。
ALL0をセットした場合、XMLでは値に0がセットされたタグが出力されます。
- 任意のタグを出現させない場合に、ALL空白をセットするために文字列型になっています。
- 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。

【XMLから固定長への変換時】

- 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。
出現文字がすべて全角の場合、左詰で全角スペース埋め、
出現文字に一文字でも半角がある場合、左詰で半角スペース埋めとなります。

※1 流通BMSで定められた値のみ利用可能な項目です。

利用できる値については、本資料末のコードリスト一覧を参照してください。

搬入確認(伝票)レコード構成

流通BMS 百貨店 搬入確認(伝票)メッセージ レコード構成

■搬入確認(伝票)メッセージ XMLの構造

メッセージヘッダ			
搬入確認(伝票)リスト1			
出荷単位情報1-1			
伝票単位情報1-1-1			
商品単位情報1-1-1-1			
商品単位情報1-1-1-2			
出荷単位情報1-2			
伝票単位情報1-2-1			
商品単位情報1-2-1-1			
伝票単位情報1-2-2			
商品単位情報1-2-2-1			
商品単位情報1-2-2-2			
搬入確認(伝票)リスト2			
出荷単位情報2-1			
伝票単位情報2-1-1			
商品単位情報2-1-1-1			
商品単位情報2-1-1-2			

- ・ CSV、固定長からXMLへ変換する際、出現が任意のタグに挿入される値が以下である場合、タグ自体が出現しない。

CSV、数値型 ⇒ 値なし
 CSV、文字列型 ⇒ 値なし
 固定長、文字列型 ⇒ ALL空白

- ・ 各フォーマットの文字コードは以下の通り。
 XML : UTF-8
 CSV : Shift-JIS (MS932)
 固定長 : Shift-JIS (MS932)

■搬入確認(伝票)メッセージ CSVの構造

メッセージヘッダ	搬入確認(伝票)リスト1	出荷単位情報1-1	伝票単位情報1-1-1	商品単位情報1-1-1-1
メッセージヘッダ	搬入確認(伝票)リスト1	出荷単位情報1-1	伝票単位情報1-1-1	商品単位情報1-1-1-2
メッセージヘッダ	搬入確認(伝票)リスト1	出荷単位情報1-2	伝票単位情報1-2-1	商品単位情報1-2-1-1
メッセージヘッダ	搬入確認(伝票)リスト1	出荷単位情報1-2	伝票単位情報1-2-2	商品単位情報1-2-2-1
メッセージヘッダ	搬入確認(伝票)リスト1	出荷単位情報1-2	伝票単位情報1-2-2	商品単位情報1-2-2-2
メッセージヘッダ	搬入確認(伝票)リスト2	出荷単位情報2-1	伝票単位情報2-1-1	商品単位情報2-1-1-1
メッセージヘッダ	搬入確認(伝票)リスト2	出荷単位情報2-1	伝票単位情報2-1-1	商品単位情報2-1-1-2

- ・ 商品単位情報一つとCSVの一行が対応する。
- ・ 文字列項目は、全てダブルクォーテーション(")で囲む。

■搬入確認(伝票)メッセージ 固定長の構造

メッセージヘッダ				
搬入確認(伝票)リスト1				
出荷単位情報1-1				
伝票単位情報1-1-1				
商品単位情報1-1-1-1				
商品単位情報1-1-1-2				
出荷単位情報1-2				
伝票単位情報1-2-1				
商品単位情報1-2-1-1				
伝票単位情報1-2-2				
商品単位情報1-2-2-1				
商品単位情報1-2-2-2				
搬入確認(伝票)リスト2				
出荷単位情報2-1				
伝票単位情報2-1-1				
商品単位情報2-1-1-1				
商品単位情報2-1-1-2				

1000バイト

- ・ メッセージヘッダはXML一つにつき一つのみ出現する。
- ・ 出荷単位情報レコード一つと伝票単位情報レコード・商品単位情報レコード複数の組で、一帳票をあらわす。
- ・ レコード単位でCRLFによる改行が入る。

搬入確認(伝票)_CSVファイルレイアウト

流通BMS 百貨店 搬入確認(伝票)メッセージ CSVファイルレイアウト

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	最小 文字数	最大 文字数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	メッセージ ヘッダ	1	送信者ID	○	文字列	1	20			sh:Identifier
2		2	送信者ID発行元	○	文字列	3	4		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
3		3	受信者ID	○	文字列	1	20			sh:Identifier
4		4	受信者ID発行元	○	文字列	3	4		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
5									CSV→XML変換の際は、項目が空でも"2"がセットされる	
6		5	バージョン	○	文字列	0	1			sh:TypeVersion
7		6	インスタンスID	○	文字列	1	80			sh:InstanceIdentifier
8		7	メッセージ種	○	文字列	1	45		"Consignment_ReceivingNotification"固定	sh:Type
9		8	作成日時	○	文字列	14	14		日時:YYYYMMDDHHmmSS	sh:CreationDateAndTime
10		9	テスト区分ID		文字列	1	1		テストならば1、テストでないならば0	sh:Scope
11		10	最終送信先ID		文字列	0	20			sh:Scope
12		11	メッセージ識別ID	○	文字列	1	80			uniqueCreatorIdentification
13		12	送信者ステーションアドレス		文字列	0	8			senderStationAddress
14		13	最終受信者ステーションアドレス		文字列	0	8			ultimateReceiverStationAddress
15		14	直接受信者ステーションアドレス		文字列	0	8			immediateReceiverStationAddress
16	リスト (伝票確認)	15	取引数		数値	0	7			numberOfTradingDocuments
17		223	百貨店企業GLN	○	文字列	1	13			gln
18		369	百貨店企業コード		文字列	0	3			code
19		224	百貨店企業名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
20		61	仕入企業GLN	○	文字列	1	13			gln
21	出荷単位 情報	370	仕入企業コード		文字列	0	6			code
22		63	仕入企業名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
23		35	直接納品先GLN	○	文字列	1	13			gln
24		36	直接納品場所名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
25		167	納入先GLN	○	文字列	1	13			gln
26		168	納入先名称		文字列	0	30	○	最大30文字	name
27		392	販売場所コード		文字列	0	10			sellingLocationCode
28		230	品別番号	○	文字列	1	10			buyerCategoryNumber
29		171	納品検品日	○	文字列	8	8		日付:YYYYMMDD	deliveryCheckDate
30		62	仕入企業事業所GLN	△1	文字列	0	13			gln
31	情報単位 伝票	371	仕入企業事業所コード	1	文字列	0	8			code
32		219	発注伝票番号		文字列	0	13			orderTradeNumber
33		70	仕入伝票番号		文字列	0	13			purchaseTradeNumber
34		97	出荷伝票番号		文字列	0	13			shippingTradeNumber
35		19	データ処理番号	○	文字列	1	8			number[属性]
36	商品単位 情報	216	発注伝票行番号		文字列	0	3			orderLineNumber
37		69	仕入伝票行番号		文字列	0	3			purchaseLineNumber
38		96	出荷伝票行番号		文字列	0	3			shippingLineNumber
39		227	百貨店商品コード		文字列	0	20			buyerItemCode
40		393	百貨店商品補助コード		文字列	0	14			buyerItemSubCode
41		87	取引条件コード		文字列	0	10			tradeTermCode
42		64	仕入区分		文字列	0	2		コードリスト一覧「16:仕入区分」参照 ※1	buyingClassificationCode
43		7	商品コード(GTINなど)		文字列	0	14			tradeItemCode
44		88	取引先型番		文字列	0	30			supplierItemCode
45		89	取引先型番補助		文字列	0	10			supplierItemSubCode
46		127	商品名称		文字列	0	50	○	最大50文字	brandName
47		287	商品名称半角カナ		文字列	0	25			brandName_sbcs
48		269	小売指示売単価税抜		数値	0	10			taxExclusivePrice
49		128	小売指示売単価税込		数値	0	10			taxInclusivePrice
50		44	原単価税抜		数値	0	11		整数部8桁、小数部2桁	taxExclusivePrice
51		43	原単価税込		数値	0	11		整数部8桁、小数部2桁	taxInclusivePrice
52		207	発注数量		数値	0	8		整数部6桁、小数部1桁	quantity
53		94	出荷数量		数値	0	8		整数部6桁、小数部1桁	quantity
54		173	納品実検品数量		数値	0	8		整数部6桁、小数部1桁	inspectionQuantity
		174	納品受入確定数量		数値	0	8		整数部6桁、小数部1桁	acceptedQuantity

【CSVからXMLへの変換時】

- 必須項目欄に○が付いていない項目は、CSVデータの時点で値なしだった場合、XMLデータに変換した際にはタグ自体が出現しません。
値をセットしたくない場合(XMLタグを発生させたくない場合)は、CSVデータには空白もセットしないでください。
項目によっては空白などの値があるとXMLスキーマのチェックでエラーとなることがあります。
- 必須項目欄に「△x」(x: 数字)とあるものは、条件付き必須項目です。
条件付き必須項目は、必須項目欄に「x」(同じ数字)が記載された関連項目をセットするとき、必ずセットする必要があります。
- CSVの文字列項目はダブルクォーテーションで囲んでください。数値項目は囲まないでください。
例) "senderID", "GLN", ……100, "20080401", ……
- 全項目がブレークキーとなります。
一項目でも前行と異なる値が出現した場合、XMLでは次のループにマッピングされます。

【XMLからCSVへの変換時】

- 数値型でタグが出現していない項目には、0がセットされます。
- CSVの文字列項目はダブルクォーテーションで囲まれます。数値項目は囲まれません。
例) "senderID", "GLN", ……100, "20080401", ……

※ 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。

※1 流通BMSで定められた値のみ利用可能な項目です。
利用できる値については、本資料末のコードリスト一覧を参照してください。

搬入確認(伝票)固定長ファイルレイアウト

流通BMS 百貨店 搬入確認(伝票)メッセージ 固定長ファイルレイアウト

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	メッセージ ヘッダ		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"A"	
2		1	送信者ID	○	文字列	20	2	21			sh:Identifier
3		2	送信者ID発行元	○	文字列	4	22	25		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
4		3	受信者ID	○	文字列	20	26	45			sh:Identifier
5		4	受信者ID発行元	○	文字列	4	46	49		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
6		5	バージョン	○	文字列	1	50	50		"2" 固定	sh:TypeVersion
7		6	インスタンスID	○	文字列	80	51	130		固定長→XML変換の際は、項目が空でも"2"がセットされる	sh:InstanceIdentifier
8		7	メッセージ種	○	文字列	45	131	175		"Consignment ReceivingNotification" 固定	sh:Type
9		8	作成日時	○	文字列	14	176	189		日時:YYYYMMDDHHmmSS	sh:CreationDateAndTime
10		9	テスト区分ID		文字列	1	190	190		テストならば1、テストでないならば0	sh:Scope
11		10	最終送信先ID		文字列	20	191	210			sh:Scope
12		11	メッセージ識別ID	○	文字列	80	211	290			uniqueCreatorIdentification
13		12	送信者ステーションアドレス		文字列	8	291	298			senderStationAddress
14		13	最終受信者ステーションアドレス		文字列	8	299	306			ultimateReceiverStationAddress
15		14	直接受信者ステーションアドレス		文字列	8	307	314			immediateReceiverStationAddress
16		15	取引数		文字列	7	315	321		XMLでは数値型	numberOfTradingDocuments
17			FILLER		文字列	677	322	998			
18			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	搬入 確認 リスト (伝票)		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"B"	
2		223	百貨店企業GLN	○	文字列	13	2	14			gln
3		369	百貨店企業コード		文字列	3	15	17			code
4		224	百貨店企業名		文字列	60	18	77	○	最大30文字	name
5		61	仕入企業GLN	○	文字列	13	78	90			gln
6		370	仕入企業コード		文字列	6	91	96			code
7		63	仕入企業名		文字列	60	97	156	○	最大30文字	name
8			FILLER		文字列	842	157	998			
9			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	出荷 単位 情報		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"C"	
2		35	直接納品先GLN	○	文字列	13	2	14			gln
3		36	直接納品場所名		文字列	60	15	74	○	最大30文字	name
4		167	納入先GLN	○	文字列	13	75	87			gln
5		168	納入先名称		文字列	60	88	147	○	最大30文字	name
6		392	販売場所コード		文字列	10	148	157			sellingLocationCode
7		230	品別番号	○	文字列	10	158	167			buyerCategoryNumber
8		171	納品検品日	○	文字列	8	168	175		日付:YYYYMMDD	deliveryCheckDate
9		62	仕入企業事業所GLN	△1	文字列	13	176	188			gln
10		371	仕入企業事業所コード	1	文字列	8	189	196			code
11			FILLER		文字列	802	197	998			
12			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	伝票 単 位 情 報		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"D"	
2		219	発注伝票番号		文字列	13	2	14			orderTradeNumber
3		70	仕入伝票番号		文字列	13	15	27			purchaseTradeNumber
4		97	出荷伝票番号		文字列	13	28	40			shippingTradeNumber
5			FILLER		文字列	958	41	998			
6			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	商品 単 位 情 報		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"E"	
2		19	データ処理番号	○	文字列	8	2	9			number[属性]
3		216	発注伝票行番号		文字列	3	10	12			orderLineNumber
4		69	仕入伝票行番号		文字列	3	13	15			purchaseLineNumber
5		96	出荷伝票行番号		文字列	3	16	18			shippingLineNumber
6		227	百貨店商品コード		文字列	20	19	38			buyerItemCode
7		393	百貨店商品補助コード		文字列	14	39	52			buyerItemSubCode
8		87	取引条件コード		文字列	10	53	62			tradeTermCode
9		64	仕入区分		文字列	2	63	64		コードリスト一覧「16:仕入区分」参照 ※1	buyingClassificationCode
10		7	商品コード(GTINなど)		文字列	14	65	78			tradeItemCode
11		88	取引先型番		文字列	30	79	108			supplierItemCode
12		89	取引先型番補助		文字列	10	109	118			supplierItemSubCode
13		127	商品名称		文字列	100	119	218	○	最大50文字	brandName
14		287	商品名称半角カナ		文字列	25	219	243			brandName_sbcs
15		269	小売指示売単価税抜		文字列	10	244	253		XMLでは数値型	taxExclusivePrice
16		128	小売指示売単価税込		文字列	10	254	263		XMLでは数値型	taxInclusivePrice
17		44	原単価税抜		文字列	10	264	273		XMLでは数値型 整数部8桁、小数部2桁	taxExclusivePrice
18		43	原単価税込		文字列	10	274	283		XMLでは数値型 整数部8桁、小数部2桁	taxInclusivePrice
19		207	発注数量		文字列	7	284	290		XMLでは数値型 整数部6桁、小数部1桁	quantity
20		94	出荷数量		文字列	7	291	297		XMLでは数値型 整数部6桁、小数部1桁	quantity
21		173	納品実検品数量		文字列	7	298	304		XMLでは数値型 整数部6桁、小数部1桁	inspectionQuantity
22		174	納品受入確定数量		文字列	7	305	311		XMLでは数値型 整数部6桁、小数部1桁	acceptedQuantity
23			FILLER		文字列	687	312	998			
24			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

【固定長からXMLへの変換時】

- ・XMLで出現が任意のタグは、固定長の対応する項目がALL空白だった場合、タグ自体が出現しません。
- ・必須項目欄に「△x」(x:数字)とあるものは、条件付き必須項目です。
- ・条件付き必須項目は、必須項目欄に「x」(同じ数字)が記載された関連項目をセットするとき、必ずセットする必要があります。
- ・備考欄に「XMLでは数値型」とある項目は、固定長では文字列型ですが、値をセットする場合は右詰、0埋めでセットしてください。
- ・値をセットしないタグを出現させない場合は、ALL空白をセットしてください。
- ・ALL0をセットした場合、XMLでは値に0がセットされたタグが出力されます。
- ・任意のタグを出現させない場合には、ALL空白をセットするために文字列型になっています。
- ・備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。

【XMLから固定長への変換時】

- ・備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。
- ・出現文字がすべて全角の場合、左詰で全角スペース埋め、
- ・出現文字にー文字でも半角がある場合、左詰で半角スペース埋めとなります。

※1 流通BMSで定められた値のみ利用可能な項目です。
利用できる値については、本資料末のコードリスト一覧を参照してください。

返送レコード構成

流通BMS 百貨店 返送メッセージ レコード構成

■返送メッセージ XMLの構造

メッセージヘッダ			
返送リスト1			
伝票単位情報1-1			
商品明細1-1-1			
商品明細1-1-2			
商品明細1-1-3			
伝票単位情報1-2			
商品明細1-2-1			
返送リスト2			
伝票単位情報2-1			
商品明細2-1-1			
商品明細2-1-2			

■返送メッセージ CSVの構造

メッセージヘッダ	返送リスト1	伝票単位情報1-1	商品明細1-1-1
メッセージヘッダ	返送リスト1	伝票単位情報1-1	商品明細1-1-2
メッセージヘッダ	返送リスト1	伝票単位情報1-1	商品明細1-1-3
メッセージヘッダ	返送リスト1	伝票単位情報1-2	商品明細1-2-1
メッセージヘッダ	返送リスト2	伝票単位情報2-1	商品明細2-1-1
メッセージヘッダ	返送リスト2	伝票単位情報2-1	商品明細2-1-2

- ・ 商品明細一つとCSVの一行が対応する。
- ・ 文字列項目は、全てダブルクォーテーション(")で囲む。

- ・ CSV、固定長からXMLへ変換する際、出現が任意のタグに挿入される値が以下である場合、タグ自体が出現しない。

CSV、数値型	⇒ 値なし
CSV、文字列型	⇒ 値なし
固定長、文字列型	⇒ ALL空白

- ・ 各フォーマットの文字コードは以下の通り。

XML	:UTF-8
CSV	:Shift-JIS (MS932)
固定長	:Shift-JIS (MS932)

■返送メッセージ 固定長の構造

メッセージヘッダ			
返送リスト1			
伝票単位情報1-1			
商品明細1-1-1			
商品明細1-1-2			
商品明細1-1-3			
伝票単位情報1-2			
商品明細1-2-1			
返送リスト2			
伝票単位情報2-1			
商品明細2-1-1			
商品明細2-1-2			

1 帳票

1000バイト

- ・ メッセージヘッダはXML一つにつき一つのみ出現する。
- ・ 伝票単位情報レコード一つと商品明細レコード複数の組で、一帳票をあらわす。
- ・ レコード単位でCRLFによる改行が入る。

流通BMS 百貨店 返送メッセージ CSVファイルレイアウト

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	最小 文字数	最大 文字数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	メ ッ セ ー ジ ヘ ッ ダ	1	送信者ID	○	文字列	1	20			sh:Identifier
2		2	送信者ID発行元	○	文字列	3	4		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
3		3	受信者ID	○	文字列	1	20			sh:Identifier
4		4	受信者ID発行元	○	文字列	3	4		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
5									CSV→XML変換の際は、項目が空でも"2"がセットされる	
5		5	バージョン	○	文字列	0	1			sh:TypeVersion
6		6	インスタンスID	○	文字列	1	80			sh:InstanceIdentifier
7		7	メッセージ種	○	文字列	1	45		"Consignment_ReturnNotification" 固定	sh:Type
8		8	作成日時	○	文字列	14	14		日時:YYYYMMDDHHmmSS	sh:CreationDateAndTime
9		9	テスト区分ID		文字列	1	1		テストならば1、テストでないならば0	sh:Scope
10		10	最終送信先ID		文字列	0	20			sh:Scope
11		11	メッセージ識別ID	○	文字列	1	80			uniqueCreatorIdentification
12		12	送信者ステーションアドレス		文字列	0	8			senderStationAddress
13		13	最終受信者ステーションアドレス		文字列	0	8			ultimateReceiverStationAddress
14		14	直接受信者ステーションアドレス		文字列	0	8			immediateReceiverStationAddress
15		15	取引数		数値	0	7			numberOfTradingDocuments
16	返 送 リ ス ト	223	百貨店企業GLN	○	文字列	1	13			gln
17		369	百貨店企業コード		文字列	0	3			code
18		224	百貨店企業名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
19		61	仕入企業GLN	○	文字列	1	13			gln
20		370	仕入企業コード		文字列	0	6			code
21	伝 票 報 知 単 位	63	仕入企業名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
22		288	計上店舗GLN	○	文字列	1	13			gln
23			計上店舗名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
24		380	管理番号	○	文字列	1	13			checkNumber
25		392	販売場所コード		文字列	0	10			sellingLocationCode
26		230	品別番号	○	文字列	1	10			buyerCategoryNumber
27		235	返送日	○	文字列	8	8		日付:YYYYMMDD	redeliverDate
28		360	返送理由		文字列	0	1		コードリスト一覧「36:返送理由」参照 ※1	redeliverReasonCode
29		19	データ処理番号	○	文字列	1	8			number[属性]
30		379	管理行番号	○	文字列	1	3			checkLineNumber
31	商 品 明 細 情 報	227	百貨店商品コード		文字列	0	20			buyerItemCode
32		393	百貨店商品補助コード		文字列	0	14			buyerItemSubCode
33		87	取引条件コード		文字列	0	10			tradeTermCode
34		7	商品コード(GTINなど)		文字列	0	14			tradeItemCode
35		88	取引先型番		文字列	0	30			supplierItemCode
36		89	取引先型番補助		文字列	0	10			supplierItemSubCode
37		127	商品名称		文字列	0	50	○	最大50文字	brandName
38		287	商品名称半角カナ		文字列	0	25			brandName sbcs
39		31	標準カラーコード		文字列	0	2		コードリスト一覧「10:共通カラーコード」参照 ※1	standardCode
40		23	メーカーカラーコード		文字列	0	10			makerCode
41		13	カラー名称		文字列	0	20	○	最大20文字	description
42		284	カラー名称半角カナ		文字列	0	20			description sbcs
43		32	共通サイズコード		文字列	0	9		コードリスト一覧「9:共通サイズコード」参照 ※1	standardCode
44		24	メーカーサイズコード		文字列	0	10			makerCode
45		14	サイズ名称		文字列	0	30	○	最大30文字	description
46		285	サイズ名称半角カナ		文字列	0	30			description sbcs
47		362	返送数量	○	数値	1	8		整数部6桁、小数部1桁	quantity

【CSVからXMLへの変換時】

- 必須項目欄に○が付いていない項目は、CSVデータの時点で値なしだった場合、XMLデータに変換した際にはタグ自体が出現しません。
値をセットしたくない場合(XMLタグを発生させたくない場合)は、CSVデータには空白もセットしないでください。
項目によっては空白などの値があるとXMLスキーマのチェックでエラーとなることがあります。
- 必須項目欄に「△x」(x:数字)とあるものは、条件付き必須項目です。
条件付き必須項目は、必須項目欄に「x」(同じ数字)が記載された関連項目をセットするとき、必ずセットする必要があります。
- CSVの文字列項目はダブルクォーテーションで囲んでください。数値項目は囲まないでください。
例)"senderID","GLN",,,,,,100,"20080401",,,,,
- 全項目がブレークキーとなります。
一項目でも前行と異なる値が出現した場合、XMLでは次のループにマッピングされます。

【XMLからCSVへの変換時】

- 数値型でタグが出現していない項目には、0がセットされます。
- CSVの文字列項目はダブルクォーテーションで囲まれます。数値項目は囲まれません。
例)"senderID","GLN",,,,,,100,"20080401",,,,,

※ 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。

※1 流通BMSで定められた値のみ利用可能な項目です。
利用できる値については、本資料末のコードリスト一覧を参照してください。

返送 固定長ファイルレイアウト

流通BMS 百貨店 返送メッセージ 固定長ファイルレイアウト

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	メ ッ セ ー ジ ヘ ッ ダ		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"A"	
2		1	送信者ID	○	文字列	20	2	21			sh:Identifier
3		2	送信者ID発行元	○	文字列	4	22	25		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
4		3	受信者ID	○	文字列	20	26	45			sh:Identifier
5		4	受信者ID発行元	○	文字列	4	46	49		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
6		5	バージョン	○	文字列	1	50	50		"2" 固定 固定長→XML変換の際は、項目が空でも"2" がセットされる	sh:TypeVersion
7		6	インスタンスID	○	文字列	80	51	130			sh:InstanceIdentifier
8		7	メッセージ種	○	文字列	45	131	175		"Consignment_ReturnNotification" 固定	sh:Type
9		8	作成日時	○	文字列	14	176	189		日時:YYYYMMDDHHmmSS	sh:CreationDateAndTime
10		9	テスト区分ID		文字列	1	190	190		テストならば1、テストでないならば0	sh:Scope
11		10	最終送信先ID		文字列	20	191	210			sh:Scope
12		11	メッセージ識別ID	○	文字列	80	211	290			uniqueCreatorIdentification
13		12	送信者ステーションアドレス		文字列	8	291	298			senderStationAddress
14		13	最終受信者ステーションアドレス		文字列	8	299	306			ultimateReceiverStationAddress
15		14	直接受信者ステーションアドレス		文字列	8	307	314			immediateReceiverStationAddress
16		15	取引数		文字列	7	315	321		XMLでは数値型	numberOfTradingDocuments
17			FILLER		文字列	677	322	998			
18			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	返 送 リ ス ト		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"B"	
2		223	百貨店企業GLN	○	文字列	13	2	14			gln
3		369	百貨店企業コード		文字列	3	15	17			code
4		224	百貨店企業名		文字列	60	18	77	○	最大30文字	name
5		61	仕入企業GLN	○	文字列	13	78	90			gln
6		370	仕入企業コード		文字列	6	91	96			code
7		63	仕入企業名		文字列	60	97	156	○	最大30文字	name
8			FILLER		文字列	842	157	998			
9			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	伝 票 単 位 情 報		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"C"	
2		288	計上店舗GLN	○	文字列	13	2	14			gln
3			計上店舗名		文字列	60	15	74	○	最大30文字	name
4		380	管理番号	○	文字列	13	75	87			checkNumber
5		392	販売場所コード		文字列	10	88	97			sellingLocationCode
6		230	品別番号	○	文字列	10	98	107			buyerCategoryNumber
7		235	返送日	○	文字列	8	108	115		日付:YYYYMMDD	redeliverDate
8		360	返送理由		文字列	1	116	116		コードリスト一覧「36:返送理由」参照 ※1	redeliverReasonCode
9			FILLER		文字列	882	117	998			
10			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	商 品 明 細 情 報		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"D"	
2		19	データ処理番号	○	文字列	8	2	9			number[属性]
3		379	管理行番号	○	文字列	3	10	12			checkLineNumber
4		227	百貨店商品コード		文字列	20	13	32			buyerItemCode
5		393	百貨店商品補助コード		文字列	14	33	46			buyerItemSubCode
6		87	取引条件コード		文字列	10	47	56			tradeTermCode
7		7	商品コード(GTINなど)		文字列	14	57	70			tradeItemCode
8		88	取引先型番		文字列	30	71	100			supplierItemCode
9		89	取引先型番補助		文字列	10	101	110			supplierItemSubCode
10		127	商品名称		文字列	100	111	210	○	最大50文字	brandName
11		287	商品名称半角カナ		文字列	25	211	235			brandName_sbcs
12		31	標準カラーコード		文字列	2	236	237		コードリスト一覧「10:共通カラーコード」参照 ※1	standardCode
13		23	メーカーカラーコード		文字列	10	238	247			makerCode
14		13	カラー名称		文字列	40	248	287	○	最大20文字	description
15		284	カラー名称半角カナ		文字列	20	288	307			description_sbcs
16		32	共通サイズコード		文字列	9	308	316		コードリスト一覧「9:共通サイズコード」参照 ※1	standardCode
17		24	メーカーサイズコード		文字列	10	317	326			makerCode
18		14	サイズ名称		文字列	60	327	386	○	最大30文字	description
19		285	サイズ名称半角カナ		文字列	30	387	416			description_sbcs
20		362	返送数量	○	文字列	7	417	423		XMLでは数値型 整数部6桁、小数部1桁	quantity
21			FILLER		文字列	575	424	998			
22			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

【固定長からXMLへの変換時】

- XMLで出現が任意のタグは、固定長の対応する項目がALL空白だった場合、タグ自体が出現しません。
- 必須項目欄に「△x」(x:数字)とあるものは、条件付き必須項目です。
条件付き必須項目は、必須項目欄に「x」(同じ数字)が記載された関連項目をセットするとき、必ずセットする必要があります。
- 備考欄に「XMLでは数値型」とある項目は、固定長では文字列型ですが、値をセットする場合は右詰、0埋めでセットしてください。
値をセットしない(タグが出現させない)場合は、ALL空白をセットしてください。
ALL0をセットした場合、XMLでは値に0がセットされたタグが出力されます。
- 任意のタグが出現させない場合には、ALL空白をセットするために文字列型になっています。
- 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。

【XMLから固定長への変換時】


- 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。
出現文字がすべて全角の場合、左詰で全角スペース埋め、
出現文字に一文字でも半角がある場合、左詰で半角スペース埋めとなります。

※1 流通BMSで定められた値のみ利用可能な項目です。
利用できる値については、本資料末のコードリスト一覧を参照してください。

仕入計上レコード構成

流通BMS 百貨店 仕入計上メッセージ レコード構成

■仕入計上メッセージ XMLの構造

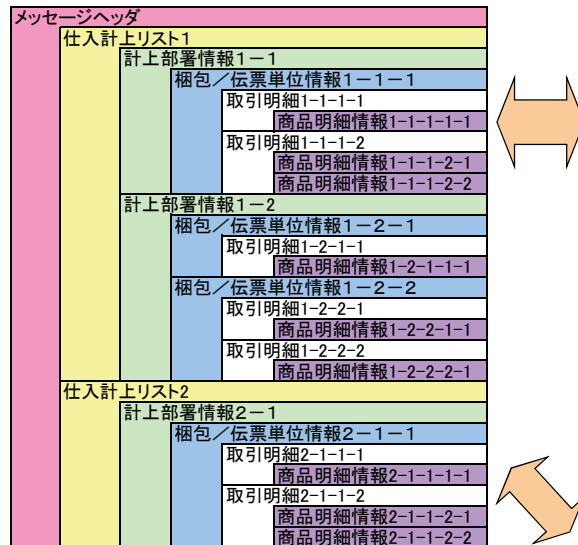

- CSV、固定長からXMLへ変換する際、出現が任意のタグに挿入される値が以下である場合、タグ自体が出現しない。

CSV、数値型 ⇒ 値なし
 CSV、文字列型 ⇒ 値なし
 固定長、文字列型 ⇒ ALL空白

- 各フォーマットの文字コードは以下の通り。
 XML : UTF-8
 CSV : Shift-JIS (MS932)
 固定長 : Shift-JIS (MS932)

■仕入計上メッセージ CSVの構造

メッセージヘッダ	仕入計上リスト1	計上部署情報1-1	梱包／伝票単位情報1-1-1	取引明細1-1-1-1	商品明細情報1-1-1-1-1
メッセージヘッダ	仕入計上リスト1	計上部署情報1-1	梱包／伝票単位情報1-1-1	取引明細1-1-1-2	商品明細情報1-1-1-2-1
メッセージヘッダ	仕入計上リスト1	計上部署情報1-1	梱包／伝票単位情報1-1-1	取引明細1-1-1-2	商品明細情報1-1-1-2-2
メッセージヘッダ	仕入計上リスト1	計上部署情報1-2	梱包／伝票単位情報1-2-1	取引明細1-2-1-1	商品明細情報1-2-1-1-1
メッセージヘッダ	仕入計上リスト1	計上部署情報1-2	梱包／伝票単位情報1-2-2	取引明細1-2-2-1	商品明細情報1-2-2-1-1
メッセージヘッダ	仕入計上リスト1	計上部署情報1-2	梱包／伝票単位情報1-2-2	取引明細1-2-2-2	商品明細情報1-2-2-2-1
メッセージヘッダ	仕入計上リスト2	計上部署情報2-1	梱包／伝票単位情報2-1-1	取引明細2-1-1-1	商品明細情報2-1-1-1-1
メッセージヘッダ	仕入計上リスト2	計上部署情報2-1	梱包／伝票単位情報2-1-1	取引明細2-1-1-2	商品明細情報2-1-1-2-1
メッセージヘッダ	仕入計上リスト2	計上部署情報2-1	梱包／伝票単位情報2-1-1	取引明細2-1-1-2	商品明細情報2-1-1-2-2

- 取引明細一つとCSVの一行が対応する。
- 文字列項目は、全てダブルクォーテーション(“)で囲む。

■仕入計上メッセージ 固定長の構造

メッセージヘッダ
仕入計上リスト1
計上部署情報1-1
梱包／伝票単位情報1-1-1
取引明細1-1-1-1
商品明細情報1-1-1-1-1
取引明細1-1-1-2
商品明細情報1-1-1-2-1
商品明細情報1-1-1-2-2
計上部署情報1-2
梱包／伝票単位情報1-2-1
取引明細1-2-1-1
商品明細情報1-2-1-1-1
梱包／伝票単位情報1-2-2
取引明細1-2-2-1
商品明細情報1-2-2-1-1
取引明細1-2-2-2
商品明細情報1-2-2-2-1
仕入計上リスト2
計上部署情報2-1
梱包／伝票単位情報2-1-1
取引明細2-1-1-1
商品明細情報2-1-1-1-1
取引明細2-1-1-2
商品明細情報2-1-1-2-1
商品明細情報2-1-1-2-2

1 帳票

1000バイト

- メッセージヘッダはXML一つにつき一つのみ出現する。
- 計上部署情報レコード一つと梱包／伝票単位情報レコード・取引明細レコード・商品明細情報複数の組で、一帳票をあらわす。
- レコード単位でCRLFによる改行が入る。

仕入計上 CSVファイルレイアウト

流通BMS 百貨店 仕入計上メッセージ CSVファイルレイアウト

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	最小 文字数	最大 文字数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	メッセージ ヘッダ	1	送信者ID	○	文字列	1	20			sh:Identifier
2		2	送信者ID発行元	○	文字列	3	4		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
3		3	受信者ID	○	文字列	1	20			sh:Identifier
4		4	受信者ID発行元	○	文字列	3	4		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
5									CSV→XML変換の際は、項目が空でも"2"がセットされる	
5		5	バージョン	○	文字列	0	1			sh:TypeVersion
6		6	インスタンスID	○	文字列	1	80			sh:InstanceIdentifier
7		7	メッセージ種	○	文字列	1	45		"DepartmentStore PurchaseRecord" 固定	sh:Type
8		8	作成日時	○	文字列	14	14		日時:YYYYMMDDHHmmSS	sh:CreationDateAndTime
9		9	テスト区分ID		文字列	1	1		テストならば1、テストでないならば0	sh:Scope
10		10	最終送信先ID		文字列	0	20			sh:Scope
11		11	メッセージ識別ID	○	文字列	1	80			uniqueCreatorIdentification
12		12	送信者ステーションアドレス		文字列	0	8			senderStationAddress
13		13	最終受信者ステーションアドレス		文字列	0	8			ultimateReceiverStationAddress
14		14	直接受信者ステーションアドレス		文字列	0	8			immediateReceiverStationAddress
15		15	取引数		数値	0	7			numberOfTradingDocuments
16	仕入計上 リスト	223	百貨店企業GLN	○	文字列	1	13			gln
17		369	百貨店企業コード		文字列	0	3			code
18		224	百貨店企業名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
19		61	仕入企業GLN	○	文字列	1	13			gln
20		370	仕入企業コード		文字列	0	6			code
21	計上 情報部署	63	仕入企業名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
22		318	支払法人GLN	△1	文字列	0	13			gln
23		317	支払法人名	1	文字列	0	30	○	最大30文字	name
24		288	計上店舗GLN	○	文字列	1	13			gln
25		289	計上店舗名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
26	梱包／ 伝票 単位 情報	62	仕入企業事業所GLN	○	文字列	1	13			gln
27		371	仕入企業事業所コード		文字列	0	8			code
28		86	仕入取引区分	○	文字列	1	1		コードリスト一覧「39:仕入取引区分」参照 ※1	purchaseClassificationCode
29		302	伝票番号(仕入・返品)	○	文字列	1	20			tradeNumber
30		304	元伝票番号(仕入・返品)		文字列	0	20			originalNumber
31		219	発注伝票番号		文字列	0	13			orderTradeNumber
32		392	販売場所コード		文字列	0	10			sellingLocationCode
33		230	品別番号	○	文字列	1	10			buyerCategoryNumber
34		64	仕入区分	○	文字列	2	2		コードリスト一覧「16:仕入区分」参照 ※1	buyingClassificationCode
35		65	仕入区分名称		文字列	0	10	○	最大10文字	buyingClassificationName
36		187	買掛計上日	○	文字列	8	8		日付:YYYYMMDD	accountsPayableDate
37		236	返品メモ		文字列	0	60	○	最大60文字	returnNote
38		133	税区分	○	文字列	1	1		コードリスト一覧「19:税区分」参照 ※1	taxTypeCode
39		135	税率	○	数値	1	4		整数部2桁、小数部1桁	taxRate
40		326	仕入返品伝票売価金額合計	○	数値	1	10			sellingPriceTotal
41	取引 明細	324	仕入返品伝票原価金額合計	○	数値	1	10			netPriceTotal
42		325	仕入返品伝票消費税金額合計	○	数値	1	10			taxTotal
43		303	伝票行番号(仕入・返品)	○	文字列	1	3			lineNumber
44		245	返品理由		文字列	0	1		コードリスト一覧「33:返品理由」参照 ※1	returnReasonCode
45		227	百貨店商品コード		文字列	0	20			buyerItemCode
46		393	百貨店商品補助コード		文字列	0	14			buyerItemSubCode
47		87	取引条件コード		文字列	0	10			tradeTermCode
48		327	仕入返品伝票行売価金額	○	数値	1	10			sellingPriceTotal
49		328	仕入返品伝票行原価金額	○	数値	1	10			netPriceTotal
50		329	仕入返品伝票行消費税金額	○	数値	1	10			taxTotal
51		40	原価率		数値	0	9		整数部3桁、小数部5桁	costRate
52		222	販売場所区分		文字列	0	1		コードリスト一覧「30:販売場所区分」参照 ※1	sellingLocationTypeCode
53		20	プロバー・セール区分		文字列	0	1		コードリスト一覧「7:プロバー・セール区分」参照 ※1	properSaleCode
54	商品 明細 情報	19	データ処理番号	○	文字列	1	8			number[属性]
55		11	POS番号		文字列	0	8			terminalNumber
56		9	POSレシート番号		文字列	0	15			receiptNumber
57		7	商品コード(GTINなど)		文字列	0	14			tradeItemCode
58		88	取引先型番		文字列	0	30			supplierItemCode
59		89	取引先型番補助		文字列	0	10			supplierItemSubCode
60		127	商品名称		文字列	0	50	○	最大50文字	brandName
61		287	商品名称半角カナ		文字列	0	25			brandName_sbcs
62		393	百貨店商品補助コード(単品)		文字列	0	14			buyerUnitItemSubCode
63		31	標準カラーコード		文字列	0	2		コードリスト一覧「10:共通カラーコード」参照 ※1	standardCode
64		23	メーカーカラーコード		文字列	0	10			makerCode
65		13	カラー名称		文字列	0	20	○	最大20文字	description
66		284	カラー名称半角カナ		文字列	0	20			description_sbcs
67		32	共通サイズコード		文字列	0	9		コードリスト一覧「9:共通サイズコード」参照 ※1	standardCode
68		24	メーカーサイズコード		文字列	0	10			makerCode
69		14	サイズ名称		文字列	0	30	○	最大30文字	description
70		285	サイズ名称半角カナ		文字列	0	30			description_sbcs
71		269	小売指示売単価税抜		数値	0	10			taxExclusivePrice
72		128	小売指示売単価税込		数値	0	10			taxInclusivePrice
73		84	実売単価税抜		数値	0	10			taxExclusivePrice
74		291	実売単価税込		数値	0	10			taxInclusivePrice
75		44	原単価税抜		数値	0	11		整数部8桁、小数部2桁	taxExclusivePrice
76		43	原単価税込		数値	0	11		整数部8桁、小数部2桁	taxInclusivePrice
77		305	数量(仕入・返品)		数値	0	8		整数部6桁、小数部1桁	quantity

【CSVからXMLへの変換時】

- 必須項目欄に○が付いていない項目は、CSVデータの時点で値なしだった場合、XMLデータに変換した際にはタグ自体が出現しません。値をセットしたくない場合(XMLタグを発生させたくない場合)は、CSVデータには空白もセットしないでください。項目によっては空白などの値があるとXMLスキーマのチェックでエラーとなることがあります。
- 必須項目欄に「△x」(x: 数字)とあるものは、条件付き必須項目です。条件付き必須項目は、必須項目欄に「x」(同じ数字)が記載された関連項目をセットするとき、必ずセットする必要があります。
- CSVの文字列項目はダブルクォーテーションで囲んでください。数値項目は囲まなくてください。
例) "senderID", "GLN", ".....100", "20080401", ".....
- 全項目がブレークキーとなります。一項目でも前行と異なる値が出現した場合、XMLでは次のループにマッピングされます。

【XMLからCSVへの変換時】

- 数値型でタグが出現していない項目には、0がセットされます。
- CSVの文字列項目はダブルクォーテーションで囲まれます。数値項目は囲まれません。
例) "senderID", "GLN", ".....100", "20080401", ".....

※ 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。

※1 流通BMSで定められた値のみ利用可能な項目です。
利用できる値については、本資料末のコードリスト一覧を参照してください。

流通BMS 百貨店 仕入計上メッセージ 固定長ファイルレイアウト

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	メ ッ セ ー ジ ヘ ッ ダ		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"A"	
2		1	送信者ID	○	文字列	20	2	21			sh:Identifier
3		2	送信者ID発行元	○	文字列	4	22	25		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
4		3	受信者ID	○	文字列	20	26	45			sh:Identifier
5		4	受信者ID発行元	○	文字列	4	46	49		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
6		5	バージョン	○	文字列	1	50	50		"2" 固定 固定長→XML変換の際は、項目が空でも"2"がセットされる	sh:TypeVersion
7		6	インスタンスID	○	文字列	80	51	130			sh:InstanceIdentifier
8		7	メッセージ種	○	文字列	45	131	175		"DepartmentStore PurchaseRecord" 固定	sh:Type
9		8	作成日時	○	文字列	14	176	189		日時:YYYYMMDDHHmmSS	sh:CreationDateAndTime
10		9	テスト区分ID		文字列	1	190	190		テストならば1、テストでないならば0	sh:Scope
11		10	最終送信先ID		文字列	20	191	210			sh:Scope
12		11	メッセージ識別ID	○	文字列	80	211	290			uniqueCreatorIdentification
13		12	送信者ステーションアドレス		文字列	8	291	298			senderStationAddress
14		13	最終受信者ステーションアドレス		文字列	8	299	306			ultimateReceiverStationAddress
15		14	直接受信者ステーションアドレス		文字列	8	307	314			immediateReceiverStationAddress
16		15	取引数		文字列	7	315	321		XMLでは数値型	numberOfTradingDocuments
17			FILLER		文字列	677	322	998			
18			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	仕 入 計 上 リ ス ト		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"B"	
2		223	百貨店企業GLN	○	文字列	13	2	14			gln
3		369	百貨店企業コード		文字列	3	15	17			code
4		224	百貨店企業名		文字列	60	18	77	○	最大30文字	name
5		61	仕入企業GLN	○	文字列	13	78	90			gln
6		370	仕入企業コード		文字列	6	91	96			code
7		63	仕入企業名		文字列	60	97	156	○	最大30文字	name
8			FILLER		文字列	842	157	998			
9			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	計 上 部 署 情 報		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"C"	
2		318	支払法人GLN	△1	文字列	13	2	14			gln
3		317	支払法人名	1	文字列	60	15	74	○	最大30文字	name
4		288	計上店舗GLN	○	文字列	13	75	87			gln
5		289	計上店舗名		文字列	60	88	147	○	最大30文字	name
6		62	仕入企業事業所GLN	○	文字列	13	148	160			gln
7		371	仕入企業事業所コード		文字列	8	161	168			code
8			FILLER		文字列	830	169	998			
9			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	梱 包 ／ 伝 票 単 位 情 報		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"D"	
2		86	仕入取引区分	○	文字列	1	2	2		コードリスト一覧「39:仕入取引区分」参照 ※1	purchaseClassificationCode
3		302	伝票番号(仕入・返品)	○	文字列	20	3	22			tradeNumber
4		304	元伝票番号(仕入・返品)		文字列	20	23	42			originalNumber
5		219	発注伝票番号		文字列	13	43	55			orderTradeNumber
6		392	販売場所コード		文字列	10	56	65			sellingLocationCode
7		230	品別番号	○	文字列	10	66	75			buyerCategoryNumber
8		64	仕入区分	○	文字列	2	76	77		コードリスト一覧「16:仕入区分」参照 ※1	buyingClassificationCode
9		65	仕入区分名称		文字列	20	78	97	○	最大10文字	buyingClassificationName
10		187	買掛計上日	○	文字列	8	98	105		日付:YYYYMMDD	accountsPayableDate
11		236	返品メモ		文字列	120	106	225	○	最大60文字	returnNote
12		133	税区分	○	文字列	1	226	226		コードリスト一覧「19:税区分」参照 ※1	taxTypeCode
13		135	税率	○	文字列	3	227	229		XMLでは数値型 整数部2桁、小数部1桁	taxRate
14		326	仕入返品伝票売価金額合計	○	文字列	10	230	239		XMLでは数値型	sellingPriceTotal
15		324	仕入返品伝票原価金額合計	○	文字列	10	240	249		XMLでは数値型	netPriceTotal
16		325	仕入返品伝票消費税金額合計	○	文字列	10	250	259		XMLでは数値型	taxTotal
17			FILLER		文字列	739	260	998			
18			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	取 引 明 細		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"E"	
2		303	伝票行番号(仕入・返品)	○	文字列	3	2	4			lineNumber
3		245	返品理由		文字列	1	5	5		コードリスト一覧「33:返品理由」参照 ※1	returnReasonCode
4		227	百貨店商品コード		文字列	20	6	25			buyerItemCode
5		393	百貨店商品補助コード		文字列	14	26	39			buyerItemSubCode
6		87	取引条件コード		文字列	10	40	49			tradeTermCode
7		327	仕入返品伝票行売価金額	○	文字列	10	50	59		XMLでは数値型	sellingPriceTotal
8		328	仕入返品伝票行原価金額	○	文字列	10	60	69		XMLでは数値型	netPriceTotal
9		329	仕入返品伝票行消費税金額	○	文字列	10	70	79		XMLでは数値型	taxTotal
10		40	原価率		文字列	8	80	87		XMLでは数値型 整数部3桁、小数部5桁	costRate
11		222	販売場所区分		文字列	1	88	88		コードリスト一覧「30:販売場所区分」参照 ※1	sellingLocationTypeCode
12		20	プロバー・セール区分		文字列	1	89	89		コードリスト一覧「7:プロバー・セール区分」参照 ※1	properSaleCode
13			FILLER		文字列	909	90	998			
14			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	商品 明細 情報		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"F"	
2		19	データ処理番号	○	文字列	8	2	9			number[属性]
3		11	POS番号		文字列	8	10	17			terminalNumber
4		9	POSレシート番号		文字列	15	18	32			receiptNumber
5		7	商品コード(GTINなど)		文字列	14	33	46			tradeItemCode
6		88	取引先型番		文字列	30	47	76			supplierItemCode
7		89	取引先型番補助		文字列	10	77	86			supplierItemSubCode
8		127	商品名称		文字列	100	87	186	○	最大50文字	brandName
9		287	商品名称半角カナ		文字列	25	187	211			brandName_sbcs
10		393	百貨店商品補助コード(単品)		文字列	14	212	225			buyerUnitItemSubCode
11		31	標準カラーコード		文字列	2	226	227		コードリスト一覧「10:共通カラーコード」参照 ※1	standardCode
12		23	メーカーカラーコード		文字列	10	228	237			makerCode
13		13	カラー名称		文字列	40	238	277	○	最大20文字	description
14		284	カラー名称半角カナ		文字列	20	278	297			description_sbcs
15		32	共通サイズコード		文字列	9	298	306		コードリスト一覧「9:共通サイズコード」参照 ※1	standardCode
16		24	メーカーサイズコード		文字列	10	307	316			makerCode
17		14	サイズ名称		文字列	60	317	376	○	最大30文字	description
18		285	サイズ名称半角カナ		文字列	30	377	406			description_sbcs
19		269	小売指示売単価税抜		文字列	10	407	416		XMLでは数値型	taxExclusivePrice
20		128	小売指示売単価税込		文字列	10	417	426		XMLでは数値型	taxInclusivePrice
21		84	実売単価税抜		文字列	10	427	436		XMLでは数値型	taxExclusivePrice
22		291	実売単価税込		文字列	10	437	446		XMLでは数値型	taxInclusivePrice
23		44	原単価税抜		文字列	10	447	456		XMLでは数値型 整数部8桁、小数部2桁	taxExclusivePrice
24		43	原単価税込		文字列	10	457	466		XMLでは数値型 整数部8桁、小数部2桁	taxInclusivePrice
25		305	数量(仕入・返品)		文字列	7	467	473		XMLでは数値型 整数部6桁、小数部1桁	quantity
26		FILLER			文字列	525	474	998			
27		改行			文字列	2	999	1000		CRLF	

【固定長からXMLへの変換時】

- ・XMLで出現が任意のタグは、固定長の対応する項目がALL空白だった場合、タグ自体が出現しません。
- ・必須項目欄に「△x」(x:数字)とあるものは、条件付き必須項目です。
条件付き必須項目は、必須項目欄に「x」(同じ数字)が記載された関連項目をセットするとき、必ずセットする必要があります。
- ・備考欄に「XMLでは数値型」とある項目は、固定長では文字列型ですが、値をセットする場合は右詰、0埋めでセットしてください。
値をセットしない(タグを出現させない)場合は、ALL空白をセットしてください。
ALL0をセットした場合、XMLでは値に0がセットされたタグが出力されます。
任意のタグを出現させない場合に、ALL空白をセットするために文字列型になっています。
- ・備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。

【XMLから固定長への変換時】

- ・備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。
出現文字がすべて全角の場合、左詰で全角スペース埋め、
出現文字に一文字でも半角がある場合、左詰で半角スペース埋めとなります。

※1 流通BMSで定められた値のみ利用可能な項目です。
利用できる値については、本資料末のコードリスト一覧を参照してください。

支払案内レコード構成

流通BMS 百貨店 支払案内メッセージ レコード構成

■支払案内メッセージ XMLの構造

メッセージヘッダ			
支払案内リスト1	支払単位1-1		
	計上部署情報1-1-1		
	取引1-1-1-1		
	取引1-1-1-2		
	支払単位1-2		
	計上部署情報1-2-1		
	取引1-2-1-1		
	計上部署情報1-2-2		
	取引1-2-2-1		
	取引1-2-2-2		
支払案内リスト2	支払単位2-1		
	計上部署情報2-1-1		
	取引2-1-1-1		
	取引2-1-1-2		

- CSV、固定長からXMLへ変換する際、出現が任意のタグに挿入される値が以下である場合、タグ自体が出現しない。

CSV、数値型 ⇒ 値なし
 CSV、文字列型 ⇒ 値なし
 固定長、文字列型 ⇒ ALL空白

- 各フォーマットの文字コードは以下の通り。
 XML : UTF-8
 CSV : Shift-JIS (MS932)
 固定長 : Shift-JIS (MS932)

■支払案内メッセージ CSVの構造

メッセージヘッダ	支払案内リスト1	支払単位1-1	計上部署情報1-1-1	取引1-1-1-1
メッセージヘッダ	支払案内リスト1	支払単位1-1	計上部署情報1-1-1	取引1-1-1-2
メッセージヘッダ	支払案内リスト1	支払単位1-2	計上部署情報1-2-1	取引1-2-1-1
メッセージヘッダ	支払案内リスト1	支払単位1-2	計上部署情報1-2-2	取引1-2-2-1
メッセージヘッダ	支払案内リスト1	支払単位1-2	計上部署情報1-2-2	取引1-2-2-2
メッセージヘッダ	支払案内リスト2	支払単位2-1	計上部署情報2-1-1	取引2-1-1-1
メッセージヘッダ	支払案内リスト2	支払単位2-1	計上部署情報2-1-1	取引2-1-1-2

- 取引一つとCSVの一行が対応する。
- 文字列項目は、全てダブルクォーテーション(")で囲む。

■支払案内メッセージ 固定長の構造

メッセージヘッダ									
支払案内リスト1									
支払単位1-1									
計上部署情報1-1-1									
取引1-1-1-1									
取引1-1-1-2									
支払単位1-2									
計上部署情報1-2-1									
取引1-2-1-1									
計上部署情報1-2-2									
取引1-2-2-1									
取引1-2-2-2									
支払案内リスト2									
支払単位2-1									
計上部署情報2-1-1									
取引2-1-1-1									
取引2-1-1-2									

1 帳票

1000バイト

- メッセージヘッダはXML一つにつき一つのみ出現する。
- 支払単位レコード一つと計上部署情報レコード・取引レコード複数の組で、一帳票をあらわす。
- レコード単位でCRLFによる改行が入る。

支払案内 CSVファイルレイアウト

流通BMS 百貨店 支払案内メッセージ CSVファイルレイアウト

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	最小 文字数	最大 文字数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	メッセージ ヘッダ	1	送信者ID	○	文字列	1	20			sh:Identifier
2		2	送信者ID発行元	○	文字列	3	4		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
3		3	受信者ID	○	文字列	1	20			sh:Identifier
4		4	受信者ID発行元	○	文字列	3	4		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
									CSV→XML変換の際は、項目が空でも"2"がセットされる	
5		5	バージョン	○	文字列	0	1			sh:TypeVersion
6		6	インスタンスID	○	文字列	1	80			sh:InstanceIdentifier
7		7	メッセージ種	○	文字列	1	45		"DepartmentStore Payment" 固定	sh:Type
8		8	作成日時	○	文字列	14	14		日時:YYYYMMDDHHmmSS	sh:CreationDateAndTime
9		9	テスト区分ID		文字列	1	1		テストならば1、テストでないならば0	sh:Scope
10		10	最終送信先ID		文字列	0	20			sh:Scope
11		11	メッセージ識別ID	○	文字列	1	80			uniqueCreatorIdentification
12		12	送信者ステーションアドレス		文字列	0	8			senderStationAddress
13		13	最終受信者ステーションアドレス		文字列	0	8			ultimateReceiverStationAddress
14		14	直接受信者ステーションアドレス		文字列	0	8			immediateReceiverStationAddress
15		15	取引数		数値	0	7			numberOfTradingDocuments
16	支払案内 リスト	223	百貨店企業GLN	○	文字列	1	13			gln
17		369	百貨店企業コード		文字列	0	3			code
18		224	百貨店企業名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
19		61	仕入企業GLN	○	文字列	1	13			gln
20		370	仕入企業コード		文字列	0	6			code
21	支払単位	63	仕入企業名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
22		318	支払法人GLN	○	文字列	1	13			gln
23		317	支払法人名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
24		181	買掛金支払対象期間開始日	○	文字列	8	8		日付:YYYYMMDD	startDate
25		182	買掛金支払対象期間終了日	○	文字列	8	8		日付:YYYYMMDD	endDate
26		183	買掛金支払日	○	文字列	8	8		日付:YYYYMMDD	payoutDate
27		188	買掛締日	○	文字列	8	8		日付:YYYYMMDD	cutoffDate
28		308	仕入高合計	○	数値	1	12		マイナス符号を付与可能	purchaseAmount
29		309	返品高合計	○	数値	1	12		マイナス符号を付与可能	returnAmount
30		310	その他合計	○	数値	1	12		マイナス符号を付与可能	otherAmount
31		307	前回繰越高	○	数値	1	12		マイナス符号を付与可能	bringForwardAmount
32		315	臨時払金額	○	数値	1	12		マイナス符号を付与可能	interimAmount
33		312	今回支払高	○	数値	1	11			currentAmount
34		311	次回繰越高	○	数値	1	12		マイナス符号を付与可能	carriedForwardAmount
35		62	仕入企業事業所GLN	○	文字列	1	13			gln
36	計上 報部署	371	仕入企業事業所コード		文字列	0	8			code
37		288	計上店舗GLN	○	文字列	1	13			gln
38		289	計上店舗名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
39		308	仕入高店舗合計	△1	数値	0	12		マイナス符号を付与可能	purchaseAmount
40		309	返品高店舗合計	△1	数値	0	12		マイナス符号を付与可能	returnAmount
41	取引	310	その他店舗合計	△1	数値	0	12		マイナス符号を付与可能	otherAmount
42		19	データ処理番号	○	文字列	1	8			number[属性]
43		86	仕入取引区分	○	文字列	1	1		コードリスト一覧「39:仕入取引区分」参照 ※1	purchaseClassificationCode
44		401	支払案内形態区分		文字列	0	2		コードリスト一覧「43:支払案内形態区分」参照 ※1	paymentPatternCode
45		187	買掛計上日	○	文字列	8	8		日付:YYYYMMDD	accountsPayableDate
46		302	伝票番号(仕入・返品)		文字列	0	20			tradeNumber
47		230	品別番号		文字列	0	10			buyerCategoryNumber
48		227	百貨店商品コード		文字列	0	20			buyerItemCode
49		393	百貨店商品補助コード		文字列	0	14			buyerItemSubCode
50		87	取引条件コード		文字列	0	10			tradeTermCode
51		40	原価率		数値	0	9		整数部3桁、小数部5桁	costRate
52		314	支払案内補助コード		文字列	0	3			paymentDetailedCode
53		73	支払案内補助名		文字列	0	20	○	最大20文字	paymentDetailedName
54		78	支払案内摘要1	△2	文字列	0	30	○	最大30文字	text
55			支払案内摘要No1	△2	文字列	0	2			number[属性]
56		79	支払案内摘要2	△3	文字列	0	30	○	最大30文字	text
57			支払案内摘要No2	△3	文字列	0	2			number[属性]
58		80	支払案内摘要3	△4	文字列	0	30	○	最大30文字	text
59			支払案内摘要No3	△4	文字列	0	2			number[属性]
60		316	支払金額	○	数値	1	11			payableAmount
61		185	買掛計上伝票消費税金額合計	○	数値	1	10			tax Total
62		186	買掛計上伝票売価金額合計		数値	0	10			sellingPrice Total

【CSVからXMLへの変換時】

- 必須項目欄に○が付いていない項目は、CSVデータの時点で値なしだった場合、XMLデータに変換した際にはタグ自体が出現しません。値をセットしたくない場合(XMLタグを発生させたくない場合)は、CSVデータには空白もセットしないでください。項目によっては空白などの値があるとXMLスキーマのチェックでエラーとなることがあります。
- 必須項目欄に「△x」(x:数字)とあるものは、条件付き必須項目です。条件付き必須項目は、必須項目欄に「x」(同じ数字)が記載された関連項目をセットするとき、必ずセットする必要があります。
- CSVの文字列項目はダブルクォーテーションで囲んでください。数値項目は囲まないでください。
例) "senderID", "GLN",, 100, "20080401",
- 全項目がブレークキーとなります。
- 一項目でも前行と異なる値が出現した場合、XMLでは次のループにマッピングされます。

【XMLからCSVへの変換時】

- 数値型でタグが出現していない項目には、0がセットされます。
- CSVの文字列項目はダブルクォーテーションで囲まれます。数値項目は囲まれません。
例) "senderID", "GLN",, 100, "20080401",

※ 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。

※1 流通BMSで定められた値のみ利用可能な項目です。
利用できる値については、本資料末のコードリスト一覧を参照してください。

支払案内.固定長ファイルレイアウト

流通BMS 百貨店 支払案内メッセージ 固定長ファイルレイアウト

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	メ ッ セ ー ジ ヘ ッ ダ		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"A"	
2		1	送信者ID	○	文字列	20	2	21			sh:Identifier
3		2	送信者ID発行元	○	文字列	4	22	25		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
4		3	受信者ID	○	文字列	20	26	45			sh:Identifier
5		4	受信者ID発行元	○	文字列	4	46	49		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
6		5	バージョン	○	文字列	1	50	50		"2"固定 固定長→XML変換の際は、項目が空でも"2"がセットされる	sh:TypeVersion
7		6	インスタンスID	○	文字列	80	51	130			sh:InstanceIdentifier
8		7	メッセージ種	○	文字列	45	131	175		"DepartmentStore Payment"固定	sh:Type
9		8	作成日時	○	文字列	14	176	189		日時:YYYYMMDDHHmmSS	sh:CreationDateAndTime
10		9	テスト区分ID	○	文字列	1	190	190		テストならば1、テストでないならば0	sh:Scope
11		10	最終送信先ID	○	文字列	20	191	210			sh:Scope
12		11	メッセージ識別ID	○	文字列	80	211	290			uniqueCreatorIdentification
13		12	送信者ステーションアドレス	○	文字列	8	291	298			senderStationAddress
14		13	最終受信者ステーションアドレス	○	文字列	8	299	306			ultimateReceiverStationAddress
15		14	直接受信者ステーションアドレス	○	文字列	8	307	314			immediateReceiverStationAddress
16		15	取引数	○	文字列	7	315	321		XMLでは数値型	numberOfTradingDocuments
17			FILLER		文字列	677	322	998			
18			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	支 払 案 内 リ ス ト		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"B"	
2		223	百貨店企業GLN	○	文字列	13	2	14			gln
3		369	百貨店企業コード	○	文字列	3	15	17			code
4		224	百貨店企業名	○	文字列	60	18	77	○	最大30文字	name
5		61	仕入企業GLN	○	文字列	13	78	90			gln
6		370	仕入企業コード	○	文字列	6	91	96			code
7		63	仕入企業名	○	文字列	60	97	156	○	最大30文字	name
8			FILLER		文字列	842	157	998			
9			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	支 払 単 位		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"C"	
2		318	支払法人GLN	○	文字列	13	2	14			gln
3		317	支払法人名	○	文字列	60	15	74	○	最大30文字	name
4		181	買掛金支払対象期間開始日	○	文字列	8	75	82		日付:YYYYMMDD	startDate
5		182	買掛金支払対象期間終了日	○	文字列	8	83	90		日付:YYYYMMDD	endDate
6		183	買掛金支払日	○	文字列	8	91	98		日付:YYYYMMDD	payoutDate
7		188	買掛締日	○	文字列	8	99	106		日付:YYYYMMDD	cutoffDate
8			仕入高合計符号	○	文字列	1	107	107		"+" or "-"	
9		308	仕入高合計	○	文字列	11	108	118		XMLでは数値型。絶対値をセットする。値があるときは前項に 符号をセット。	purchaseAmount
10			返品高合計符号	○	文字列	1	119	119		"+" or "-"	
11		309	返品高合計	○	文字列	11	120	130		XMLでは数値型。絶対値をセットする。値があるときは前項に 符号をセット。	returnAmount
12			その他合計符号	○	文字列	1	131	131		"+" or "-"	
13		310	その他合計	○	文字列	11	132	142		XMLでは数値型。絶対値をセットする。値があるときは前項に 符号をセット。	otherAmount
14			前回繰越高符号	○	文字列	1	143	143		"+" or "-"	
15		307	前回繰越高	○	文字列	11	144	154		XMLでは数値型。絶対値をセットする。値があるときは前項に 符号をセット。	bringForwardAmount
16			臨時払金額符号	○	文字列	1	155	155		"+" or "-"	
17		315	臨時払金額	○	文字列	11	156	166		XMLでは数値型。絶対値をセットする。値があるときは前項に 符号をセット。	interimAmount
18		312	今回支払高	○	文字列	11	167	177		XMLでは数値型	currentAmount
19			次回繰越高符号	○	文字列	1	178	178		"+" or "-"	
20		311	次回繰越高	○	文字列	11	179	189		XMLでは数値型。絶対値をセットする。値があるときは前項に 符号をセット。	carriedForwardAmount
21		62	仕入企業事業所GLN	○	文字列	13	190	202			gln
22		371	仕入企業事業所コード	○	文字列	8	203	210			code
23			FILLER		文字列	788	211	998			
24			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	計 上 部 番 情 報		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"D"	
2		288	計上店舗GLN	○	文字列	13	2	14			gln
3		289	計上店舗名	○	文字列	60	15	74	○	最大30文字	name
4			仕入高店舗合計符号	△1	文字列	1	75	75		"+" or "-"	
5		308	仕入高店舗合計	△1	文字列	11	76	86		XMLでは数値型。絶対値をセットする。値があるときは前項に 符号をセット。	purchaseAmount
6			返品高店舗合計符号	△1	文字列	1	87	87		"+" or "-"	
7		309	返品高店舗合計	△1	文字列	11	88	98		XMLでは数値型。絶対値をセットする。値があるときは前項に 符号をセット。	returnAmount
8			その他店舗合計符号	△1	文字列	1	99	99		"+" or "-"	
9		310	その他店舗合計	△1	文字列	11	100	110		XMLでは数値型。絶対値をセットする。値があるときは前項に 符号をセット。	otherAmount
10			FILLER		文字列	888	111	998			
11			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	取 引		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"E"	
2		19	データ処理番号	○	文字列	8	2	9			number[属性]
3		88	仕入取引区分	○	文字列	1	10	10		コードリスト一覧「39:仕入取引区分」参照 ※1	purchaseClassificationCode
4		401	支払案内形態区分	○	文字列	2	11	12		コードリスト一覧「43:支払案内形態区分」参照 ※1	paymentPatternCode
5		187	買掛計上日	○	文字列	8	13	20		日付:YYYYMMDD	accountsPayableDate
6		302	伝票番号(仕入・返品)	○	文字列	20	21	40			tradeNumber
7		230	品別番号	○	文字列	10	41	50			buyerCategoryNumber
8		227	百貨店商品コード	○	文字列	20	51	70			buyerItemCode
9		393	百貨店商品補助コード	○	文字列	14	71	84			buyerItemSubCode
10		87	取引条件コード	○	文字列	10	85	94			tradeTermCode
11		40	原価率	○	文字列	8	95	102		XMLでは数値型 整数部3桁、小数部5桁	costRate
12		314	支払案内補助コード	○	文字列	3	103	105			paymentDetailedCode
13		73	支払案内補助名	○	文字列	40	106	145	○	最大20文字	paymentDetailedName
14		78	支払案内摘要1	△2	文字列	60	146	205	○	最大30文字	text
15		2	支払案内摘要No1	△2	文字列	2	206	207			number[属性]
16		79	支払案内摘要2	△3	文字列	60	208	267	○	最大30文字	text
17		2	支払案内摘要No2	△3	文字列	2	268	269			number[属性]
18		80	支払案内摘要3	△4	文字列	60	270	329	○	最大30文字	text
19		2	支払案内摘要No3	△4	文字列	2	330	331			number[属性]
20		316	支払金額	○	文字列	11	332	342		XMLでは数値型	payableAmount
21		185	買掛計上伝票消費税金額合計	○	文字列	10	343	352		XMLでは数値型	taxTotal
22		186	買掛計上伝票売価金額合計	○	文字列	10	353	362		XMLでは数値型	sellingPriceTotal
23			FILLER		文字列	636	363	998			
24			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

【固定長からXMLへの変換時】

- XMLで出現が任意のタグは、固定長の対応する項目がALL空白だった場合、タグ自体が出現しません。
- 必須項目欄に「△x」(x: 数字)とあるものは、条件付き必須項目です。
条件付き必須項目は、必須項目欄に「x」(同じ数字)が記載された関連項目をセットするとき、必ずセットする必要があります。
- 備考欄に「XMLでは数値型」とある項目は、固定長では文字列型ですが、値をセットする場合は右詰、0埋めでセットしてください。
値をセットしない(タグを出現させない)場合は、ALL空白をセットしてください。
ALL0をセットした場合、XMLでは値に0がセットされたタグが出力されます。
- 任意のタグを出現させない場合に、ALL空白をセットするために文字列型になっています。
- 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。

【XMLから固定長への変換時】

- 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。
出現文字がすべて全角の場合、左詰で全角スペース埋め、
出現文字に一文字でも半角がある場合、左詰で半角スペース埋めとなります。

※1 流通BMSで定められた値のみ利用可能な項目です。

利用できる値については、本資料末のコードリスト一覧を参照してください。

POS売上(レシート単位)レコード構成

流通BMS 百貨店 POS売上(レシート単位)メッセージ レコード構成

■POS売上(レシート単位)メッセージ XMLの構造

メッセージヘッダ		
	POS売上(レシート単位)リスト1	
	計上部署情報1-1	取引1-1-1
		取引1-1-2
		取引1-1-3
		取引1-1-3
	計上部署情報1-2	
	取引1-2-1	
	POS売上(レシート単位)リスト2	
	計上部署情報2-1	
	取引2-1-1	
	取引2-1-2	

■POS売上(レシート単位)メッセージ CSVの構造

メッセージヘッダ	POS売上(レシート単位)リスト1	計上部署情報1-1	取引1-1-1
メッセージヘッダ	POS売上(レシート単位)リスト1	計上部署情報1-1	取引1-1-2
メッセージヘッダ	POS売上(レシート単位)リスト1	計上部署情報1-1	取引1-1-3
メッセージヘッダ	POS売上(レシート単位)リスト1	計上部署情報1-2	取引1-2-1
メッセージヘッダ	POS売上(レシート単位)リスト2	計上部署情報2-1	取引2-1-1
メッセージヘッダ	POS売上(レシート単位)リスト2	計上部署情報2-1	取引2-1-2

- ・ 取引一つとCSVの一行が対応する。
- ・ 文字列項目は、全てダブルクォーテーション(“)で囲む。

- ・ CSV、固定長からXMLへ変換する際、出現が任意のタグに挿入される値が以下である場合、タグ自体が出現しない。

CSV、数値型	⇒ 値なし
CSV、文字列型	⇒ 値なし
固定長、文字列型	⇒ ALL空白

- ・ 各フォーマットの文字コードは以下の通り。
XML : UTF-8
CSV : Shift-JIS (MS932)
固定長 : Shift-JIS (MS932)

■POS売上(レシート単位)メッセージ 固定長の構造

メッセージヘッダ			
POS売上(レシート単位)リスト1			
計上部署情報1-1			
取引1-1-1			
取引1-1-2			
取引1-1-3			
計上部署情報1-2			
取引1-2-1			
POS売上(レシート単位)リスト2			
計上部署情報2-1			
取引2-1-1			
取引2-1-2			

1 帳票

1000バイト

- ・ メッセージヘッダはXML一つにつき一つのみ出現する。
- ・ 計上部署情報レコード一つと取引レコード複数の組で、一帳票をあらわす。
- ・ レコード単位でCRLFによる改行が入る。

流通BMS 百貨店 POS売上(レシート単位)メッセージ CSVファイルレイアウト

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	最小 文字数	最大 文字数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	メッセージ ヘッダ	1	送信者ID	○	文字列	1	20			sh:Identifier
2		2	送信者ID発行元	○	文字列	3	4		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
3		3	受信者ID	○	文字列	1	20			sh:Identifier
4		4	受信者ID発行元	○	文字列	3	4		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
5									CSV→XML変換の際は、項目が空でも"2"がセットされる	
5		5	バージョン	○	文字列	0	1			sh:TypeVersion
6		6	インスタンスID	○	文字列	1	80			sh:InstanceIdentifier
7		7	メッセージ種	○	文字列	1	45		"DepartmentStore_SalesDataReportReceipt" 固定	sh:Type
8		8	作成日時	○	文字列	14	14		日時:YYYYMMDDHHmmSS	sh:CreationDateAndTime
9		9	テスト区分ID		文字列	1	1		テストならば1、テストでないならば0	sh:Scope
10		10	最終送信先ID		文字列	0	20			sh:Scope
11		11	メッセージ識別ID	○	文字列	1	80			uniqueCreatorIdentification
12		12	送信者ステーションアドレス		文字列	0	8			senderStationAddress
13		13	最終受信者ステーションアドレス		文字列	0	8			ultimateReceiverStationAddress
14		14	直接受信者ステーションアドレス		文字列	0	8			immediateReceiverStationAddress
15		15	取引数		数値	0	7			numberOfTradingDocuments
16	計上 報告部署 (はしりシステム 上専用)	223	百貨店企業GLN	○	文字列	1	13			gln
17		369	百貨店企業コード		文字列	0	3			code
18		224	百貨店企業名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
19		61	仕入企業GLN	○	文字列	1	13			gln
20		370	仕入企業コード		文字列	0	6			code
21		63	仕入企業名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
22		288	計上店舗GLN	○	文字列	1	13			gln
23		289	計上店舗名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
24		363	解約店舗GLN	△1	文字列	0	13			gln
25		364	解約店舗名	1	文字列	0	30	○	最大30文字	name
26		62	仕入企業事業所GLN	△2	文字列	0	13			gln
27		371	仕入企業事業所コード	2	文字列	0	8			code
28		19	データ処理番号	○	文字列	1	8			number[属性]
29		313	発生計上区分	○	文字列	1	1		コードリスト一覧「40:発生計上区分」参照 ※1	declaredCode
30		377	売上取引区分	○	文字列	1	1		コードリスト一覧「41:売上取引区分」参照 ※1	tradeClassificationCode
31	取引	11	POS番号	○	文字列	1	8			terminalNumber
32		9	POSレシート番号	○	文字列	1	15			receiptNumber
33		198	売上日	○	文字列	8	8		日付:YYYYMMDD	salesDate
34		221	販売時刻	○	文字列	6	6		時刻:HHmmSS	salesTime
35		384	販売員コード		文字列	0	13			salespersonID
36		386	ターゲット属性		文字列	0	2			targetClassification
37		402	ターゲット属性補助		文字列	0	10			targetSubClassification
38		392	販売場所コード		文字列	0	10			sellingLocationCode
39		230	品別番号	○	文字列	1	10			buyerCategoryNumber
40		64	仕入区分	○	文字列	2	2		コードリスト一覧「16:仕入区分」参照 ※1	buyingClassificationCode
41		65	仕入区分名称		文字列	0	10	○	最大10文字	buyingClassificationName
42		227	百貨店商品コード		文字列	0	20			buyerItemCode
43		393	百貨店商品補助コード		文字列	0	14			buyerItemSubCode
44		87	取引条件コード		文字列	0	10			tradeTermCode
45	取引	193	売上数量	○	数値	1	9		整数部6桁、小数部1桁。 マイナス符号を付与可能。	salesQuantity
46		84	実売単価税抜		数値	0	10			taxExclusivePrice
47		291	実売単価税込		数値	0	10			taxInclusivePrice
48		387	実売金額税抜		数値	0	10			taxExclusivePrice
49		388	実売金額税込		数値	0	10			taxInclusivePrice
50		142	値引額		数値	0	12		マイナス符号を付与可能。	discountForAmount
51		29	割引額		数値	0	11			discountForRate
52		20	プロパー・セール区分	○	文字列	1	1		コードリスト一覧「7:プロパー・セール区分」参照 ※1	properSaleCode
53		85	社販区分	○	文字列	1	1		コードリスト一覧「37:社販区分」参照 ※1	employeesSalesCode
54		290	外商販売区分	○	文字列	1	1		コードリスト一覧「38:外商販売区分」参照 ※1	salesClassificationCode
55		7	商品コード(GTINなど)		文字列	0	14			tradeItemCode
56		88	取引先型番		文字列	0	30			supplierItemCode
57		89	取引先型番補助		文字列	0	10			supplierItemSubCode
58		127	商品名称		文字列	0	50	○	最大50文字	brandName
59		287	商品名称半角カナ		文字列	0	25			brandName_sbcs
60	取引	31	標準カラーコード		文字列	0	2		コードリスト一覧「10:共通カラーコード」参照 ※1	standardCode
61		23	メーカーカラーコード		文字列	0	10			makerCode
62		13	カラー名称		文字列	0	20	○	最大20文字	description
63		284	カラー名称半角カナ		文字列	0	20			description_sbcs
64		32	共通サイズコード		文字列	0	9		コードリスト一覧「9:共通サイズコード」参照 ※1	standardCode
65		24	メーカーサイズコード		文字列	0	10			makerCode
66		14	サイズ名称		文字列	0	30	○	最大30文字	description
67		285	サイズ名称半角カナ		文字列	0	30			description_sbcs
68		269	小売指示売単価税抜		数値	0	10			taxExclusivePrice
69		128	小売指示売単価税込		数値	0	10			taxInclusivePrice
70		222	販売場所区分		文字列	0	1		コードリスト一覧「30:販売場所区分」参照 ※1	sellingLocationTypeCode

【CSVからXMLへの変換時】

- 必須項目欄に○が付いていない項目は、CSVデータの時点で値なしだった場合、XMLデータに変換した際にはタグ自体が出現しません。
値をセットしたくない場合(XMLタグを発生させたくない場合)は、CSVデータには空白もセットしないでください。
項目によっては空白などの値があるとXMLスキーマのチェックでエラーとなることがあります。
- 必須項目欄に「△x」(x:数字)とあるものは、条件付き必須項目です。
条件付き必須項目は、必須項目欄に「x」(同じ数字)が記載された関連項目をセットするとき、必ずセットする必要があります。
- CSVの文字列項目はダブルクォーテーションで囲んでください。数値項目は囲ましないでください。
例) "senderID","GLN",".....,100,"20080401","....."
- 全項目がブレークキーとなります。
一項目でも前行と異なる値が出現した場合、XMLでは次のループにマッピングされます。

【XMLからCSVへの変換時】

- 数値型でタグが出現していない項目には、0がセットされます。
- CSVの文字列項目はダブルクォーテーションで囲まれます。数値項目は囲まれません。
例) "senderID","GLN",".....,100,"20080401","....."

※ 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。

※1 流通BMSで定められた値のみ利用可能な項目です。

利用できる値については、本資料末のコードリスト一覧を参照してください。

流通BMS 百貨店 POS売上(レシート単位)メッセージ 固定長ファイルレイアウト

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	メッセージ ヘッダ		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"A"	
2		1	送信者ID	○	文字列	20	2	21			sh:Identifier
3		2	送信者ID発行元	○	文字列	4	22	25		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
4		3	受信者ID	○	文字列	20	26	45			sh:Identifier
5		4	受信者ID発行元	○	文字列	4	46	49		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
6		5	バージョン	○	文字列	1	50	50		"2" 固定 固定長→XML変換の際は、項目が空でも"2"がセットされる	sh:TypeVersion
7		6	インスタンスID	○	文字列	80	51	130			sh:InstanceIdentifier
8		7	メッセージ種	○	文字列	45	131	175		"DepartmentStore_SalesDataReportReceipt" 固定	sh:Type
9		8	作成日時	○	文字列	14	176	189		日時:YYYYMMDDHHmmSS	sh:CreationDateAndTime
10		9	テスト区分ID	○	文字列	1	190	190		テストならば1、テストでないならば0	sh:Scope
11		10	最終送信先ID	○	文字列	20	191	210			sh:Scope
12		11	メッセージ識別ID	○	文字列	80	211	290			uniqueCreatorIdentification
13		12	送信者ステーションアドレス	○	文字列	8	291	298			senderStationAddress
14		13	最終受信者ステーションアドレス	○	文字列	8	299	306			ultimateReceiverStationAddress
15		14	直接受信者ステーションアドレス	○	文字列	8	307	314			immediateReceiverStationAddress
16		15	取引数	○	文字列	7	315	321		XMLでは数値型	numberOfTradingDocuments
17			FILLER		文字列	677	322	998			
18			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	POS売上 (レシート単位)		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"B"	
2		223	百貨店企業GLN	○	文字列	13	2	14			gln
3		369	百貨店企業コード	○	文字列	3	15	17			code
4		224	百貨店企業名	○	文字列	60	18	77	○	最大30文字	name
5		61	仕入企業GLN	○	文字列	13	78	90			gln
6		370	仕入企業コード	○	文字列	6	91	96			code
7		63	仕入企業名	○	文字列	60	97	156	○	最大30文字	name
8			FILLER		文字列	842	157	998			
9			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	計上 部署 情報		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"C"	
2		288	計上店舗GLN	○	文字列	13	2	14			gln
3		289	計上店舗名	○	文字列	60	15	74	○	最大30文字	name
4		363	解約店舗GLN	△1	文字列	13	75	87			gln
5		364	解約店舗名	1	文字列	60	88	147	○	最大30文字	name
6		62	仕入企業事業所GLN	△2	文字列	13	148	160			gln
7		371	仕入企業事業所コード	2	文字列	8	161	168			code
8			FILLER		文字列	830	169	998			
9			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	取引		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"D"	
2		19	データ処理番号	○	文字列	8	2	9			number[属性]
3		313	発生計上区分	○	文字列	1	10	10		コードリスト一覧「40:発生計上区分」参照 ※1	declaredCode
4		377	売上取引区分	○	文字列	1	11	11		コードリスト一覧「41:売上取引区分」参照 ※1	tradeClassificationCode
5		11	POS番号	○	文字列	8	12	19			terminalNumber
6		9	POSレシート番号	○	文字列	15	20	34			receiptNumber
7		198	売上日	○	文字列	8	35	42		日付:YYYYMMDD	salesDate
8		221	販売時刻	○	文字列	6	43	48		時刻:HHmmSS	salesTime
9		384	販売員コード	○	文字列	13	49	61			salespersonID
10		386	ターゲット属性	○	文字列	2	62	63			targetClassification
11		402	ターゲット属性補助	○	文字列	10	64	73			targetSubClassification
12		392	販売場所コード	○	文字列	10	74	83			sellingLocationCode
13		230	品別番号	○	文字列	10	84	93			buyerCategoryNumber
14		64	仕入区分	○	文字列	2	94	95		コードリスト一覧「16:仕入区分」参照 ※1	buyingClassificationCode
15		65	仕入区分名称	○	文字列	20	96	115	○	最大10文字	buyingClassificationName
16		227	百貨店商品コード	○	文字列	20	116	135			buyerItemCode
17		393	百貨店商品補助コード	○	文字列	14	136	149			buyerItemSubCode
18		87	取引条件コード	○	文字列	10	150	159			tradeTermCode
19			売上数量符号	○	文字列	1	160	160		"+" or "-"	
20		193	売上数量	○	文字列	7	161	167		XMLでは数値型。絶対値をセットする。値があるときは前項に 符号をセット。 整数部6桁、小数部1桁。	salesQuantity
21		84	実売単価税抜	○	文字列	10	168	177		XMLでは数値型	taxExclusivePrice
22		291	実売単価税込	○	文字列	10	178	187		XMLでは数値型	taxInclusivePrice
23		387	実売金額税抜	○	文字列	10	188	197		XMLでは数値型	taxExclusivePrice
24		388	実売金額税込	○	文字列	10	198	207		XMLでは数値型	taxInclusivePrice
25			値引額符号	○	文字列	1	208	208		"+" or "-"	
26		142	値引額	○	文字列	11	209	219		XMLでは数値型。絶対値をセットする。値があるときは前項に 符号をセット。	discountForAmount
27		29	割引額	○	文字列	11	220	230		XMLでは数値型	discountForRate
28		20	フロバー・セール区分	○	文字列	1	231	231		コードリスト一覧「7:フロバー・セール区分」参照 ※1	properSaleCode
29		85	社販区分	○	文字列	1	232	232		コードリスト一覧「37:社販区分」参照 ※1	employeesSalesCode
30		290	外商販売区分	○	文字列	1	233	233		コードリスト一覧「38:外商販売区分」参照 ※1	salesClassificationCode
31		7	商品コード(GTINなど)	○	文字列	14	234	247			tradeItemCode
32		88	取引先型番	○	文字列	30	248	277			supplierItemCode
33		89	取引先型番補助	○	文字列	10	278	287			supplierItemSubCode
34		127	商品名称	○	文字列	100	288	387	○	最大50文字	brandName
35		287	商品名称半角カナ	○	文字列	25	388	412			brandName sbcs
36		31	標準カラーコード	○	文字列	2	413	414		コードリスト一覧「10:共通カラーコード」参照 ※1	standardCode
37		23	メーカーカラーコード	○	文字列	10	415	424			makerCode
38		13	カラー名称	○	文字列	40	425	464	○	最大20文字	description
39		284	カラー名称半角カナ	○	文字列	20	465	484			description sbcs
40		32	共通サイズコード	○	文字列	9	485	493		コードリスト一覧「9:共通サイズコード」参照 ※1	standardCode
41		24	メーカーサイズコード	○	文字列	10	494	503			makerCode
42		14	サイズ名称	○	文字列	60	504	563	○	最大30文字	description
43		285	サイズ名称半角カナ	○	文字列	30	564	593			description sbcs
44		269	小売指示売単価税抜	○	文字列	10	594	603		XMLでは数値型	taxExclusivePrice
45		128	小売指示売単価税込	○	文字列	10	604	613		XMLでは数値型	taxInclusivePrice
46		222	販売場所区分	○	文字列	1	614	614		コードリスト一覧「30:販売場所区分」参照 ※1	sellingLocationTypeCode
47			FILLER		文字列	384	615	998			
48			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

【固定長からXMLへの変換時】

- XMLで出現が任意のタグは、固定長の対応する項目がALL空白だった場合、タグ自体が出現しません。
- 必須項目欄に「△x」(x:数字)とあるものは、条件付き必須項目です。
条件付き必須項目は、必須項目欄に「x」(同じ数字)が記載された関連項目をセットするとき、必ずセットする必要があります。
- 備考欄に「XMLでは数値型」とある項目は、固定長では文字列型ですが、値をセットする場合は右詰、0埋めでセットしてください。
値をセットしない(タグを出現させない)場合は、ALL空白をセットしてください。
ALL0をセットした場合、XMLでは値に0がセットされたタグが出力されます。
- 任意のタグを出現させない場合に、ALL空白をセットするために文字列型になっています。
- 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。

【XMLから固定長への変換時】

- 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。
出現文字がすべて全角の場合、左詰で全角スペース埋め、
出現文字に一文字でも半角がある場合、左詰で半角スペース埋めとなります。

※1 流通BMSで定められた値のみ利用可能な項目です。

利用できる値については、本資料末のコードリスト一覧を参照してください。

POS売上(商品別集計)_レコード構成

流通BMS 百貨店 POS売上(商品別集計)メッセージ レコード構成

■POS売上(商品別集計)メッセージ XMLの構造

メッセージヘッダ		
	POS売上(商品別集計)リスト1	
	計上部署情報1-1	取引1-1-1
		取引1-1-2
		取引1-1-3
		計上部署情報1-2
	取引1-2-1	
	POS売上(商品別集計)リスト2	
	計上部署情報2-1	取引2-1-1
		取引2-1-2

■POS売上(商品別集計)メッセージ CSVの構造

メッセージヘッダ	POS売上(商品別集計)リスト1	計上部署情報1-1	取引1-1-1
メッセージヘッダ	POS売上(商品別集計)リスト1	計上部署情報1-1	取引1-1-2
メッセージヘッダ	POS売上(商品別集計)リスト1	計上部署情報1-1	取引1-1-3
メッセージヘッダ	POS売上(商品別集計)リスト1	計上部署情報1-2	取引1-2-1
メッセージヘッダ	POS売上(商品別集計)リスト2	計上部署情報2-1	取引2-1-1
メッセージヘッダ	POS売上(商品別集計)リスト2	計上部署情報2-1	取引2-1-2

- ・取引一つとCSVの一行が対応する。
- ・文字列項目は、全てダブルクォーテーション(")で囲む。

- ・CSV、固定長からXMLへ変換する際、出現が任意のタグに挿入される値が以下である場合、タグ自体が出現しない。

CSV、数値型 ⇒ 値なし
 CSV、文字列型 ⇒ 値なし
 固定長、文字列型 ⇒ ALL空白

- ・各フォーマットの文字コードは以下の通り。
 XML : UTF-8
 CSV : Shift-JIS (MS932)
 固定長 : Shift-JIS (MS932)

■POS売上(商品別集計)メッセージ 固定長の構造

メッセージヘッダ			
POS売上(商品別集計)リスト1			
計上部署情報1-1			
取引1-1-1			
取引1-1-2			
取引1-1-3			
計上部署情報1-2			
取引1-2-1			
POS売上(商品別集計)リスト2			
計上部署情報2-1			
取引2-1-1			
取引2-1-2			

1000バイト

- ・メッセージヘッダはXML一つにつき一つのみ出現する。
- ・計上部署情報レコード一つと取引レコード複数の組で、一帳票をあらわす。
- ・レコード単位でCRLFによる改行が入る。

流通BMS 百貨店 POS売上(商品別集計)メッセージ CSVファイルレイアウト

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	最小 文字数	最大 文字数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	メッセージ ヘッダ	1	送信者ID	○	文字列	1	20			sh:Identifier
2		2	送信者ID発行元	○	文字列	3	4		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
3		3	受信者ID	○	文字列	1	20			sh:Identifier
4		4	受信者ID発行元	○	文字列	3	4		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
5									CSV→XML変換の際は、項目が空でも"2"がセットされる	
5		5	バージョン	○	文字列	0	1			sh:TypeVersion
6		6	インスタンスID	○	文字列	1	80			sh:InstanceIdentifier
7		7	メッセージ種	○	文字列	1	45		"DepartmentStore_SalesDataReportItem"固定	sh:Type
8		8	作成日時	○	文字列	14	14		日時:YYYYMMDDHHmmSS	sh:CreationDateAndTime
9		9	テスト区分ID		文字列	1	1		テストならば1、テストでないならば0	sh:Scope
10		10	最終送信先ID		文字列	0	20			sh:Scope
11		11	メッセージ識別ID	○	文字列	1	80			uniqueCreatorIdentification
12		12	送信者ステーションアドレス		文字列	0	8			senderStationAddress
13		13	最終受信者ステーションアドレス		文字列	0	8			ultimateReceiverStationAddress
14		14	直接受信者ステーションアドレス		文字列	0	8			immediateReceiverStationAddress
15		15	取引数		数値	0	7			numberOfTradingDocuments
16	(商品別集計) リストアップ	223	百貨店企業GLN	○	文字列	1	13			gln
17		369	百貨店企業コード		文字列	0	3			code
18		224	百貨店企業名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
19		61	仕入企業GLN	○	文字列	1	13			gln
20		370	仕入企業コード		文字列	0	6			code
21	情報部計 報 署 上	63	仕入企業名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
22		288	計上店舗GLN	○	文字列	1	13			gln
23		289	計上店舗名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
24		62	仕入企業事業所GLN	△1	文字列	0	13			gln
25		371	仕入企業事業所コード	1	文字列	0	8			code
26	取引	19	データ処理番号	○	文字列	1	8			number[属性]
27		313	発生計上区分	○	文字列	1	1		コードリスト一覧「40:発生計上区分」参照 ※1	declaredCode
28		198	売上日	○	文字列	8	8		日付:YYYYMMDD	salesDate
29		392	販売場所コード		文字列	0	10			sellingLocationCode
30		230	品別番号	○	文字列	1	10			buyerCategoryNumber
31		64	仕入区分	○	文字列	2	2		コードリスト一覧「16:仕入区分」参照 ※1	buyingClassificationCode
32		65	仕入区分名称		文字列	0	10	○	最大10文字	buyingClassificationName
33		227	百貨店商品コード		文字列	0	20			buyerItemCode
34		393	百貨店商品補助コード		文字列	0	14			buyerItemSubCode
35		87	取引条件コード		文字列	0	10			tradeTermCode
36		193	売上数量	○	数値	1	9		整数部6桁、小数部1桁。 マイナス符号を付与可能。	salesQuantity
37		84	実売単価税抜		数値	0	10			taxExclusivePrice
38		291	実売単価税込		数値	0	10			taxInclusivePrice
39		389	実売金額税抜		数値	0	10			taxExclusivePrice
40		390	実売金額税込		数値	0	10			taxInclusivePrice
41	取引	142	値引額		数値	0	12		マイナス符号を付与可能。	discountForAmount
42		29	割引額		数値	0	11			discountForRate
43		20	プロパ---セール区分		文字列	0	1		コードリスト一覧「7:プロパ---セール区分」参照 ※1	properSaleCode
44		85	社販区分		文字列	0	1		コードリスト一覧「37:社販区分」参照 ※1	employeesSalesCode
45		290	外商販売区分		文字列	0	1		コードリスト一覧「38:外商販売区分」参照 ※1	salesClassificationCode
46		7	商品コード(GTINなど)		文字列	0	14			tradeItemCode
47		88	取引先型番		文字列	0	30			supplierItemCode
48		89	取引先型番補助		文字列	0	10			supplierItemSubCode
49		127	商品名称		文字列	0	50	○	最大50文字	brandName
50		287	商品名称半角カナ		文字列	0	25			brandName_sbcs
51		31	標準カラーコード		文字列	0	2		コードリスト一覧「10:共通カラーコード」参照 ※1	standardCode
52		23	メーカーカラーコード		文字列	0	10			makerCode
53		13	カラー名称		文字列	0	20	○	最大20文字	description
54		284	カラー名称半角カナ		文字列	0	20			description_sbcs
55		32	共通サイズコード		文字列	0	9		コードリスト一覧「9:共通サイズコード」参照 ※1	standardCode
56	取引	24	メーカーサイズコード		文字列	0	10			makerCode
57		14	サイズ名称		文字列	0	30	○	最大30文字	description
58		285	サイズ名称半角カナ		文字列	0	30			description_sbcs
59		269	小売指示売単価税抜		数値	0	10			taxExclusivePrice
60		128	小売指示売単価税込		数値	0	10			taxInclusivePrice
61	取引	222	販売場所区分		文字列	0	1		コードリスト一覧「30:販売場所区分」参照 ※1	sellingLocationTypeCode

【CSVからXMLへの変換時】

- 必須項目欄に○が付いていない項目は、CSVデータの時点で値なしだった場合、XMLデータに変換した際にはタグ自体が出現しません。
値をセットしたくない場合(XMLタグを発生させたくない場合)は、CSVデータには空白もセットしないでください。
項目によっては空白などの値があるとXMLスキーマのチェックでエラーとなることがあります。
- 必須項目欄に「△x」(x:数字)とあるものは、条件付き必須項目です。
条件付き必須項目は、必須項目欄に「x」(同じ数字)が記載された関連項目をセットするとき、必ずセットする必要があります。
- CSVの文字列項目はダブルクォーテーションで囲んでください。数値項目は囲まないでください。
例) "senderID","GLN",.....,100,"20080401",.....
- 全項目がブレークキーとなります。
一項目でも前行と異なる値が出現した場合、XMLでは次のループにマッピングされます。

【XMLからCSVへの変換時】

- 数値型でタグが出現していない項目には、0がセットされます。
- CSVの文字列項目はダブルクォーテーションで囲まれます。数値項目は囲まれません。
例) "senderID","GLN",.....,100,"20080401",.....

※ 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。

※1 流通BMSで定められた値のみ利用可能な項目です。
利用できる値については、本資料末のコードリスト一覧を参照してください。

流通BMS 百貨店 POS売上(商品別集計)メッセージ 固定長ファイルレイアウト

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	メ ッ セ ー ジ ヘ ッ ダ		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"A"	
2		1	送信者ID	○	文字列	20	2	21			sh:Identifier
3		2	送信者ID発行元	○	文字列	4	22	25		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
4		3	受信者ID	○	文字列	20	26	45			sh:Identifier
5		4	受信者ID発行元	○	文字列	4	46	49		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
6		5	バージョン	○	文字列	1	50	50		"2"固定 固定長→XML変換の際は、項目が空でも"2"がセットされる	sh:TypeVersion
7		6	インスタンスID	○	文字列	80	51	130			sh:InstanceIdentifier
8		7	メッセージ種	○	文字列	45	131	175		"DepartmentStore_SalesDataReportItem"固定	sh:Type
9		8	作成日時	○	文字列	14	176	189		日時:YYYYMMDDHHmmSS	sh:CreationDateAndTime
10		9	テスト区分ID		文字列	1	190	190		テストならば1、テストでないならば0	sh:Scope
11		10	最終送信先ID		文字列	20	191	210			sh:Scope
12		11	メッセージ識別ID	○	文字列	80	211	290			uniqueCreatorIdentification
13		12	送信者ステーションアドレス		文字列	8	291	298			senderStationAddress
14		13	最終受信者ステーションアドレス		文字列	8	299	306			ultimateReceiverStationAddress
15		14	直接受信者ステーションアドレス		文字列	8	307	314			immediateReceiverStationAddress
16		15	取引数		文字列	7	315	321		XMLでは数値型	numberOfTradingDocuments
17			FILLER		文字列	677	322	998			
18			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	P O S 別 集 計 (商 品 別 集 計)		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"B"	
2		223	百貨店企業GLN	○	文字列	13	2	14			gln
3		369	百貨店企業コード		文字列	3	15	17			code
4		224	百貨店企業名		文字列	60	18	77	○	最大30文字	name
5		61	仕入企業GLN	○	文字列	13	78	90			gln
6		370	仕入企業コード		文字列	6	91	96			code
7		63	仕入企業名		文字列	60	97	156	○	最大30文字	name
8			FILLER		文字列	842	157	998			
9			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	計 上 部 署 情 報		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"C"	
2		288	計上店舗GLN	○	文字列	13	2	14			gln
3		289	計上店舗名		文字列	60	15	74	○	最大30文字	name
4		62	仕入企業事業所GLN	△1	文字列	13	75	87			gln
5		371	仕入企業事業所コード	1	文字列	8	88	95			code
6			FILLER		文字列	903	96	998			
7			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	取 引		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"D"	
2		19	データ処理番号	○	文字列	8	2	9			number[属性]
3		313	発生計上区分	○	文字列	1	10	10		コードリスト一覧「40:発生計上区分」参照 ※1	declaredCode
4		198	売上日	○	文字列	8	11	18		日付:YYYYMMDD	salesDate
5		392	販売場所コード		文字列	10	19	28			sellingLocationCode
6		230	品別番号	○	文字列	10	29	38			buyerCategoryNumber
7		64	仕入区分	○	文字列	2	39	40		コードリスト一覧「16:仕入区分」参照 ※1	buyingClassificationCode
8		65	仕入区分名称		文字列	20	41	60	○	最大10文字	buyingClassificationName
9		227	百貨店商品コード		文字列	20	61	80			buyerItemCode
10		393	百貨店商品補助コード		文字列	14	81	94			buyerItemSubCode
11		87	取引条件コード		文字列	10	95	104			tradeTermCode
12			売上数量符号	○	文字列	1	105	105		"n" or "p"	
13		193	売上数量	○	文字列	7	106	112		XMLでは数値型。絶対値をセットする。値があるときは前項に 符号をセット。 整数部6桁、小数部1桁。	salesQuantity
14		84	実売単価税抜		文字列	10	113	122			taxExclusivePrice
15		291	実売単価税込		文字列	10	123	132			taxInclusivePrice
16		389	実売金額税抜		文字列	10	133	142			taxExclusivePrice
17		390	実売金額税込		文字列	10	143	152			taxInclusivePrice
18			値引額符号		文字列	1	153	153		"d" or "	
19		142	値引額		文字列	11	154	164		XMLでは数値型。絶対値をセットする。値があるときは前項に 符号をセット。	discountForAmount
20		29	割引額		文字列	11	165	175			discountForRate
21		20	プロパー・セール区分		文字列	1	176	176		コードリスト一覧「7:プロパー・セール区分」参照 ※1	properSaleCode
22		85	社販区分		文字列	1	177	177		コードリスト一覧「37:社販区分」参照 ※1	employeesSalesCode
23		290	外商販売区分		文字列	1	178	178		コードリスト一覧「38:外商販売区分」参照 ※1	salesClassificationCode
24		7	商品コード(GTINなど)		文字列	14	179	192			tradeItemCode
25		88	取引先型番		文字列	30	193	222			supplierItemCode
26		89	取引先型番補助		文字列	10	223	232			supplierItemSubCode
27		127	商品名称		文字列	100	233	332	○	最大50文字	brandName
28		287	商品名称半角カナ		文字列	25	333	357			brandName sbcs
29		31	標準カラーコード		文字列	2	358	359		コードリスト一覧「10:共通カラーコード」参照 ※1	standardCode
30		23	メーカーカラーコード		文字列	10	360	369			makerCode
31		13	カラー名称		文字列	40	370	409	○	最大20文字	description
32		284	カラー名称半角カナ		文字列	20	410	429			description sbcs
33		32	共通サイズコード		文字列	9	430	438		コードリスト一覧「9:共通サイズコード」参照 ※1	standardCode
34		24	メーカーサイズコード		文字列	10	439	448			makerCode
35		14	サイズ名称		文字列	60	449	508	○	最大30文字	description
36		285	サイズ名称半角カナ		文字列	30	509	538			description sbcs
37		269	小売指示売単価税抜		文字列	10	539	548		XMLでは数値型	taxExclusivePrice
38		128	小売指示売単価税込		文字列	10	549	558		XMLでは数値型	taxInclusivePrice
39		222	販売場所区分		文字列	1	559	559		コードリスト一覧「30:販売場所区分」参照 ※1	sellingLocationTypeCode
40			FILLER		文字列	439	560	998			
41			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

【固定長からXMLへの変換時】

- ・XMLで出現が任意のタグは、固定長の対応する項目がALL空白だった場合、タグ自体が出現しません。
- ・必須項目欄に「△x」(x:数字)とあるものは、条件付き必須項目です。
条件付き必須項目は、必須項目欄に「x」(同じ数字)が記載された関連項目をセットするとき、必ずセットする必要があります。
- ・備考欄に「XMLでは数値型」とある項目は、固定長では文字列型ですが、値をセットする場合は右詰、0埋めでセットしてください。
値をセットしない(タグが出現させない)場合は、ALL空白をセットしてください。
ALL0をセットした場合、XMLでは値に0がセットされたタグが出力されます。
- ・任意のタグが出現させない場合には、ALL空白をセットするために文字列型になっています。
- ・備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。

【XMLから固定長への変換時】

- ・備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。
出現文字がすべて全角の場合、左詰で全角スペース埋め、
出現文字に一文字でも半角がある場合、左詰で半角スペース埋めとなります。

※1 流通BMSで定められた値のみ利用可能な項目です。
利用できる値については、本資料末のコードリスト一覧を参照してください。

店頭在庫レコード構成

流通BMS 百貨店 店頭在庫メッセージ レコード構成

■店頭在庫メッセージ XMLの構造

メッセージヘッダ		
	店頭在庫リスト1	
	計上部署情報1-1	取引1-1-1
		取引1-1-2
		取引1-1-3
		計上部署情報1-2
	取引1-2-1	
	店頭在庫リスト2	
	計上部署情報2-1	取引2-1-1
		取引2-1-2

■店頭在庫メッセージ CSVの構造

メッセージヘッダ	店頭在庫リスト1	計上部署情報1-1	取引1-1-1
メッセージヘッダ	店頭在庫リスト1	計上部署情報1-1	取引1-1-2
メッセージヘッダ	店頭在庫リスト1	計上部署情報1-1	取引1-1-3
メッセージヘッダ	店頭在庫リスト1	計上部署情報1-2	取引1-2-1
メッセージヘッダ	店頭在庫リスト2	計上部署情報2-1	取引2-1-1
メッセージヘッダ	店頭在庫リスト2	計上部署情報2-1	取引2-1-2

- 取引一つとCSVの一行が対応する。
- 文字列項目は、全てダブルクォーテーション(“)で囲む。

- CSV、固定長からXMLへ変換する際、出現が任意のタグに挿入される値が以下である場合、タグ自体が出現しない。

CSV、数値型	⇒	値なし
CSV、文字列型	⇒	値なし
固定長、文字列型	⇒	ALL空白

- 各フォーマットの文字コードは以下の通り。
XML : UTF-8
CSV : Shift-JIS (MS932)
固定長 : Shift-JIS (MS932)

■店頭在庫メッセージ 固定長の構造

メッセージヘッダ			
店頭在庫リスト1			
計上部署情報1-1			
取引1-1-1			
取引1-1-2			
取引1-1-3			
計上部署情報1-2			
取引1-2-1			
店頭在庫リスト2			
計上部署情報2-1			
取引2-1-1			
取引2-1-2			

1 帳票

1000バイト

- メッセージヘッダはXML一つにつき一つのみ出現する。
- 計上部署情報レコード一つと取引レコード複数の組で、一帳票をあらわす。
- レコード単位でCRLFによる改行が入る。

流通BMS 百貨店 店頭在庫メッセージ CSVファイルレイアウト

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	最小 文字数	最大 文字数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	メ ッ セ ー ジ ヘ ッ ダ	1	送信者ID	○	文字列	1	20			sh:Identifier
2		2	送信者ID発行元	○	文字列	3	4		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
3		3	受信者ID	○	文字列	1	20			sh:Identifier
4		4	受信者ID発行元	○	文字列	3	4		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
5									CSV→XML変換の際は、項目が空でも"2"がセットされる	
5		5	バージョン	○	文字列	0	1			sh:TypeVersion
6		6	インスタンスID	○	文字列	1	80			sh:InstanceIdentifier
7		7	メッセージ種	○	文字列	1	45		"DepartmentStore_InventoryReport" 固定	sh:Type
8		8	作成日時	○	文字列	14	14		日時:YYYYMMDDHHmmSS	sh:CreationDateAndTime
9		9	テスト区分ID		文字列	1	1		テストならば1、テストでないならば0	sh:Scope
10		10	最終送信先ID		文字列	0	20			sh:Scope
11		11	メッセージ識別ID	○	文字列	1	80			uniqueCreatorIdentification
12		12	送信者ステーションアドレス		文字列	0	8			senderStationAddress
13		13	最終受信者ステーションアドレス		文字列	0	8			ultimateReceiverStationAddress
14		14	直接受信者ステーションアドレス		文字列	0	8			immediateReceiverStationAddress
15		15	取引数		数値	0	7			numberOfTradingDocuments
16	リ ス ト	223	百貨店企業GLN	○	文字列	1	13			gln
17		369	百貨店企業コード		文字列	0	3			code
18		224	百貨店企業名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
19		61	仕入企業GLN	○	文字列	1	13			gln
20		370	仕入企業コード		文字列	0	6			code
21	情 部 計	63	仕入企業名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
22		321	在庫店舗GLN	○	文字列	1	13			gln
23		322	在庫店舗名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
24		62	仕入企業事業所GLN	○	文字列	1	13			gln
25		371	仕入企業事業所コード		文字列	0	8			code
26	取 引	19	データ処理番号	○	文字列	1	8			number[属性]
27		392	販売場所コード		文字列	0	10			sellingLocationCode
28		230	品別番号	○	文字列	1	10			buyerCategoryNumber
29		64	仕入区分	○	文字列	2	2		コードリスト一覧「16:仕入区分」参照 ※1	buyingClassificationCode
30		65	仕入区分名称		文字列	0	10	○	最大10文字	buyingClassificationName
31		227	百貨店商品コード		文字列	0	20			buyerItemCode
32		393	百貨店商品補助コード		文字列	0	14			buyerItemSubCode
33		87	取引条件コード		文字列	0	10			tradeTermCode
34		295	在庫日付	○	文字列	8	8		日付:YYYYMMDD	date
35		159	帳簿在庫数量		数値	0	9		整数部6桁、小数部1桁。	bookQuantity
36		296	棚調在庫数量		数値	0	8		マイナス符号を付与可能。	realQuantity
37		7	商品コード (GTINなど)		文字列	0	14		整数部6桁、小数部1桁	tradeItemCode
38		88	取引先型番		文字列	0	30			supplierItemCode
39		89	取引先型番補助		文字列	0	10			supplierItemSubCode
40		127	商品名称		文字列	0	50	○	最大50文字	brandName
41		287	商品名称半角カナ		文字列	0	25			brandName_sbcs
42		31	標準カラーコード		文字列	0	2		コードリスト一覧「10:共通カラーコード」参照 ※1	standardCode
43		23	メーカーカラーコード		文字列	0	10			makerCode
44		13	カラー名称		文字列	0	20	○	最大20文字	description
45		284	カラー名称半角カナ		文字列	0	20			description_sbcs
46		32	共通サイズコード		文字列	0	9		コードリスト一覧「9:共通サイズコード」参照 ※1	standardCode
47		24	メーカーサイズコード		文字列	0	10			makerCode
48		14	サイズ名称		文字列	0	30	○	最大30文字	description
49		285	サイズ名称半角カナ		文字列	0	30			description_sbcs
50		269	小売指示売単価税抜		数値	0	10			taxExclusivePrice
51		128	小売指示売単価税込		数値	0	10			taxInclusivePrice
52		268	メーカー希望小売価格税抜		数値	0	10			taxExclusivePrice
53		26	メーカー希望小売価格税込		数値	0	10			taxInclusivePrice

【CSVからXMLへの変換時】

- 必須項目欄に○が付いていない項目は、CSVデータの時点で値なしだった場合、XMLデータに変換した際にはタグ自体が出現しません。
値をセットしたくない場合 (XMLタグを発生させたくない場合) は、CSVデータには空白もセットしないでください。
項目によっては空白などの値があるとXMLスキーマのチェックでエラーとなることがあります。
- 必須項目欄に「△x」(x: 数字) とあるものは、条件付き必須項目です。
条件付き必須項目は、必須項目欄に「x」(同じ数字) が記載された関連項目をセットするとき、必ずセットする必要があります。
- CSVの文字列項目はダブルクォーテーションで囲んでください。数値項目は囲まないでください。
例) "senderID", "GLN", …… , 100, "20080401", ……
- 全項目がブレークキーとなります。
一項目でも前行と異なる値が出現した場合、XMLでは次のループにマッピングされます。

【XMLからCSVへの変換時】

- 数値型でタグが出現していない項目には、0がセットされます。
- CSVの文字列項目はダブルクォーテーションで囲まれます。数値項目は囲まれません。
例) "senderID", "GLN", …… , 100, "20080401", ……

※ 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。

※1 流通BMSで定められた値のみ利用可能な項目です。

利用できる値については、本資料末のコードリスト一覧を参照してください。

店頭在庫固定長ファイルレイアウト

流通BMS 百貨店 店頭在庫メッセージ 固定長ファイルレイアウト

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	メ ッ セ ー ジ ヘ ッ ダ		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"A"	
2		1	送信者ID	○	文字列	20	2	21			sh:Identifier
3		2	送信者ID発行元	○	文字列	4	22	25		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
4		3	受信者ID	○	文字列	20	26	45			sh:Identifier
5		4	受信者ID発行元	○	文字列	4	46	49		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
6		5	バージョン	○	文字列	1	50	50		"2"固定 固定長→XML変換の際は、項目が空でも"2"がセットされる	sh:TypeVersion
7		6	インスタンスID	○	文字列	80	51	130			sh:InstanceIdentifier
8		7	メッセージ種	○	文字列	45	131	175		"DepartmentStore_InventoryReport"固定	sh:Type
9		8	作成日時	○	文字列	14	176	189		日時:YYYYMMDDHHmmSS	sh:CreationDateAndTime
10		9	テスト区分ID		文字列	1	190	190		テストならば1、テストでないならば0	sh:Scope
11		10	最終送信先ID		文字列	20	191	210			sh:Scope
12		11	メッセージ識別ID	○	文字列	80	211	290			uniqueCreatorIdentification
13		12	送信者ステーションアドレス		文字列	8	291	298			senderStationAddress
14		13	最終受信者ステーションアドレス		文字列	8	299	306			ultimateReceiverStationAddress
15		14	直接受信者ステーションアドレス		文字列	8	307	314			immediateReceiverStationAddress
16		15	取引数		文字列	7	315	321		XMLでは数値型	numberOfTradingDocuments
17			FILLER		文字列	677	322	998			
18			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	店 頭 在 庫 リ ス ト		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"B"	
2		223	百貨店企業GLN	○	文字列	13	2	14			gln
3		369	百貨店企業コード		文字列	3	15	17			code
4		224	百貨店企業名		文字列	60	18	77	○	最大30文字	name
5		61	仕入企業GLN	○	文字列	13	78	90			gln
6		370	仕入企業コード		文字列	6	91	96			code
7		63	仕入企業名		文字列	60	97	156	○	最大30文字	name
8			FILLER		文字列	842	157	998			
9			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	計 上 部 署 情 報		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"C"	
2		321	在庫店舗GLN	○	文字列	13	2	14			gln
3		322	在庫店舗名		文字列	60	15	74	○	最大30文字	name
4		62	仕入企業事業所GLN	○	文字列	13	75	87			gln
5		371	仕入企業事業所コード		文字列	8	88	95			code
6			FILLER		文字列	903	96	998			
7			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	取 引		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"D"	
2		19	データ処理番号	○	文字列	8	2	9			number[属性]
3		392	販売場所コード		文字列	10	10	19			sellingLocationCode
4		230	品別番号	○	文字列	10	20	29			buyerCategoryNumber
5		64	仕入区分	○	文字列	2	30	31		コードリスト一覧「16:仕入区分」参照 ※1	buyingClassificationCode
6		65	仕入区分名称		文字列	20	32	51	○	最大10文字	buyingClassificationName
7		227	百貨店商品コード		文字列	20	52	71			buyerItemCode
8		393	百貨店商品補助コード		文字列	14	72	85			buyerItemSubCode
9		87	取引条件コード		文字列	10	86	95			tradeTermCode
10		295	在庫日付	○	文字列	8	96	103		日付:YYYYMMDD	date
11			帳簿在庫数量符号		文字列	1	104	104		"+" or "-"	
12		159	帳簿在庫数量		文字列	7	105	111		XMLでは数値型。絶対値をセットする。値があるときは前項に 符号をセット。 整数部6桁、小数部1桁。	bookQuantity
13		296	棚調在庫数量		文字列	7	112	118		XMLでは数値型 整数部6桁、小数部1桁	realQuantity
14		7	商品コード(GTINなど)		文字列	14	119	132			tradeItemCode
15		88	取引先型番		文字列	30	133	162			supplierItemCode
16		89	取引先型番補助		文字列	10	163	172			supplierItemSubCode
17		127	商品名称		文字列	100	173	272	○	最大50文字	brandName
18		287	商品名称半角カナ		文字列	25	273	297			brandName sbcs
19		31	標準カラーコード		文字列	2	298	299		コードリスト一覧「10:共通カラーコード」参照 ※1	standardCode
20		23	メーカーカラーコード		文字列	10	300	309			makerCode
21		13	カラー名称		文字列	40	310	349	○	最大20文字	description
22		284	カラー名称半角カナ		文字列	20	350	369			description sbcs
23		32	共通サイズコード		文字列	9	370	378		コードリスト一覧「9:共通サイズコード」参照 ※1	standardCode
24		24	メーカーサイズコード		文字列	10	379	388			makerCode
25		14	サイズ名称		文字列	60	389	448	○	最大30文字	description
26		285	サイズ名称半角カナ		文字列	30	449	478			description sbcs
27		269	小売指示売単価税抜		文字列	10	479	488		XMLでは数値型	taxExclusivePrice
28		128	小売指示売単価税込		文字列	10	489	498		XMLでは数値型	taxInclusivePrice
29		268	メーカー希望小売価格税抜		文字列	10	499	508		XMLでは数値型	taxExclusivePrice
30		26	メーカー希望小売価格税込		文字列	10	509	518		XMLでは数値型	taxInclusivePrice
31			FILLER		文字列	480	519	998			
32			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

【固定長からXMLへの変換時】

- ・XMLで出現が任意のタグは、固定長の対応する項目がALL空白だった場合、タグ自体が出現しません。
- ・必須項目欄に「△x」(x:数字)とあるものは、条件付き必須項目です。
- ・条件付き必須項目は、必須項目欄に「x」(同じ数字)が記載された関連項目をセットすると、必ずセットする必要があります。
- ・備考欄に「XMLでは数値型」とある項目は、固定長では文字列型ですが、値をセットする場合は右詰、0埋めでセットしてください。
- ・値をセットしない(タグを出現させない)場合は、ALL空白をセットしてください。
- ・ALL0をセットした場合、XMLでは値に0がセットされたタグが出力されます。
- ・任意のタグを出現させない場合に、ALL空白をセットするために文字列型になっています。
- ・備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。

【XMLから固定長への変換時】

- ・備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。
- ・出現文字がすべて全角の場合、左詰で全角スペース埋め、
- ・出現文字にー文字でも半角がある場合、左詰で半角スペース埋めとなります。

※1 流通BMSで定められた値のみ利用可能な項目です。
利用できる値については、本資料末のコードリスト一覧を参照してください。

店頭在庫移動レコード構成

流通BMS 百貨店 店頭在庫移動メッセージ レコード構成

■店頭在庫移動メッセージ XMLの構造

メッセージヘッダ		
	店頭在庫移動リスト1	
	伝票単位情報1-1	取引明細1-1-1
		取引明細1-1-2
		取引明細1-1-3
		伝票単位情報1-2
	取引明細1-2-1	
	店頭在庫移動リスト2	
	伝票単位情報2-1	取引明細2-1-1
		取引明細2-1-2

■店頭在庫移動メッセージ CSVの構造

メッセージヘッダ	店頭在庫移動リスト1	伝票単位情報1-1	取引明細1-1-1
メッセージヘッダ	店頭在庫移動リスト1	伝票単位情報1-1	取引明細1-1-2
メッセージヘッダ	店頭在庫移動リスト1	伝票単位情報1-1	取引明細1-1-3
メッセージヘッダ	店頭在庫移動リスト1	伝票単位情報1-2	取引明細1-2-1
メッセージヘッダ	店頭在庫移動リスト2	伝票単位情報2-1	取引明細2-1-1
メッセージヘッダ	店頭在庫移動リスト2	伝票単位情報2-1	取引明細2-1-2

- ・ 取引明細一つとCSVの一行が対応する。
- ・ 文字列項目は、全てダブルクォーテーション(“)で囲む。

- ・ CSV、固定長からXMLへ変換する際、出現が任意のタグに挿入される値が以下である場合、タグ自体が出現しない。

CSV、数値型 ⇒ 値なし
 CSV、文字列型 ⇒ 値なし
 固定長、文字列型 ⇒ ALL空白

- ・ 各フォーマットの文字コードは以下の通り。
 XML : UTF-8
 CSV : Shift-JIS (MS932)
 固定長 : Shift-JIS (MS932)

■店頭在庫移動メッセージ 固定長の構造

メッセージヘッダ			
店頭在庫移動リスト1			
伝票単位情報1-1			
取引明細1-1-1			
取引明細1-1-2			
取引明細1-1-3			
伝票単位情報1-2			
取引明細1-2-1			
店頭在庫移動リスト2			
伝票単位情報2-1			
取引明細2-1-1			
取引明細2-1-2			

1 帳票

1000バイト

- ・ メッセージヘッダはXML一つにつき一つのみ出現する。
- ・ 伝票単位情報レコード一つと取引明細レコード複数の組で、一帳票をあらわす。
- ・ レコード単位でCRLFによる改行が入る。

流通BMS 百貨店 店頭在庫移動メッセージ CSVファイルレイアウト

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	最小 文字数	最大 文字数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	メッセージヘッダ	1	送信者ID	○	文字列	1	20			sh:Identifier
2		2	送信者ID発行元	○	文字列	3	4		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
3		3	受信者ID	○	文字列	1	20			sh:Identifier
4		4	受信者ID発行元	○	文字列	3	4		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
5									CSV→XML変換の際は、項目が空でも"2"がセットされる	
5		5	バージョン	○	文字列	0	1			sh:TypeVersion
6		6	インスタンスID	○	文字列	1	80			sh:InstanceIdentifier
7		7	メッセージ種	○	文字列	1	45		"DepartmentStore_InventoryReportTransfer" 固定	sh:Type
8		8	作成日時	○	文字列	14	14		日時:YYYYMMDDHHmmSS	sh:CreationDateAndTime
9		9	テスト区分ID		文字列	1	1		テストならば1、テストでないならば0	sh:Scope
10		10	最終送信先ID		文字列	0	20			sh:Scope
11		11	メッセージ識別ID	○	文字列	1	80			uniqueCreatorIdentification
12		12	送信者ステーションアドレス		文字列	0	8			senderStationAddress
13		13	最終受信者ステーションアドレス		文字列	0	8			ultimateReceiverStationAddress
14		14	直接受信者ステーションアドレス		文字列	0	8			immediateReceiverStationAddress
15		15	取引数		数値	0	7			numberOfTradingDocuments
16	移動リスト	223	百貨店企業GLN	○	文字列	1	13			gln
17		369	百貨店企業コード		文字列	0	3			code
18		224	百貨店企業名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
19	伝票単位情報	61	仕入企業GLN	○	文字列	1	13			gln
20		370	仕入企業コード		文字列	0	6			code
21		63	仕入企業名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
22	取引明細	337	発送店舗GLN	○	文字列	1	13			gln
23		338	発送店舗名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
24		339	受領店舗GLN	○	文字列	1	13			gln
25		340	受領店舗名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
26		333	移動伝票番号	○	文字列	1	13			transferTradeNumber
27		334	移動伝票元価金額合計	○	数値	1	10			sellingPriceTotal
28		335	移動伝票原価金額合計	○	数値	1	10			netPriceTotal
29		353	発送店仕入企業事業所GLN	○	文字列	1	13			gln
30			発送店仕入企業事業所コード		文字列	0	8			code
31		354	受領店仕入企業事業所GLN	○	文字列	1	13			gln
32			受領店仕入企業事業所コード		文字列	0	8			code
33		19	データ処理番号	○	文字列	1	8			number[属性]
34		336	移動伝票行番号	○	文字列	1	3			transferLineNumber
35		397	発送店販売場所コード		文字列	0	10			sellingLocationCode
36		341	発送店品別番号	○	文字列	1	10			buyerCategoryNumber
37	取引明細	343	発送店百貨店商品コード		文字列	0	20			buyerItemCode
38		399	発送店百貨店商品補助コード		文字列	0	14			buyerItemSubCode
39		345	発送店取引条件コード		文字列	0	10			tradeTermCode
40		398	受領店販売場所コード		文字列	0	10			sellingLocationCode
41		342	受領店品別番号	○	文字列	1	10			buyerCategoryNumber
42		344	受領店百貨店商品コード		文字列	0	20			buyerItemCode
43		400	受領店百貨店商品補助コード		文字列	0	14			buyerItemSubCode
44		346	受領店取引条件コード		文字列	0	10			tradeTermCode
45		64	仕入区分	○	文字列	2	2		コードリスト一覧「16:仕入区分」参照 ※1	buyingClassificationCode
46		56	在庫移動理由	○	文字列	1	1		コードリスト一覧「36:在庫移動理由」参照 ※1	transferReasonCode
47		298	在庫移動日付	○	文字列	8	8		日付:YYYYMMDD	date
48		297	在庫移動数量	○	数値	1	8		整数部6桁、小数部1桁	quantity
49		7	商品コード (GTINなど)		文字列	0	14			tradeItemCode
50		88	取引先型番		文字列	0	30			supplierItemCode
51		89	取引先型番補助		文字列	0	10			supplierItemSubCode
52	取引明細	127	商品名称		文字列	0	50	○	最大50文字	brandName
53		287	商品名称半角カナ		文字列	0	25			brandName_sbcs
54		31	標準カラーコード		文字列	0	2		コードリスト一覧「10:共通カラーコード」参照 ※1	standardCode
55		23	メーカーカラーコード		文字列	0	10			makerCode
56		13	カラー名称		文字列	0	20	○	最大20文字	description
57		284	カラー名称半角カナ		文字列	0	20			description_sbcs
58		32	共通サイズコード		文字列	0	9		コードリスト一覧「9:共通サイズコード」参照 ※1	standardCode
59		24	メーカーサイズコード		文字列	0	10			makerCode
60		14	サイズ名称		文字列	0	30	○	最大30文字	description
61		285	サイズ名称半角カナ		文字列	0	30			description_sbcs
62		269	小売指示売単価税抜		数値	0	10			taxExclusivePrice
63		128	小売指示売単価税込		数値	0	10			taxInclusivePrice
64		268	メーカー希望小売価格税抜		数値	0	10			taxExclusivePrice
65		26	メーカー希望小売価格税込		数値	0	10			taxInclusivePrice
66	取引明細	347	発送店原単価税抜		数値	0	11		整数部8桁、小数部2桁	taxExclusivePrice
67		349	発送店原単価税込		数値	0	11		整数部8桁、小数部2桁	taxInclusivePrice
68		351	発送店原価率		数値	0	9		整数部3桁、小数部5桁	costRate
69		348	受領店原単価税抜		数値	0	11		整数部8桁、小数部2桁	taxExclusivePrice
70		350	受領店原単価税込		数値	0	11		整数部8桁、小数部2桁	taxInclusivePrice
71		352	受領店原価率		数値	0	9		整数部3桁、小数部5桁	costRate

【CSVからXMLへの変換時】

- 必須項目欄に○が付いていない項目は、CSVデータの時点で値なしだった場合、XMLデータに変換した際にはタグ自体が出現しません。
値をセットしたくない場合 (XMLタグを発生させたくない場合) は、CSVデータには空白もセットしないでください。
項目によっては空白などの値があるとXMLスキーマのチェックでエラーとなることがあります。
- 必須項目欄に「△x」(x: 数字) とあるものは、条件付き必須項目です。
条件付き必須項目は、必須項目欄に「x」(同じ数字) が記載された関連項目をセットするとき、必ずセットする必要があります。
- CSVの文字列項目はダブルクォーテーションで囲んでください。数値項目は囲ましないでください。
例) "senderID", "GLN", "....., 100, "20080401", ".....
- 全項目がブレークキーとなります。
一項目でも前行と異なる値が出現した場合、XMLでは次のループにマッピングされます。

【XMLからCSVへの変換時】

- 数値型でタグが出現していない項目には、0がセットされます。
- CSVの文字列項目はダブルクォーテーションで囲まれます。数値項目は囲まれません。
例) "senderID", "GLN", "....., 100, "20080401", ".....

※ 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。

※1 流通BMSで定められた値のみ利用可能な項目です。

利用できる値については、本資料末のコードリスト一覧を参照してください。

流通BMS 百貨店 店頭在庫移動メッセージ 固定長ファイルレイアウト

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	メッセージ ヘッダ		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"A"	
2		1	送信者ID	○	文字列	20	2	21			sh:Identifier
3		2	送信者ID発行元	○	文字列	4	22	25		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
4		3	受信者ID	○	文字列	20	26	45			sh:Identifier
5		4	受信者ID発行元	○	文字列	4	46	49		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
6		5	バージョン	○	文字列	1	50	50		"2" 固定 固定長→XML変換の際は、項目が空でも"2"がセットされる	sh:TypeVersion
7		6	インスタンスID	○	文字列	80	51	130			sh:InstanceIdentifier
8		7	メッセージ種	○	文字列	45	131	175		"DepartmentStore_InventoryReportTransfer" 固定	sh:Type
9		8	作成日時	○	文字列	14	176	189		日時: YYYYMMDDHHmmSS	sh:CreationDateAndTime
10		9	テスト区分ID		文字列	1	190	190		テストならば1、テストでないならば0	sh:Scope
11		10	最終送信先ID		文字列	20	191	210			sh:Scope
12		11	メッセージ識別ID	○	文字列	80	211	290			uniqueCreatorIdentification
13		12	送信者ステーションアドレス		文字列	8	291	298			senderStationAddress
14		13	最終受信者ステーションアドレス		文字列	8	299	306			ultimateReceiverStationAddress
15		14	直接受信者ステーションアドレス		文字列	8	307	314			immediateReceiverStationAddress
16		15	取引数		文字列	7	315	321		XMLでは数値型	numberOfTradingDocuments
17			FILLER		文字列	677	322	998			
18			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	店頭在庫 移動		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"B"	
2		223	百貨店企業GLN	○	文字列	13	2	14			gln
3		369	百貨店企業コード		文字列	3	15	17			code
4		224	百貨店企業名		文字列	60	18	77	○	最大30文字	name
5		61	仕入企業GLN	○	文字列	13	78	90			gln
6		370	仕入企業コード		文字列	6	91	96			code
7		63	仕入企業名		文字列	60	97	156	○	最大30文字	name
8			FILLER		文字列	842	157	998			
9			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	伝票単位 情報		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"C"	
2		337	発送店舗GLN	○	文字列	13	2	14			gln
3		338	発送店舗名		文字列	60	15	74	○	最大30文字	name
4		339	受領店舗GLN	○	文字列	13	75	87			gln
5		340	受領店舗名		文字列	60	88	147	○	最大30文字	name
6		333	移動伝票番号	○	文字列	13	148	160			transferTradeNumber
7		334	移動伝票売価金額合計	○	文字列	10	161	170		XMLでは数値型	sellingPriceTotal
8		335	移動伝票原価金額合計	○	文字列	10	171	180		XMLでは数値型	netPriceTotal
9		353	発送店仕入企業事業所GLN	○	文字列	13	181	193			gln
10			発送店仕入企業事業所コード		文字列	8	194	201			code
11		354	受領店仕入企業事業所GLN	○	文字列	13	202	214			gln
12			受領店仕入企業事業所コード		文字列	8	215	222			code
13			FILLER		文字列	776	223	998			
14			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	取引明細		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"D"	
2		19	データ処理番号	○	文字列	8	2	9			number[属性]
3		336	移動伝票行番号	○	文字列	3	10	12			transferLineNumber
4		397	発送店販売場所コード		文字列	10	13	22			sellingLocationCode
5		341	発送店品別番号	○	文字列	10	23	32			buyerCategoryNumber
6		343	発送店百貨店商品コード		文字列	20	33	52			buyerItemCode
7		399	発送店百貨店商品補助コード		文字列	14	53	66			buyerItemSubCode
8		345	発送店取引条件コード		文字列	10	67	76			tradeTermCode
9		398	受領店販売場所コード		文字列	10	77	86			sellingLocationCode
10		342	受領店品別番号	○	文字列	10	87	96			buyerCategoryNumber
11		344	受領店百貨店商品コード		文字列	20	97	116			buyerItemCode
12		400	受領店百貨店商品補助コード		文字列	14	117	130			buyerItemSubCode
13		346	受領店取引条件コード		文字列	10	131	140			tradeTermCode
14		64	仕入区分	○	文字列	2	141	142		コードリスト参照「16:仕入区分」参照 ※1	buyingClassificationCode
15		56	在庫移動理由	○	文字列	1	143	143		コードリスト参照「36:在庫移動理由」参照 ※1	transferReasonCode
16		298	在庫移動日付	○	文字列	8	144	151		日付: YYYYMMDD	date
17		297	在庫移動数量	○	文字列	7	152	158		XMLでは数値型 整数部6桁、小数部1桁	quantity
18		7	商品コード(GTINなど)		文字列	14	159	172			tradeItemCode
19		88	取引先型番		文字列	30	173	202			supplierItemCode
20		89	取引先型番補助		文字列	10	203	212			supplierItemSubCode
21		127	商品名称		文字列	100	213	312	○	最大50文字	brandName
22		287	商品名称半角カナ		文字列	25	313	337			brandName sbcs
23		31	標準カラーコード		文字列	2	338	339		コードリスト参照「10:共通カラーコード」参照 ※1	standardCode
24		23	メーカーカラーコード		文字列	10	340	349			makerCode
25		13	カラー名称		文字列	40	350	389	○	最大20文字	description
26		284	カラー名称半角カナ		文字列	20	390	409			description sbcs
27		32	共通サイズコード		文字列	9	410	418		コードリスト参照「9:共通サイズコード」参照 ※1	standardCode
28		24	メーカーサイズコード		文字列	10	419	428			makerCode
29		14	サイズ名称		文字列	60	429	488	○	最大30文字	description
30		285	サイズ名称半角カナ		文字列	30	489	518			description sbcs
31		269	小売指示売単価税抜		文字列	10	519	528		XMLでは数値型	taxExclusivePrice
32		128	小売指示売単価税込		文字列	10	529	538		XMLでは数値型	taxInclusivePrice
33		268	メーカー希望小売価格税抜		文字列	10	539	548		XMLでは数値型	taxExclusivePrice
34		26	メーカー希望小売価格税込		文字列	10	549	558		XMLでは数値型	taxInclusivePrice
35		347	発送店原単価税抜		文字列	10	559	568		XMLでは数値型 整数部8桁、小数部2桁	taxExclusivePrice
36		349	発送店原単価税込		文字列	10	569	578		XMLでは数値型 整数部8桁、小数部2桁	taxInclusivePrice
37		351	発送店原価率		文字列	8	579	586		XMLでは数値型 整数部3桁、小数部5桁	costRate
38		348	受領店原単価税抜		文字列	10	587	596		XMLでは数値型 整数部8桁、小数部2桁	taxExclusivePrice
39		350	受領店原単価税込		文字列	10	597	606		XMLでは数値型 整数部8桁、小数部2桁	taxInclusivePrice
40		352	受領店原価率		文字列	8	607	614		XMLでは数値型 整数部3桁、小数部5桁	costRate
41			FILLER		文字列	384	615	998			
42			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

【固定長からXMLへの変換時】

- XMLで出現が任意のタグは、固定長の対応する項目がALL空白だった場合、タグ自体が出現しません。
- 必須項目欄に「△x」(x: 数字)とあるものは、条件付き必須項目です。
条件付き必須項目は、必須項目欄に「x」(同じ数字)が記載された関連項目をセットするとき、必ずセットする必要があります。
- 備考欄に「XMLでは数値型」とある項目は、固定長では文字列型ですが、値をセットする場合は右詰、0埋めでセットしてください。
値をセットしない(タグを出現させない)場合は、ALL空白をセットしてください。
- ALL0をセットした場合、XMLでは値に0がセットされたタグが出力されます。
任意のタグを出現させない場合に、ALL空白をセットするために文字列型になっています。
- 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。

【XMLから固定長への変換時】

- 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。
出現文字がすべて全角の場合、左詰で全角スペース埋め、
出現文字に一文字でも半角がある場合、左詰で半角スペース埋めとなります。

※1 流通BMSで定められた値のみ利用可能な項目です。

利用できる値については、本資料末のコードリスト一覧を参照してください。

値札発行指示_レコード構成

流通BMS 百貨店 値札発行指示メッセージ レコード構成

■値札発行指示メッセージ XMLの構造

メッセージヘッダ		
	値札発行指示リスト1	
	伝票単位情報1-1	商品明細情報1-1-1
		商品明細情報1-1-2
		商品明細情報1-1-3
		伝票単位情報1-2
	商品明細情報1-2-1	
	値札発行指示リスト2	
	伝票単位情報2-1	商品明細情報2-1-1
		商品明細情報2-1-2

■値札発行指示メッセージ CSVの構造

メッセージヘッダ	値札発行指示リスト1	伝票単位情報1-1	商品明細情報1-1-1
メッセージヘッダ	値札発行指示リスト1	伝票単位情報1-1	商品明細情報1-1-2
メッセージヘッダ	値札発行指示リスト1	伝票単位情報1-1	商品明細情報1-1-3
メッセージヘッダ	値札発行指示リスト1	伝票単位情報1-2	商品明細情報1-2-1
メッセージヘッダ	値札発行指示リスト2	伝票単位情報2-1	商品明細情報2-1-1
メッセージヘッダ	値札発行指示リスト2	伝票単位情報2-1	商品明細情報2-1-2

- ・商品明細情報一つとCSVの一行が対応する。
- ・文字列項目は、全てダブルクォーテーション(")で囲む。

- ・CSV、固定長からXMLへ変換する際、出現が任意のタグに挿入される値が以下である場合、タグ自体が出現しない。

CSV、数値型 ⇒ 値なし
 CSV、文字列型 ⇒ 値なし
 固定長、文字列型 ⇒ ALL空白

- ・各フォーマットの文字コードは以下の通り。
 - XML : UTF-8
 - CSV : Shift-JIS (MS932)
 - 固定長 : Shift-JIS (MS932)

■値札発行指示メッセージ 固定長の構造

メッセージヘッダ			
値札発行指示リスト1			
伝票単位情報1-1			
商品明細情報1-1-1			
商品明細情報1-1-2			
商品明細情報1-1-3			
伝票単位情報1-2			
商品明細情報1-2-1			
値札発行指示リスト2			
伝票単位情報2-1			
商品明細情報2-1-1			
商品明細情報2-1-2			

1帳票

1000バイト

- ・メッセージヘッダはXML一つにつき一つのみ出現する。
- ・伝票単位情報レコード一つと商品明細情報レコード複数の組で、一帳票をあらわす。
- ・レコード単位でCRLFによる改行が入る。

値札発行指示 CSVファイルレイアウト

流通BMS 百貨店 値札発行指示メッセージ CSVファイルレイアウト

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	最小 文字数	最大 文字数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	メッセージ ヘッダ	1	送信者ID	○	文字列	1	20			sh:Identifier
2		2	送信者ID発行元	○	文字列	3	4		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
3		3	受信者ID	○	文字列	1	20			sh:Identifier
4		4	受信者ID発行元	○	文字列	3	4		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
5									CSV→XML変換の際は、項目が空でも"2"がセットされる	
5		5	バージョン	○	文字列	0	1			sh:TypeVersion
6		6	インスタンスID	○	文字列	1	80			sh:InstanceIdentifier
7		7	メッセージ種	○	文字列	1	45		"DepartmentStore PriceTag"固定	sh:Type
8		8	作成日時	○	文字列	14	14		日時:YYYYMMDDHHmmSS	sh:CreationDateAndTime
9		9	テスト区分ID		文字列	1	1		テストならば1、テストでないならば0	sh:Scope
10		10	最終送信先ID		文字列	0	20			sh:Scope
11		11	メッセージ識別ID	○	文字列	1	80			uniqueCreatorIdentification
12		12	送信者ステーションアドレス		文字列	0	8			senderStationAddress
13		13	最終受信者ステーションアドレス		文字列	0	8			ultimateReceiverStationAddress
14		14	直接受信者ステーションアドレス		文字列	0	8			immediateReceiverStationAddress
15		15	取引数		数値	0	7			numberOfTradingDocuments
16	値札発行 指示リスト	223	百貨店企業GLN	○	文字列	1	13			gln
17		369	百貨店企業コード		文字列	0	3			code
18		224	百貨店企業名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
19		61	仕入企業GLN	○	文字列	1	13			gln
20		370	仕入企業コード		文字列	0	6			code
21	伝票単位 情報	63	仕入企業名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
22		403	発注有無	○	文字列	1	1		コードリスト一覧「47:発注有無」参照 ※1	orderAssociatedCode
23		219	発注伝票番号		文字列	0	13			orderTradeNumber
24		70	仕入伝票番号		文字列	0	13			purchaseTradeNumber
25		392	販売場所コード		文字列	0	10			sellingLocationCode
26		230	品別番号	○	文字列	1	10			buyerCategoryNumber
27		64	仕入区分	○	文字列	2	2		コードリスト一覧「16:仕入区分」参照 ※1	buyingClassificationCode
28		65	仕入区分名称		文字列	0	10	○	最大10文字	buyingClassificationName
29		220	発注日		文字列	0	8		日付:YYYYMMDD	orderDate
30		166	納入指定日		文字列	0	8		日付:YYYYMMDD	deliveryRequestDate
31		203	発注メモ		文字列	0	60	○	最大60文字	orderNote
32		62	仕入企業事業所GLN	○	文字列	1	13			gln
33		371	仕入企業事業所コード		文字列	0	8			code
34		140	代行ASN		文字列	0	2		コードリスト一覧「32:代行ASN」参照 ※1	asnAgentCode
35		5	ASN作成者指示		文字列	0	1		コードリスト一覧「4:ASN作成者指示」参照 ※1	asnDictateCode
36		165	納入形態		文字列	0	2		コードリスト一覧「27:納入形態」参照 ※1	packagingTypeCode
37		35	直接納品先GLN	△1	文字列	0	13			gln
38		36	直接納品場所名	1	文字列	0	30	○	最大30文字	name
39		167	納入先GLN	△2	文字列	0	13			gln
40		168	納入先名称	2	文字列	0	30	○	最大30文字	name
41		255	商品出荷元GLN	△3	文字列	0	13			gln
42			商品出荷元コード	3	文字列	0	8			code
43		133	税区分	○	文字列	1	1			taxTypeCode
44		134	税区分名	○	文字列	1	5	○	最大5文字	taxName
45		135	税率	○	数値	1	4		整数部2桁、小数部1桁	taxRate
46	商品明細 情報	19	データ処理番号	○	文字列	1	8			number[属性]
47		216	発注伝票行番号		文字列	0	3			orderLineNumber
48		227	百貨店商品コード		文字列	0	20			buyerItemCode
49		393	百貨店商品補助コード		文字列	0	14			buyerItemSubCode
50		87	取引条件コード		文字列	0	10			tradeTermCode
51		20	プロパティ・セール区分	○	文字列	1	1		コードリスト一覧「7:プロパティ・セール区分」参照 ※1	properSaleCode
52		7	商品コード(GTINなど)		文字列	0	14			tradeItemCode
53		88	取引先型番		文字列	0	30			supplierItemCode
54		89	取引先型番補助		文字列	0	10			supplierItemSubCode
55		127	商品名称		文字列	0	50	○	最大50文字	brandName
56		287	商品名称半角カナ		文字列	0	25			brandName sbcs
57		31	標準カラーコード		文字列	0	2		コードリスト一覧「10:共通カラーコード」参照 ※1	standardCode
58		23	メーカーカラーコード		文字列	0	10			makerCode
59		13	カラー名称		文字列	0	20	○	最大20文字	description
60		284	カラー名称半角カナ		文字列	0	20			description sbcs
61		32	共通サイズコード		文字列	0	9		コードリスト一覧「9:共通サイズコード」参照 ※1	standardCode
62		24	メーカーサイズコード		文字列	0	10			makerCode
63		14	サイズ名称		文字列	0	30	○	最大30文字	description
64		285	サイズ名称半角カナ		文字列	0	30			description sbcs
65		147	値札種別	○	文字列	5	5		コードリスト一覧「23:値札種別」参照 ※1	priceTagFormCode
66		149	値札方法	○	文字列	2	2		コードリスト一覧「25:値札方法」参照 ※1	priceTagMethodCode
67		299	バーコード1	△4	文字列	0	14			text
68			バーコードNo. 1	△4	文字列	0	2			number[属性]
69		300	バーコード2	△5	文字列	0	14			text
70			バーコードNo. 2	△5	文字列	0	2			number[属性]
71		301	バーコード3	△6	文字列	0	14			text
72			バーコードNo. 3	△6	文字列	0	2			number[属性]
73		357	販促情報		文字列	0	15	○	最大15文字	commercialMessage
74		269	小売指示売単価税抜		数値	0	10			taxExclusivePrice
75		128	小売指示売単価税込		数値	0	10			taxInclusivePrice
76		207	発注数量		数値	0	8		整数部6桁、小数部1桁	quantity

【CSVからXMLへの変換時】

- 必須項目欄に○が付いていない項目は、CSVデータの時点で値なしだった場合、XMLデータに変換した際にはタグ自体が出現しません。
- 値をセットしたくない場合(XMLタグを発生させたくない場合)は、CSVデータには空白もセットしないでください。
- 項目によっては空白などの値があるとXMLスキーマのチェックでエラーとなることがあります。
- 必須項目欄に「△x」(x:数字)とあるものは、条件付き必須項目です。
- 条件付き必須項目は、必須項目欄に「x」(同じ数字)が記載された関連項目をセットするとき、必ずセットする必要があります。
- CSVの文字列項目はダブルクォーテーションでください。数値項目は囲まなくてください。
- 例)"senderID","GLN",,,,,,100,"20080401",,,,,,
- 全項目がブレークキーとなります。
- 一項目でも前行と異なる値が出現した場合、XMLでは次のループにマッピングされます。

【XMLからCSVへの変換時】

- 数値型でタグが出現していない項目には、0がセットされます。
- CSVの文字列項目はダブルクォーテーションで囲まれます。数値項目は囲まれません。
- 例)"senderID","GLN",,,,,,100,"20080401",,,,,,

※ 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。

※1 流通BMSで定められた値のみ利用可能な項目です。

利用できる値については、本資料末のコードリスト一覧を参照してください。

値札発行指示 固定長ファイルレイアウト

流通BMS 百貨店 値札発行指示メッセージ 固定長ファイルレイアウト

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	メッセージ ヘッダ		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"A"	
2		1	送信者ID	○	文字列	20	2	21			sh:Identifier
3		2	送信者ID発行元	○	文字列	4	22	25		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
4		3	受信者ID	○	文字列	20	26	45			sh:Identifier
5		4	受信者ID発行元	○	文字列	4	46	49		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
6		5	バージョン	○	文字列	1	50	50		"2"固定	sh:TypeVersion
7		6	インスタンスID	○	文字列	80	51	130		固定長→XML変換の際は、項目が空でも"2"がセットされる	sh:InstanceIdentifier
8		7	メッセージ種	○	文字列	45	131	175		"DepartmentStore PriceTag"固定	sh:Type
9		8	作成日時	○	文字列	14	176	189		日時:YYYYMMDDHHmmSS	sh:CreationDateAndTime
10		9	テスト区分ID		文字列	1	190	190		テストならば1、テストでないならば0	sh:Scope
11		10	最終送信先ID		文字列	20	191	210			sh:Scope
12		11	メッセージ識別ID	○	文字列	80	211	290			uniqueCreatorIdentification
13		12	送信者ステーションアドレス		文字列	8	291	298			senderStationAddress
14		13	最終受信者ステーションアドレス		文字列	8	299	306			ultimateReceiverStationAddress
15		14	直接受信者ステーションアドレス		文字列	8	307	314			immediateReceiverStationAddress
16		15	取引数		文字列	7	315	321		XMLでは数値型	numberOfTradingDocuments
17			FILLER		文字列	677	322	998			
18			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	リスト 値札発行指示		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"B"	
2		223	百貨店企業GLN	○	文字列	13	2	14			gln
3		369	百貨店企業コード		文字列	3	15	17			code
4		224	百貨店企業名		文字列	60	18	77	○	最大30文字	name
5		61	仕入企業GLN	○	文字列	13	78	90			gln
6		370	仕入企業コード		文字列	6	91	96			code
7		63	仕入企業名		文字列	60	97	156	○	最大30文字	name
8			FILLER		文字列	842	157	998			packagingTypeCode
9			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	伝票 単位 情報		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"C"	
2		403	発注有無	○	文字列	1	2	2		コードリスト一覧「47:発注有無」参照 ※1	orderAssociatedCode
3		219	発注伝票番号		文字列	13	3	15			orderTradeNumber
4		70	仕入伝票番号		文字列	13	16	28			purchaseTradeNumber
5		392	販売場所コード		文字列	10	29	38			sellingLocationCode
6		230	品別番号	○	文字列	10	39	48			buyerCategoryNumber
7		64	仕入区分	○	文字列	2	49	50		コードリスト一覧「16:仕入区分」参照 ※1	buyingClassificationCode
8		65	仕入区分名称		文字列	20	51	70	○	最大10文字	buyingClassificationName
9		220	発注日		文字列	8	71	78		日付:YYYYMMDD	orderDate
10		166	納入指定期		文字列	8	79	86		日付:YYYYMMDD	deliveryRequestDate
11		203	発注メモ		文字列	120	87	206	○	最大60文字	orderNote
12		62	仕入企業事業所GLN	○	文字列	13	207	219			gln
13		371	仕入企業事業所コード		文字列	8	220	227			code
14		140	代行ASN		文字列	2	228	229		コードリスト一覧「32:代行ASN」参照 ※1	asnAgentCode
15		5	ASN作成者指示		文字列	1	230	230		コードリスト一覧「4:ASN作成者指示」参照 ※1	asnDictateCode
16		165	納入形態		文字列	2	231	232		コードリスト一覧「27:納入形態」参照 ※1	packagingTypeCode
17		35	直接納品先GLN	△1	文字列	13	233	245			gln
18		36	直接納品場所名	1	文字列	60	246	305	○	最大30文字	name
19		167	納入先GLN	△2	文字列	13	306	318			gln
20		168	納入先名称	2	文字列	60	319	378	○	最大30文字	name
21		255	商品出荷元GLN	△3	文字列	13	379	391			gln
22			商品出荷元コード	3	文字列	8	392	399			code
23		133	税区分	○	文字列	1	400	400			taxTypeCode
24		134	税区分名	○	文字列	10	401	410	○	最大5文字	taxName
25		135	税率	○	文字列	3	411	413		XMLでは数値型 整数部2桁、小数部1桁	taxRate
26			FILLER		文字列	585	414	998			
27			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	商品 明細 情報		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"D"	
2		19	データ処理番号	○	文字列	8	2	9			number[属性]
3		216	発注伝票行番号		文字列	3	10	12			orderLineNumber
4		227	百貨店商品コード		文字列	20	13	32			buyerItemCode
5		393	百貨店商品補助コード		文字列	14	33	46			buyerItemSubCode
6		87	取引条件コード		文字列	10	47	56			tradeTermCode
7		20	プロパァー・セール区分	○	文字列	1	57	57		コードリスト一覧「7:プロパァー・セール区分」参照 ※1	properSaleCode
8		7	商品コード(GTINなど)		文字列	14	58	71			tradeItemCode
9		88	取引先型番		文字列	30	72	101			supplierItemCode
10		89	取引先型番補助		文字列	10	102	111			supplierItemSubCode
11		127	商品名称		文字列	100	112	211	○	最大50文字	brandName
12		287	商品名称半角カナ		文字列	25	212	236			brandName sbcs
13		31	標準カラーコード		文字列	2	237	238		コードリスト一覧「10:共通カラーコード」参照 ※1	standardCode
14		23	メーカーカラーコード		文字列	10	239	248			makerCode
15		13	カラー名称		文字列	40	249	288	○	最大20文字	description
16		284	カラー名称半角カナ		文字列	20	289	308			description sbcs
17		32	共通サイズコード		文字列	9	309	317		コードリスト一覧「9:共通サイズコード」参照 ※1	standardCode
18		24	メーカーサイズコード		文字列	10	318	327			makerCode
19		14	サイズ名称		文字列	60	328	387	○	最大30文字	description
20		285	サイズ名称半角カナ		文字列	30	388	417			description sbcs
21		147	値札種別	○	文字列	5	418	422		コードリスト一覧「23:値札種別」参照 ※1	priceTagFormCode
22		149	値札方法	○	文字列	2	423	424		コードリスト一覧「25:値札方法」参照 ※1	priceTagMethodCode
23		299	バーコード1	△4	文字列	14	425	438			text
24			バーコードNo. 1	△4	文字列	2	439	440			number[属性]
25		300	バーコード2	△5	文字列	14	441	454			text
26			バーコードNo. 2	△5	文字列	2	455	456			number[属性]
27		301	バーコード3	△6	文字列	14	457	470			text
28			バーコードNo. 3	△6	文字列	2	471	472			number[属性]
29		357	販促情報		文字列	30	473	502	○	最大15文字	commercialMessage
30		269	小売指示売単価税抜		文字列	10	503	512		XMLでは数値型	taxExclusivePrice
31		128	小売指示売単価税込		文字列	10	513	522		XMLでは数値型	taxInclusivePrice
32		207	発注数量		文字列	7	523	529		XMLでは数値型 整数部6桁、小数部1桁	quantity
33			FILLER		文字列	469	530	998			
34			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

【固定長からXMLへの変換時】

- XMLで出現が任意のタグは、固定長の対応する項目がALL空白だった場合、タグ自体が出現しません。
- 必須項目欄に「△x」(x:数字)とあるものは、条件付き必須項目です。
条件付き必須項目は、必須項目欄に「x」(同じ数字)が記載された関連項目をセットするとき、必ずセットする必要があります。
- 備考欄に「XMLでは数値型」とある項目は、固定長では文字列型ですが、値をセットする場合は右詰、0埋めでセットしてください。
値をセットしない(タグを出現させない)場合は、ALL空白をセットしてください。
ALL0をセットした場合、XMLでは値に0がセットされたタグが出力されます。
任意のタグを出現させない場合に、ALL空白をセットするために文字列型になっています。
- 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。

【XMLから固定長への変換時】

- 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。
出現文字がすべて全角の場合、左詰で全角スペース埋め、
出現文字に一文字でも半角がある場合、左詰で半角スペース埋めとなります。


※1 流通BMSで定められた値のみ利用可能な項目です。

利用できる値については、本資料末のコードリスト一覧を参照してください。

在庫・需要状況レコード構成

流通BMS 百貨店 在庫・需要状況メッセージ レコード構成

■在庫・需要状況メッセージ XMLの構成

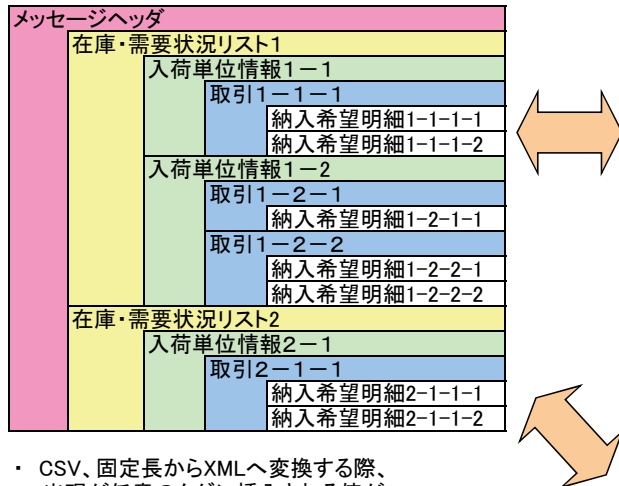

- CSV、固定長からXMLへ変換する際、出現が任意のタグに挿入される値が以下である場合、タグ自体が出現しない。

CSV、数値型 ⇒ 値なし
 CSV、文字列型 ⇒ 値なし
 固定長、文字列型 ⇒ ALL空白

- 各フォーマットの文字コードは以下の通り。
 XML : UTF-8
 CSV : Shift-JIS (MS932)
 固定長 : Shift-JIS (MS932)

■在庫・需要状況メッセージ CSVの構成

メッセージヘッダ	在庫・需要状況リスト1	入荷単位情報1-1	取引1-1-1	納入希望明細1-1-1-1
メッセージヘッダ	在庫・需要状況リスト1	入荷単位情報1-1	取引1-1-1	納入希望明細1-1-1-2
メッセージヘッダ	在庫・需要状況リスト1	入荷単位情報1-2	取引1-2-1	納入希望明細1-2-1-1
メッセージヘッダ	在庫・需要状況リスト1	入荷単位情報1-2	取引1-2-2	納入希望明細1-2-2-1
メッセージヘッダ	在庫・需要状況リスト1	入荷単位情報1-2	取引1-2-2	納入希望明細1-2-2-2
メッセージヘッダ	在庫・需要状況リスト2	入荷単位情報2-1	取引2-1-1	納入希望明細2-1-1-1
メッセージヘッダ	在庫・需要状況リスト2	入荷単位情報2-1	取引2-1-1	納入希望明細2-1-1-2

- 納入希望明細一つとCSVの一行が対応する。
- 文字列項目は、全てダブルクォーテーション(")で囲む。

■在庫・需要状況メッセージ 固定長の構成

メッセージヘッダ	在庫・需要状況リスト1	入荷単位情報1-1	取引1-1-1	納入希望明細1-1-1-1	納入希望明細1-1-1-2	入荷単位情報1-2	取引1-2-1	納入希望明細1-2-1-1	取引1-2-2	納入希望明細1-2-2-1	納入希望明細1-2-2-2	在庫・需要状況リスト2	入荷単位情報2-1	取引2-1-1	納入希望明細2-1-1-1	納入希望明細2-1-1-2
----------	-------------	-----------	---------	---------------	---------------	-----------	---------	---------------	---------	---------------	---------------	-------------	-----------	---------	---------------	---------------

1000バイト

1帳票

- メッセージヘッダはXML一つにつき一つのみ出現する。
- 入荷単位情報レコード一つと取引レコード・納入希望明細レコード複数の組で、一帳票をあらわす。
- レコード単位でCRLFによる改行が入る。

流通BMS 百貨店 在庫・需要状況メッセージ CSVファイルレイアウト

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	最小 文字数	最大 文字数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	メ ッ セ ー ジ ヘ ッ ダ	1	送信者ID	○	文字列	1	20			sh:Identifier
2		2	送信者ID発行元	○	文字列	3	4		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
3		3	受信者ID	○	文字列	1	20			sh:Identifier
4		4	受信者ID発行元	○	文字列	3	4		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
5									CSV→XML変換の際は、項目が空でも"2"がセットされる	
5		5	バージョン	○	文字列	0	1			sh:TypeVersion
6		6	インスタンスID	○	文字列	1	80			sh:InstanceIdentifier
7		7	メッセージ種	○	文字列	1	45		"DepartmentStore_Inventoryforecastreport" 固定	sh:Type
8		8	作成日時	○	文字列	14	14		日時:YYYYMMDDHHmmSS	sh:CreationDateAndTime
9		9	テスト区分ID		文字列	1	1		テストならば1、テストでないならば0	sh:Scope
10		10	最終送信先ID		文字列	0	20			sh:Scope
11		11	メッセージ識別ID	○	文字列	1	80			uniqueCreatorIdentification
12		12	送信者ステーションアドレス		文字列	0	8			senderStationAddress
13		13	最終受信者ステーションアドレス		文字列	0	8			ultimateReceiverStationAddress
14		14	直接受信者ステーションアドレス		文字列	0	8			immediateReceiverStationAddress
15		15	取引数		数値	0	7			numberOfTradingDocuments
16	状 況 庫 リ ス ト 需 要	223	百貨店企業GLN	○	文字列	1	13			gln
17		369	百貨店企業コード		文字列	0	3			code
18		224	百貨店企業名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
19		61	仕入企業GLN	○	文字列	1	13			gln
20		370	仕入企業コード		文字列	0	6			code
21	情 単 入 報 位 荷	63	仕入企業名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
22		35	直接納品先GLN	○	文字列	1	13			gln
23		36	直接納品場所名		文字列	0	30	○	最大30文字	name
24		62	仕入企業事業所GLN	○	文字列	1	13			gln
25		371	仕入企業事業所コード		文字列	0	8			code
26	取 引	19	データ処理番号	○	文字列	1	8			number[属性]
27		392	販売場所コード		文字列	0	10			sellingLocationCode
28		230	品別番号		文字列	0	10			buyerCategoryNumber
29		64	仕入区分		文字列	0	2		コードリスト一覧「16:仕入区分」参照 ※1	buyingClassificationCode
30		227	百貨店商品コード		文字列	0	20			buyerItemCode
31		393	百貨店商品補助コード		文字列	0	14			buyerItemSubCode
32		87	取引条件コード		文字列	0	10			tradeTermCode
33		295	在庫日付	○	文字列	8	8		日付:YYYYMMDD	date
34		159	帳簿在庫数量	○	数値	1	9		整数部6桁、小数部1桁	bookQuantity
35		296	棚調在庫数量		数値	0	8		マイナス符号を付与可能	realQuantity
36		7	商品コード (GTINなど)	△1	文字列	0	14		整数部6桁、小数部1桁	tradeItemCode
37		88	取引先型番	1	文字列	0	30			supplierItemCode
38		89	取引先型番補助	1	文字列	0	10			supplierItemSubCode
39		127	商品名称	1	文字列	0	50	○	最大50文字	brandName
40		287	商品名称半角カナ	1	文字列	0	25			brandName sbcs
41		31	標準カラーコード		文字列	0	2			standardCode
42		23	メーカーカラーコード		文字列	0	10			makerCode
43		13	カラー名称		文字列	0	20	○	最大20文字	description
44		284	カラー名称半角カナ		文字列	0	20			description sbcs
45		32	共通サイズコード		文字列	0	9			standardCode
46		24	メーカーサイズコード		文字列	0	10			makerCode
47		14	サイズ名称		文字列	0	30	○	最大30文字	description
48		285	サイズ名称半角カナ		文字列	0	30			description sbcs
49		269	小売指示売単価税抜		数値	0	10			taxExclusivePrice
50		128	小売指示売単価税込		数値	0	10			taxInclusivePrice
51		268	メーカー希望小売価格税抜		数値	0	10			taxExclusivePrice
52		26	メーカー希望小売価格税込		数値	0	10			taxInclusivePrice
53	明希納	19	データ処理番号	△2	文字列	0	8			number[属性]
54	細望入	406	納入希望日	2	文字列	0	8		日付:YYYYMMDD	date
55		407	納入希望数量	2	数値	0	8		整数部6桁、小数部1桁	quantity

【CSVからXMLへの変換時】

- 必須項目欄に○が付いていない項目は、CSVデータの時点で値なしだった場合、XMLデータに変換した際にはタグ自体が出現しません。
値をセットしたくない場合 (XMLタグを発生させたくない場合) は、CSVデータには空白もセットしないでください。
項目によっては空白などの値があるとXMLスキーマのチェックでエラーとなることがあります。
- 必須項目欄に「△x」(x: 数字) とあるものは、条件付き必須項目です。
条件付き必須項目は、必須項目欄に「x」(同じ数字) が記載された関連項目をセットするとき、必ずセットする必要があります。
- CSVの文字列項目はダブルクォーテーションで囲んでください。数値項目は囲まないでください。
例) "senderID", "GLN", "....., 100, "20080401", "....."
- 全項目がブレークキーとなります。
一項目でも前行と異なる値が出現した場合、XMLでは次のループにマッピングされます。
- CSVデータに、No.27販売場所コード、No.28品別番号、No.29仕入区分の3項目すべての値がない状態で変換すると、
変換後XMLデータに空要素タグ (<tradeTermInfo/>) が出現します。

【XMLからCSVへの変換時】

- 数値型でタグが出現していない項目には、0がセットされます。
- CSVの文字列項目はダブルクォーテーションで囲まれます。数値項目は囲まれません。
例) "senderID", "GLN", "....., 100, "20080401", "....."

※ 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。

※1 流通BMSで定められた値のみ利用可能な項目です。

利用できる値については、本資料末のコードリスト一覧を参照してください。

流通BMS 百貨店 在庫・需要状況メッセージ 固定長ファイルレイアウト

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	メ ッ セ ー ジ ヘ ッ ダ		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"A"	
2		1	送信者ID	○	文字列	20	2	21			sh:Identifier
3		2	送信者ID発行元	○	文字列	4	22	25		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
4		3	受信者ID	○	文字列	20	26	45			sh:Identifier
5		4	受信者ID発行元	○	文字列	4	46	49		"GLN" or "CODE"	Authority[属性]
6		5	バージョン	○	文字列	1	50	50		"2" 固定 固定長→XML変換の際は、項目が空でも"2"がセットされる	sh:TypeVersion
7		6	インスタンスID	○	文字列	80	51	130			sh:InstanceIdentifier
8		7	メッセージ種	○	文字列	45	131	175		"DepartmentStore_Inventoryforecastreport" 固定	sh:Type
9		8	作成日時	○	文字列	14	176	189		日時:YYYYMMDDHHmmSS	sh:CreationDateAndTime
10		9	テスト区分ID		文字列	1	190	190		テストならば1、テストでないならば0	sh:Scope
11		10	最終送信先ID		文字列	20	191	210			sh:Scope
12		11	メッセージ識別ID	○	文字列	80	211	290			uniqueCreatorIdentification
13		12	送信者ステーションアドレス		文字列	8	291	298			senderStationAddress
14		13	最終受信者ステーションアドレス		文字列	8	299	306			ultimateReceiverStationAddress
15		14	直接受信者ステーションアドレス		文字列	8	307	314			immediateReceiverStationAddress
16		15	取引数		文字列	7	315	321		XMLでは数値型	numberOfTradingDocuments
17			FILLER		文字列	677	322	998			
18			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	在 庫 ・ 需 要 状 況		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"B"	
2		223	百貨店企業GLN	○	文字列	13	2	14			gln
3		369	百貨店企業コード		文字列	3	15	17			code
4		224	百貨店企業名		文字列	60	18	77	○	最大30文字	name
5		61	仕入企業GLN	○	文字列	13	78	90			gln
6		370	仕入企業コード		文字列	6	91	96			code
7		63	仕入企業名		文字列	60	97	156	○	最大30文字	name
8			FILLER		文字列	842	157	998			
9			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	入 荷 単 位 情 報		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"C"	
2		35	直接納品先GLN	○	文字列	13	2	14			gln
3		36	直接納品場所名		文字列	60	15	74	○	最大30文字	name
4		62	仕入企業事業所GLN	○	文字列	13	75	87			gln
5		371	仕入企業事業所コード		文字列	8	88	95			code
6			FILLER		文字列	903	96	998			
7			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	取 引		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"D"	
2		19	データ処理番号	○	文字列	8	2	9			number[属性]
3		392	販売場所コード		文字列	10	10	19			sellingLocationCode
4		230	品別番号		文字列	10	20	29			buyerCategoryNumber
5		64	仕入区分		文字列	2	30	31		コードリスト一覧「16:仕入区分」参照 ※1	buyingClassificationCode
6		227	百貨店商品コード		文字列	20	32	51			buyerItemCode
7		393	百貨店商品補助コード		文字列	14	52	65			buyerItemSubCode
8		87	取引条件コード		文字列	10	66	75			tradeTermCode
9		295	在庫日付	○	文字列	8	76	83		日付:YYYYMMDD	date
10			帳簿在庫数量符号	○	文字列	1	84	84		"+" or "-"	
11		159	帳簿在庫数量	○	数値	7	85	91		XMLでは数値型。絶対値をセットする。値があるときは前項に 符号をセット。 整数部6桁、小数部1桁	bookQuantity
12		296	棚調在庫数量		数値	7	92	98		XMLでは数値型 整数部6桁、小数部1桁	realQuantity
13		7	商品コード(GTINなど)	△1	文字列	14	99	112			tradeItemCode
14		88	取引先型番	1	文字列	30	113	142			supplierItemCode
15		89	取引先型番補助	1	文字列	10	143	152			supplierItemSubCode
16		127	商品名称	1	文字列	100	153	252	○	最大50文字	brandName
17		287	商品名称半角カナ	1	文字列	25	253	277			brandName_sbcs
18		31	標準カラーコード		文字列	2	278	279			standardCode
19		23	メーカーカラーコード		文字列	10	280	289			makerCode
20		13	カラー名称		文字列	40	290	329	○	最大20文字	description
21		284	カラー名称半角カナ		文字列	20	330	349			description_sbcs
22		32	共通サイズコード		文字列	9	350	358			standardCode
23		24	メーカーサイズコード		文字列	10	359	368			makerCode
24		14	サイズ名称		文字列	60	369	428	○	最大30文字	description
25		285	サイズ名称半角カナ		文字列	30	429	458			description_sbcs
26		269	小売指示売単価税抜		数値	10	459	468			taxExclusivePrice
27		128	小売指示売単価税込		数値	10	469	478			taxInclusivePrice
28		268	メーカー希望小売価格税抜		数値	10	479	488			taxExclusivePrice
29		26	メーカー希望小売価格税込		数値	10	489	498			taxInclusivePrice
30			FILLER		文字列	500	499	998			
31			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

No	レコード 区分名	MSG 項目番号	項目名	必須 項目	属性	桁数	開始 桁数	終了 桁数	全角 可	備考	XMLタグ名
1	納 入 細 希 望		レコード区分	○	文字列	1	1	1		"E"	
2		19	データ処理番号	△2	文字列	8	2	9			number[属性]
3		408	納入希望日	2	文字列	8	10	17		日付:YYYYMMDD	date
4		407	納入希望数量	2	数値	7	18	24		XMLでは数値型 整数部6桁、小数部1桁	quantity
5			FILLER		文字列	974	25	998			
6			改行		文字列	2	999	1000		CRLF	

【固定長からXMLへの変換時】

- XMLで出現が任意のタグは、固定長の対応する項目がALL空白だった場合、タグ自体が出現しません。
- 必須項目欄に「△x」(x:数字)とあるものは、条件付き必須項目です。
条件付き必須項目は、必須項目欄に「x」(同じ数字)が記載された関連項目をセットすると、必ずセットする必要があります。
- 備考欄に「XMLでは数値型」とある項目は、固定長では文字列型ですが、値をセットする場合は右詰、0埋めでセットしてください。
値をセットしない(タグを出現させない)場合は、ALL空白をセットしてください。
ALL0をセットした場合、XMLでは値に0がセットされたタグが出力されます。
- 任意のタグを出現させない場合に、ALL空白をセットするために文字列型になっています。
- 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。
- 固定長データに、レコード区分(取引)の販売場所コード、品別番号、仕入区分の3項目すべての値がない状態で変換すると、
変換後XMLデータに空要素タグ(<tradeTermInfo/>)が出現します。

【XMLから固定長への変換時】

- 備考欄に「最大n文字」とある項目は、全角文字でも半角文字でも最大n文字までセット可能です。
出現文字がすべて全角の場合、左詰で全角スペース埋め、
出現文字に半角でも半角がある場合、左詰で半角スペース埋めとなります。

※1 流通BMSで定められた値のみ利用可能な項目です。
利用できる値については、本資料末のコードリスト一覧を参照してください。

コードリスト一覧

平成18年度 経済産業省委託事業 流通システム標準化事業
コードリスト一覧

番号	項目名	コード	意味	補足等	備考	使用メッセージ種別
1	ASNエラー状況	00	正常		CII(検品結果-梱包単位)	検品受領(梱包) 搬入確認(梱包)
		10	誤差あり			
		90	売価違い			
		91	売単価違いかつ数量違い			
2	ASNエラー有無	0	ASNデータ未着		JEDICOS(検品受領データ)	検品受領(梱包) 搬入確認(梱包)
		1	ASNデータ到着(JANマスタあり)			
		2	ASNデータ到着(JANマスタ不整合)			
		2	ASNデータ取引先作成			
3	ASN区分	a	ASNデータ代行検品作成		CII (ASN): 納品区分	入荷予定データ(梱包) 搬入予定データ(梱包)
		b	ASNデータ代行検品作成			
4	ASN作成者指示	ブランク	ASNなし		CII (ASN): 納品区分	発注 搬入依頼 値札
		a	ASNデータ取引先作成			
		b	ASNデータ取引先・代行検品作成			
		0	SCMデータなし(入荷商品未着)			
5	SCMデータ有無	1	SCMデータあり(商品入荷)			検品受領(梱包) 搬入確認(梱包)
		01	梅春			
6	シーズンコード	02	春		JEDICOS,CII一致項目	商品マスタ(カタログ・プロフィール)
		03	春夏			
		04	初夏			
		05	夏			
		06	盛夏			
		07	初秋			
		08	秋			
		09	秋冬			
		10	冬			
		11	春夏秋			
		12	通年			
		13	その他			
7	プロパティーセール区分	0	プロパティー商品		商品がプロパティー品かセール品、マークダウン商品かを表す	商品マスタ(カタログ・プロフィール)、商品マスタ(PLU)、POS売上、POS売上(集計)、値札
		1	セール商品			
		2	マークダウン商品			
8	メッセージ種		商品マスタ(カタログ・プロフィール)		※仮 CII,JEDICOSにCODE規定あり	商品マスタ(カタログ・プロフィール) 商品マスタ(PLU) 商品マスタ(マークダウン) 納品提案 搬入提案 搬入依頼 発注 入荷予定データ(梱包) 入荷予定データ(伝票) 搬入予定データ(梱包) 搬入予定データ(伝票) 納品数量 検品受領(梱包) 検品受領(伝票) 搬入確認(梱包) 搬入確認(伝票) POS売上(レシート明細) POS売上(集計) 仕入計上 支払案内 値札 店頭在庫 店頭在庫移動 返品 返送
			商品マスタ(PLU)			
			商品マスタ(マークダウン)			
			入荷予定データ(梱包)			
			納品提案			
			搬入提案			
			搬入依頼			
			発注			
			入荷予定データ(梱包)			
			入荷予定データ(伝票)			
			搬入予定データ(梱包)			
			搬入予定データ(伝票)			
			納品数量			
			検品受領(梱包)			
			検品受領(伝票)			
			搬入確認(梱包)			
			搬入確認(伝票)			
			POS売上(レシート明細)			
			POS売上(集計)			
			仕入計上			
			支払案内			
			値札			
			店頭在庫			
			店頭在庫移動			
			返品			
			返送			
9	共通サイズコード	0100	乳幼児	サイズなし	※CII(分類+サイズコード)、JEDICOS(品種コード+サイズコード)CIIver.使用	商品マスタ(カタログ・プロフィール)
		0150	乳幼児	身長:50 体重:3		
		.	.	.		
		0200	.	サイズなし		
		0290A	少年	A体型 身長:90 胸囲:48 または 胴囲:48		
		.	.	.		
		0300	.	サイズなし		
		0390A	少女	A体型 身長:90 胸囲:48 または 胴囲:46		
		.	.	.		
		.	.	.		

コードリスト一覧

10	共通カラーコード	01	グレー		※JEDICOS,CII一致項目	商品マスタ(カタログ・プロフィール)
		02	黒・ブラック			
		03	赤・レッド			
		04	ローズピンク			
		05	ピンク			
		10	白・ホワイト			
		11	アイボリー			
		12	ライトグレー			
		14	オールドローズ			
		15	ワイン			
		20	オレンジ			
		22	ライトオレンジ			
		30	茶・ブラウン			
		33	ベージュ			
		34	黄土色・キャラメル			
		35	ダークブラウン			
		40	黄・イエロー			
		42	クリーム			
		43	コショウ色			
		50	黄緑			
		53	モスグリーン			
		54	カーキ色			
		55	オリーブ			
		60	緑・グリーン			
		61	ピーコックグリーン			
		62	ライトグリーン			
		63	スモーキーグリーン			
		64	ハイングリーン			
		65	ダークグリーン			
		70	青・ブルー			
		71	ターコイズ			
		72	スカイブルー			
		73	サックス			
		74	ダルブルー			
		75	ネービーブルー			
		80	ハーブル			
		82	ライラック			
		83	ふじ色			
		84	モウ			
		90	金色・ゴールド			
		91	銀色・シルバー			
11	欠品区分	00	欠品なし		※JEDICOS,CII一致項目	入荷予定データ(梱包) 入荷予定データ(伝票) 搬入予定データ(梱包)
		01	発注取消			
		02	該当商品なし			
		03	製造中止			
		04	品切れ			
		05	契約違い(原価違いなど)			
GMS版	欠品区分	99	その他			
		00	欠品なし		頭1桁1は小売責、2は取引先	
		11	マスターメンデミス(小売責)			
		12	発注ミス(小売責)			
		21	納入者品切(取引先責)			
		22	メーカー品切(取引先責)			
12	検品条件	00	ノー検品		※CII(EOS) 連絡番号2(代行内容検品有無フラグ)	発注 搬入依頼
		01	箱検品			
		02	内容検品			
		10	代行 ノー検品			
		11	代行 箱検品			
		12	代行 内容検品			
13	原価算出区分	1	1位切捨		※JEDICOS,CII一致項目 ただし、CIIは「6」「9」なし	商品マスタ(カタログ・プロフィール) 商品マスタ(マークダウン)
		2	1位そのまま			
		3	10位切捨			
		4	10位そのまま			
		5	1位が0~4の場合「0」、5~9の場合「5」			
		6	小数点以下第1位を四捨五入			
14	原産国	99	小数点第3位以下を切捨		※CII(商品マスタ) ISO3166による国名、地理的名称 ※UN/CEFACT規定のCodeList (http://www.stylusstudio.com/edifact/D01B/7233.htm)	商品マスタ(カタログ・プロフィール) 入荷予定データ(梱包) 搬入予定データ(梱包)
15	梱包コード	52	N-128」固定			商品マスタ(カタログ・プロフィール)、 入荷予定データ(梱包)、入荷予定データ(伝票)、搬入予定データ(伝票)、納品提案、搬入依頼、搬入依頼、発注、POS売上、POS売上(集計)、仕入計上、値札、店頭在庫、店頭在庫移
16	仕入区分	01	買取		※JEDICOS,CII一致項目 ただし、JEDICOSは「4、5」なし	商品マスタ(カタログ・プロフィール)
		02	委託			
		03	消化			
		04	預かり品			
		05	新消化			
17	商品カテゴリー	1	グロッサリー・日用雑貨		※JEDICOS(商品マスタ) に「4: 食品」を追加	商品マスタ(カタログ・プロフィール)
		2	衣料品			
		3	酒類			
		4	食品			
18	商品標準分類コード				百貨店協会にて検討中	
19	税区分	1	外税		※JEDICOS、CII一致項目	商品マスタ(カタログ・プロフィール)、商品マスタ(PLU)、入荷予定データ(梱包)、入荷予定データ(伝票)、搬入予定データ(伝票)、納品提案、搬入依頼、搬入依頼、発注、仕入計上、値札、返品
		2	内税			
		3	非課税			
		4	不課税			
147	税区分(GMS)	00	無指定			
		01	原価内税			
		02	原価外税売価内税			
		03	非課税			
		04	不課税			
		05	原価外税売価外税			
20	素材1				CIIにて調整中(05年版より)	商品マスタ(カタログ・プロフィール)
21	素材2				CIIにて調整中(05年版より)	商品マスタ(カタログ・プロフィール)

コードリスト一覧

23	値札種別	JIS11 JIS12 JIS20 JIS21 BRAND	11号 12号 20号 21号 メーカーブランドタグ		※JCA標準	商品マスタ(カタログ・プロフィール) 発注 搬入依頼 値札
24	値札発行区分	0 1	発行なし 発行あり		「04:オンライン、06:未送付」使用	発注 搬入依頼
25	値札方法	03 04 05 07 09	取引先オンライン VANオンライン 代行オンライン 値札業者オンライン 一括発行		CII 値札区分 A01:サプライヤー値札付け A02:サプライヤー値札付けせず →値札発行区分と統一ではダメか? (発注)	発注 搬入依頼 値札
26	訂正コード				この項目はメッセージの該当項目がなくなったので削除	
27	納入形態	01 02 03 04 05	正箱 ハンガー 梱包 オリコン ゆわき		※JEDICOS、CII一致項目	商品マスタ(カタログ・プロフィール) 入荷予定データ(梱包)、入荷予定 データ(伝票)、搬入予定データ(梱 包)、搬入予定データ(伝票)、納品 提案、搬入提案、搬入依頼、発注
28	納品受入判定区分	00 10 20 30 40 99	ASN通りに受け入れ完了 ASNと現物が異なるが、一部受け入れ 未納扱い(未着として確定) 発注通りに受け入れ 発注と違って確定 その他		※CII 検品受領	検品受領(梱包) 搬入確認(梱包)
29	発注区分	0 1 2 3 9	なし 自動発注 自動補充 通常発注 その他		※CII 「0:なし、1:小売自動発注、2:取引先自動発注、3:そ の他」	商品マスタ(カタログ・プロフィール) 商品マスタ(マークダウン)
30	販売場所区分	1 2 9	フロバー売場 催事場 その他		※新規項目	納品提案、搬入提案 搬入依頼、発注 POS売上、POS売上(集計)
31	商品管理区分	01 02	本部調達商品 店舗調達商品		※新規項目	商品マスタ(カタログ・プロフィール)
32	代行ASN	SP A BRAND	ASN作成無し ASN1作成 ASN2作成			発注 搬入依頼 値札
33	返品理由	1 2 3 4 5 6	不良品 注文外 商慣習 損失負担 申出 その他			仕入計上、返品
34	支払案内補助コード					支払案内
35	在庫移動理由	1 2 3	客注 在庫振替 その他			店頭在庫移動
36	返送理由	1 3 5 6	不良品 在庫調整 申出 その他			返送
37	社販区分	0 1	社員販売取引外を表す 社員販売取引を表す			売上(レシート明細)
38	外商販売区分	0 1	外商販売取引外を表す 外商販売取引を表す			売上(レシート明細)
39	仕入取引区分	1 2 3 4 5 6	仕入(買取の場合は商品の納品を伴う、消化の場合は 商品の販売に伴う) 返品(買取商品では商品の移動を伴う、消化商品では 商品の消費者からの返品に伴う) マークダウン時の商品の移動を伴わない仕入 マークダウン時の商品の移動を伴わない返品 プラス調整額(対取引先に支払が発生) マイナス調整額(対取引先に請求が発生)			
40	発生計上区分	1 2 3	未決 発生時計上 未決分事後計上			
41	売上取引区分	1 2	売上 売上戻り			
42	発注形態	01 02 03 04 11 12 13 14	初回発注 契約発注 見積発注 再発注 新規一括 新規分納 追加一括 追加分納		※CII	納品提案、発注
43	支払案内形態区分	01 02 03 04 05 99	買取 委託 消化 預り品 新消化 その他			支払案内
44	入力モード	0 1	スタイル単位 単品単位			商品マスタ(マークダウン)
45	マークダウン種別	0 1	値下げ 値上げ			商品マスタ(マークダウン)
47	発注有無	0 1	発注なし(事前値札発行指示) 発注あり			値札発行指示